



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 56.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: *Javaslat a Kosárlabda Sport Club Szekszárd TAO pályázatához szükséges tulajdonosi nyilatkozat jóváhagyása*

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2026. ÁPRILIS 22-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: *Berlinger Attila József polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *dr. Varga András osztályvezető
Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző*

ELŐADÓ: *Dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA: *Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA: *.../2026. (...) GPB határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

.....
**dr. Zsikó-Gál Klaudia
jegyző**

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Kosárlabda Sport Club Szekszárd (későbbiekben: KSC) 2026. februárjában TAO-pályázatot (társasági adókedvezményen alapuló sporttámogatás) nyújtott be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez.

Jogszabályi háttér

A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: TAO tv.). A változások lehetővé tették a hat látvány-csapatsportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda jégkorong és a röplabda) támogatását a támogató vállalkozások társasági adó kötelezettségük terhére. Azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó kedvezményt továbbá adóalap kedvezményt is kapnak. Az adókedvezmény részleteit a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény tartalmazza (a törvényt és a kapcsolódó rendeletet megtalálja jobboldalon a Kapcsolódó jogszabályok cím alatt). Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat támogatást.

Pályázat tartalma

A támogatás igénylésének első fázisában a KSC úgynevezett sportfejlesztési programot nyújtott be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez, melyben az egyesület a következő sportévben végrehajtani kívánt programját mutatta be, a megvalósítani kívánt projektelemek és működési költségek részletes költségvetésével.

A KSC sportfejlesztési programjában szerepelt

- a Szekszárdi Sport és Szabadidőközpont (Sportcsarnok) küzdőterének parkettafelújítása,
- KSC számára busz beszerzése,
- egyéb működési költségek finanszírozása (pl. laptop, táblagép...).

A KSC a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjével és az Önkormányzat vezetésével egyeztetve a pályázat beadását megelőzően árajánlatot kért a küzdőtér parketta burkolatának felújítására. A küzdőtér burkolatának felújítása legutóbb 2010. évben valósult meg és az eltelt időszakban a burkolat jelentős részén a lakk lekopott, elhasználódott. Az elmúlt esztendőben a tető beázása következtében a parketta is rongálódott. A kezdőkör, valamint a palánk alatti területeken, ahol intenzívebb igénybevételnek van kitéve a burkolat, a csaphornyos parketta mozog, elégtelen a csillapítása, hézagos a burkolat, sőt bizonyos helyeken balesetveszélyes is. A beázási helyeken a parketta alatti vakpadló és a párnafa rendszer is sérült, itt a teljes rétegrend elbontása és újraépítése szükséges. A küzdőteret körülvevő palánk rendszerű térelhatároló fa burkolat teljesen tönkre ment, ennek javítása is szükséges a parketta felújításával összefüggésben, mivel a csomóponti kialakítás és rögzítés miatt egymással kapcsolatban vannak.

A tervezett felújítás részletes műszaki leírását és a vállalkozó által készített árazott költségvetést az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A támogatási igazolás kiállításának feltétele a KSC sportfejlesztési programjának jóváhagyása, amely eljárással kapcsolatban a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. §-a, a TAO tv., a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VII.30.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése alapján a 2026. 02. 27. napján indult eljárásban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége hiánypótlásra hívta fel a KSC-t.

A hiánypótlási felhívás szerint a KSC-nek többek között csatolnia kell a

- a) sportcélú ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát;
- b) sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás megvalósításához;
- c) sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról;
- d) sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról.

Fentiek közül a c) pontban leírt megállapodás szükségességének vonatkozásában egyeztetést kezdeményeztünk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés készítésének időpontjában nincs egzakt információ arról, hogy kell-e és, ha igen, akkor milyen tartalmú megállapodás a sportcélú hasznosításról, a határozati javaslat 4. pontjában a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság lenne felhatalmazva ezen megállapodás jóváhagyására.

Kérem a T. Közgyűlést jelen előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2026. április 21.

**Berlinger Attila József
polgármester**

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2026. (IV.22.) határozata a Kosárlabda Sport Club Szekszárd TAO pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

1. tudomásul veszi a KSC Szekszárdnak a 2026/2027. évi támogatási időszakra a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VII.30.) Korm. rendelet alapján a sportfejlesztési programja jóváhagyása tárgyában a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez benyújtott pályázatát, melynek keretében az Önkormányzat tulajdonát képező és a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő, Szekszárd belterület 3799/9 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett sportcsarnok megnevezésű, 5257 m² alapterületű ingatlan, természetben a Szekszárd, Keselyűsi úton lévő Sportcsarnok küzdőterének burkolatát kívánja a sportszervezet felújítani bruttó 31.870.536 Ft értékben.
2. dönt a határozat 1. pontjában részletezett felújítás kapcsán a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.
3. nyilatkozik továbbá arról, hogy a felújítást a KSC Szekszárd jogosult megvalósítani és az üzembe helyezést követően a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerinti időtartamban használni.

Határidő: 2026. április 22.

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

4. felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pontban foglaltak alapján a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadására.

Határidő: 2026. április 24.

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

5. felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy amennyiben szükséges a pályázat elbírálásához, úgy hagyja jóvá a KSC Szekszárddal a sportcélú hasznosítás tárgyában kötendő megállapodást és felhívja a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2026. április 30.

**Felelős: Berlinger Attila József polgármester
Szollár Zoltán elnök**

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

MÓDOSÍTÓ javaslat a Közgyűlés 2026.04.22-i rendkívüli ülésére

Napirend száma: 1

Tárgy: Módosító indítvány az 56 számú Kosárlabda Sport Club Szekszárd TAO pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek kiegészítésére

Előterjesztő: Bomba Gábor képviselő, Faragó Zsolt képviselő

Készítette: Bomba Gábor képviselő, Faragó Zsolt képviselő

Indokolás

A módosító indítvány célja annak biztosítása, hogy a Közgyűlés a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról **megalapozott, ellenőrizhető és a közpénzek felhasználásával arányos döntést hozhasson**, figyelemmel arra, hogy a beruházás önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósul meg.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a beruházás költséghatékonysága jelenleg nem ellenőrizhető, mivel:

- egyetlen ajánlat áll rendelkezésre,
- a műszaki tartalom az ajánlattevő által került meghatározásra,
- a teljes területű beavatkozás szükségessége nem került független módon alátámasztásra.

A mellékletben szereplő szakmai vélemény alapján:

- a teljes területű felújítás esetén az ajánlat a piaci árszintet **kb. 30–40%-kal meghaladhatja**,
- részleges, műszakilag indokolt beavatkozás esetén a beruházás költsége **50–60%-kal is csökkenthető lenne**.

A Közgyűlés ugyan nem jogosult a beruházás műszaki tartalmának vagy a kivitelező kiválasztásának meghatározására, azonban **tulajdonosi joggyakorlóként jogosult a beruházás feltételeinek és következményeinek értékelésére**, különösen az ingatlan jövőbeni használatára és a városi érdekek érvényesülésére tekintettel.

A módosítás egyúttal biztosítja, hogy a sportcélú hasznosításról szóló esetleges megállapodás:

- ne eredményezzen indokolatlan használati előnyt,
- ne sértse más helyi sportközösségek érdekeit,
- és ne keletkeztessen az Önkormányzat számára aránytalan kötelezettségeket.

A tulajdonosi hozzájárulás megadása nem pusztán formai aktus, ezért indokolt annak egyértelmű rögzítése, hogy a Közgyűlés döntése **nem minősül a beruházás műszaki tartalmának vagy költségeinek jóváhagyásának**.

Faragó Zsolt

Bomba Gábor

Melléklet

1. számú melléklet:

Független műszaki ellen-szakvélemény a parketta felújítás műszaki tartalmáról és költségvizsgálatáról

Határozati javaslat módosítása

– A határozat az alábbi új pontokkal egészül ki:

„A Közgyűlés rögzíti, hogy a jelenleg rendelkezésre álló dokumentáció alapján a beruházás költséghatékonysága és piaci megfelelősége teljes körűen nem ítélni meg.”

„A Közgyűlés rögzíti, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadása kizárólag az ingatlanon történő beruházás megvalósításához szükséges hozzájárulás, és nem minősül a beruházás műszaki tartalmának vagy költségeinek jóváhagyásának.”

„A Közgyűlés javasolja a beruházást megvalósító szervezet részére, hogy a beruházás műszaki tartalmát és költségintéjét további szakmai szempontból vizsgálja felül, és a költséghatékonyság biztosítása érdekében mérlegelje alternatív műszaki megoldások alkalmazását.”

– A határozati javaslat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. A Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy – amennyiben a pályázati eljárás során szükséges – a sportcélú hasznosításról szóló megállapodást jóváhagyja, azzal a feltétellel, hogy a megállapodás:

- a) kizárólag a létesítmény sportcélú használatának biztosítására terjed ki,
- b) nem biztosíthat kizárólagos vagy elsőbbségi használati jogot,
- c) nem eredményezhet ingyenes vagy kedvezményes használatot,
- d) nem korlátozhatja más székszárdi sportegyesületek hozzáférését,
- e) nem keletkeztethet az Önkormányzat számára többlet költségviselési kötelezettséget,
- f) nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely az ingatlan használatára vonatkozó jelenlegi önkormányzati gyakorlatot lényegesen módosítja.

A fentiekől eltérő tartalmú megállapodás jóváhagyása kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.”

A Szekszárdi Városi Sportcsarnok parketta burkolat felújítására készült műszaki dokumentáció és árazott költségvetésről

Jelen dokumentum célja a benyújtott műszaki leírás és árazott költségvetés áttekintése különös tekintettel:

- a beavatkozás műszaki indokoltságára,
- a beavatkozás mértékének arányosságára,
- valamint a költségek piaci realitására.

2. Alapvető megállapítás

A vizsgált dokumentáció egy **meglévő sportpadló felújítására** vonatkozik, nem pedig új sportpadló rendszer létesítésére.

Egy meglévő sportburkolat felújításának költsége szakmailag nem hasonlítható össze egy teljesen új sportpadló rendszer építésének költségével.

Az új sportpadló építése teljes rétegrend kialakítását, ütéscsillapító rendszer kiépítését és új szerkezet létesítését jelenti, míg jelen esetben meglévő szerkezet részleges javítása és felületkezelése a feladat.

Következésképpen az új pálya költségével történő összehasonlítás a jelen beruházás megítélésére **nem alkalmas**.

3. Műszaki megállapítások

3.1. A beavatkozás mértékének aránytalansága

A dokumentáció alapján:

- sérült terület: ~62 m²
- teljes felület: ~1072 m²

A javasolt beavatkozás ugyanakkor teljes felületre terjed ki:

- csiszolás: 1072 m²
- lakkozás: 1072 m²
- hézagtömítés: 1072 m²

A beavatkozás mértéke nem áll arányban a feltárt hibák jellegével.

3.2. Teljes felületű felújítás indokoltsága

A teljes felületű felújítás az alábbi esetekben indokolt:

- általános szerkezeti károsodás,
- a burkolat élettartamának lejárta,
- szabványváltás miatti teljes korszerűsítés.

A dokumentáció ilyen alátámasztást nem tartalmaz.

3.3. Rétegrendi beavatkozások

A javaslat több helyen teljes rétegrend bontását és visszaépítését tartalmazza, azonban:

- nem áll rendelkezésre nedvességmérés,
- nem áll rendelkezésre szerkezeti szakvélemény.

A beavatkozás mértéke így nem tekinthető kellően alátámasztottnak.

3.4. Parketta rendszer („egyedi gyártás”)

A műszaki leírás az alkalmazni kívánt burkolatot „egyedi gyártású parketta” megjelöléssel tartalmazza.

- a leírt paramétereknek megfelelő sportparketta rendszerek a piacon **szabványos megoldásként több kivitelezőnél elérhetők**,
- nem állapítható meg olyan műszaki sajátosság, amely az egyedi gyártást indokolná,
- a rendszer nem tekinthető kizárólagosan egyetlen gazdasági szereplő által biztosítható terméknek.

Következtetés:

Az „egyedi gyártás” megjelölés nem kellően alátámasztott, és nem indokolja az ajánlattevő kizárólagos alkalmasságát.

Jelentősége:

- nem indokolható a versenyeztetés hiánya,
- az „egyedi” megjelölés indokolatlan **árnövelő tényezőként jelenhet meg**.

4. Költségvizsgálat

4.1. Teljes felületű felújítás esetén

A fő költségtételek vizsgálata alapján:

- a csiszolás és lakkozás fajlagos költsége a legmagasabb piaci ár felett van,
- nagy felület esetén a fajlagos költségek csökkenése lenne inkább indokolt, amely az ajánlatban nem jelenik meg.

A teljes felületű felújítási ajánlatban szereplő árak a piaci árszintet 30–40%-kal haladják meg. A nagy felület esetén indokolt árkedvezmény sem jelenik meg csökkentő tényezőként.

4.2. Részleges felújítás alternatívája

A feltárt hibák jellege alapján műszakilag indokolt lehet:

- lokális bontás és szerkezeti javítás,
- részleges parketta csere,
- teljes felületű, de egyszerűbb felületkezelés.

Ezen megoldás alkalmazásával a beruházási költség az ajánlathoz képest várhatóan 50–60%-kal csökkenthető.

5. Alternatívák hiánya

A dokumentáció nem tartalmaz:

- részleges felújítási változatot,
- költség-optimalizált műszaki megoldást,
- összehasonlító elemzést.

így nem állapítható meg, hogy a választott megoldás a leggazdaságosabb.

6. Összegzett szakmai álláspont

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy:

1. A javasolt műszaki tartalom egy **teljes körű, prémium felújítási megoldást** képvisel
2. A teljes felületű beavatkozás műszaki indokoltsága nem alátámasztott
3. Az árképzés több tételben meghaladja a piaci szintet
4. Az „új pálya” költségével való összehasonlítás **szakmailag nem releváns**
5. A költséghatékonyság jelen formában nem ellenőrizhető
6. Az „egyedi parketta” megjelölés nem indokolja a kivitelező kizárólagosságát

7. Véggövetkeztetés

A benyújtott ajánlat egy meglévő sportburkolat felújítására készült, azonban annak műszaki tartalma és költségszintje egy teljes körű, prémium beavatkozásnak felel meg, amelynek szükségessége nem került alátámasztásra.

A teljes felületű felújítás esetén az ajánlat a piaci árszintet meghaladja, míg műszakilag indokolt részleges beavatkozás alkalmazásával jelentős költségmegtakarítás lenne elérhető.

Az új sportpadló építésének költségével történő összehasonlítás a jelen beruházás értékelésére nem alkalmas.

8. Javaslat

A megrendelés előtt javasolt:

- független műszaki felülvizsgálat
- több, összehasonlítható ajánlat bekérése
- részleges felújítási alternatíva vizsgálata



PRIMER-COLOR
Szakipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.
7101 Szekszárd, Pf.: 702.
E-mail: primercolorkft@enternet.hu

REFERENCIA IGAZOLÁS

Alulírott Renczes László, mint a PRIMER-COLOR KFT. (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6., adósz.: 12541700-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-004043) cégjegyzésre jogosult ügyvezetője nyilatkozom, hogy vállalkozásunk kellő szakmai felkészültséggel, és megfelelő operatív háttérrel rendelkezik a munka megbízható és minőségi megvalósításához.

Nyilatkozom továbbá, hogy ezt megelőzően a Városi Sport – és Szabadidő Központ küzdőterének felújítását is vállalkozásunk végezte 2010.július-augusztus hónapban

Megrendelő: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Sport és Szabadidőközpont**

Referenciát adó személy neve: Csillag Balázs igazgató

Nyilatkozom továbbá, hogy az elmúlt 10 évben az alábbi parketta felújításokat végezte vállalkozásunk:

- Dienes Valéria Általános Iskola tornaterem parketta felújítása 2015. október

Megrendelő: Kosárlabda Sport Club Szekszárd

- Garay János Gimnázium tornaterem parketta felújítása 2015. október

Megrendelő: Kosárlabda Sport Club Szekszárd

- PTE-IGY Gyakorló Iskola tornaterem parketta felújítása 2017. június

Szigetszentmiklósi Sport – és Rendezvénycsarnok küzdőtér parketta felújítása 2021.

Megrendelő: Prima Szabadidősport és Rekreációs Egyesület

Kelt: Szekszárd, 2026. április 15.

PRIMER-COLOR KFT.
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.
Adószám: 12541700-2-17
Bank: 12071001000000000000000000000000

.....
aláírás

Adószám: 12541700-2-17
Cg. szám: 17-09-004043

Tel.: 74/ 511-396
Fax: 74/511-395



PRIMER-COLOR
Szakipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.
7101 Szekszárd, Pf.: 702.
E-mail: primercolorkft@enternet.hu



Adószám: 12541700-2-17
Cg. szám: 17-09-004043

Tel.: 74/511-396
Fax: 74/511-395



MŰSZAKI LEÍRÁS

***mely készült a Szekszárd Városi Sportcsarnok
parketta burkolat felújítási munkáiról***

Ajánlatkérő: *KSC Szekszárd*
(7171 Sióagárd, Zrínyi u. 86.)

Ajánlattevő: *Primer – Color Szakipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.*
(7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.)

Előzmények:

A sportcsarnok parketta felújítása 2010 évben valósult meg, melyet Vállalkozásunk végzett.

Az eltelt időszaki óta a burkolat jelentős részén a lakk lekopott, elhasználódott.

Tavalyi évben több helyen a lapostető csapadékvíz elleni szigetelése meghibásodott és beázott a tető, ezzel együtt a parketta is megrongálódott.

A kezdőkör, valamint a palánk alatti területeken, ahol intenzívebb igénybevételnek van kitéve a burkolat, a csaphornyos parketta mozog, elégtelen a csillapítása, hézagos a burkolat, sőt bizonyos helyeken balaszveszélyes.

A beázási helyeken nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a parketta alatti vakpadló és párnafa rendszer is sérült, itt teljes rétegrend elbontása és újraépítése szükséges. Feltételezhető, hogy a talajnedvesség elleni szigetelés is már el van öregedve, az új rétegrend visszaépítése előtt gondoskodni kell a megfelelő talajnedvesség elleni szigetelésről.

A küzdőteret körülvevő palánk rendszerű térelhatároló fa burkolat teljesen tönkre ment, részben vandalizmus, részben elhasználódás és fokozott igénybevétel miatt (kispályás teremfoci). Ennek javítása mindenképpenn szükséges a parketta felújításával kapcsolatba, mert a csomóponti kialakítás és rögzítés miatt egymással összefüggésbe van.

Javasolt a palánk burkolat egy nagy kopásállóságú bevonattal felületkezelt, mely hosszútávon biztosítja az esztétikus megjelenést. A több helyen beszakadt palánkot cserélni kell. A palánkok oszlopokra vannak erősítve, több oszlok sérült, kimozog a helyéről.

A parketta burkolat jelenlegi vastagsága megengedi egy ismételt csiszolást és lakkozást, mellyel legalább 10 évig biztosítva lenne a burkolat sportcélú használata.

Szükséges a parketta burkolat felújításával egyidejűleg az egyéb sportberendezési tárgyak rögzítésére fenntartott lehorganyzási pontok cseréje, szakszerű javítása, síkbeli pozícionálása.

A jelenlegi rétegrend az alábbi: aljzatbeton, bitumenes kellősítés, oxidbitumenes 3 mm vtg. talajnedvesség elleni szigetelés, 8x10 cm méretű stafniváz, közötté homokkal feltöltve, 1 réteg 12 mm vastag vakpadló deszkázat, 22 mm vastag csaphornyos parketta szegezett kivitelbe.

Parketta felújítása:

A beázási helyeken teljes rétegrend felbontása, megfelelő körültekintéssel.

Feltárást követően, a talajnedvesség elleni szigetelés eltávolítása és az aljzatbeton tisztítása után, kenhető kétkomponensű epoxi talajnedvesség elleni szigetelés készülni, karchomok beszórással.

A meglévő keresztmetszettel egyező stafik legyártása. Javasolt méretstabilizált borovi fenyő, gyalult kivitelbe. Stafniváz mechanikus rögzítése. A stafnik beépítés előtt telítéses eljárással gombamentesítő bevonatot kapnának.

A stafniváz beépítése és feltöltés után, a meglévővel azonos síkba gyalult vakpadló deszkázat készült szegezett kivitelbe.

Erre épülne rá az új, egyedileg gyártott, méretében egyező csaphornyos parketta, tölgy faanyagból.

Javítás után és a felületek teljes átvizsgálása után a kezdődne a gépi csiszolás, részben szalagos, részben tárcsás csiszológépekkel, porelszívással. A csiszolás több ütemben, több érdességi fokozattal készülné, 36-os durvaságtól a 120-as finomcsiszolásig. Várhatóan 4 ütembe, négy különböző érdességi fokozattal készülné a csiszolás.

Az első durva csiszolás után, a parkettán lévő kisebb sérüléseket Lechner Legnopol 2000 színezett faanyag javító anyaggal javítanánk.

A végső finomcsiszolás előtt a teljes parketta felületén BONA Mix & Fill vizesbázisú anyaggal hézag-tömítés készülne, teljes felület beglettelve.

A csiszolási és előkészítési munkák befejezését követően portalanítás készül két ütembe, hossz és kereszt irányba ipari porszívóval. A porszívózást követően nedvesített moppal a felület áttörlésre kerül az alapozó réteg felhordása előtt.

A parketta lakk rendszer anyagai rövidszőrű poliamid hengerrel kerül felhordása. Anyaga: vizesbázisú poliuretán rendszer

Parketta lakkrendszer felépítése:

- alapozás egy rétegbe BONA SupertSport Primer alapozóval
- fedőlakk három rétegbe felhordva BONA SupertSport HD 2K

Az utolsó lakkréteg felhordása előtt kerül felfestésre a pályavonalak, valamint a dekorációs területek. Védett terület és kezdőkör, valamint a külső pályavonalak mentén 70 cm szélességbe színes bevonat.

A felújítási munkák során képződött szilárd hulladék konténeres úton kerül elszállításra, hulladéklerakó helyre.

Szekszárd, 2026. április 15.

PRIMER-COLOR KFT.
7100 Szekszárd, Tertsány V. u. 6.
Adószám: 15417020
Bank: 12071001-01667927-00105007

Renczes László
ügyvezető

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: KSC Szekszárd
7101
Sióagárd
Zrínyi u. 86.

Vállalkozó: PRIMER – COLOR Kft.
7100
Szekszárd
Tartsay u.6.

Készítés dátuma: 2026. április 15.

A munka leírása : Városi Sportcsarnok parketta felújítási munkái

	<i>Anyagköltség</i>	<i>Dijköltség</i>
Összesen:	11.187.350.00	13.907.560.00
Összesen:	25.094.910.00	Ft
Általános forgalmi adó	27.00%	6.775.626.00
Összesen:	31.870.536.00	Ft

PRIMER-COLOR KFT.
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.
Adószám: 12541700-2-07
Bank: 12071003-01601531-40100003
Készítette: Renczes László

Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak	Anyagköltség	Díjköltség
1./ 42-000-491		
Meglévő fa, csavarral rögzített parkettaszegély bontása		
Mennyiség: 44.00 m		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 1.170.00		51.480.00
2./ 42-000-365		
Meglévő csaphornyos parketta burkolat felbontása sérült részeken; parketta és alátét deszka vakpadló; sérült mozgó területrészeken, jellemzően palánk alatti védett terület		
Mennyiség: 62.00 m2		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 2.450.00		151.900.00
3./ 42-000-455		
Meglévő csaphornyos parketta burkolat és vakpadló alatti párnafa szerkezet bontása		
Mennyiség: 62.00 m2		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 1.500.00		93.000.00
4./ 42-000-365		
Salakfeltöltés és technológiai szigetelés felszedése párnák között területen, 10 cm vastagságba, épületből történő kihordása kézi erővel, konténerbe való deponálása		
Mennyiség: 0,62. m3		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 85.000.00		53.550.00
5./ 42-001-210		
Felbontott részeken, aljzatbetonon párazáró szigetelés készítése Murexin 2K EP 170 epoxi gyantával, karchomok töltéssel, két rétegbe, hengerrel felhordva		
Mennyiség: 62.00 m2		
Anyag egységára: 3.650.00	226.300.00	
Díj egységára: 1.800.00		111.600.00

Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységárak		<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
6./ 42-003-115			
Párnafák pótlása gyalult, TETOL FB anyaggal gombamentesített borovifenyő faanyaggal			
Mennyiség:	0,45 m3		
Anyag egységára:	210.000.00	94.500.00	
Díj egységára:	120.000.00		54.000.00
7./ 42-003-160			
Feltöltés készítése párnafák között, 10 cm vastagságba tűziszárított kvarchomokkal			
Mennyiség:	0,62 m3		
Anyag egységára:	75.000.00	46.500.00	
Díj egységára:	40.000.00		24.800.00
8./ 42-004-085			
Vakpadló készítése gyalult, gombamentesített fa dezskaburkolattal, szegezett kivitelbe			
Mennyiség:	62.00 m2		
Anyag egységára:	4.200.00	260.400.00	
Díj egységára:	2.100.00		130.200.00
9./ 42-005-120			
Csaphornyos parketta burkolat készítése szegezett kivitelbe, vakpadló burkolatra egyedi gyártású, tölgy parkettával, 22 x 80x150 mm méretbe			
Mennyiség:	62.00 m2		
Anyag egységára:	13.800.00	855.600	
Díj egységára:	7.500.00		465.000.00

Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak	Anyagköltség	Díjköltség
10./ 42-000-125 Lehorganyzó rögzítési pontok aprólékos kibontása Mennyiség: 4.00 db		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 20.000.00		80.000.00
11./ 42-000-180 Új, egyedi gyártású lehorganyzó szerkezetek gyártása és beépítése rozsdamentes acélból Mennyiség: 4.00 db		
Anyag egységára: 35.000.00	140.000.00	
Díj egységára: 45.000.00		180.000.00
12./ 42-000-250 Pálya körüli palánk burkolat javítása; tartóoszlopok rögzítési pontok átalakítása, beszakadt sérült elemek pótlása 15 mm vtg. rétegelt lemezzel, 95 cm magasság Mennyiség: 125.00 m2		
Anyag egységára: 5.600.00	700.000.00	
Díj egységára: 6.500.00		812.500.00
13./ 42-008.150125 Pálya körüli palánk burkolat felújító mázolás; felület csiszolása, érdesítése és portalanítása után két réteg fedőmázolás készítése kétkomponensű epoxigyanta alapú, kopásálló festékkel, törőfehér színbe, külső és belső oldalon, egyszerű felületen Mennyiség: 250.00 m2		
Anyag egységára: 1.950.00	487.500.00	
Díj egységára: 2.400.00		600.000.00

Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak		<i>Anyagköltség</i>	<i>Dijköltség</i>
14./ 42-310-041-001-80-87400			
Meglevő parketta burkolat többszöri csiszolása 40-120-as finomságig			
Mennyiség:	1 072.30 m2		
Anyag egységára:	800.00	857.840.00	
Díj egységára:	3.800.00		4.074.740.00
15./ 42-310-041-002-80-87400			
Nagyobb kitörések javítása, Lechner Legnopol 2000 színezett hézagtömítővel			
Mennyiség:	80.00 m2		
Anyag egységára:	1.500.00	120.000.00	
Díj egységára:	2.890.00		231.200.00
16./ 42-310-042-001-80-87410			
Hézagtömítés készítése teljes felületen BONA Mix & Fill anyaggal, teljes felületen			
Mennyiség:	1 072.30 m2		
Anyag egységára:	750.00	804.225.00	
Díj egységára:	1.500.00		1.608.450.00
17./ 42-310-043-001-80-87420			
Felület alapozása, 1 rtg. Bona SuperSport Primer vizesbázisú, poliuretán alapú egykomponensű alapozóval			
Mennyiség:	1 072.30 m2		
Anyag egységára:	1.200.00	1.289.760.00	
Díj egységára:	1.100.00		1.179.530.00

Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak	Anyagköltség	Díjköltség
18./ 42-310-044-001-80-87420		
Parketta burkolat lakkozása három rétegbe, hengerrel felhordva BONA SuperSport HD 2K kétkomposzú poliuretán alapó lakkal		
Mennyiség: 1 072.30 m2		
Anyag egységára: 3.750.00	4.021.125.00	
Díj egységára: 2.700.00		2.895.210.00
19./ 42-310-061-001-66-70250		
Sportpályák festése (kézi és kosárlabda pálya)		
Mennyiség: 2.00 db		
Anyag egységára: 120.000.00	240.000.00	
Díj egységára: 180.000.00		360.000.00
20./ 42-330-001-001-10-02810		
Dekorációs felület festése pálya körül és büntető területen kék színbe Caparol PU Satin vizesbázisú festékkel		
Mennyiség: 204.00 m2		
Anyag egységára: 3 400.00	693.600.00	
Díj egységára: 2.600.00		530.400.00
21./ 21-981-002		
Építési hulladék elszállítása		
Mennyiség: 1.00 tétel		
Anyag egységára: 350.000.00	350.000.00	
Díj egységára: 220.000.00		220.000
Összesen:	9.569.481.00	16.228.050.00



Bona Mix&Fill Plus

WATERBORNE FILLER



A Bona Mix&Fill Plus egy rendkívül magas szárazanyag-tartalmú vízbázisú kötőanyag a fapadlók hézagainak és üregeinek gyors és hatékony kitöltésére. Az újonnan beépített parketta hézagainak kitöltéséhez a legtöbb esetben egyetlen alkalmazásra van szükség. A Bona Mix&Fill Plus világos és közepes színű fajtákhoz ajánlott, mint például tölgy, bükk, fenyő, juhar és hasonlók¹. Legfeljebb 3 mm széles résekhez alkalmas.

- Kivételes töltőképesség
- Gyors száradás
- Vízbázisú, de korróziógátló (nincs rozsdafolt)
- Nagyon alacsony oldószertartalom

* Sötét fajták esetén javasolt a hagyományos Mix&Fill használata.

2023-05-04

This data sheet replaces all previous versions, please check bona.com to ensure you have the latest version.



Bona Mix&Fill Plus

WATERBORNE FILLER

MŰSZAKI ADATOK

Termék típusa: Akrilát diszperzió

Szilárdanyag tartalom: kb. 38%

Keverési arány: 10-15% fapor és 85-90% Bona Mix & Fill Plus.

Száradási idő: - felvitelek között: 15 - 30 perc²

- csiszolásig: 30 – 60 perc²

- befejezésig vagy olajozásig 1-2 óra²

2 normál, kisebb résképződést feltételez az újonnan beépített padlókon 20°C/60% relatív páratartalom mellett. Minél szélesebb és mélyebb a rés, annál hosszabb a száradási idő. A 2 mm-nél szélesebb rések egy éjszakán át száradást igényelnek.

Felhordási eszközök: Rozsdamentes acél simító

Felhasználási mennyiség: 8-12 m²/liter a rések méretétől és mennyiségétől függően.

Biztonság: Nincs osztályozva

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel.

A megszáradt anyagot mechanikusan vagy vízzel lehet eltávolítani.

Felhasználhatósági idő: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban.

Tárolás/szállítás: Tárolás vagy szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak

megfelelően kell kezelni. Kiszereelés: 3 x 5 liter.

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatóak.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználási környezetéhez, száraz, viasztól, szennyeződéstől és egyéb szennyeződésektől mentes. Csiszolja le a padlót csupaszfára 60-80 szemcseméretű csiszolóanyaggal (a végső vágás előtt). Felhordás és száradás közben a helyiség és a termék hőmérséklete nem eshet +13°C alá.

Az optimális feldolgozási feltételek 18-22°C és 40-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom csökkenti a száradási időt, míg az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom növeli a száradási időt.

ALKALMAZÁS

1. Használat előtt alaposan rázza fel a dobozt.
2. Keverje össze a terméket egy edényben finom és tiszta faporról sima állagúra.
3. Vigye fel a keveréket az egész padlóra egy rozsdamentes acél simítóval, és szükség esetén ismételje meg az eljárást.
4. Ha a felület megszáradt, csiszoljon le minden felesleges Mix&Fill Plus-t 100-120 szemcseméretű csiszolóanyaggal.
5. Kezelje a padlót bármilyen Bona bevonatrendszerrel a vonatkozó utasítások szerint.

FONTOS

A deszkapadlón vagy a szegélyezett padlón belüli réseket általában nem töltik ki. A száraz töltőanyag részben elszabadulhat zsugorodás/tágulás esetén.

A jelen dokumentumban található információk és minden egyéb tanács és javaslat, amelyet az applikátor segítségére és támogatására adunk, korábbi tapasztalatokon és kiterjedt tesztelésen alapulnak, de nem állítják, hogy teljesek. Termékeink felhasználási lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek széles köre miatt nem mentesítjük a felhasználókat attól, hogy saját próbákat végezzenek, vagy használat előtt műszaki tanácsot kérjenek a Bonától. A Bona csak a termékeire tud garanciát vállalni, az építkezés egészére nem. Vegye figyelembe a padlóburkolat gyártójának ajánlásait és a vonatkozó szabványok előírásait.

2023-05-04


This data sheet replaces all previous versions, please check bona.com to ensure you have the latest version.



Bona SuperSport HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Great surface for great games.

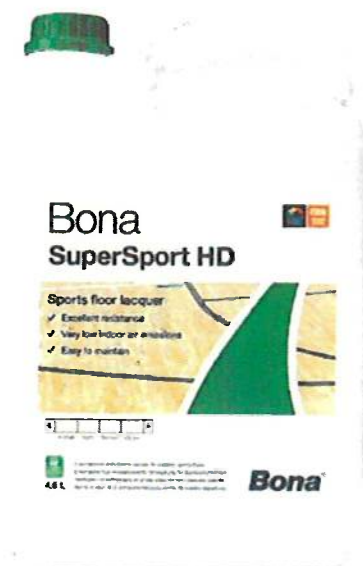

Prémium, kétkomponensű, vízbázisú fapadlólakk, kifejezetten professzionális, sportfa padlókon történő használatra. Erős, nagy szerkezetű poliuretán felületet biztosít a beltéri sportfelületekre vonatkozó európai szabványnak megfelelően.

- Kiváló kopás- és kopásállóság
- Könnyen karbantartható
- A FIBA a legmagasabb szintű nemzetközi versenyekhez ajánlja, beleértve az olimpiai játékokat is.

2024-07-01
This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona SuperSport HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Great surface for great games.

MŰSZAKI ADATOK

Termék típusa: 2 komponensű vízbázisú poliuretán lakk

Szilárdanyag tartalom: 32%

Fény (60°-nál): Fényesség 85% Matt: 20% (üvegen)

Keverési arány: 1 rész keményítő 1 liter SuperSport HD-hez vagy 0,4 l keményítő 4,6 liter SuperSport HD-hez (≈8 térfogat%)

Fazékidő: max. három óra 20°C-on (rövidebb, ha melegebb)

Hígítás: Ha szükséges, hígítsa 4%-os Bona Retarderrel a hosszabb nyitott idő érdekében (lásd a külön adatlapot).

Száradási idő, ig: Újrafestés: 2-3 óra*

Könnyű használat: 8 óra*

Játékra kész: 3 nap* (lásd a további megjegyzést a Jelentkezés alatt)

*Normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% R.H. Felhordási eszközök: Bona Microfleece Roller vagy forgófejű applikátor. Felhordási mennyiség: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) rétegenként

Biztonsági bevonat: Nincs osztályozva

Keményítő: Minősített. (lásd a biztonsági adatlapot)

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági idő: Lakk: 1 év a gyártástól számítva bontatlan eredeti tartályban.

Keményítő: a gyártástól számított 18 hónapig, bontatlan eredeti tartályban.

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerezés: 3 x 5 liter keményítő (0,4 liter)

Tanúsítványok: EMICODE; EC2 alacsony beltéri károsanyag-kibocsátás

GREENGUARD Gold EN 14904:2006

FIBA tanúsított.

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatóak.

KÉSZÍTMÉNY Győződjön meg arról, hogy a padló alkalmazkodik a végfelhasználási környezethez, jól csiszolt, száraz, és mentes a csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől.

Hagyja a lakkot és az edzőt szobahőmérsékletre melegedni, adjon hozzá keményítőt, helyezzen be szűrőt, és használat előtt alaposan rázza fel a tartályt. Az optimális felhasználási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

Korábban lakkozott padlók előkészítése

A Bona SuperSport HD használható gyárilag előfényezett és korábban lakkozott padlók átfestésére, de a megfelelő tapadást használat előtt tesztelni és biztosítani kell! Az átfestéshez kövesse a külön mellékelt átfestési útmutatót.

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona SuperSport HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Great surface for great games.

KEZELÉSI ÜTEMTERV Alternatívák

Kezeletlen fa: Előkészített fafelületek

Egyszeres Bona SuperSport Primer Tisztítás és felületi csiszolás

Egy x Bona SuperSport HD Egy-két x Bona Pure Color (zónákhoz, területekhez)

Könnyű csiszolás 150 szemcsés One x Bona SuperSport Line Paint

Egy-két x Bona Pure Color (zónákhoz, területekhez) Egy-két x Bona SuperSport HD

Egy x Bona SuperSport Line festék

Egy-két x Bona SuperSport HD

Figyelem: A fa túlzott duzzadásának veszélye miatt nem ajánlott naponta két teljes rétegnél több alapozót és/vagy lakkot felvinni. Száradás közben gondoskodjon jó szellőzésről. A rossz szárítási feltételek csökkenthetik a termék teljesítményét és a tapadást.

A gumi alapú ragasztók lágyítói bizonyos típusú vonaljelző szalagokon meglágyíthatják és károsíthatják a poliuretán lakkokat. A használt szalagoknak „alacsony tapadásúnak” kell lenniük, és a lehető legrövidebb ideig kell a helyükön lenniük.

ALKALMAZÁS

1) Rázza fel a lakkdobozt, és adjon hozzá 8% Bona SuperSport HD keményítőt. Azonnal alaposan rázza fel a keveréket egy percig. A keveréket 3 órán belül használja fel.

2) Bona hengerrel hordja fel 8-10m²/liter (100-120g/m²) mennyiségben. Felváltva tekerje át a fa erezetével, elkerülve a termék felhalmozódását. Mindig tartson „nedves élt”, hogy elkerülje az átfedéseket.

3) Hagyja megfelelően megszáradni, mielőtt további lakk- vagy festékrétegeket hord fel. Várjon valamivel hosszabb száradási időt minden egyes felvitt rétegnél. Mindig biztosítson jó szellőzést a szárítási folyamat során. Ha szükséges, végezzen közbenső csiszolást a Bona Abrasives P150 szemcseméretű (vagy finomabb) használatával, és távolítsa el a port, mielőtt felhordná a lakkreteget. Megjegyzés: Ha az előző lakkreteg 24 óránál hosszabb száradási időt hagyott, akkor mindig szükség van egy közbenső csiszolásra. Festéknél a határ 12 óra.

A kikeményedés körülbelül három napot vesz igénybe (90% 24 óra alatt, 100% 72 óra után). Ne takarja le a felületet, amíg a padló teljesen meg nem kötött. A padlón 24 óra elteltével lehet játszani, de érzékeny marad a kopásra vagy szennyeződésre, amíg teljesen meg nem gyógyul. Az első héten nincs nedves tisztítás, csak száraz porozás.

ÚJRABEVEZÉS

A padlót időnként át kell vonni további Bona SuperSport HD rétegekkel, hogy megőrizzük a biztonságos, csúszásmentes, nagy teljesítményű felületet, és elkerüljük, hogy a padlót vissza kell csiszolni a nyers felületre.

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona SuperSport HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Great surface for great games.

A részletes újrafestési útmutató a karbantartási útmutató részeként érhető el a Bona SuperSport HD termékoldalon a www.bona.com címen.

KARBANTARTÁS

A megfelelő termékekkel való tisztítás egyszerű; Amikor a Bona tisztító- és karbantartó termékeket választja, megnyugodhat, tudva, hogy a lehető legjobb terméket választotta padlója ápolásához.

Végfelhasználói karbantartási útmutató



Bona SuperSport Primer

WATERBORNE PRIMER

1-component waterborne primer for untreated wood sports floors.



Tökéletes alapja bármilyen professzionális sportpadló projekthez. SuperSport Primerünk kiváló tapadást és oldalkötést csökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek komplett rendszerünkkel együtt optimális alapot teremtenek a további kezeléshez és vonaljelöléshez. Poliuretán diszperzióink is könnyen csiszolható és felhordható, közepesen gazdag faszínt eredményezve.

- Csökkenti az oldalsó ragasztás lehetőségét
- Közepesen gazdag faszín
- Kiváló kopásállóság
- A GREENGUARD Gold alacsony beltéri károsanyag-kibocsátással rendelkezik

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions, please check bona.com to ensure you have the latest version.



Bona SuperSport Primer

WATERBORNE PRIMER

1-component waterborne primer for untreated wood sports floors.

MŰSZAKI ADATOK

Lakk típusa: 1 komponensű vízbázisú poliuretán alapozó

Szilárdanyag tartalom: kb. 32%

Hígítás: Ha szükséges, hígítsa Bona Retarderrel (4%) a hosszabb nyitva tartás érdekében. (Lásd a külön adatlapon).

Száradási idő: 2-3 óra (20°C/60% R.H) Felhordó eszközök: Bona Roller vagy forgófejű applikátor

Felhordási mennyiség: 8-10m²/lit (≈100-120g/m²) rétegenként Biztonság: Nincs osztályozva

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági idő: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: A hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot tárolás vagy szállítás közben. Kiszereles: 5 literes kanna. 3 doboz dobozonként.

Tanúsítványok: GREENGUARD Gold

EMICODE EC2 alacsony kibocsátású

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatóak.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználási környezethez. A felületet vissza kell csiszolni csupaszfára, szárazon, csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentesen. A fa végső csiszolásához 120-as szemcseméretű csiszolóanyaggal, Bona Quattro Disc vagy hasonló berendezéssel javasolt csiszolni.

Hagyja a terméket szobahőmérsékletre melegedni. Az optimális alkalmazási feltételek 18-25°C és 40-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. Száraz és/vagy meleg körülmények között maximum 4% Bona Retarder adható hozzá a nyitvatartási idő meghosszabbítása, valamint az átfedés és az elszíneződés kockázatának csökkentése érdekében. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Tipikus kezelési rend:

1 x Bona SuperSport Primer

1 x Bona SuperSport HD/Bona SuperSport ONE Könnyű csiszolás 150 szemcseméretű csiszolóanyaggal

1-2 x Bona Pure Color (zónajelölés, felületfestés esetén) 1-2 x Bona SuperSport Line Paint

1-2 x Bona SuperSport HD/Bona SuperSport ONE

Jegyzet:

• Naponta két teljes réteg alapozó és/vagy lakk felhordása nem javasolt a fa túlzott duzzadásának veszélye miatt.



Bona SuperSport Primer

WATERBORNE PRIMER

1-component waterborne primer for untreated wood sports floors.

ALKALMAZÁS

1. Használat előtt alaposan rázza fel a tartályt, és helyezze be a mellékelt szűrőt.
2. Hordjon fel egyenletes réteg Bona SuperSport Primer-t egy Bona Swivel Head Applikator vagy egy Bona Roller segítségével. Ügyelni kell arra, hogy egyenletes fatelítettségi szintet érjünk el, hogy elkerüljük a fa színváltozását. Mindig tartson „nedves élt”, hogy elkerülje az átfedéseket.
3. Hagyja megszáradni, kb. 2-3 óra.
4. Fejezze be a kezelést a fenti kezelési ütemterv szerint.

Megjegyzés: Ha a Bona SuperSport Primer 24 óránál hosszabb száradási időt hagyott, akkor a további lakkrétegek felhordása előtt mindig szükség van egy közbenső csiszolásra.

FONTOS!

A Bona SuperSport Primer-t soha nem szabad fapadló végső kezeléséhez használni.

A jelen dokumentumban található információk és minden egyéb tanács és javaslat, amelyet az applikátor segítségére és segítésére adunk, korábbi tapasztalatokon és kiterjedt tesztelésen alapulnak, de nem állítják, hogy teljesek. Termékeink felhasználási lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek széles köre miatt nem mentesítjük a felhasználókat attól, hogy saját próbákat végezzenek, vagy használat előtt műszaki tanácsot kérjenek a Bonától. A Bona csak a termékeire tud garanciát vállalni, az építkezés egészére nem. Vegye figyelembe a padlóburkolat gyártójának ajánlásait és a vonatkozó szabványok előírásait.

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions, please check bona.com to ensure you have the latest version.

