TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

részajánlati körönként

Részajánlati kör száma: 1.

Amely létrejött egyrészről az

Név:	**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Székhely:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Törzsszám:	733568
KSH száma:	15733562 8411 321 17
Adószám:	15733562-2-17
Számlaszám:	10046003-00337074-02020293
Képviselő:	Berlinger Attila József polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről az

Név:	**BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely:	1035 Budapest, Raktár utca 54. 2. em. 3. ajtó
Cégjegyzékszám:	01-09-722849
Adószám:	13188409-2-41
Bankszámlaszám:	65700134-10127591-00000000
Képviseli:	Bokker István Péter ügyvezető

mint Tervező, (a továbbiakban: Tervező)

a továbbiakban együttesen Felek között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint.

PREAMBULUM

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás keretében „A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le (EKR azonosító: EKR001757372025), melynek eredményeként a 1. részajánlati körben nyertes ajánlattevő jelen szerződés Tervezője. A Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési munkát és a költségszakértői feladatok ellátását.

2. A jelen Tervezési szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Tervezési szerződés – azok fizikai csatolása nélkül is - elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban megjelölt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Tervezési szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajánlati felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került)
2.2 Kiegészítő tájékoztatás(ok) (adott esetben)

2.3 Ajánlattételi dokumentáció, mellékletei és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került)
2.4 Tervező, mint nyertes ajánlattevő ajánlata
2.5 Külföldi adóilletőségű tervező illetősége szerinti adóhatóságától származó meghatalmazása a tekintetben, hogy a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Tervezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

A SZERZŐDÉS KBT. ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT TARTALMA

1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve a jelen szerződés részének tekintendő a Tervező Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, a Tervező kötelezettségét képezik az alábbiak szerint[1]:

1.1. 1. részajánlati kör: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 9.400.000,- Ft
- tervezési feladatok nettó ajánlati ár (Ft): 8.900.000,- Ft
- költségszakértői feladatok nettó ajánlati ár (Ft): 500.000,- Ft

1.2. A felhívás III.1.3) M.1. pont szerinti szakember KÉ-K jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 36 hónap.

2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve a Felek megállapodnak, hogy Tervező a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve a Tervező köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. A Tervező – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni a Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. A Tervező a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles a Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A Kbt. 143. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a

[1] Nyertes ajánlat szerinti megajánlással összhangban kitöltendő!

szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

5. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy a külföldi adóilletőségű Tervező köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Tervezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a Közbeszerzési Eljárás előkészítése során.

7. A szerződés teljesítése során a Kbt. 139. §, illetőleg a Kbt. 142. § - ben foglalt rendelkezések értelemszerűen irányadók.

8. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. A Felek nem tekintik szerződésmódosításnak az adataikban (székhely, bankszámlaszám), illetve képviselőik személyében bekövetkezett változást, azonban e változásokról, azok hatályba lépésétől számított 10 napon belül a másik Felet írásban kötelesek értesíteni.

9. A szerződés teljesítése során részt vevő teljesítési segéd igénybevételére (a továbbiakban: „alvállalkozó") a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

10. A Felek a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával (Kbt. 2. §) kötelesek eljárni.

I. A szerződés tárgya

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében a Tervező oszthatatlan tervezési szolgáltatás nyújtására és költségszakértői feladatok ellátására vállal kizárólagosan kötelezettséget a jelen szerződés V.1. pontjában rögzített díj ellenében:

A Tervező feladata a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes (amennyiben szükséges) és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása az alábbi leromlott állapotú szekszárdi utcákra vonatkozóan:

1. részajánlati kör:
Összesen 4.770 m hosszúságú utak tekintetében engedélyes (amennyiben szükséges) és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása:

- Kálvária dombra felvezető út (Kurta utcának a kőburkolattal ellátott szakasza) 130 m

- Újfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapó Dániel utca között) 515 m
- Szőlőhegy utca (Szőlő utca és buszforduló között) 1110 m
- Mérey utca (Körösi Csoma Sándor utca és a Szent László utcai körforgalom között) 720 m
- Fürdőház utca (Szent László utcai körforgalom és az Újfalussy Imre utca között) 180 m
- Munkácsy utca (Alisca utca és a Béla király tér között) 855 m
- Szent Györgyi Albert utca (Béri Balogh Ádám utca és a Tartsay Vilmos utca között) 730 m
- Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz, illetve a Hosszúvölgy utca közel 60 m hosszú szakasza) 530 m

a) Tervező feladatai az alábbiak, amennyiben szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése:

1. **sz. részfeladat:**
   a) Tervezési feladat előkészítése. a tervező megvizsgálja, mely utcák esetében szükséges engedélyezési tervdokumentáció készítése is és melyek esetében nem. A feladat elvégzését követően a Tervező részéről egy nyilatkozat benyújtása szükséges, melyben részletezésre kerül melyik utca esetében szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése;

2. **sz. részfeladat:**
   a) engedélyezési tervdokumentáció készítése tervezői költségbecsléssel;
   b) építési engedélyezés ügyintézése: elindítása, építési engedély megszerzése;

3. **sz. részfeladat:**
   a) kiviteli tervdokumentáció készítése;
   b) a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségvetés elkészítése;

4. **sz. részfeladat:**
   a) folyamatos részvétel a közbeszerzési eljárás lezárásáig;
   b) kivitelezői közbeszerzéshez műszaki dokumentáció elkészítése;
   c) megrendelői, közbeszerzői és kivitelezői kérdések műszaki, mérnöki megválaszolása;
   d) tervezői művezetés, illetve egyéb tervezéssel összefüggő feladatok ellátása.

b) Tervező feladatai az alábbiak, amennyiben nem szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése:

1. **sz. részfeladat:**
   a) Tervezési feladat előkészítése. a tervező megvizsgálja, mely utcák esetében szükséges engedélyezési tervdokumentáció készítése is és melyek esetében nem. Tervező részéről egy nyilatkozat benyújtása szükséges, melyben nyilatkozik, hogy egyik utca esetében sem szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése;

2. **sz. részfeladat:**
   a) kiviteli tervdokumentáció készítése;
   b) a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségvetés elkészítése;

3. **sz. részfeladat:**
   a) folyamatos részvétel a közbeszerzési eljárás lezárásáig;
   b) kivitelezői közbeszerzéshez műszaki dokumentáció elkészítése;
   c) megrendelői, közbeszerzői és kivitelezői kérdések műszaki, mérnöki megválaszolása;
   d) tervezői művezetés, illetve egyéb tervezéssel összefüggő feladatok ellátása.

c) Tervezői feladatok részletesen:

a) Amennyiben szükséges, engedélyezés terv leszállítása: építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges példányban + 4 pld papír alapon és 1 pld digitális adathordozón, pl. pendrive.
b) Kiviteli terv leszállítása: 6 pld papír alapon és 1 pld digitális adathordozón, pl. pendrive.
c) A digitális adatszolgáltatás, tervszállítás formátuma: Szerkeszthető dokumentumok formátuma: rajzok dwg, szöveges: doc, táblázatos Excel, a nem szerkeszthető dokumentumok pdf formátumban. A szerkeszthető és a nem szerkeszthető dokumentumokat Megrendelő kéri külön könyvtárba elkülöníteni.
d) A nem engedélyköteles munkarészeknél a Megrendelő által jóváhagyott, az engedélyköteles terveknél a jogerős építési engedélyekben foglaltak szerint, illetve a jóváhagyott tervek szerint (közlekedési hatóság által lepecsételt visszaküldött tervdokumentációnak) javított, illetve kiegészített tervdokumentációt kell leszállítani.
e) Az engedélyhez, tervekhez szükséges közműkezelői, közútkezelői, tulajdonosi és egyéb hozzájárulások beszerzése Tervező feladata.
f) Amennyiben építési engedélyezési tervdokumentációk elkészítése is szükségessé válik, abban az esetben az engedélyezési eljárás lefolytatását az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet előírásai szerint kell elvégezni.
g) A beruházással közvetlenül érintett ingatlantulajdonosokkal, üzemekkel, szolgáltatókkal a szükséges egyeztetések előkészítésében és lefolytatásában közre kell működnie a Tervezőnek.
h) Minden szakágra (építészet, statika, mélyépítés, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem, kertészet) kiterjedő teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítése a Tervező további feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti műszaki tartalommal.
i) Tervező feladata továbbá .xls formátumú és tervező által aláírt .pdf formátumú árazott költségbecslés és költségvetés elkészítése ÉNGY kód rendszerben, valamint .xls formátumú árazatlan költségvetés készítése ÉNGY kóddal ellátva nettó, ÁFA, bruttó bontásban. Az ÉNGY kódrendszerben elkészített költségvetés aktuális piaci árakat kell tartalmazzon. A tervező a tételes költségvetési kiírást az egységesen alkalmazni rendelt költségvetési tételrendszerben is köteles elkészíteni az Ábtv. 19. § (5) bekezdése alapján.
j) A Tervező által elkészítendő műszaki terveknek a mellékelt TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú pályázati felhívásban előírtaknak szükséges megfelelnie.
k) A Tervező további feladatait képezik az alábbiak:
    1. Tervezői művezetés ellátása,
    2. az e-napló bejegyzések megtétele,
    3. hatósági egyeztetéseken, kivitelezői-lebonyolítói kooperációkon való részvétel,
    4. mintáztatás, véleményezés,
    5. műszaki átadás átvételeken való részvétel,
    6. tervezői hozzájáruló nyilatkozat kiadása a használatba vétel előtt.
l) Tekintettel arra. hogy tárgyi projekt az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény, valamint a kapcsolódó kormányrendeletek hatálya alá tartozik, ezen oknál fogva Tervező a feladatait ezen jogszabályok figyelembevételével kell elvégeznie és az azokban rögzített feladatokat kell ellátni, valamint az útügyi műszaki előírásoknak megfelelően kell elkészítenie a terveket.
m) A Tervező által elkészítendő tervdokumentáció tartalmi és formai követelményeinek meg kell felelnie a Magyar Mérnöki Kamara Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményeinek Szabályzatában foglalt előírásoknak (közlekedés-építési műszaki tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei).
n) A Tervező a tervezői munkavégzés ellátásához egyéb szakirányú tervezőket is köteles bevonni, amennyiben szükséges.
o) A kiviteli tervdokumentáció része a mennyiségszámítás, a tételes árazott és árazatlan költségvetés, amely meg kell, hogy feleljen az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak is.
p) A tervezési munkát az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírásokban – beleértve a kapcsolódó Tervezési Útmutatókat is - foglaltaknak megfelelően kell elvégezni, különös tekintettel az e-UT

03.01.11 (Közutak tervezése (KTSZ)), az e-UT 03.04.13:2019. (Kerékpározható közutak tervezése) Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltak szerint. Az engedélyezési terv tartalmi követelményeire az e-UT 03.00.21. (Úttervezési rajtok tartalmi és formai követelményei) Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak az irányadók.

q) A Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság Aktív Mobilitási főosztályával történt előzetes egyeztetés alapján a főosztály által tett javaslatokat is figyelembe kell venni a tervezéskor.

r) A Pályázati felhívás 2.1.2.2. III. 4) pontja szerinti közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések, valamint a Felhívás 2.1.1. III. 6) pontja szerinti önkormányzati tulajdonú belterületi helyi közút szegélyén belül kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy fejlesztése esetén a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti biztonsági audit elvégzése is szükséges, amely ajánlásait és megállapításait figyelembe kell venni a tervek elkészítésekor.

s) A kivitelezés befejezése után, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozat benyújtása az akadálymentesítés megvalósulásáról (a nyilatkozatban szükséges kitérni arra is, hogy van-e eltérés a tervezetthez képest).

t) Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítását tartalmazó projekt esetében a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatszolgáltatási igazolásainak benyújtása szükséges az alábbiak szerint: Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetén, két esetben szükséges a releváns mérföldkőhöz (első, illetve második mérföldkőhöz) csatolni a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolást, azaz az adatszolgáltatási igazolást, amelynek szükségességét a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet írja elő. Az adatszolgáltatás először akkor szükséges, amikor a nyomvonal engedélyezési vagy kiviteli terve elkészül (ún. tervezési adatszolgáltatás), majd a sikeres műszaki-átadás átvételt követően szükséges a második adatszolgáltatás benyújtása (ún. megvalósult létesítményhez kapcsolódó adatszolgáltatás).

d) Költségszakértői feladatok az alábbiak:

A költségszakértői feladatok ellátását a vonatkozó jogszabályok, kiemelten a 25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet és az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény alapján szükséges elvégezni, melyek szerint feladata - többek között, nem teljeskörűen felsorolva – az alábbi:

a) állami beruházásokért felelős miniszter felé költségellenőrzésre (a becsült érték ellenőrzésére) benyújtja a közbeszerzési eljárás megindítását, azaz az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően a becsült érték meghatározásának módjára és annak alátámasztására szolgáló dokumentumokat (amennyiben kiviteli terv rendelkezésre áll a tervezői árra alapított becsült érték tekintetében is le kell folytatni a költségellenőrzési véleményezést),

b) a folyamatban lévő, de eredményhirdetés előtt álló közbeszerzési eljárás tekintetében feladata a költségellenőrzési eljárás lefolytatása a legkedvezőbb érvényes ajánlat, illetve a Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén a legkedvezőbb érvényes ajánlatot követő, legkedvezőbb ajánlati ár ellenőrzésére, amennyiben szükséges,

c) a közbeszerzési eljárásban beérkező árajánlatok értékeléséhez elvégzett költségvizsgálat alapján javaslatok megtétele,

d) a közbeszerzési eljárás során közreműködik az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatában, valamint vizsgálja a költségek alakulását, javaslatokat tesz,

e) vizsgálja a szerződésben rögzített építésianyagár változások indexálását meghaladó ár növekedésre tett kivitelezői javaslatok megalapozottságát, azokról javaslatot tesz.

f) A kivitelező vállalkozói ütemterv elfogadását követően feladata:

1. A projekt megvalósítás költség ütemezésnek módosítása kivitelezői szerződés alapján.
2. A műszaki ellenőr, beruházás bonyolító által igazolt készültségi szintnek megfelelő költségelemzés készítése igazolása.
3. Műszaki egyenértékűség vizsgálata a teljesítés során.

g) Feladata továbbá az ÉKM költségellenőrzési eljárásának előkészítése a szerződés módosításának ellenőrzésére, ideértve a tartalékkeret felhasználása, valamint a felmerülő pótmunkák elfogadása előtt költségbecslés és a felmerülő pótmunkák elfogadása után költségszámítás végzése (pótmunkaigény elbírálásának ellenőrzése), amennyiben szükséges.
h) Részt vesz az állami építési beruházás megvalósítási szakaszában a beruházási költségkeretet érintő döntések véleményezésében, és a pótmunkákra vonatkozó költségkimutatásokat véleményezi,
i) ellenőrzi az elszámolást,
j) ellenőrzi a részszámlákat alátámasztó kivitelezői költségvetést,
k) ellenőrzi a végszámlát és a kivitelezői kimutatást, továbbá a műszaki átadásnál a műszaki ellenőr és a beruházás bonyolító által igazolt készültségi szintnek megfelelő költségelemzést készít, illetve igazol.
l) A projekt zárásnál a szükséges nyilatkozat(ok) kiállítása is feladatának a részét képezi (projektzárás várható időpontja 2028.12.31., amely dátum, mint a projekt tervezett befejezési időpontja csak irányadó jellegű, a határidő módosulhat a projekt előrehaladásának megfelelően).

Költségszakértői feladatok keretében a szakértői véleményeket és az egyéb elkészített dokumentumokat 2 eredeti példányban szükséges benyújtani Megrendelőnek.

A feladatok elvégzése során kötelezően alkalmazandó speciális ágazati háttérjogszabályok az alábbiak:
a) 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
b) 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
c) 25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről és a Tervezői Szolgáltatások Rendszeréről, valamint az állami építési beruházások minőségbiztosításában közreműködő, 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság kijelöléséről
d) 2023. évi C. törvény a magyar építészetről
e) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
f) 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
g) 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv) az állami építési beruházások rendjéről
h) 31/2024. (VIII. 22.) ÉKM rendelet az építményinformációs modell (BIM) alapú tervezés és műszaki megvalósítás feltételrendszeréről
i) 55/2025. (III. 26.) Korm. rendelet az állami építési beruházásokban a tervezői tevékenységhez, valamint a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez szükséges felelősségbiztosítás részletes szabályairól
j) 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
k) 7/2025. (III. 7.) ÉKM rendelet az állami építési beruházások költséginformációs rendszerének működtetéséről, a rendszerbe történő adatbevitelről és a rendszerből történő adatkinyerés általános menetéről, valamint a költségtervezési munkafolyamatokra vonatkozó szabályokról
l) Magyar Mérnöki Kamara Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményeinek Szabályzata
m) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdése
n) 148/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti mentesítés, valamint kedvezmény adásának részletes szabályairól: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2400148.kor
o) 98/2025. (V. 12.) Korm. rendelet az állami beruházások költségellenőrzésének részletes szabályairól: https://njt.hu/jogszabaly/2025-98-20-22

II. A szerződés hatálya, teljesítése

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásának – amennyiben a Felek a jelen szerződést nem egy időben írják alá, a később aláíró Fél aláírásának - napján lép hatályba.

2. A Felek a Szolgáltatás teljesítése tekintetében az alábbi teljesítési határidőket állapítják meg:

1. részajánlati kör:

<table>
<tr><th>Részteljesítés sorszáma</th><th colspan="2">Teljesítési határidő</th><th colspan="2">Teljesítendő feladat</th></tr>
<tr><td>1. sz. részfeladat</td><td colspan="2">a tervezési szerződés hatálybalépésétől számított 1 hónap</td><td colspan="2">Előkészítő munkarész, mely után derül ki, hogy szükséges-e engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. A Tervező részéről egy nyilatkozat benyújtása szükséges, melyben részletezésre kerül, melyik utca esetében szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"><u>a) Amennyiben szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése:</u></td><td colspan="2"><u>b) Amennyiben nem szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, csak kiviteli tervdokumentáció készítése:</u></td></tr>
<tr><td></td><td>Teljesítési határidő</td><td>Teljesítendő feladat</td><td>Teljesítési határidő</td><td>Teljesítendő feladat</td></tr>
<tr><td>2. sz. részfeladat</td><td>szerződéskötéstől számított 4 hónap</td><td>- engedélyezési tervdokumentáció készítése tervezői költségbecsléssel;
- építési engedélyezés ügyintézése</td><td>szerződéskötéstől számított 4 hónap</td><td>- kiviteli tervdokumentáció készítése;
- a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségvetés elkészítése</td></tr>
<tr><td>3. sz. részfeladat</td><td>az engedélyezési tervdokumentáció elfogadásától számított 2 hónap.</td><td>- kiviteli tervdokumentáció készítése;
- a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségvetés elkészítése</td><td>a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáig</td><td>a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáig felmerülő költségszakértői feladatok</td></tr>
<tr><td>4. sz. részfeladat</td><td>a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáig</td><td>a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáig felmerülő</td><td>a kivitelezés 50%-os műszaki készültsége</td><td>a kivitelezési feladatok 50%-os műszaki készültségéig felmerülő költségszakértői feladatok</td></tr>
</table>

		költségszakértői feladatok		
5. sz. részfeladat	a kivitelezés 50%-os műszaki készültsége	a kivitelezési feladatok 50%-os műszaki készültségéig felmerülő költségszakértői feladatok	folyamatos részvétel a kivitelezés lezárásáig	- folyamatos részvétel a közbeszerzési eljárás lezárásáig, - kivitelezői közbeszerzéshez műszaki dokumentáció elkészítése, - megrendelői, közbeszerzői és kivitelezői kérdések műszaki, mérnöki megválaszolása - tervezői művezetés, illetve egyéb tervezéssel összefüggő feladatok ellátása
6. sz részfeladat	folyamatos részvétel a kivitelezés lezárásáig	- folyamatos részvétel a közbeszerzési eljárás lezárásáig, - kivitelezői közbeszerzéshez műszaki dokumentáció elkészítése, - megrendelői, közbeszerzői és kivitelezői kérdések műszaki, mérnöki megválaszolása - tervezői művezetés, illetve egyéb tervezéssel összefüggő feladatok ellátása	a szerződés hatálybalépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárástól számított 30 nap	a költségszakértői feladatok ellátása a 25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet és az állami beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény alapján
7. sz részfeladat	a szerződés hatálybalépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárástól számított 30 nap	a költségszakértői feladatok ellátása a 25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet és az állami beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény alapján		

3. A Tervező legkésőbb a teljesítésére megállapított határidő utolsó napján átadja a Megrendelő részére a mérföldkőhöz tartozó és szolgáltatandó dokumentumokat, amelyeket a Megrendelő az átadástól számított 15 naptári nap alatt megvizsgál és észrevételeit, kifogásait írásbeli jegyzőkönyvben foglaltak szerint megteszi. A Tervező a részére hibajavításra, kiegészítésre visszaadott dokumentumokat 15 naptári napon belül köteles kijavítani és a Megrendelő részére teljesítésként átadni.

4. A Felek az egyes ütemek teljesítése során szolgáltatandó dokumentumokra vonatkozó formátumokat a jelen szerződés I/.1. pontjában meghatározott módon (papír alapú, illetve digitális formátum) és példányszámban történő átadásával tekintik teljesítettnek. A teljesítés történhet személyes átadással vagy postai úton tértivevényes küldemény útján. Postai úton történő teljesítés esetén a teljesítés napja az a nap, amikor a Megrendelő a küldeményt igazoltan átveszi.

5. A Felek rögzítik, hogy a Tervező előteljesítésre a Megrendelő előzetes értesítése esetén jogosult.

6. Teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

III. A felek jogai és kötelezettségei

1. A Tervezőnek képviselnie kell a Megrendelő érdekeit harmadik féllel (önkormányzatok, hatóságok, szakhatóságok, tulajdonosok, kezelők, üzemeltetők, stb.) folytatott kapcsolatai során az indokolatlan követelések és többletköltségek elkerülésének biztosításával.

2. A Tervezőnek a megvalósítás időszakában Megrendelővel együtt kell működnie a műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, ezért a Tervező a jelen eljárás eredménye alapján kiírt kivitelezés közbeszerzési eljárása során rendelkezésre áll a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megválaszolásában.

3. Megrendelő az elkészített tervekkel kapcsolatosan területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogokat szerez. Az elkészítendő dokumentációkban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, amely alapján a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül jogosult azt teljes körben és korlátlan ideig felhasználni, másnak átadni, illetve tovább tervezésre másnak átadni, átdolgozni, ezzel kapcsolatban a Tervezőnek további igénye nincs. Tervező kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotásokat nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át-, illetőleg tovább adhatja, a mű (műrészlet), mint előzmény időbeli korlát nélkül a projekt esetleges további fázisaiban is szabadon felhasználható. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre.

4. Tervező nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés eredményeként elvégzett feladatok eredményét képező valamennyi szellemi termék szerzői jogának ellenértékét a IV.1. pont szerinti Tervezői díj tartalmazza.

5. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges – Megrendelő által jelen szerződés alapján – átadott forrásanyagok, információk felhasználására Tervező kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges és indokolt mértékben jogosult, azokat kizárólag saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személyekkel – a jogszerűen igénybe vett közreműködők kivételével – nem közölheti. Tervező kötelezettséget vállal

arra, hogy a jelen pontban foglaltakat a szerződés teljesítésébe harmadik személyek vonatkozásában is betartatja.

6. Tervező a szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésének tekintetében köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Tervező köteles őt erre figyelmeztetni.

7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vagy azzal összefüggő bármely, a Megrendelő által harmadik személyek irányába eszközölt nyilatkozat, döntés, cselekmény vagy ezek hiánya kizárólag Megrendelő felelősségi és érdekkörébe tartozó olyan jogi tények, amelyért felelősség Tervezőt sem polgári jogi, sem büntető jogi, sem másmilyen módon nem terheli, ide nem értve a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. Tervező ennek megfelelően - az erre vonatkozó, közvetlenül Megrendelőtől származó kifejezett és kellően körülhatárolt tárgykörű írásbeli meghatalmazás adásának esetét kivéve - Megrendelő képviseletében nem jogosult eljárni. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében Megrendelő igény szerint esetileg írásban – meghatalmazást adhat Tervezőnek arra, hogy nevében és helyette az érintett hatóságok, illetve szakhatóságok előtt eljárjon és képviselje, előre meghatározott témakörökben.

8. Az esetlegesen felmerülő hibás teljesítés esetén a Tervező köteles a felmerült hibát haladéktalanul és díjtalanul kijavítani.

9. Tervező műszaki felelőssége csak az általa, illetve alvállalkozói által készített dokumentációk és munkarészek körében áll fenn, azonban felelős azért, hogy a Tervező vagy alvállalkozói által készített dokumentációk és más, nem a Tervező vagy alvállalkozói által készített dokumentációk összhangban legyenek egymással. Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a terveket elfogadta, és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. Tervező szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a szerződés teljesítése során, illetőleg a tervdokumentációk átadás-átvételekor, illetve a teljesítés igazolása körében a Megrendelő nem tesz kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.

10. Tervező a terveket olyan átfogó kódrendszerrel jelöli, amely biztosítja a dokumentációk közötti eligazodást.

11. A tervek a szakmai normáknak megfelelő kivitelben és léptékben készülnek, a megvalósításhoz szükséges ábrázolási-jelölési mélységgel és méretekkel.

IV. A tervező jogai és kötelezettségei a költségszakértői feladatokkal kapcsolatosan:

1. A tervező kötelezettséget vállal arra, hogy:
   a) biztosítja, hogy a költségszámítás és a költségvetés megfeleljen a 244/2019. (X. 23.) Korm. rendelet, a 44/2024. ÉKM közlemény, valamint a vonatkozó szakmai normák és szabványok előírásainak.
   b) a számításokhoz használt adatokat, egységárakat, normákat dokumentált módon feltünteti, és azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
   c) együttműködik a megrendelővel, a beruházáslebonyolítóval, a műszaki ellenőrrel és más közreműködőkkel a költségszámítás pontosítása érdekében.
   d) haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt a költségkeretet érintő változásokról, kockázatokról, eltérésekről.

2. A tervező felelősséget vállal a költségbecslések és költségvetések szakmai megalapozottságáért.

3. A tervezőt a költségszakértői feladatok ellátása során az alábbi jogok illetik meg:
   a) jogosult a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, terv, számítás és dokumentum megismerésére, illetve azok átadását a Megrendelőtől és közreműködőktől kérni,
   b) jogosult a beruházásban részt vevő felekkel egyeztetést kezdeményezni, valamint szakmai véleményt nyilvánítani a költségkeret és a költségoptimalizálás kérdésében,
   c) jogosult javaslatot tenni a beruházás költséghatékony megvalósítását szolgáló műszaki és szervezési megoldásokra.

4. A tervező kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jogszabály vagy kamarai szabályzat a költségszakértői feladatok ellátását bizonyos végzettség/képzettség, jogosultság vagy tanúsítvány meglétéhez fogja kötni, akkor gondoskodik arról, hogy a költségszakértői feladatokat ellátó szakember a végzettséget/képzettséget, jogosultságot vagy tanúsítványt megszerezze, olyan időtartamon belül, hogy tervező a költségszakértői feladatokat szerződésszerűen, határidőben el tudja látni vagy a szerződés teljesítésébe bevon olyan költségszakértő szakembert, aki rendelkezik a szükséges végzettséggel/képzettséggel, jogosultággal vagy tanúsítvánnyal.

V. A Tervezői díj, fizetési feltételek

1. **1. részajánlati kör: A Tervezői díj és költségszakértői díj (Egyösszegű ajánlati ár)** mértéke – az ajánlattal összhangban – (az ajánlati ár nettó összegként meghatározva): **9.400.000,- Ft +Áfa**, azaz nettó kilencmillió-négyszázezer forint + Áfa, **bruttó: 11.938.000,- Ft**, azaz bruttó tizenegymillió-kilencszázharmincnyolcezer forint.

   Az egyes feladatok díjai megbontva:
   - tervezési feladatok egyösszegű nettó ajánlati ár 8.900.000,- Ft + Áfa, bruttó: 11.303.000,- Ft, azaz bruttó tizenegymillió-háromszázháromezer forint;
   - költségszakértői feladatok egyösszegű ajánlati ár (Ft) 500.000,- Ft + Áfa, bruttó: 635.000,- Ft, azaz bruttó hatszázharmincötezer forint.

2. Megrendelő az 1. részajánlati kör tekintetében a beruházás pénzügyi fedezetét támogatásból kívánja biztosítani. A beruházás a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében, utófinanszírozással kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása 100 %.

3. Az ellenszolgáltatás teljesítés során figyelembe kell venni a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet előírásait.

4. Az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

5. Megrendelő előleget nem biztosít.

6. Megrendelő biztosítja **részszámlák benyújtásának lehetőségét** az alábbiak szerint:

<u>1. részajánlati kör:</u>

1. **részszámla (tervezői feladatok):** Tervezői nyilatkozat (előkészítő munkarész) Megrendelői jóváhagyását követően (**1. tervezői részfeladatok**) - a nettó tervezési díj 10 %-áról

2. **részszámla (tervezői feladatok):** engedélyezési tervdokumentáció Megrendelői jóváhagyását követően (**2. tervezői részfeladatok**) - a nettó tervezési díj 40 %-áról (**Amennyiben releváns, mert készül engedélyezési tervdokumentáció.**)

3. részszámla (tervezői feladatok): kiviteli tervdokumentáció Megrendelői jóváhagyását követően:
- amennyiben készül engedélyezési tervdokumentáció a nettó tervezési díj 40 %-áról: 3. **tervezői részfeladatok,**
- amennyiben nem készül engedélyezési tervdokumentáció, úgy a nettó tervezési díj 80%-ának megfelelő összegben jogosult számla benyújtására: **2. tervezői részfeladatok (ez esetben ez a 2. részszámla)**

4. részszámla (költségszakértői feladatok): a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárását követően (**1. költségszakértői részfeladatok**) a nettó költségszakértői díj 15 %-áról
(Amennyiben nem készül engedélyezési tervdokumentáció, úgy ez esetben ez a 3. részszámla)

5. részszámla (költségszakértői feladatok): a kivitelezés 50%-os műszaki készültségének elérésekor (**2. költségszakértői részfeladatok**) - a nettó költségszakértői díj 35 %-áról
(Amennyiben nem készül engedélyezési tervdokumentáció, úgy ez esetben ez a 4. részszámla)

6. részszámla (tervezői feladatok): a kivitelezés befejezését követően a fennmaradó nettó tervezési díj 10 %-áról:
- amennyiben készül engedélyezési tervdokumentáció: 4. tervezői részfeladatok,
– amennyiben nem készül engedélyezési tervdokumentáció: 3. tervezői részfeladatok (ez esetben ez az 5. részszámla)

Végszámla (költségszakértői feladatok): műszaki átadás-átvételi eljárás lezárástól számított 30 nap (**3. költségszakértői részfeladatok**) - a fennmaradó nettó költségszakértői díj 50 %-áról.

7. Megrendelő ellenőrzi a részére benyújtott tervdokumentáció elfogadhatóságát és a szerződésszerű teljesítésről 8 napon belül teljesítési igazolást ad ki.

8. Az ellenszolgáltatás a Tervező általi (rész)teljesítést, a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései és a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

9. Tervező tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa kibocsátott számla nem felel meg az általános forgalmi adóról szóló törvényben, illetve jelen szerződésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek vagy a Megrendelő által kibocsátott teljesítésigazolást nem csatolja a számlához, Megrendelő jogosult a számlát visszaküldeni a kibocsátó részére. Ebben az esetben Megrendelő késedelme kizárt, Tervező új számla benyújtására köteles.

10. Tervezőnek a Megrendelőre nézve mindenkor hatályos ÁFA törvény (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.) vonatkozó rendelkezései szerint kell kiállítania az aktuális számláját.

11. A Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra tekintettel a Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

12. Megrendelő a munkarészek teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról, legkésőbb azok teljesítésétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozik a Kbt. 135.§ (1) bekezdése alapján. Tervező kizárólag akkor nyújthat be számlát az adott munkarész vonatkozásában, amennyiben a Megrendelő annak szerződésszerű teljesítését teljesítésigazolással elismerte.

A teljesítésigazolás aláírására jogosult személy önállóan aláírhatja a teljesítésigazolásokat. A teljesítésigazolások aláírására jogosult személy:

Név, beosztás: **Berlinger Attila József** polgármester
Elérhetőségei (e-mail): polgarmester@szekszard.hu
Telefon: (06 74) 504 102
Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: korlátozás nélkül

A teljesítés tényét igazolja:

Név, beosztás: **Lipovszky Barna**
Városfejlesztési és Üzemeltetési osztályvezető
Elérhetőségei (e-mail): lipovszky.barna@szekszard.hu
Telefon: (06 74) 504 129
Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: kapcsolattartásra, adatszolgáltatásra és a teljesítés tényének igazolására jogosult.

13. Felek kijelentik, hogy a Tervezői díj Tervező valamennyi, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, igazolt költségét tartalmazza, Tervező egyéb díjazásra, költségtérítésre nem jogosult. A hatósági eljárási díjakat (eljárási és szakhatósági díjak) azonban a Megrendelő fizeti.

14. Tervező a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Tervező a tervezői díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín ismeretében állapította meg.

VI. Kapcsolattartás

1. Megrendelő és Tervező a következő pontban meghatározott kapcsolattartó személyek útján folyamatosan konzultálnak, egyeztetnek egymással. Bármely fél kérhet alkalmanként 1 napos konzultációs határidőt egy döntés meghozatala kapcsán.
Felek a kapcsolattartás során az alábbiakban megadott email címeket, mobiltelefonszámokat és postacímeket használják.

Megrendelő részéről: Lipovszky Barna osztályvezető (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály)
Megrendelő email címe: lipovszky.barna@szekszard.hu
Megrendelő telefonszáma: (06 74) 504 129
Megrendelő postacíme: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Megrendelő részéről: Holczer Nicolette pályázati referens (Projektmenedzseri Osztály)
Megrendelő email címe: holczer.nicolette@szekszard.hu
Megrendelő telefonszáma: (06 74) 504 186
Megrendelő postacíme: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Tervező részéről: Bokker István Péter
Tervező email címe: bokut@bokut.t-online.hu
Tervező telefonszáma: (06 20) 579 1590
Tervező postacíme: 1035 Budapest, Raktár Utca 54. 2 em. 3 a.

2. A Megrendelővel folyamatos egyeztetés szükséges.

VI. Alvállalkozók bevonása

1. Tervező a szerződés teljesítése érdekében Alvállalkozó bevonására jogosult a Kbt. 138. § rendelkezéseire figyelemmel.

2. Tervező a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont Alvállalkozó tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan Alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Tervező a bejelentéssel együtt köteles Megrendelőnek az Alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az Alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az Alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. Tervező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőt tájékoztatni az Alvállalkozó bejelentésben közölt adatainak változásáról. Tervező jelen szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló Alvállalkozót. Tervező köteles Megrendelőnek az Alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen belül az Alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.

3. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az Alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés, vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a közbeszerzési eljárás során alkalmasság igazolására igénybe vett Alvállalkozóval, úgy kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával a Tervező más Alvállalkozót is igénybe vehet a teljesítéshez, amennyiben a Tervező az új Alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Tervező a közbeszerzési eljárásban az adott Alvállalkozóval együtt felelt meg.

4. Az Alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amelyben egy meghatározott Alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

5. A szerződés teljesítésében a Tervező vagy a nem természetes személy Alvállalkozó jogutódja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. (Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pont)

6. Tervező a jogosan igénybe vett Alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el, míg Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be.

7. A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Tervező köteles Alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát felfüggeszteni. A Tervező az általa igénybe vett Alvállalkozókért teljes körű és korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik, tevékenységükért, mint sajátjáért felel.

VII. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv."), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit.

2. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

2. Jelen szerződés módosítása Felek közös akaratából kizárólag a Kbt. 141. § szerint írásban lehetséges.

3. Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Felek megállapodnak, hogy a köztük felmerülő esetleg vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, tárgyalással intézik el.

5. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést kizárólag közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással jogosultak megszüntetni.

6. Az alább meghatározott kötbér a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthető, ha a Tervező olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

   6.1. Késedelmi kötbér: a teljesítésre rendelkezésre álló időtartamok túllépése esetén a késedelmi kötbér összege a késedelemmel érintett rész/végszámla általános forgalmi adó nélkül számított értéke 1 %-ának megfelelő összeg minden késedelemmel érintett napra, de a maximális összege

nem lehet több mint 20 napi érték. A késedelmi kötbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesíti a Tervezőt a teljesítés alól.

6.2. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért Tervező a felelős (ideértve azt az esetet is, ha a Tervező késedelmére, vagy súlyos szerződésszegésére tekintettel Megrendelő részéről érdekmúlás következik be, és a szerződés rendkívüli felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül) Tervező meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege az általános forgalmi adó nélkül számított tervezői díj 30 %-ának megfelelő összeg. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak összegéből az addig felmerült, és érvényesített késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér összege levonásra kerül.

6.3. A Tervező hibásan teljesít – Ptk. 6:157. § - ha az általa szolgáltatott tervek, feladatok a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak. Hibás az a terv is, amely gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, és ezért a Tervező szavatossági felelősséggel tartozik. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás teljesítéssel érintett nettó rész/végszámla összege, mértéke annak 10 %-a. Amennyiben a Megrendelő a hibás teljesítés kapcsán – kötbér helyett – szavatossági igényként kijavítást, kicserélést ír elő a Tervezőnek, úgy az esetben a hibák, hiányosságok jegyzékének megküldésével egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével. Ezen szavatossági igénnyel egyidejűleg hibás teljesítési kötbér nem alkalmazható. Amennyiben a Tervező a hibák javításának, hiányosságok pótlásának a kitűzött, ésszerű, de legfeljebb 15 napos határidőn belül nem tesz eleget, úgy a jelen pont szerinti kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére és a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja.

6.4. Kötbér kikötésre továbbá alkalmazandóak a Ptk. 6:186 -187. §-aiban meghatározottak. Megrendelő a késedelem, és meghiúsulás körében „nap" kifejezés alatt naptári napot ért.

7. Tervező a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai értelmében jótállási kötelezettséggel tartozik. Tervező jótállási kötelezettséggel tartozik különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a tervezés tárgyát képező projekt keretében az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban, az eljárást megindító felhívás visszavonására vagy az eljárást megindító felhívás, illetőleg a további közbeszerzési dokumentumok módosítására a tervben fellelhető hiba vagy hiányosság miatt kerül sor.
   A jótállás időtartama 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a tervek Megrendelő általi elfogadása.

8. Felek a szerződés felmondása esetén akként számolnak el egymással, hogy a már Tervező által teljesített feladatok díjára Tervező igényt tarthat Megrendelőtől, és Megrendelő köteles azt Tervező részére megfizetni. A meghiúsulási kötbér megfizetése Feleket az okozott kár meghiúsulási kötbér összegét meghaladó részének megtérítése alól nem mentesíti.

9. A Tervezőnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §- alapján legkésőbb a jelen szerződés megkötésétől annak időbeli hatálya alatt rendelkeznie kell minimum 25 millió Ft/káresemény, és legalább 50 millió Ft/év kárfizetési összkockázatú (all risks típusú) tervezői felelősségbiztosítással, amely a tervezéssel okozatosságban keletkező káresemények személyi és dologi károinak megtérítésére egyaránt kiterjed, továbbá időtartama lefedi a tervezési időszakot követő ún. kiterjesztett kárbejelentési időszakot is. Felek rögzítik, hogy a felelősségbiztosítás meglétének igazolása a jelen szerződés megkötésének feltétele, továbbá annak jelen szerződés szerinti fenntartását Megrendelő jogosult bármikor ellenőrizni. Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Tervező felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték, vagy teljedelem alá csökken.

10. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a Szerződés egyéb rendelkezései érvényben

maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges.

11. Tervező a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős módon, a jogszabályok messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartására, valamint a feketemunka kizárására. Megrendelő jelen szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi teljesítési segédje tekintetében ezen elvárásokat érvényesíti.

12. Amennyiben a Felek bármelyike tőle független, felelősségi körén kívüli rendkívüli és elháríthatatlan körülmények (például természeti katasztrófa, háború, blokád, export- és importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk,) miatt a jelen szerződésből eredő kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és következményei elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól. Felek kötelesek a fenti körülményekről és azok várható időtartamáról a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, kamaráktól és egyéb szervektől származó - rendelkezésre álló - hivatalos igazolások egyidejű csatolásával. Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért felelnek. Amennyiben a fenti, előre nem látható körülmények fennállásának időtartama a 3 (három) hónapot meghaladja, bármely Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával – további hátrányos jogkövetkezmény nélkül – a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. Ennek sikertelensége esetén, a vitás kérdések rendezésére a felek a vitatott összeg nagyságától függően a Szekszárdi Járásbíróság, vagy a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

14. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartás során a Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor lehetőség szerint kétoldalas nyomtatással valósítsa meg.

15. Tervező a szerződés aláírásával egyidejűleg akként nyilatkozik, hogy megértette és tudomásul vette a Megrendelő előzetes tájékoztatását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen szerződés a mellékleteivel e rendelet alapján és e rendeletben foglaltak szerint az Megrendelő internetes honlapján közzétételre kerül.

A jelen szerződés 4 (négy) egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű példányban készült, amelyet Felek az alulírott helyen és időpontban, elolvasás és az abban foglaltak megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Szekszárd, 2026. 07.28.

.....

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő
képv.: Berlinger Attila József
polgármester

Kelt: Budapest, 2026. 07.31.

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 10700[illegible]10127591


.....

BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó
Korlátolt Felelősségű Társaság
Tervező
képv.: Bokker István Péter ügyvezető

Ellenjegyzés	Ellenjegyző neve és beosztása	Dátum	Aláírás
Jogi ellenjegyzés	Dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző	Szekszárd, 2026. 07.27.	
Pénzügyi ellenjegyzés:	Zsiga Marianna igazgatóságvezető	Szekszárd, 2026. 07.27.	Zsiga M.

Mellékletek:

1. melléklet: Műszaki leírás
2. melléklet: Nyertes ajánlattevő ajánlata
3. melléklet: Szakmai Felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó dokumentumok
4. melléklet: Teljesítésbe bevonásra kerülő szerződéskötéskor ismert alvállalkozók listája, adatai (Kbt. 138. § (3) bekezdés)
5. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

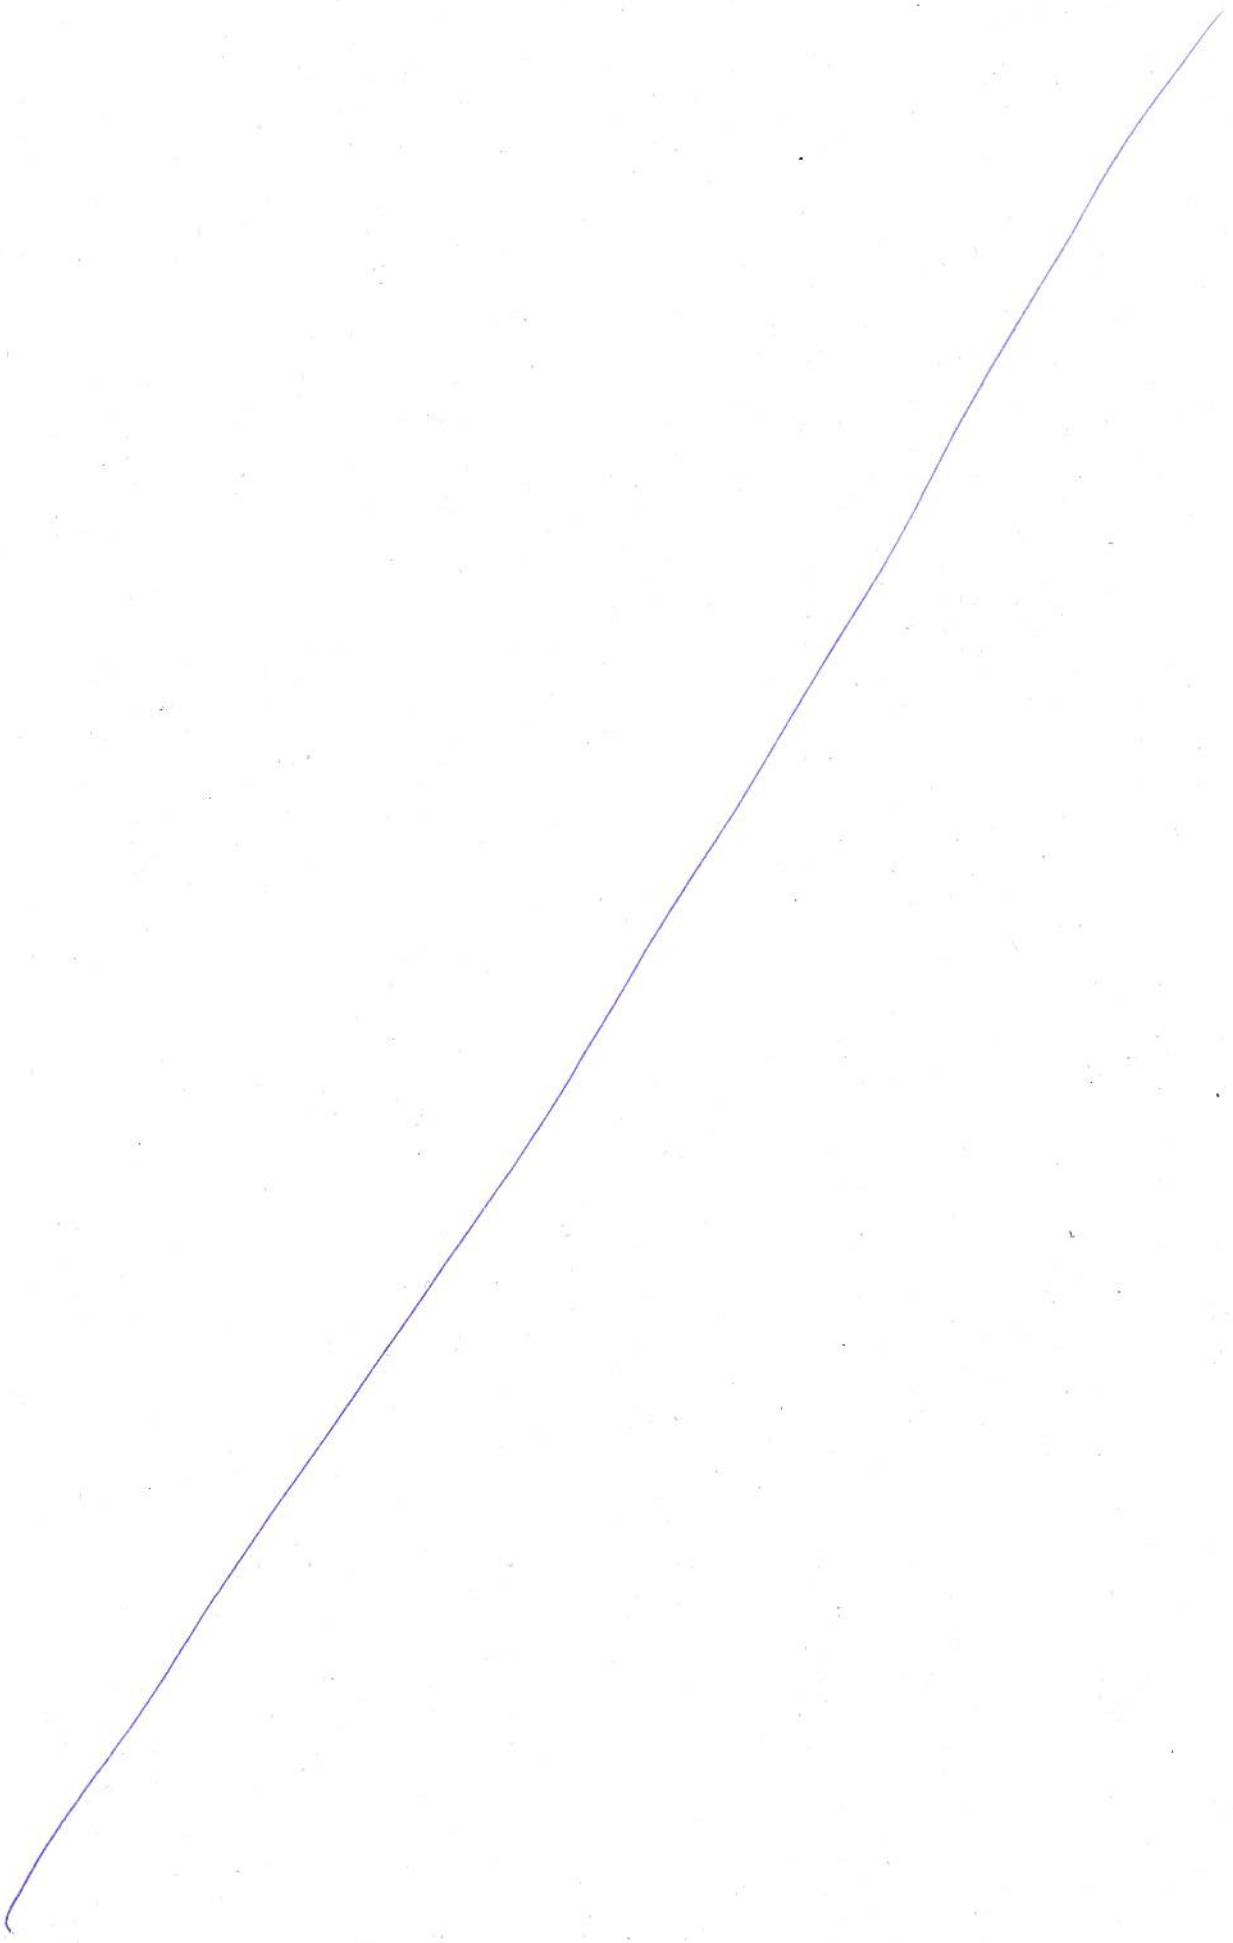

4. melléklet

ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

.Alulírott Bokker István Péter ügyvezető, a Bokút-Terv Kft. (székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3..; cégjegyzékszám: 01-09-722849; adószám: 13188409-2-41; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint Tervező és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő között a ***„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"*** tárgyában (Szerződés) 2026.07.31 (dátum) napján a 1. részajánlati körre vonatkozóan megkötött Szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozót/alvállalkozókat kívánja bevonni:

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Telefon:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:


Az alvállalkozó a Megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: a Szerződés megkötésekor / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ..... (dátum) napjától bevont alvállalkozó.

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Megrendelőt tájékoztatom az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról, valamint a tényleges alvállalkozói teljesítés megtörténtéről.

Kelt: Budapest , 2026. 07... hónap 31.. nap

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 6[illegible]0127591

Cégszerű aláírás

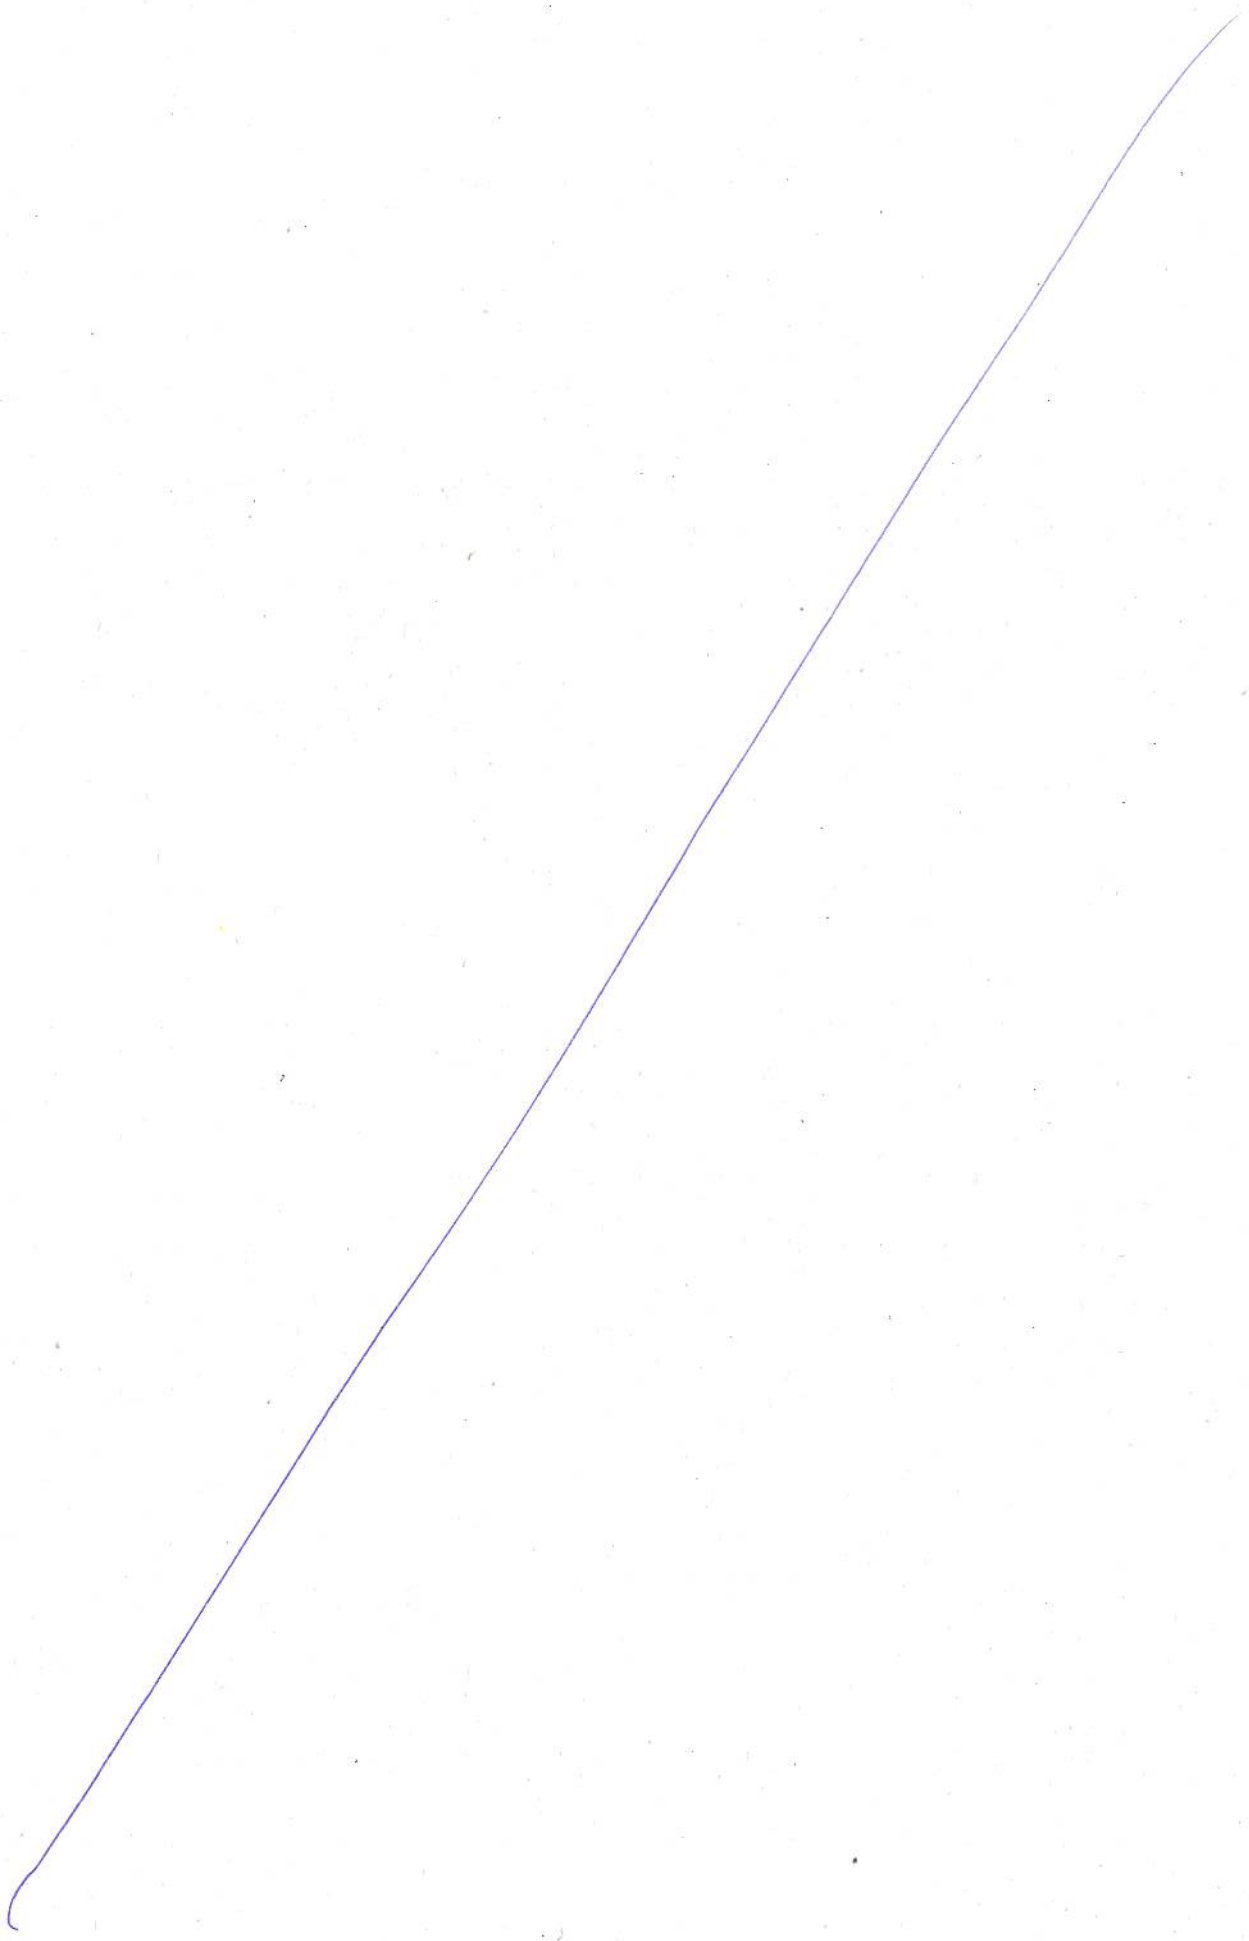

5. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET[2] RÉSZÉRE

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név: Bokker István Péter
Beosztás: ügyvezető
születéskori név: Bokker István Péter
anyja neve: Deckner Jolán
születési helye, ideje: 1970. 06. 25.

mint a

átlátható szervezet neve: Bokút-Terv Kft.
székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.
adószáma: 13188409-2-41
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma: 01-09-722849

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen;
b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljeskörűen.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül

---

[2] **gazdálkodó szervezet** a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)

- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést nem teljesíthet.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

Budapest, 2026.07.31

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 6[illegible]34-10127591

.....

cégszerű aláírás

1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól[3]

Ssz.	Név		Szül. név	Szül. hely	Szül. ideje	Anyja neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.	Bokker István Péter		Bokker István Péter	Budapest	1970.06.25.	Deckner Jolán	60 %	60%
2.	Szalacsi-Tóth Judit		Szalacsi-Tóth Judit	Nyíregyháza	1973.08.12.	Bakos Katalin	40%	40%
3.								

Kelt: Budapest, 2026.07.31.

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 0[illegible]-10127591

cégszerű aláírás

[3] *a) tényleges tulajdonos:*

aa) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

ab) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

ac) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

ad) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

ae) az *aa)-ab)* alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; (2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt) 3. § r) pont)

2. pont: nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól

Ssz.	a szervezet				a szervezet tényleges tulajdonosainak						
	neve	tulajdoni hányadának mértéke (%)	befolyásának, vagy szavazati jogának mértéke (%)	adóilletősége	neve	szül. neve	szül. helye	szül. ideje	anyja szül. neve	tulajdoni hányad (%)	befolyás, szavazati jog mértéke (%)

Kelt: Budapest, 2026. 07. 31

.....

cégszerű aláírás

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ
BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

szerződésszám: 902/591125596

ÁLTALÁNOS ADATOK	
Biztosító:	Groupama Biztosító Zrt.
Székhely:	1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-041071
Cégbíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
CallCenter:	+36 1 467 3500
Internet cím:	www.groupama.hu
Levélcím:	1380 Budapest, Pf. 1049
Szerződéskezelő egység:	350101 - Észak-Budapesti Üzleti Igazgatóság

Szerződő/biztosított:

Cégnév:	**BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó Kft.**
Adószám:	13188409-2-41
Székhely:	1035 Budapest, Raktár utca 54. 2. em. 3.
Levelezési cím:	1035 Budapest, Raktár utca 54. 2. em. 3.
TEÁOR/ÖVTJ:	7111. Építészmérnöki tevékenység
Cégjegyzék/Nyilv. szám:	01 09 722849

Kockázatviselés kezdete:	**2009.05.13 00:00 óra**
Módosítás hatálybalépése:	**2021.09.30 00:00 óra**
Biztosítási tartam:	határozatlan
Biztosítási időszak:	1 év
Biztosítási évforduló:	kockázatviselés kezdetének napja
Díjfizetés gyakorisága:	éves, átutalással

GB902 TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Díjalap:
Éves tervezett forgalom (E Ft): **253 299 ,-**

A vonatkozó biztosítási feltételek, ügyfél-tájékoztatók, záradékok, kizárások és megkötések:	nyomtatvány
- Adatkezelési tájékoztató A személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalókTudnivalók	13075/2 13160/8
- Vállakozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei és	-
- Ügyféltájékoztatója (VF ÁSZF)	13820/1
- Tervezői Felelősségbiztosítás Különös Szerződési Feltételei	12285/1
- GB902 jelű Tervezői Felelősségbiztosítás Biztosítási termékismertető	13700/1
- Egyéb a jelen dokumentumban rögzített kiegészítő záradékok	

További kiegészítő záradék(ok):
A jelen kiegészítő záradékokban nem érintetteket illetően a biztosítási szerződésben és a hivatkozott feltételekben foglaltak továbbra is érvényben vannak.

Egyedi záradék 1.: Alvállalkozói záradék(pl. alvállalkozók és teljesítési segédek)
Jelen záradék alapján a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított közreműködőjének tevékenységéből eredő azon kárigényekre, melyért a biztosított felelősséggel tartozik, azzal a kikötéssel, hogy ezeknek az alvállalkozói szerződéseknek az ellenértékét tartalmazza a biztosítási szerződés díjszámítási alapja.

Egyedi záradék 2.: Bejelentési időszak kiterjesztése 3 évre
Jelen záradék alapján a biztosítási fedezet kiterjed a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3. évben bekövetkezett és bejelentett károkra

Biztosított tevékenység: építész és építőmérnöki tevékenység

Fedezetbe vont személyek:
- Szalacsi Tóth Judit
- Csemi Mihályné
- Bokker István

Területi hatály: Magyarország

	E Ft/kár	E Ft/év
Kártérítési limit:	**100 000**	**300 000**

Önrészesedés (Ft/kár-levonásos):
- a kár 10%-a, de min. 100.000,-Ft

Díjtétel(‰/év): 6,010368
Éves díj (Ft): 1 522 420
mely egyben minimális díj is

A biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: 59292-59318/2012.

Biztosítás közvetítő: Sáfár Ildikó Anna


Budapest, 2026.01.12

Alexandre Jeanjean
vezérigazgató


Szalma Gyula
termékmenedzsment és
marketing igazgató

I/14 Kálvária dombra felvezető út (Kurta utcának a kőburkolattal ellátott szakasza)

Tervezési szakasz elhelyezkedése

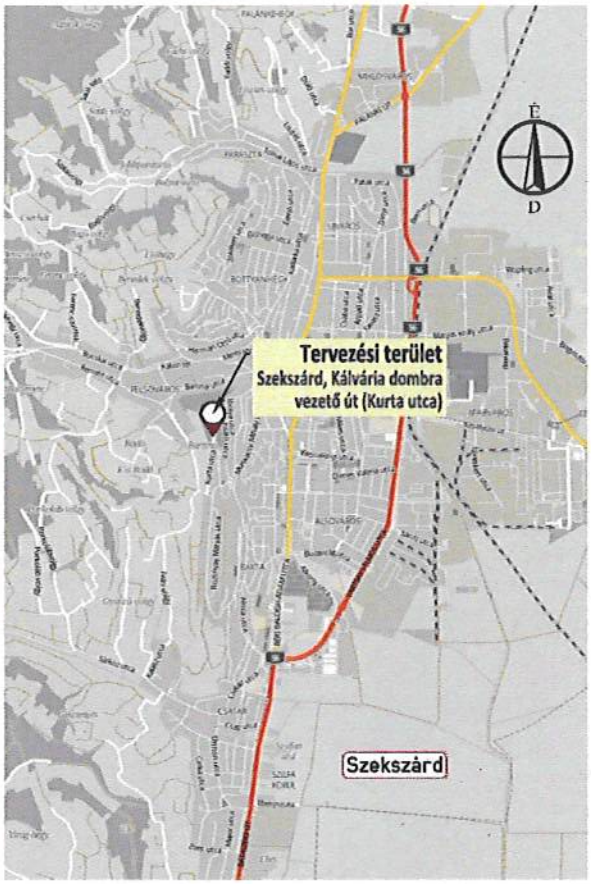

61. ábra: Áttekintő térkép – Kálvária dombra felvezető út (Kurta utcának a kőburkolattal ellátott szakasza)

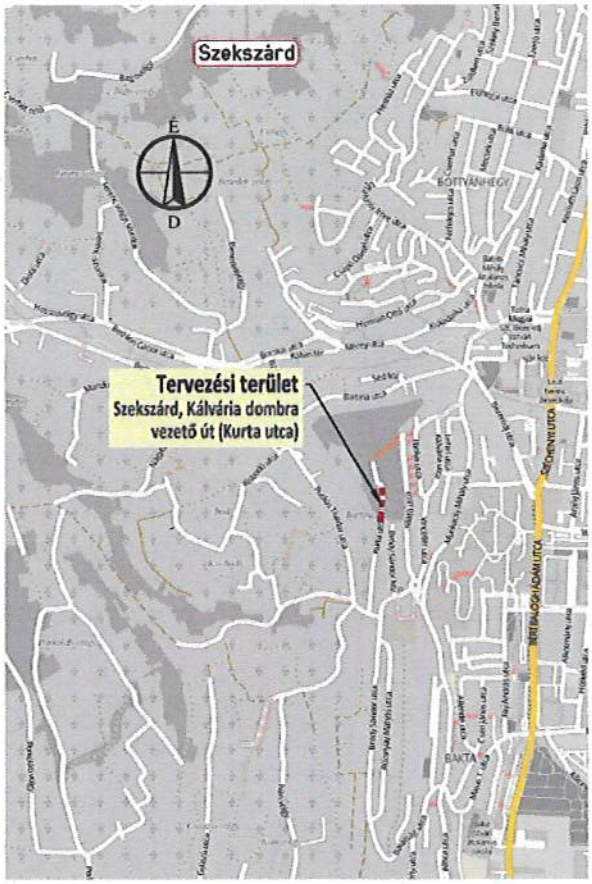

62. ábra: Átnézeti helyszínrajz - Kálvária dombra felvezető út (Kurta utcának a kőburkolattal ellátott sz.)

Meglévő állapot bemutatása

A Kálvári a dombra felvezető út (Kurta utca) vizsgált szakasza a betontáblák utáni, kő és aszfalt burkolatú szakasz. Hossza 130 m. A kőburkolat szélessége 3,0 m, mellette a gépjármű forgalomra használt aszfalt burkolat szélessége közel 2,2 m. A szakasz kétirányú forgalmat bonyolít le.

A felújítandó szakasz Szekszárd 6305/2 hrsz.-ú területen helyezkedik el.

A vizsgált szakasz egy egyenesbe esik, mely meredeken emelkedik a Kálvária dombon lévő tér felé. A tervezési szakaszon a kőburkolat vápás kialakítású, az aszfalt burkolat egyoldali oldalesésű.

A meglévő kőburkolat elavult, a meglévő aszfalt burkolat állapota leromlott, repedezett. A tervezési szakasz a beton burkolatig tart.


A tervezési szakaszon parkoló, tömegközlekedési megállóhely, műtárgy, egyéb építmény nem található.

Szekszárd Önkormányzat „Kálvária-kilátó és környezetének felújítása – 2021" elnevezésű koncepciótervet készíttetett a Kálvária kilátó felújítására.



63. ábra: *Meglévő állapot - Babits Mihály utca (Mérey utca és a Bartina utca között)*

Helyszínrajzi elrendezés

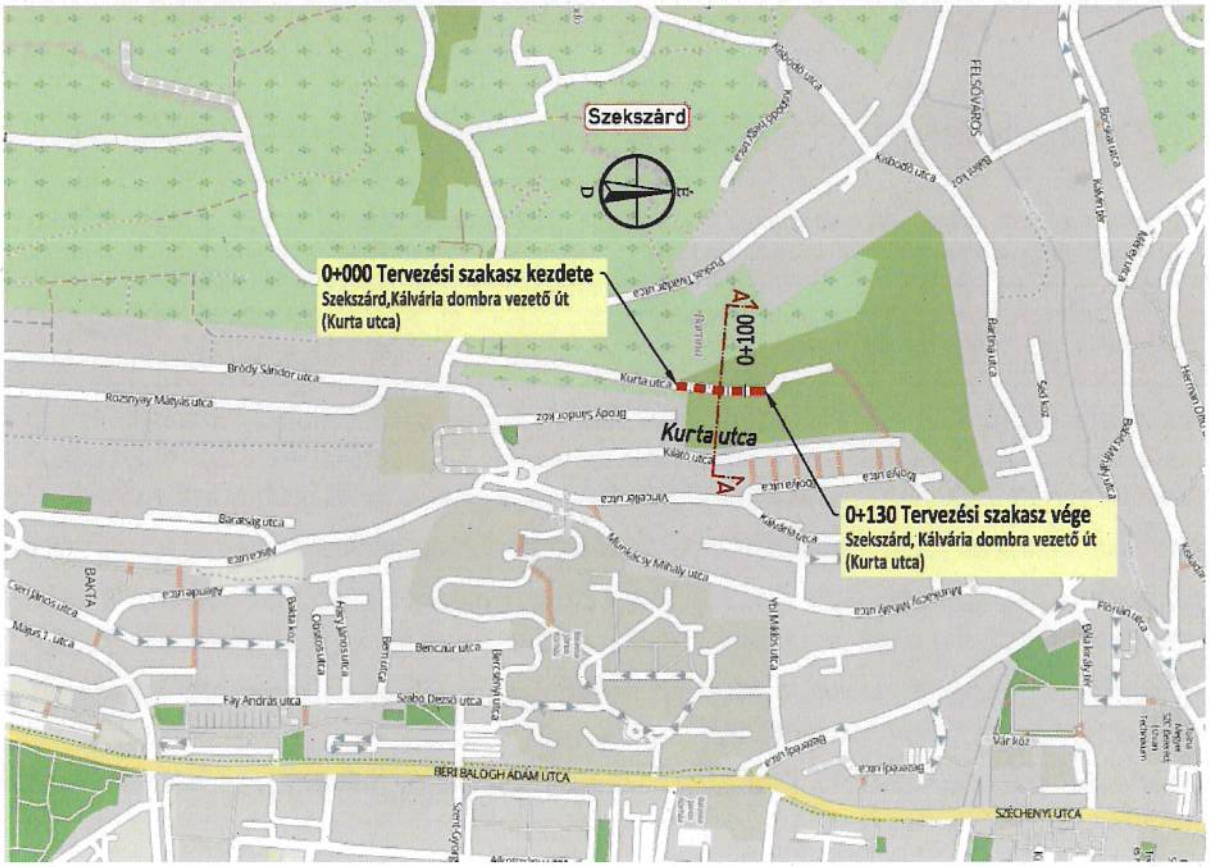

64. ábra: *Helyszínrajzi elrendezés - Kálvária dombra felvezető út (Kurta utcának a kőburkolattal ellátott szakasza)*

Műszaki beavatkozás leírása

A tervezési terület a Kurta utcának a betontáblák utáni, kő és aszfalt burkolatú szakasza.

A beavatkozás hossza 130 m.


A vizsgált szakaszon az alábbi beavatkozások kerültek előirányzásra:

- Szükséges a meglévő kőburkolat elbontása.
- Szükséges a meglévő aszfalt burkolat elbontása.
- A kőburkolat és az aszfalt burkolat helyére az alábbi rétegrend beépítése javasolt 5,5 m szélességben:

  R1 – Beton burkolat építése
  - 1 rtg. impregnáló bevonat
  - 23 cm vtg. CP 4/2,7 betonréteg
  - 1 rtg. emulziós permetezés
  - 20 cm vtg. Ckt-4 alapréteg
  - 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- Szükséges kétoldalon nemes padka építése 0,50 m szélességben.

Mintakeresztszelvény (A-A metszet)

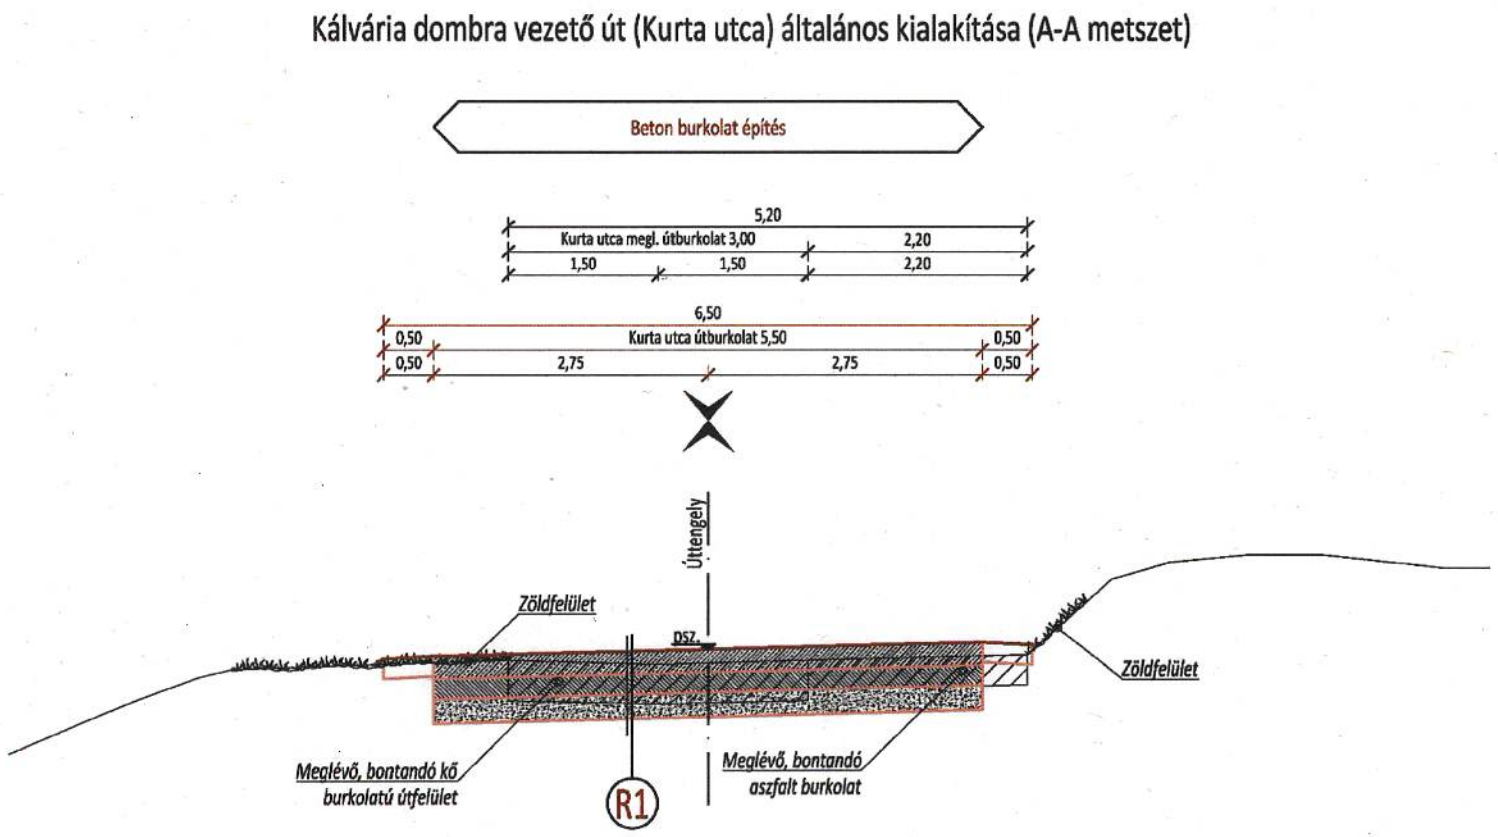

5. ábra: *Mintakeresztszelvény (A-A metszet) – Kálvária dombra felvezető út*


Méret- és mennyiségszámítás

	Tétel leírás	Egység	Mennyiség	Nettó egységár [Ft]	Nettó költség [Ft]
1	**ÁLTALÁNOS TÉTELEK**				
10-20	Megvalósulási terv elkészítése fő- és mellékút	km	0,130		
10-26	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút)	km	0,130		
10-33	Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése mellékút	km	0,130		
K1	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC kézfertőtlenítős, bérleti díj/hó	db	8,00		
K2	Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	db	1,00		
K3	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, útburkolat műszeres kitűzése	db	1,00		
K4	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata,	db	6,00		
K5	Közmű szakfelügyeletek biztosítása (víz, szennyvíz, gáz, távközlés, KTV)	db	5,00		
K6	Ellenőrző vizsgálatok, szórt alapok teherbírása, beton burkolatok teljes körű laborálása, aszfalt burkolat teljeskörű laborálása, aszfalt keverékek teljes körű laborálása)	db	6,00		
3	**ÚTÉPÍTÉS**				
31	**ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**				
31-1	**Terület előkészítés**				
31-110	***Terület tisztítások***				
31-114	Űrszelvénybe belógó lombkorona nyesése	m^3	10,00		
K7	Zöldhuladék elszállítása lerakóhelyre lerakói díj megfizetésével	m^3	10,00		
31-2	**Bontási munkák**				
31-220	***Útburkolatok bontása***				
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása *Aszfalt pályaszerkezet bontása esetén:* ***211,60 m²***	m^2	211,60		
31-240	***Egyéb burkolatok bontása***				
31-247	Terméskőburkolat bontása ágyazattal *Kőburkolat bontása esetén:* ***356,10 m²***	m^2	356,10		
31-250	***Útalapok bontása***				
31-253	Szórt és makadám útalapok bontása *Aszfalt pályaszerkezet bontása esetén:* *211,60 m² x 0,20 m = **42,32 m³***	m^3	42,32		
K8	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével *Aszfalt útburkolatok táblás bontása:* *211,60 m² x 0,20 m = **42,32 m³*** *Terméskőburkolat bontása ágyazattal:* ***356,10 m² x 0,25 m = 89,03 m3*** *Szórt és makadám útalapok bontása:* ***42,32 m³***	m^3	173,67		


31-6	**Terület előkészítő földmunkák**				
31-630	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, elszállítása *Kőburkolat bontása esetén:* *356,10 m² x 0,45 m = **160,23 m³*** *Aszfalt pályaszerkezet bontása esetén:* *211,60 m² x 0,30 m = **63,48 m³*** *padka építés 0,50 m szélességben:* *2 x 130,00 m x 0,10 m= **26,00 m³***	m³	249,71		
K9	Alkalmatlan anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével	m³	249,71		
32	**FÖLDMUNKÁK**				
32-7	**Földmű felső rész**				
K10	Földműtükör készítése *Kőburkolat bontása esetén:* ***356,10 m²*** *Aszfalt pályaszerkezet bontása esetén:* ***211,60 m²***	m²	567,70		
K11	Földmű tömörítés *Tükörkészítés esetén:* *567,70 m² x 0,50 m = **283,85 m³***	m³	283,85		
32-701	Földmű felső rész készítése homokos kavicsból *Beton burkolat építése esetén:* *(356,10 m² + 211,60 m²) x 0,25 m = **141,93 m³***	m³	141,93		
33	**Burkolat alapok**				
33-1	**Burkolat alapok (hidraulikus kötőanyagú)**				
33-142	CKt-4 jelű hidraulikus kötőanyagú burkolatalap *Beton burkolat építése esetén:* *(356,10 m² + 211,60 m²) x 0,20 m = **113,54 m³***	m³	113,54		
34	**ÚTBURKOLATOK**				
34-6	**Betonburkolatok építése**				
34-611	Egyrétegű, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton útburkolat *Beton burkolat építése esetén:* *(356,10 m² + 211,60 m²) x 0,23 m = **130,57 m³***	m³	130,57		
34-623	Bitumenemulzió permetezés vagy fólia terítés elválasztó rétegként *Beton burkolat építése esetén:* *356,10 m² + 211,60 m² = **567,7 m²***	m²	567,70		
37	**BEFEJEZŐ MUNKÁK**				
37-114	Padka készítés M22 anyagból *padka építés 0,50 m szélességben:* *2 x 130,00 m x 0,35 m x 0,15 m= **13,65 m³***	m³	13,65		

I/16 Újfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapó Dániel utca között)

Tervezési szakasz elhelyezkedése

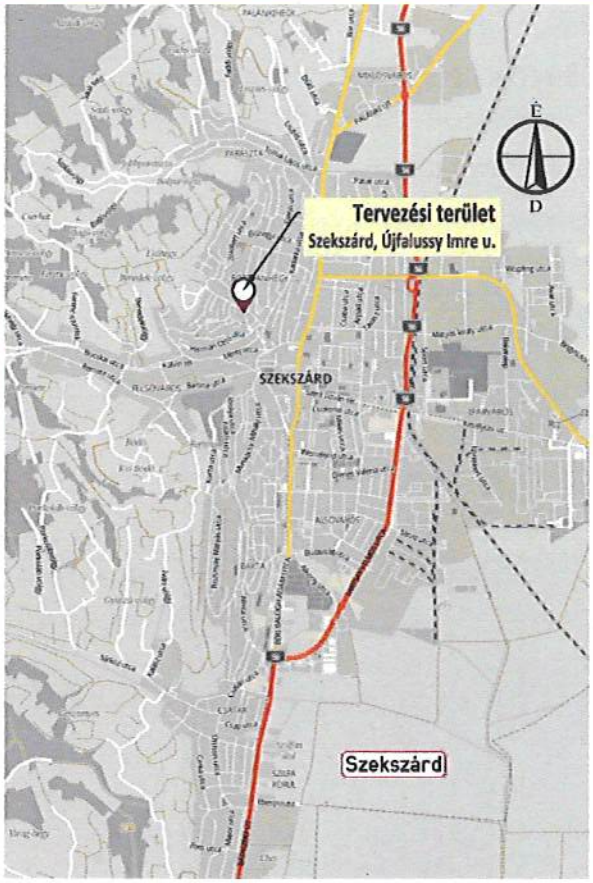

70. ábra: Áttekintő térkép – Újfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapó Dániel utca között)

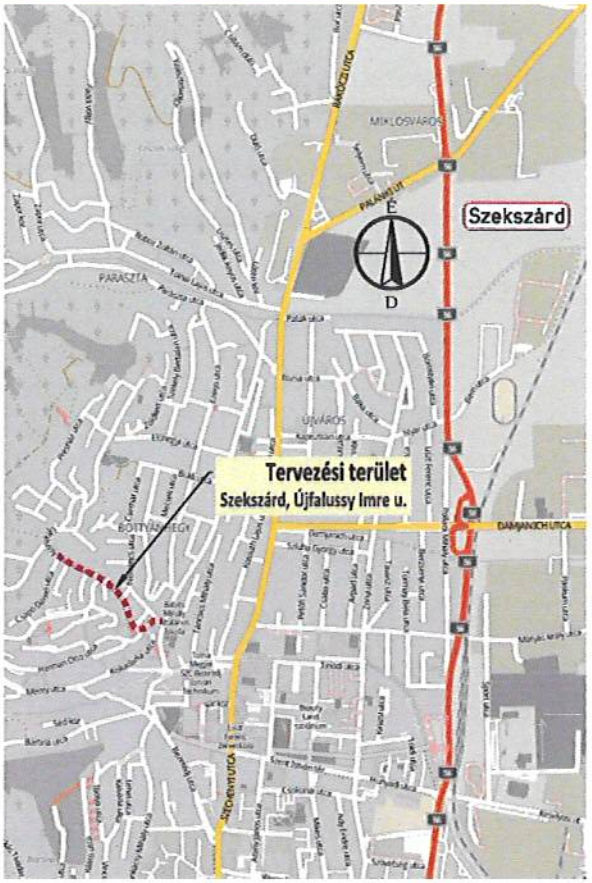

71. ábra: Átnézeti helyszínrajz - Újfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapó Dániel utca között)

Meglévő állapot bemutatása

Az Újfalussy Imre utca vizsgált szakasza a Kadarka utca és a Csapó Dániel utca között húzódik. Hossza 515 m. A burkolat szélessége 7,5 m. A szakasz teljes hosszon kétirányú forgalmat bonyolít le.

A felújítandó szakasz Szekszárd 624/12, 2125/2, 680/4 hrsz.-ú területeken helyezkedik el.

A tervezési szakasz kezdőpontja a Kadarka utca burkolatszéle. A szakasz kezdetén „Állj! Elsőbbségadás kötelező" tábla szabályozza a forgalmat.

A teljes szakaszon az aszfalt burkolat 7,5 m széles, mindkét oldalon a burkolatot beton szegély övezi (kiemelt, „K", süllyesztett). A beton szegélyt követően mindkét oldalon váltakozó a keresztmetszet, vegyesen csatlakozik közvetlenül járda, kapubejáró és zöldfelület.

A tervezési szakaszon a burkolat tetőszelvényű. A meglévő aszfalt burkolat állapota leromlott, repedezett. A beton szegélyek állapota a teljes szakaszon romlott, repedezett, néhol alig látszódik ki a padkából. A szakaszon lévő járda állapota hasonlóan romlott, töredezett.

A tervezési szakasz a Csapó Dániel utca meghosszabbításáig tart.

A szakasz közművekkel ellátott, a felújítandó közúti burkolatban közmű akna fedlapok és víznyelők találhatóak.

A teljes szakaszon 2-4-2 kiosztású terelővonal vezet.

A tervezési szakaszon 1 db kijelölt gyalogos-átkelőhely található a Herman Ottó utca csatlakozását követőn, illetve 1 db folyópályás busz megállóhely található a Leopold utcát megelőzően.

A tervezési szakaszon parkoló, műtárgy és egyéb építmény nem található.

A szakaszon néhol az út mentén párhuzamosan parkoló járművek figyelhetőek meg.




72. ábra: *Meglévő állapot - Újfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapó Dániel utca között) – 1.*



73. ábra: *Meglévő állapot - Újfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapó Dániel utca között) – 2.*

Helyszínrajzi elrendezés

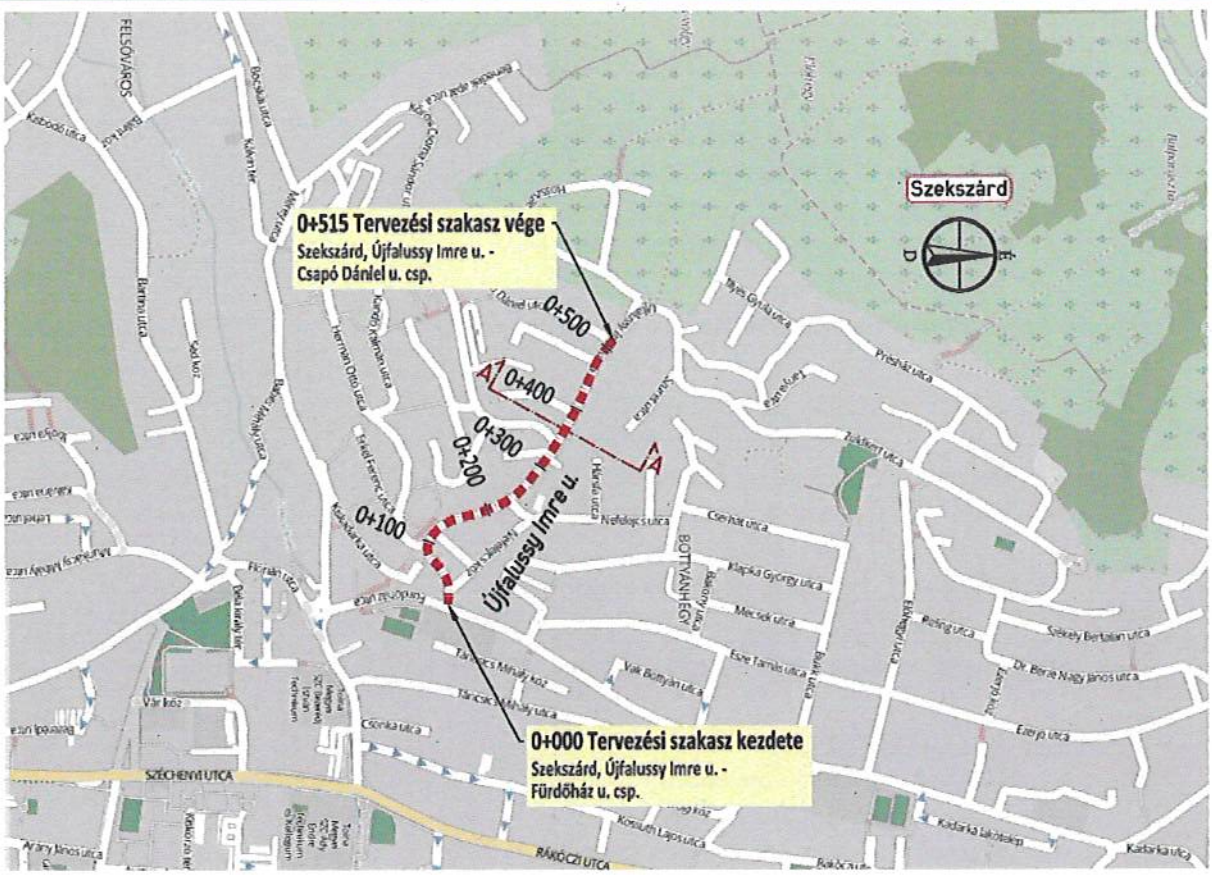

74. ábra: Helyszínrajzi elrendezés - Újfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapó Dániel utca között)

Műszaki beavatkozás leírása

A tervezési terület az Újfalussy Imre utca - Kadarka utca csomópont, valamint az Újfalussy Imre utca – Csapó Dániel utca csomópont között húzódik. A tervezési szakasz kezdete a Kadarka utca burkolatszéle, a tervezési szakasz a csapó Dániel utca meghosszabbításáig tart. A beavatkozás hossza 515 m.

A vizsgált szakaszon az alábbi beavatkozások kerültek előirányzásra:

- A szakasz beavatkozással érintett hosszán szükséges a meglévő aszfalt burkolat teljes felületének marása és az aszfalt kopóréteg cseréje. A javasolt helyszínrajzi kialakítás a meglévő állapottal azonos. A felújítás során a meglévő pálya magassági vonalvezetésének, a jelenlegi keresztmetszeti kialakításnak és meglévő kereszteséseknek lekövetése javasolt.

  <u>R1 – Aszfalt burkolat felújítás</u>
  - 6 cm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
  - 6 cm vtg. marás

- A szakasz beavatkozással érintett felületének 20%-ra lokális pályaszerkezet csere került előirányzásra.

  R2 – Aszfalt burkolat lokális pályaszerkezet csere
  - 6 cm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
  - 7 cm vtg. AC 22 kötő (N) 50/70 j. kötőréteg
  - 1 réteg aszfalt erősítő rács
  - 25 cm vtg. M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alapréteggel kiékelve)
  - 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- Szükséges a buszmegálló burkolatának cseréje

  R3 – Buszmegálló beton pályaszerkezete
  - 1 rtg. impregnáló bevonat
  - 23 cm vtg. CP 4/2,7 betonréteg
  - 1 rtg. emulziós permetezés
  - 20 cm vtg. Ckt-4 alapréteg
  - 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg


- Szükséges a teljes szakaszon a járda cseréje.

  R4 – Térkő járda burkolat
  - 6 cm vtg. térkőburkolat
  - 3 cm vtg. ágyazóhomok
  - 25 cm vtg. FZKA 0/32 alapréteg
  - 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- A felújítási munkálatok részeként a közművezetékek burkolatba eső fed lapjai és víznyelők szintbe helyezése, szükség esetén cseréje (20 db akna fedlap, 17 db víznyelő) elvégzendő.
- A teljes szakaszon tisztítandó a csapadék csatorna.
- Szükséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje.
- Útmenti szegélycsere esetén, amennyiben a szegély mellett zöldfelület található, a szegély mögötti 1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedőréteget 10 cm vastagságban el kell távolítani, majd a szegély visszaépítését követően humusz terítésről és vízszintes tereprendezésről és füvesítésről gondoskodni kell.
- Az útcsatlakozások, kapubejárók és a kapcsolódó felületek helyreállítása/szintre emelése a feladat részét képezi. A kifuttatással érintett szilárd burkolatú felületeket úgy kell kialakítani, hogy zavaró átmenet ne alakuljon ki a kapcsolódó felületek között, továbbá a vízelvezetés biztosított legyen.
- A szakasz teljes hosszán szükséges a vízszintes forgalomtechnikai jelek újra festése.
- Szükséges a szakaszon lévő függőleges forgalomtechnikai jelek, táblák, valamint azok tartóoszlopainak cseréje.
- Az űrszelvénybe lógó lombkoronák nyesése, a meglévő fák gondozása a kivitelezés folyamán elvégzendő.
- A gyalogos felületek akadálymentesen csatlakozzanak az útfelülethez.

Mintakeresztszelvény (A-A metszet)

Újfalussy Imre utca általános kialakítása (A-A metszet)

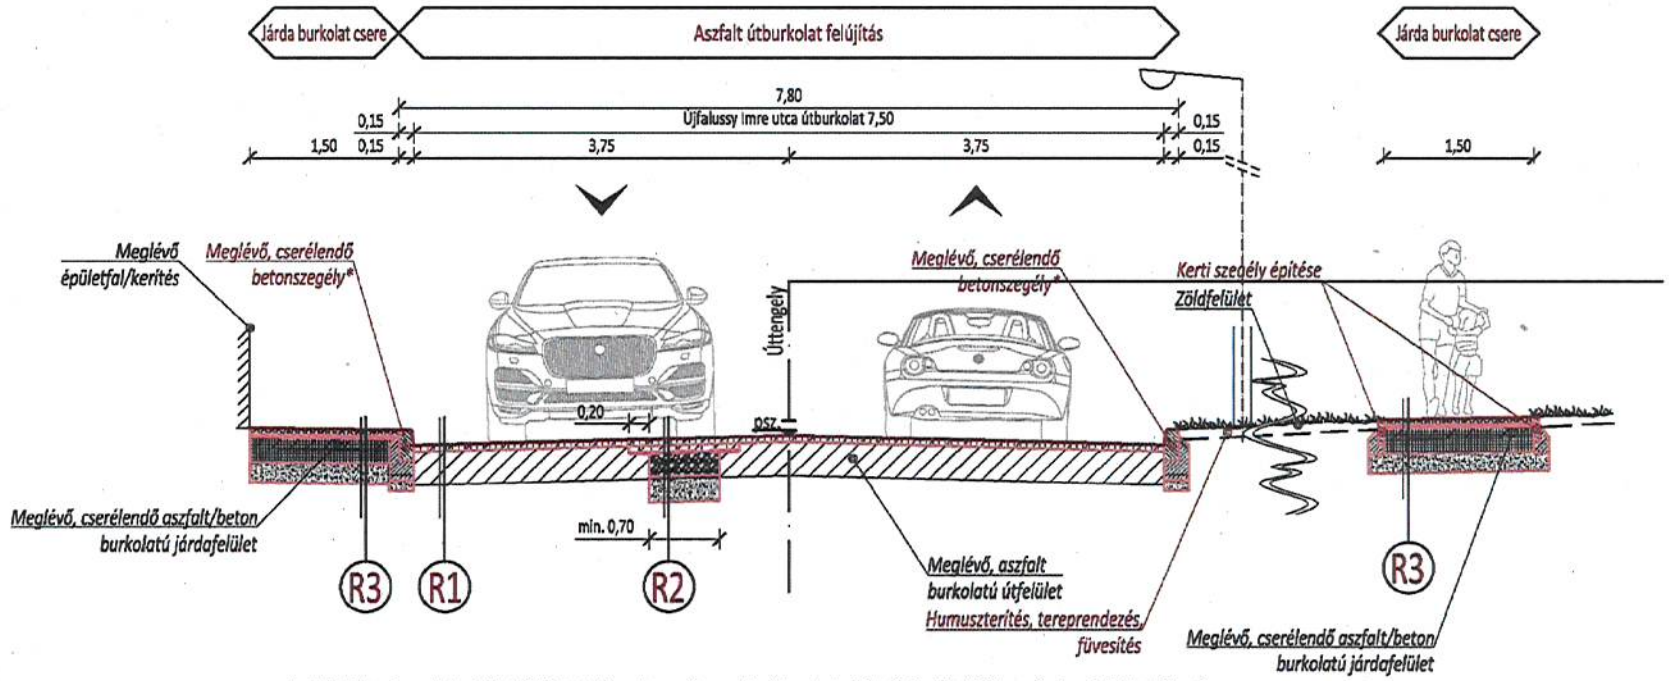

* zöldfelületnél, csatlakozó járdafelületnél kiemelt szegély, meglévő kapubehajtóknál döntött / "K" szegély / aszfalt ék található

5. ábra: *Mintakeresztszelvény (A-A metszet) – Újfalussy Imre utca*

Méret- és mennyiségszámítás

	Tétel leírás	Egység	Mennyiség	Nettó egységár [Ft]	Nettó költség [Ft]
1	**ÁLTALÁNOS TÉTELEK**				
10-20	Megvalósulási terv elkészítése fő- és mellékút	km	0,515		
10-26	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút)	km	0,515		
10-33	Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése mellékút	km	0,515		
K1	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC kézfertőtlenítős, bérleti díj/hó	db	8,00		
K2	Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	db	1,00		
K3	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, útburkolat műszeres kitűzése	db	1,00		
K4	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata,	db	6,00		
K5	Közmű szakfelügyeletek biztosítása (víz, szennyvíz, gáz, távközlés, KTV)	db	5,00		
K6	Ellenőrző vizsgálatok, szórt alapok teherbírása, beton burkolatok teljes körű laborálása, aszfalt burkolat teljeskörű laborálása, aszfalt keverékek teljes körű laborálása)	db	6,00		
2	**KÖZMŰVEZETÉKEK**				
24	**CSATORNA VEZETÉKEK**				
24-1	**Víz és Csatorna vezetékek bontása**				
24-132	Csapadék csatorna tisztítás	fm	515,00		
3	**ÚTÉPÍTÉS**				
31	**ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**				
31-1	**Terület előkészítés**				
31-110	***Terület tisztítások***				
31-114	Űrszelvénybe belógó lombkorona nyesése	m^3	16,00		
K7	Zöldhuladék elszállítása lerakóhelyre lerakói díj megfizetésével	m^3	16,00		
31-160	***Egyéb terület előkészítő munkák***				
31-163	Ideiglenes buszmegállók létesítése és bontása	db	1,00		
31-2	**Bontási munkák**				
31-210	***Építmények bontása***				
31-217	Betonszegély bontása *út mentén kétoldalt, járda mellett egy oldalt:* *515,00 m x 4 = **2060,00 m***	m	2 060,00		
31-220	***Útburkolatok bontása***				
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 3627,50 m^2 = **725,50 m^2*** *Buszmegálló esetén:* *15,00 m x 3,00 m = **45,00 m^2***	m^2	770,50		
31-230	***Aszfalt útburkolatok profil marása***				


31-233	Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm *burkolat felújítás esetén:* *3627,50 m² x 0,06 m = **217,65 m³***	m³	217,65		
31-240	***Egyéb burkolatok bontása***				
31-241	Járdaburkolatok bontása	m²	1 118,50		
31-250	***Útalapok bontása***				
31-253	Szórt és makadám útalapok bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 3627,50 m² x 0,20 m = **145,10 m³*** *Buszmegálló esetén:* *15,00 m x 3,00 m x 0,20 m = **9,00 m³***	m³	154,10		
K8	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével *Betonszegély bontása:* *2060,00 m x 0,20 m² = **412,00 m³*** *Aszfalt útburkolatok táblás bontása:* *770,50 m² x 0,20 m = **154,10 m³*** *Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm:* ***217,65 m³*** *Járdaburkolatok bontása:* *1118,50 m² x 0,20 m = **223,70 m³*** *Szórt és makadám útalapok bontása:* ***154,10 m³***	m³	1 161,55		
31-4	**Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje**				
31-412	Aknafedlapok szintbehelyezése	db	20,00		
31-6	**Terület előkészítő földmunkák**				
31-630	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, elszállítása *szegély csere esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 515,00 m x 0,10 m= **103,00 m³*** *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 3627,50 m² x 0,25 m = **181,38 m³*** *Járdaburkolat bontás esetén:* *1118,50 m² x 0,20 m = **223,70 m³*** *Buszmegálló esetén:* *15,00 m x 3,00 m x 0,25 m = **11,25 m³***	m³	519,33		
K9	Alkalmatlan anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével	m³	519,33		
32	**FÖLDMUNKÁK**				
32-7	**Földmű felső rész**				
K10	Földműtükör készítése *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 3627,50 m² = **725,50 m²*** *Járdaburkolat bontás esetén:* ***1118,50 m²*** *Buszmegálló esetén:* *15,00 m x 3,00 m = **45,00 m²***	m²	1 889,00		
K11	Földmű tömörítés *Tükörkészítés esetén:* *1889,00 m² x 0,50 m = **944,50 m³***	m³	944,50		
32-701	Földmű felső rész készítése homokos kavicsból *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 3627,50 m² x 0,25 m = **181,38 m³*** *Járdaburkolat bontás esetén:* *1118,50 m² x 0,20 m = **223,70 m³*** *Buszmegálló esetén:* *15,00 m x 3,00 m x 0,25 m = **11,25 m³***	m³	416,33		
33	**Burkolat alapok**				
33-0	**Burkolat alapok (kötőanyag nélküli)**				

33-001	M22 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 3627,50 m² x 0,08 m = **58,04 m³***	m³	58,04		
33-004	M63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 3627,50 m² x 0,17 m = **123,34 m³***	m³	123,34		
33-007	FZKA 0/32 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Járdaburkolat építés esetén:* *1118,50 m² x 0,25 m = **279,63 m³***	m³	279,63		
33-1	**Burkolat alapok (hidraulikus kötőanyagú)**				
33-142	CKt-4 jelű hidraulikus kötőanyagú burkolatalap *Buszmegálló esetén:* *15,00 m x 3,00 m x 0,20 m = **9,00 m³***	m³	9,00		
34	**ÚTBURKOLATOK**				
34-0	**Feszültségelnyelő bevonat**				
K12	Aszfalt rétegek közé beépíthető aszfaltrács hordozó réteggel szakítószilárdság<=100 kN/m (mindkét irányban) *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 3627,50 m² = **725,50 m²***	m²	725,50		
34-4	**Kötőrétegek**				
34-441	AC-22 kötő (N) B 50/70 *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 3627,50 m² x 0,07 m = **50,79 m³***	m³	50,79		
34-5	**Kopórétegek**				
34-50	***Egyéb kopórétegek***				
34-503	Modifikált bitumenes tömítőszalag beépítése *Útcsatlakozások esetén: **104,00 m*** *Keresztslusszok esetén: **31,00 m***	m	135,00		
34-51	***Aszfalt kopórétegek***				
34-531	AC-16 kopó (F) B 50/70 *burkolat felújítás esetén:* *3627,50 m² x 0,06 m = **217,65 m³*** *Útcsatlakozások esetén:* *104,00 m x 3,00 m x 0,06 m = **18,72 m³***	m³	236,37		
34-6	**Betonburkolatok építése**				
34-611	Egyrétegű, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton útburkolat *Buszmegálló esetén:* *15,00 m x 3,00 m x 0,23 m = **10,35 m³***	m³	10,35		
34-623	Bitumenemulzió permetezés vagy fólia terítés elválasztó rétegként *Buszmegálló esetén:* *15,00 m x 3,00 m = **45,00 m²***	m²	45,00		
36	**EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK**				
36-411	Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből Járdaburkolat építés esetén: ***1118,50 m²***	m²	1 118,50		
36-416	Ágyazó zúzalék terítése 2/4 Járdaburkolat építés esetén: *1118,50 m² x 0,03 m = **33,56 m³***	m³	33,56		
K14	Beton szegély készítése előregyártott elemekből vagy monolit kivitelben *út mentén kétoldalt, járda mellett egy oldalt:* *515,00 m x 4 = **2060,00 m***	m	2 060,00		
37	**BEFEJEZŐ MUNKÁK**				


37-132	Kapubejáró szintre emelés *25,00 db x 6,00 m x 1,50 m = **225,00 m²***	m²	225,00		
37-311	Humuszterítés sík felületen (10 cm) *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2x 515,00 m = **1030,00 m²***	m²	1 030,00		
37-411	Földmű védelme fűmagvetéssel sík felületen *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2x 515,00 m = **1030,00 m²***	m²	1 030,00		
4	**VÍZÉPÍTÉS**				
42	**ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK**				
42-402	Víznyelő fedlapcsere és szintbehelyezés	db	17,00		
7	**FORGALOMTECHNIKA**				
71	**BONTÁSOK**				
71-110	KRESZ táblák bontása	db	12,00		
71-120	KRESZ tábla oszlop bontása	db	11,00		
73	**FÜGGŐLEGES JELZÉSEK**				
73-100	Új KRESZ táblák elhelyezése	db	12,00		
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig	db	11,00		
74	**VÍZSZINTES JELZÉSEK**				
74-150	Burkolati jelek gépi festéssel fehér színben (tartós jelek) *Záróvonal: 10,00 m x 0,12 m= **1,20 m²*** *Terelővonal 2-4-2: 515,00 m x 0,12m /3 = **20,60 m²***	m²	21,80		
74-250	Burkolati jelek kézi festéssel fehér színben (tartós jelek) *Állj! Elsőbbségadást kötelező burkolati jel: **1,29 m²*** *felálló vonal: 6,00 m x 0,50 m = **3,00 m²*** *Gyalogos átkelőhely: 7,00 db x 3,00 m x 0,50 m = **10,50 m²***	m²	14,79		
74-251	Burkolati jelek kézi festéssel sárga színben (tartós jelek) *Buszmegálló esetén: 1 db 15 m-es = **2,73 m²***	m²	2,73		

I/19 Szőlőhegy utca (Szőlő utca és buszforduló között)

Tervezési szakasz elhelyezkedése

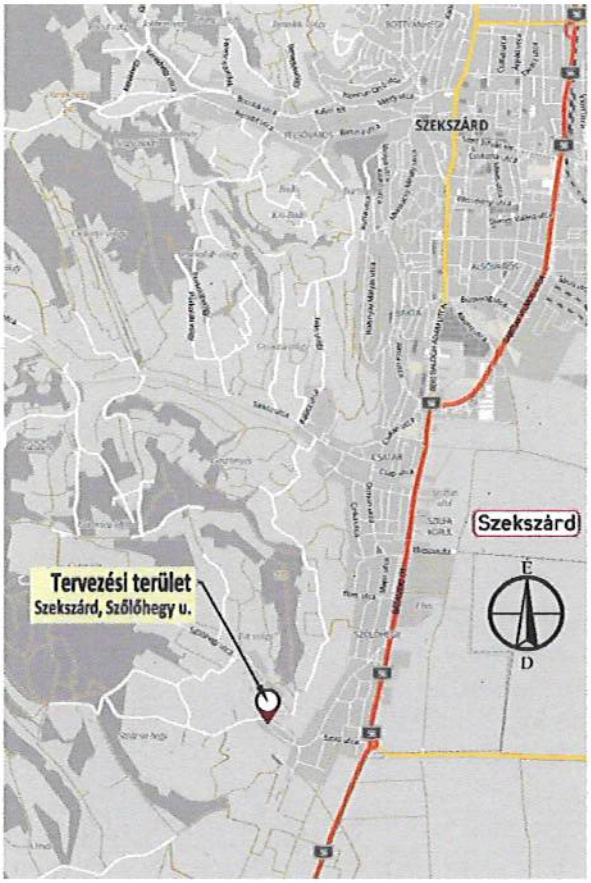

85. ábra: Áttekintő térkép – Szőlőhegy utca (Szőlő utca és buszforduló között)

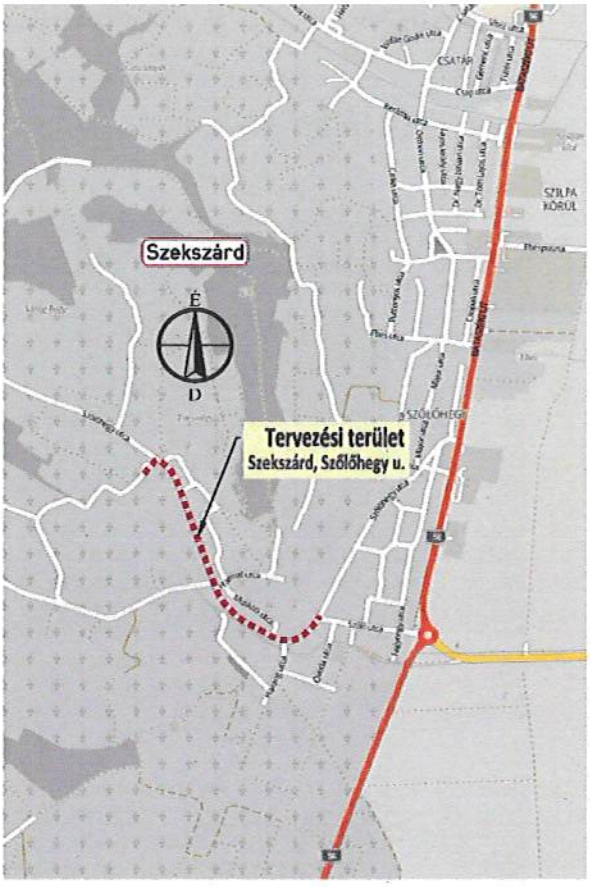

86. ábra: Átnézeti helyszínrajz - Szőlőhegy utca (Szőlő utca és buszforduló között)

Meglévő állapot bemutatása

A Szőlőhegy utca vizsgált szakasza a Szőlő utca és a buszforduló között húzódik. Hossza 1110 m. Az aszfalt burkolat teljes hosszon 5,5 m. A szakasz teljes hosszon kétirányú forgalmat bonyolít le.

A felújítandó szakasz Szekszárd 5759, 6950, 0530 hrsz.-ú területeken helyezkedik el.

A tervezési szakasz kezdőpontja a Szőlő utca burkolatszéle.

A burkolat a teljes szakaszon aszfalt. A szelvényezés szerinti jobb oldalon a beton szegélyen (kiemelt, „K", döntött) kívül zöldfelület/kapubejáró, majd járda vezet a kerítés faláig, a szakasz egyrészén a kiemelt szegély közvetlenül a járdához csatlakozik. A szelvényezés szerinti bal oldalon a beton szegélyen (kiemelt, „K", döntött) kívül zöldfelület/kapubejáró/ vezet a kerítés faláig, a szakasz kb. felén a burkolathoz nem csatlakozik beton szegély (vagy csak nem látszódik).

A tervezési szakaszon a burkolat egyoldali oldalesésű. A meglévő aszfalt burkolat állapota leromlott, repedezett (a szakasz egy részén 20 km/h sebességkorlátozás van érvényben a burkolat

hibák miatt). A beton szegélyek állapota a teljes szakaszon romlott, repedezett, néhol alig látszódik ki. A szakaszon lévő járda állapota hasonlóan romlott, töredezett.

A tervezési szakasz a beton burkolatú buszfordulóig tart.

A szakasz közművekkel ellátott, a felújítandó közúti burkolatban közmű akna fedlapok találhatóak.


A tervezési szakaszon parkoló, műtárgy, egyéb építmény nem található.

A tervezési szakaszon 2 db folyópályás buszmegállópár és egy buszforduló található.



87. ábra: *Meglévő állapot - Szőlőhegy utca (Szőlő utca és buszforduló között)*

Helyszínrajzi elrendezés

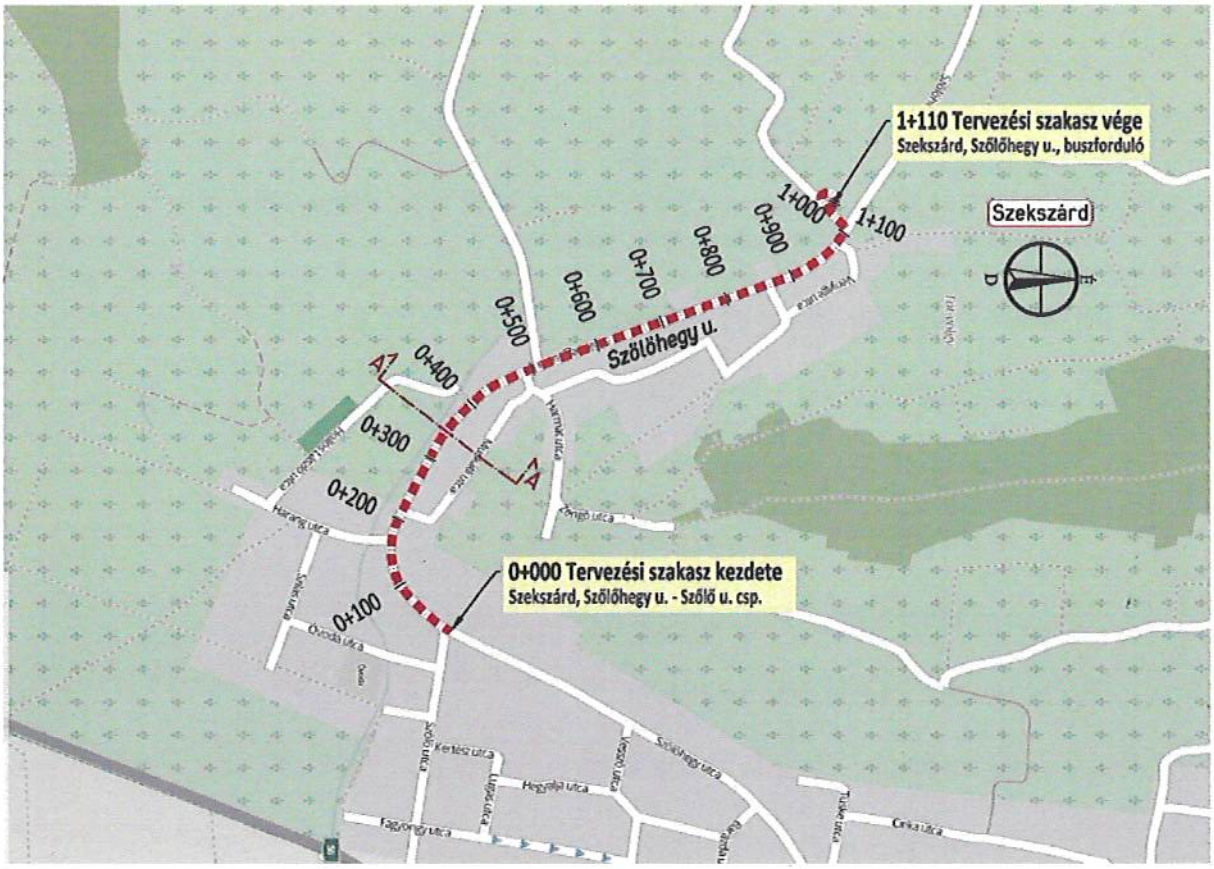
1+110 Tervezési szakasz vége
Szekszárd, Szőlőhegy u., buszforduló
Szekszárd
1+000
1+100
0+900
0+800
0+700
0+600
0+500
0+400
0+300
0+200
0+100
Szőlőhegy u.
0+000 Tervezési szakasz kezdete
Szekszárd, Szőlőhegy u. - Szőlő u. csp.
A
A
Haranglábas köz
Haranglábas utca
Haranglábas utca
Haranglábas utca

- A szakasz beavatkozással érintett felületének 30%-ra lokális pályaszerkezet csere került előirányzásra.

R2 – Aszfalt burkolat lokális pályaszerkezet csere

-	6 cm vtg.	AC 16 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
-	7 cm vtg.	AC 22 kötő (N) 50/70 j. kötőréteg
-	1 réteg	aszfalt erősítő rács
-	25 cm vtg.	M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alapréteggel kiékelve)
-	25 cm vtg.	homokos kavics védőréteg

- Szükséges a teljes szakaszon a járda cseréje.

R3 – Térkő járda burkolat

-	6 cm vtg.	térkőburkolat
-	3 cm vtg.	ágyazóhomok
-	25 cm vtg.	FZKA 0/32 alapréteg
-	20 cm vtg.	homokos kavics védőréteg


- Szükséges a buszmegállók és a buszforduló burkolatának cseréje

R4 – Buszmegálló beton pályaszerkezete

-	1 rtg.	impregnáló bevonat
-	23 cm vtg.	CP 4/2,7 betonréteg
-	1 rtg.	emulziós permetezés
-	20 cm vtg.	Ckt-4 alapréteg
-	25 cm vtg.	homokos kavics védőréteg

- A felújítási munkálatok részeként a közművezetékek burkolatba eső fed lapjai szintbe helyezése, szükség esetén cseréje (24 db akna fedlap) elvégzendő.
- A teljes szakaszon tisztítandó a csapadék csatorna.
- Szükséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje.
- Útmenti szegélycsere esetén, amennyiben a szegély mellett zöldfelület található, a szegély mögötti 1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedőréteget 10 cm vastagságban el kell távolítani, majd a szegély visszaépítését követően humusz terítésről és vízszintes tereprendezésről és füvesítésről gondoskodni kell.
- Az útcsatlakozások, kapubejárók és a kapcsolódó felületek helyreállítása/szintre emelése a feladat részét képezi. A kifuttatással érintett szilárd burkolatú felületeket úgy kell kialakítani, hogy zavaró átmenet ne alakuljon ki a kapcsolódó felületek között, továbbá a vízelvezetés biztosított legyen.
- A szakasz teljes hosszán szükséges a vízszintes forgalomtechnikai jelek újra festése.
- Szükséges a szakaszon lévő függőleges forgalomtechnikai jelek, táblák, valamint azok tartóoszlopainak cseréje.
- Az űrszelvénybe lógó lombkoronák nyesése, a meglévő fák gondozása a kivitelezés folyamán elvégzendő.
- A gyalogos felületek akadálymentesen csatlakozzanak az útfelülethez.

Mintakeresztszelvény (A-A metszet)

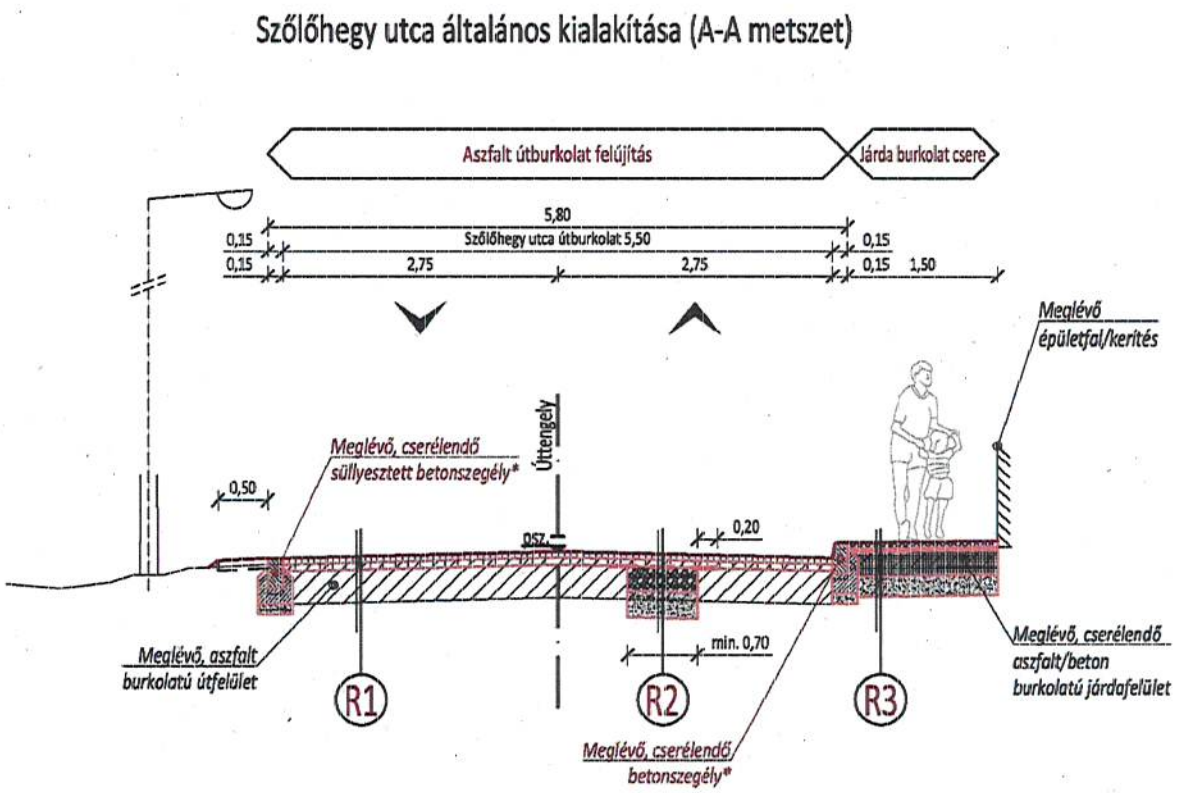

* zöldfelületnél, csatlakozó járdafelületnél kiemelt szegély, meglévő kapubehajtóknál döntött / "K" szegély / aszfalt ék található

5. ábra: *Mintakeresztszelvény (A-A metszet) – Szőlőhegy utca*

Méret- és mennyiségszámítás

	Tétel leírás	Egység	Mennyiség	Nettó egységár [Ft]	Nettó költség [Ft]
1	**ÁLTALÁNOS TÉTELEK**				
10-20	Megvalósulási terv elkészítése fő- és mellékút	km	1,110		
10-26	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút)	km	1,110		
10-33	Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése mellékút	km	1,110		
K1	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC kézfertőtlenítős, bérleti díj/hó	db	8,00		
K2	Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	db	1,00		
K3	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, útburkolat műszeres kitűzése	db	1,00		
K4	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata,	db	6,00		
K5	Közmű szakfelügyeletek biztosítása (víz, szennyvíz, gáz, távközlés, KTV)	db	5,00		
K6	Ellenőrző vizsgálatok, szórt alapok teherbírása, beton burkolatok teljes körű laborálása, aszfalt burkolat teljeskörű laborálása, aszfalt keverékek teljes körű laborálása)	db	6,00		
3	**ÚTÉPÍTÉS**				
31	**ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**				
31-1	**Terület előkészítés**				
31-110	***Terület tisztítások***				
31-114	Űrszelvénybe belógó lombkorona nyesése	m^3	14,00		
K7	Zöldhuladék elszállítása lerakóhelyre lerakói díj megfizetésével	m^3	14,00		
31-160	***Egyéb terület előkészítő munkák***				
31-163	Ideiglenes buszmegállók létesítése és bontása	db	5,00		
31-2	**Bontási munkák**				
31-210	***Építmények bontása***				
31-217	Betonszegély bontása *út mentén kétoldalt:* *1110,00 m x 2 = **2220,00 m***	m	2 220,00		
31-220	***Útburkolatok bontása***				
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *30% x 5679,00 m^2 = **1703,70 m^2*** *Buszmegálló esetén:* *5 x 15,00 m x 3,00 m = **225,00 m^2***	m^2	1 928,70		
31-225	Beton útburkolatok bontása *Buszforduló esetén:* *511,50 m^2 x 0,23 m = **117,65 m^3***	m^3	117,65		
31-230	***Aszfalt útburkolatok profil marása***				
31-233	Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm *burkolat felújítás esetén:* *5679,00 m^2 x 0,07 m = **397,53 m^3***	m^3	397,53		


31-240	***Egyéb burkolatok bontása***				
31-241	Járdaburkolatok bontása	m^2	1 474,40		
31-250	***Útalapok bontása***				
31-253	Szórt és makadám útalapok bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *30% x 5679,00 m² x 0,20 m = 340,74 m³* *Buszmegálló esetén:* *5 x 15,00 m x 3,00 m x 0,20 m = 45,00 m³* *Buszforduló esetén:* *511,50 m² x 0,20 m = 102,30 m³*	m^3	488,04		
K8	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével *Betonszegély bontása:* *2220,00 m x 0,20 m² = 444,00 m³* *Aszfalt útburkolatok táblás bontása:* *1928,70 m² x 0,20 m = 385,74 m³* *Beton útburkolatok táblás bontása:* *117,65 m³* *Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm:* *397,53 m³* *Járdaburkolatok bontása:* *1474,40 m² x 0,20 m = 294,88 m³* *Szórt és makadám útalapok bontása:* *488,04 m³*	m^3	1827,84		
31-4	**Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje**				
31-412	Aknafedlapok szintbehelyezése	db	24,00		
31-6	**Terület előkészítő földmunkák**				
31-630	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, elszállítása *szegély csere esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 1110,00 m x 0,10 m= 222,00 m³* *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *30% x 5679,00 m² x 0,25 m = 425,93 m³* *Járdaburkolat bontás esetén:* *1474,40 m² x 0,20 m = 294,88 m³* *Buszmegálló esetén:* *5 x 15,00 m x 3,00 m x 0,25 m = 56,25 m³* *Buszforduló esetén:* *511,50 m² x 0,25 m = 127,88 m³*	m^3	1 126,94		
K9	Alkalmatlan anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével	m^3	1 126,94		
32	**FÖLDMUNKÁK**				
32-7	**Földmű felső rész**				
K10	Földműtükör készítése *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *30% x 5679,00 m² = 1703,70 m²* *Járdaburkolat bontás esetén:* *1474,40 m²* *Buszmegálló esetén:* *5 x 15,00 m x 3,00 m = 225,00 m²* *Buszforduló esetén:* *511,50 m²*	m^2	3 914,60		
K11	Földmű tömörítés *Tükörkészítés esetén:* *3914,60 m² x 0,50 m = 1957,30 m³*	m^3	1 957,30		

32-701	Földmű felső rész készítése homokos kavicsból *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *30% x 5679,00 m² x 0,25 m = **425,93 m³*** *Járdaburkolat bontás esetén:* *1474,40 m² x 0,20 m = **294,88 m³*** *Buszmegálló esetén:* *5 x 15,00 m x 3,00 m x 0,25 m = **56,25 m³*** *Buszforduló esetén* *:511,50 m² x 0,25 m = **127,88 m³***	m³	904,94		
33	**Burkolat alapok**				
33-0	**Burkolat alapok (kötőanyag nélküli)**				
33-001	M22 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *30% x 5679,00 m² x 0,08 m = **136,30 m³***	m³	136,30		
33-004	M63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *30% x 5679,00 m² x 0,17 m = **289,63 m³***	m³	289,63		
33-007	FZKA 0/32 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Járdaburkolat építés esetén:* *1474,40 m² x 0,25 m = **368,60 m³***	m³	368,60		
33-1	**Burkolat alapok (hidraulikus kötőanyagú)**				
33-142	CKt-4 jelű hidraulikus kötőanyagú burkolatalap *Buszmegálló esetén:* *5 x 15,00 m x 3,00 m x 0,20 m = **45,00 m³*** *Buszforduló esetén:* *511,50 m² x 0,20 m = **102,30 m³***	m³	147,30		
34	**ÚTBURKOLATOK**				
34-0	**Feszültségelnyelő bevonat**				
K12	Aszfalt rétegek közé beépíthető aszfaltrács hordozó réteggel szakítószilárdság<=100 kN/m (mindkét irányban) *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *30% x 5679,00 m² = **1703,70 m²***	m²	1 703,70		
34-4	**Kötőrétegek**				
34-441	AC-22 kötő (N) B 50/70 *burkolat felújítás esetén:* *5679,00 m² x 0,07 m = **397,53 m³***	m³	397,53		
34-5	**Kopórétegek**				
34-50	***Egyéb kopórétegek***				
34-503	Modifikált bitumenes tömítőszalag beépítése *Útcsatlakozások esetén: **61,00 m*** *Keresztslusszok esetén: **30,00 m***	m	91,00		
34-51	***Aszfalt kopórétegek***				
34-531	AC-16 kopó (F) B 50/70 *burkolat felújítás esetén:* *5679,00 m² x 0,06 m = **340,74 m³*** *Útcsatlakozások esetén:* *91,00 m x 3,00 m x 0,06 m = **16,38 m³***	m³	357,12		
34-6	**Betonburkolatok építése**				
34-611	Egyrétegű, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton útburkolat *Buszmegálló esetén:* *5 x 15,00 m x 3,00 m x 0,23 m = **51,75 m³*** *Buszforduló esetén:* *511,50 m² x 0,23 m = **117,65 m³***	m³	169,40		


34-623	Bitumenemulzió permetezés vagy fólia terítés elválasztó rétegként *Buszmegálló esetén:* *5 x 15,00 m x 3,00 m = **225,00 m²*** *Buszforduló esetén:* ***511,50 m²***	m²	736,50		
36	**EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK**				
36-411	Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből Járdaburkolat építés esetén: ***1474,40 m²***	m²	1 474,40		
36-416	Ágyazó zúzalék terítése 2/4 Járdaburkolat építés esetén: *1474,40 m² x 0,03 m = **44,23 m³***	m³	44,23		
K14	Beton szegély készítése előregyártott elemekből vagy monolit kivitelben *út mentén kétoldalt:* *1110,00 m x 2 = **2220,00 m***	m	2 220,00		
37	**BEFEJEZŐ MUNKÁK**				
37-132	Kapubejáró szintre emelés *43,00 db x 6,00 m x 1,50 m = **387,00 m²***	m²	387,00		
37-311	Humuszterítés sík felületen (10 cm) *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 11110,00 m = **2220,00 m²***	m²	2 220,00		
37-411	Földmű védelme fűmagvetéssel sík felületen *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 1110,00 m = **2220,00 m²***	m²	2 220,00		
7	**FORGALOMTECHNIKA**				
71	**BONTÁSOK**				
71-110	KRESZ táblák bontása	db	20,00		
71-120	KRESZ tábla oszlop bontása	db	12,00		
73	**FÜGGŐLEGES JELZÉSEK**				
73-100	Új KRESZ táblák elhelyezése	db	20,00		
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig	db	12,00		
74	**VÍZSZINTES JELZÉSEK**				
74-251	Burkolati jelek kézi festéssel sárga színben (tartós jelek) *Buszmegálló esetén:* *5 db 15 m-es = 5 x 2,73 m² = **13,65 m²***	m²	13,65		

I/28 Mérey utca (Körösi Csoma Sándor utca és a Szent László utcai körforgalom között)

Tervezési szakasz elhelyezkedése

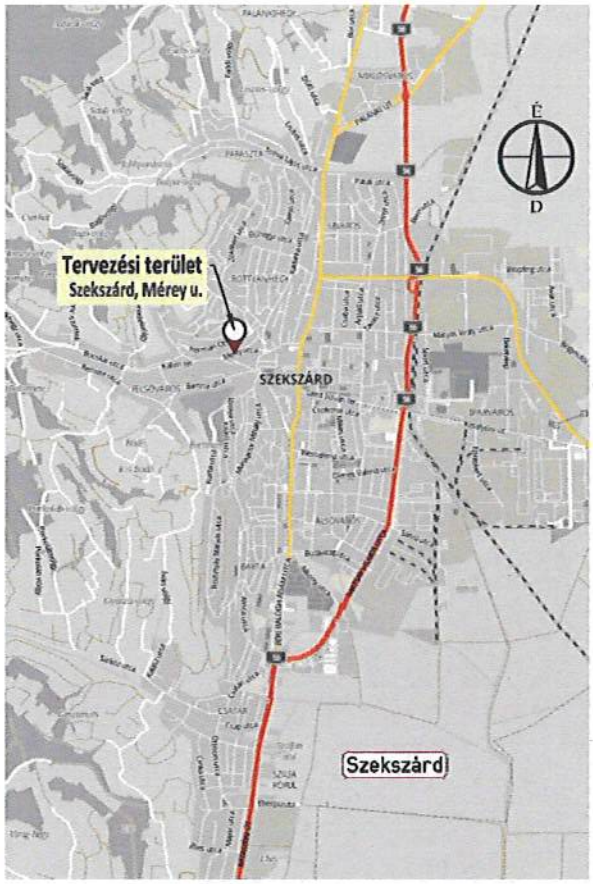

127. ábra: Áttekintő térkép – Mérey utca (Körösi Csoma Sándor utca és a Szent László utcai körforgalom között)

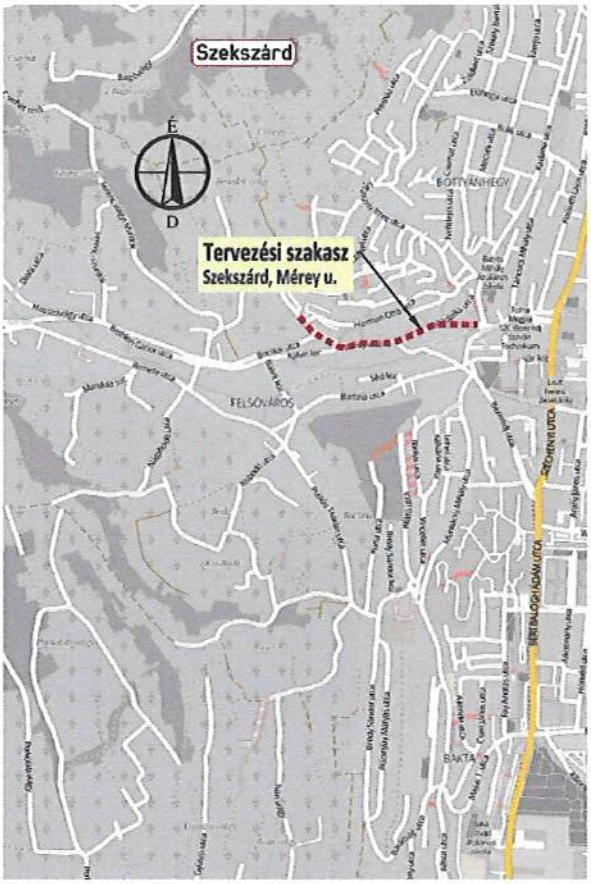

128. ábra: Átnézeti helyszínrajz - Mérey utca (Körösi Csoma S. utca és a Szent László utcai körforg. között)

Meglévő állapot bemutatása

A Mérey utca vizsgált szakasza a Körösi Csoma Sándor utca és a Szent László utcai körforgalom között húzódik. Hossza 720 m. A szakasz teljes hosszon kétirányú forgalmat bonyolít le.

A felújítandó szakasz Szekszárd 886/2, 1157, 765 hrsz.-ú területeken helyezkedik el.

A tervezési szakasz kezdőpontja a Körösi Csoma Sándor utca vége.

A vizsgált útszakasz a tervezési szakasz kezdetétől a Bocskai utcáig 7,0 m széles, a Bocskai utca és a Kiskadarka utca között 6,5 m széles, a Kiskadarka utca és a tervezési szakasz vége között 6,0 m széles aszfalt burkolattal rendelkezik.

A teljes szakaszon az aszfalt burkolat beton szegélyhez csatlakozik. Mindkét oldalon a beton szegélyen (kiemelt, „K") túl zöldfelület/kapubejáró/járda vezet.

A tervezési szakasz vége a Szent László utcai körforgalom burkolat széle.

A tervezési szakaszon a burkolat tetőszelvényes kialakítású. A meglévő aszfalt burkolat állapota leromlott, repedezett, foltokban javított. A beton szegélyek állapota romlott, repedezett. A kétoldali járda állapota hasonlóan romlott, töredezett.

A szakasz közművekkel ellátott, a felújítandó közúti burkolatban víznyelők és közmű akna fedlapok találhatóak. A tervezési szakasz elején és végén rácsos folyóka található a burkolat teljes szélességében.


A tervezési szakaszon parkoló, műtárgy, egyéb építmény nem található.

A szakaszon 2 db kijelölt gyalogos-átkelőhely, illetve 1 db folyópályás és 1 db öblös buszmegállópár található.

A szakaszon néhol az út mentén párhuzamosan parkoló járművek figyelhetőek meg.




129. ábra: *Meglévő állapot - Mérey utca (Körösi Csoma Sándor utca és a Szent László utcai körforgalom között) – 1.*

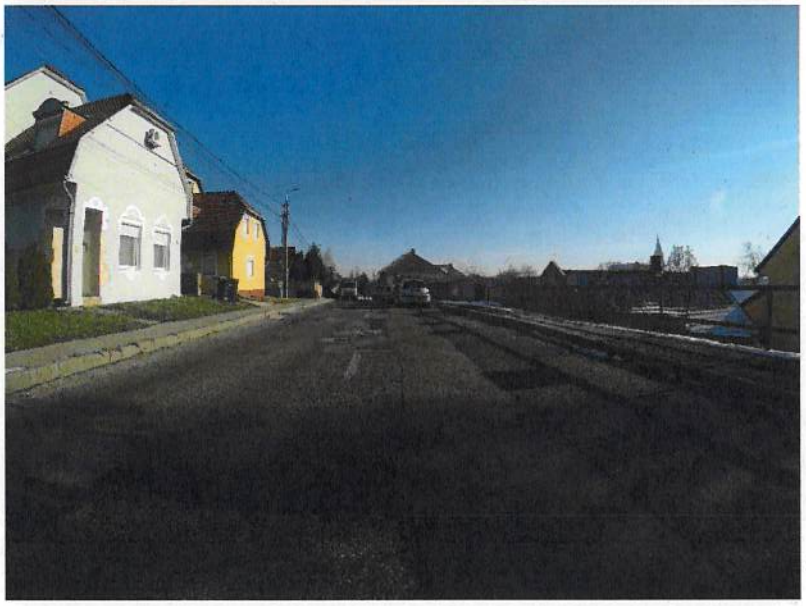

130. ábra: *Meglévő állapot - Mérey utca (Körösi Csoma Sándor utca és a Szent László utcai körforgalom között) – 2.*

Helyszínrajzi elrendezés

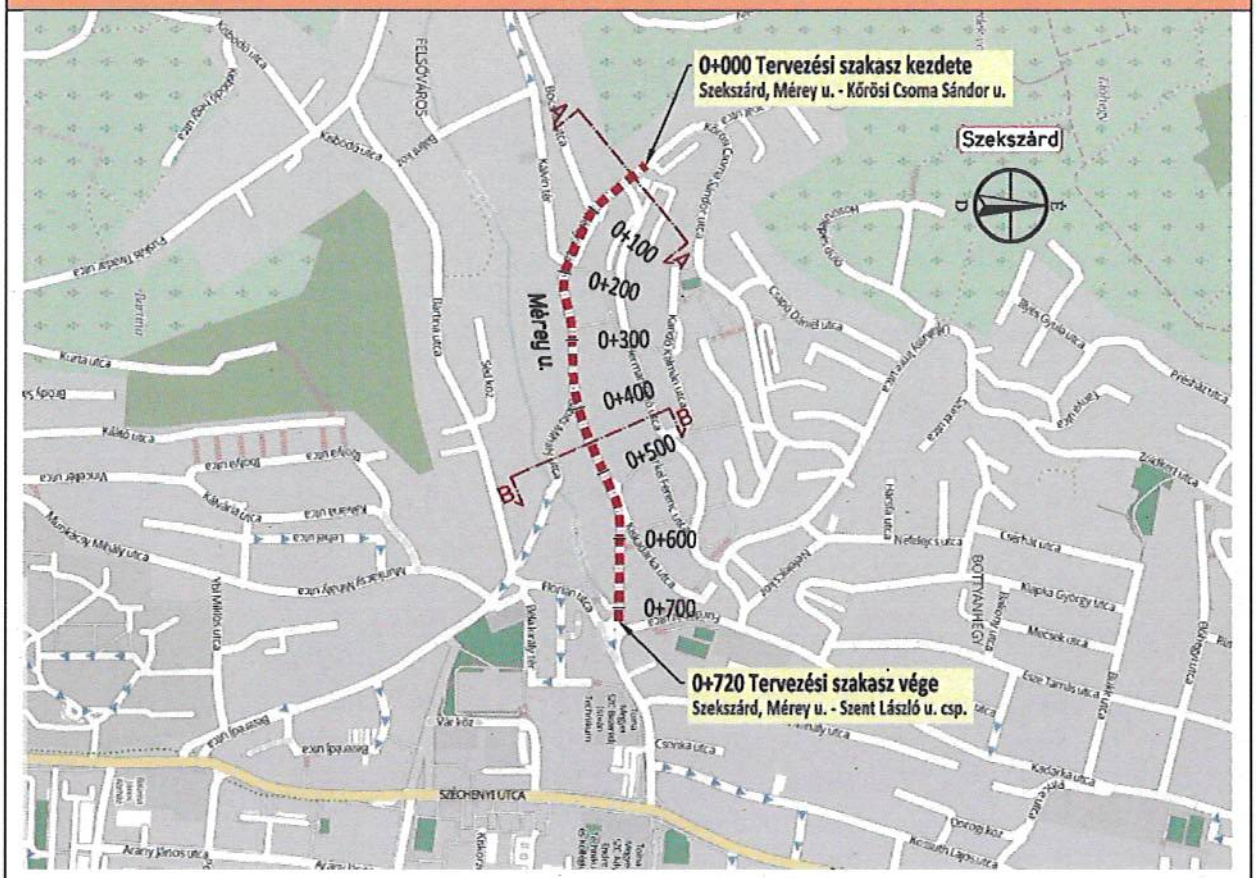

***131. ábra:** Helyszínrajzi elrendezés - Mérey utca (Körösi Csoma Sándor utca és a Szent László utcai körforgalom között)*

Műszaki beavatkozás leírása

A tervezési terület a Mérey utca - Körösi Csoma Sándor utca csomópont, valamint a Mérey utca - Szent László utcai körforgalom között húzódik. A tervezési szakasz kezdete a Körösi Csoma Sándor utca vége, a tervezési szakasz vége a Szent László utcai körforgalom burkolatszéle. A beavatkozás hossza 720 m.

A vizsgált szakaszon az alábbi beavatkozások kerültek előirányzásra:

- A szakasz beavatkozással érintett hosszán szükséges a meglévő aszfalt burkolat teljes felületének marása és az aszfalt kopóréteg cseréje. A javasolt helyszínrajzi kialakítás a meglévő állapottal azonos. A felújítás során a meglévő pálya magassági vonalvezetésének, a jelenlegi keresztmetszeti kialakításnak és meglévő kereszteséseknek lekövetése javasolt.

  <u>R1 – Aszfalt burkolat felújítás</u>
  - 6 cm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
  - 6 cm vtg. marás

- A szakasz beavatkozással érintett felületének 20%-ra lokális pályaszerkezet csere került előirányzásra.

  R2 – Aszfalt burkolat lokális pályaszerkezet csere
  - 6 cm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
  - 7 cm vtg. AC 22 kötő (N) 50/70 j. kötőréteg
  - 1 réteg aszfalt erősítő rács
  - 25 cm vtg. M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alapréteggel kiékelve)
  - 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- Szükséges a körforgalom forgalomterelő sziget cseréje.

  R3 – Térkő burkolatú forgalom terelő sziget
  - 10 cm vtg. térkőburkolat
  - 3 cm vtg. ágyazóhomok
  - 30 cm vtg. FZKA 0/32 alapréteg
  - 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- Szükséges a teljes szakaszon a járda cseréje.

  R4 – Térkő járda burkolat
  - 6 cm vtg. térkőburkolat
  - 3 cm vtg. ágyazóhomok
  - 25 cm vtg. FZKA 0/32 alapréteg
  - 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- Szükséges a buszmegállók burkolatának cseréje


  R5 – Buszmegálló beton pályaszerkezete
  - 1 rtg. impregnáló bevonat
  - 23 cm vtg. CP 4/2,7 betonréteg
  - 1 rtg. emulziós permetezés
  - 20 cm vtg. Ckt-4 alapréteg
  - 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- A felújítási munkálatok részeként a közművezetékek burkolatba eső fed lapjai és víznyelők szintbe helyezése, szükség esetén cseréje (53 db akna fedlap, 19 db víznyelő) elvégzendő.
- A teljes szakaszon tisztítandó a csapadék csatorna.
- Szükséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje.
- Útmenti szegélycsere esetén, amennyiben a szegély mellett zöldfelület található, a szegély mögötti 1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedőréteget 10 cm vastagságban el kell távolítani, majd a szegély visszaépítését követően humusz terítésről és vízszintes tereprendezésről és füvesítésről gondoskodni kell.
- Az útcsatlakozások, kapubejárók és a kapcsolódó felületek helyreállítása/szintre emelése a feladat részét képezi. A kifuttatással érintett szilárd burkolatú felületeket úgy kell

kialakítani, hogy zavaró átmenet ne alakuljon ki a kapcsolódó felületek között, továbbá a vízelvezetés biztosított legyen.

- A szakasz teljes hosszán szükséges a vízszintes forgalomtechnikai jelek újra festése.
- Szükséges a szakaszon lévő függőleges forgalomtechnikai jelek, táblák, valamint azok tartóoszlopainak cseréje.
- Az űrszelvénybe lógó lombkoronák nyesése, a meglévő fák gondozása a kivitelezés folyamán elvégzendő.
- Szükséges a rácsos folyókák tisztítása.
- A gyalogos felületek akadálymentesen csatlakozzanak az útfelülethez.

Mintakeresztszelvény (A-A metszet)

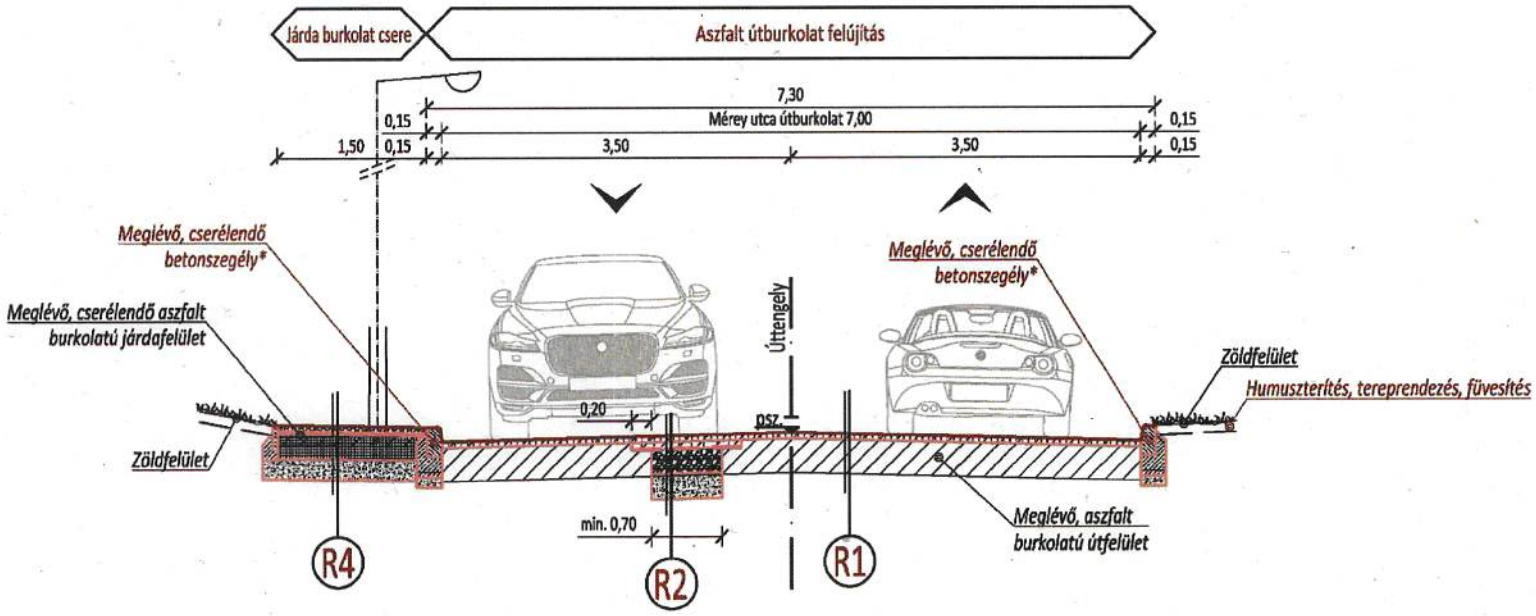


* zöldfelületnél, csatlakozó járdafelületnél kiemelt szegély, meglévő útcsatlakozásoknál megszakítva

5. ábra: *Mintakeresztszelvény (A-A metszet) – Mérey utca*

Mintakeresztszelvény II. (B-B metszet)

Mérey utca általános kialakítása a Bocskai utca és Kiskadarka utca között (B-B metszet)

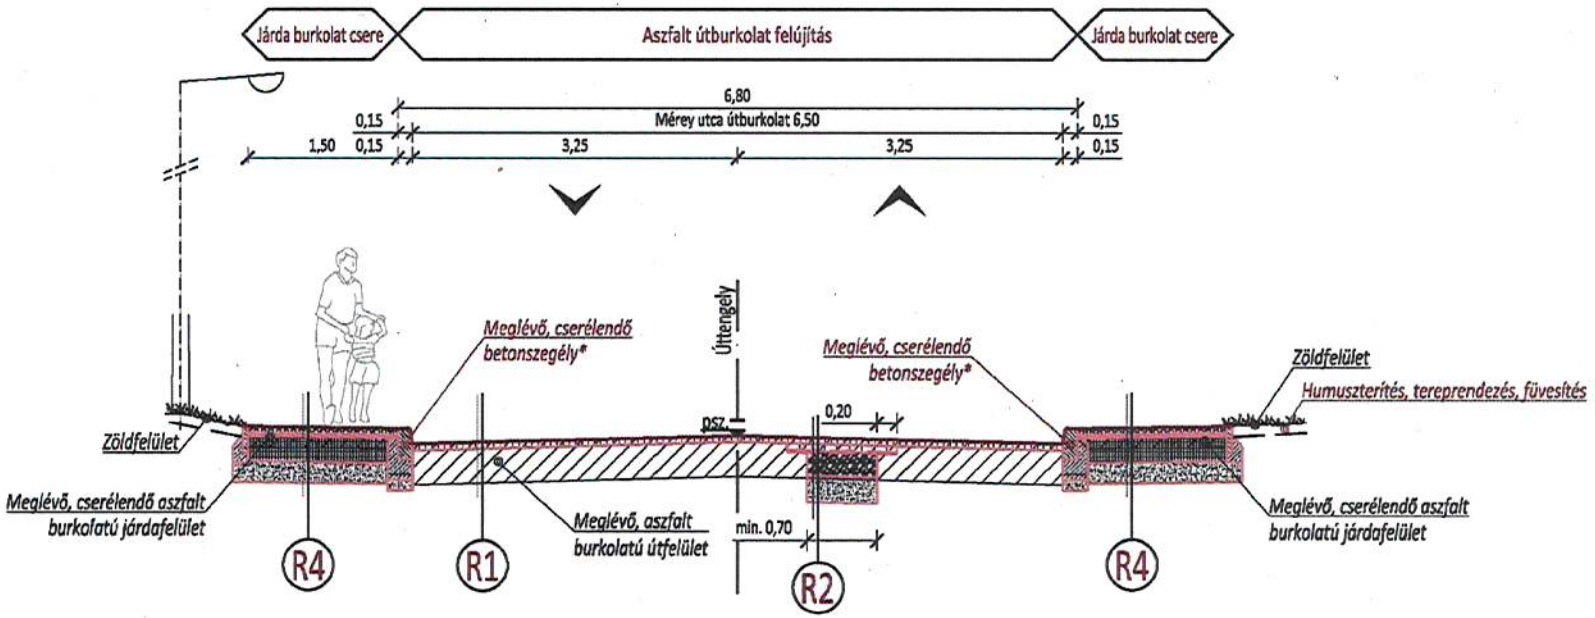

* zöldfelületnél, csatlakozó járdafelületnél kiemelt szegély, meglévő útcsatlakozásoknál megszakítva

5. ábra: *Mintakeresztszelvény II. (B-B metszet) – Mérey utca*

Méret- és mennyiségszámítás

	Tétel leírás	Egység	Mennyiség	Nettó egységár [Ft]	Nettó költség [Ft]
1	**ÁLTALÁNOS TÉTELEK**				
10-20	Megvalósulási terv elkészítése fő- és mellékút	km	0,720		
10-26	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút)	km	0,720		
10-33	Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése mellékút	km	0,720		
K1	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC kézfertőtlenítős, bérleti díj/hó	db	8,00		
K2	Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	db	1,00		
K3	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, útburkolat műszeres kitűzése	db	1,00		
K4	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata,	db	6,00		
K5	Közmű szakfelügyeletek biztosítása (víz, szennyvíz, gáz, távközlés, KTV)	db	5,00		
K6	Ellenőrző vizsgálatok, szórt alapok teherbírása, beton burkolatok teljes körű laborálása, aszfalt burkolat teljeskörű laborálása, aszfalt keverékek teljes körű laborálása)	db	6,00		
2	**KÖZMŰVEZETÉKEK**				
24	**CSATORNA VEZETÉKEK**				
24-1	**Víz és Csatorna vezetékek bontása**				
24-132	Csapadék csatorna tisztítás	fm	720,00		
3	**ÚTÉPÍTÉS**				
31	**ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**				
31-1	**Terület előkészítés**				
31-110	***Terület tisztítások***				
31-114	Űrszelvénybe belógó lombkorona nyesése	m^3	50,00		
K7	Zöldhuladék elszállítása lerakóhelyre lerakói díj megfizetésével	m^3	50,00		
31-160	***Egyéb terület előkészítő munkák***				
31-163	Ideiglenes buszmegállók létesítése és bontása	db	4,00		
31-2	**Bontási munkák**				
31-210	***Építmények bontása***				
31-217	Betonszegély bontása *út mentén kétoldalt:* *720,00 m x 2 = **1440,00 m***	m	1 440,00		
31-220	***Útburkolatok bontása***				
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 4940,00 m^2 = **988,00 m^2*** *Buszmegálló esetén:* *(2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m^2 = **299,00 m^2***	m^2	1 287,00		
31-230	***Aszfalt útburkolatok profil marása***				


31-233	Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm *burkolat felújítás esetén:* *4940,00 m² x 0,06 m = **296,40 m³***	m³	296,40		
31-240	***Egyéb burkolatok bontása***				
31-241	Járdaburkolatok bontása	m²	1 843,00		
31-250	***Útalapok bontása***				
31-253	Szórt és makadám útalapok bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 4940,00 m² x 0,20 m = **197,60 m³*** *Buszmegálló esetén:* *((2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m²) x 0,20 m = **59,80 m³***	m³	257,40		
K8	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével *Betonszegély bontása:* *1440,00 m x 0,20 m² = **288,00 m³*** *Aszfalt útburkolatok táblás bontása:* *1287,00 m² x 0,20 m = **257,40 m³*** *Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm:* ***296,40 m³*** *Járdaburkolatok bontása:* *1843,00 m² x 0,20 m = **368,60 m³*** *Szórt és makadám útalapok bontása:* ***257,40 m³***	m³	1 467,80		
31-4	**Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje**				
31-412	Aknafedlapok szintbehelyezése	db	53,00		
31-6	**Terület előkészítő földmunkák**				
31-630	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, elszállítása *szegély csere esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 720,00 m x 0,10 m= **144,00 m³*** *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 4940,00 m² x 0,25 m = **247,00 m³*** *Járdaburkolat bontás esetén:* *1843,00 m² x 0,20 m = **368,60 m³*** *Buszmegálló esetén:* *((2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m²) x 0,25 m = **74,75 m³*** *Forgalomterelő sziget csere esetén:* *1,50 m² x 0,50 m = **0,75 m³***	m³	835,10		
K9	Alkalmatlan anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével	m³	835,10		
32	**FÖLDMUNKÁK**				
32-7	**Földmű felső rész**				
K10	Földműtükör készítése *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 4940,00 m² = **988,00 m²*** *Járdaburkolat bontás esetén:* ***1843,00 m²*** *Buszmegálló esetén:* *(2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m² = **299,00 m²*** *Forgalomterelő sziget csere esetén:* ***1,50 m²***	m²	3 131,50		
K11	Földmű tömörítés *Tükörkészítés esetén:* *3131,50 m² x 0,50 m = **1565,75 m³***	m³	1 565,75		
32-701	Földmű felső rész készítése homokos kavicsból *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 4940,00 m² x 0,25 m = **247,00 m³*** *Járdaburkolat bontás esetén:* *1843,00 m² x 0,20 m = **368,60 m³*** *Buszmegálló esetén:* *((2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m²) x 0,25 m = **74,75 m³*** *Forgalomterelő sziget csere esetén:* *1,50 m² x 0,20 m = **0,30 m³***	m³	690,65		

33	**Burkolat alapok**				
33-0	**Burkolat alapok (kötőanyag nélküli)**				
33-001	M22 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 4940,00 m² x 0,08 m = **79,04 m³***	m³	79,04		
33-004	M63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 4940,00 m² x 0,17 m = **167,96 m³***	m³	167,96		
33-007	FZKA 0/32 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Járdaburkolat építés esetén:* *1843,00 m² x 0,25 m = **460,75 m³*** *Forgalomterelő sziget csere esetén:* *1,50 m² x 0,30 m = **0,45 m³***	m³	461,20		
33-1	**Burkolat alapok (hidraulikus kötőanyagú)**				
33-142	CKt-4 jelű hidraulikus kötőanyagú burkolatalap *Buszmegálló esetén:* *((2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m²) x 0,20 m = **59,80 m³***	m³	59,80		
34	**ÚTBURKOLATOK**				
34-0	**Feszültségelnyelő bevonat**				
K12	Aszfalt rétegek közé beépíthető aszfaltrács hordozó réteggel szakítószilárdság<=100 kN/m (mindkét irányban) *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 4940,00 m² = **988,00 m²***	m²	988,00		
34-4	**Kötőrétegek**				
34-441	AC-22 kötő (N) B 50/70 *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 4940,00 m² x 0,07 m = **69,16 m³***	m³	69,16		
34-5	**Kopórétegek**				
34-50	***Egyéb kopórétegek***				
34-503	Modifikált bitumenes tömítőszalag beépítése *Útcsatlakozások esetén: **107,00 m*** *Keresztslusszok esetén: **26,00 m***	m	133,00		
34-51	***Aszfalt kopórétegek***				
34-531	AC-16 kopó (F) B 50/70 *burkolat felújítás esetén:* *4940,00 m² x 0,06 m = **296,40 m³*** *Útcsatlakozások esetén:* *107,00 m x 3,00 m x 0,06 m = **19,26 m³***	m³	315,66		
34-6	**Betonburkolatok építése**				
34-611	Egyrétegű, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton útburkolat *Buszmegálló esetén:* *((2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m²) x 0,23 m = **68,77 m³***	m³	68,77		
34-623	Bitumenemulzió permetezés vagy fólia terítés elválasztó rétegként *Buszmegálló esetén:* *(2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m² = **299,00 m²***	m²	299,00		
36	**EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK**				
36-402	Térkő burkolatok bontása *Forgalomterelő sziget csere esetén:* ***1,50 m²***	m²	1,50		
36-411	Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből Járdaburkolat építés esetén: ***1843,00 m²***	m²	1 843,00		


36-413	Térkő burkolatok 10 cm vtg. beton idomkőből *Forgalomterelő sziget csere esetén:* ***1,50 m²***	m²	1,50		
36-416	Ágyazó zúzalék terítése 2/4 Járdaburkolat építés esetén: *1843,00 m² x 0,03 m =* ***55,29 m³*** *Forgalomterelő sziget csere esetén:* *1,50 m² x 0,03 m =* ***0,05 m³***	m³	55,34		
K14	Beton szegély készítése előregyártott elemekből vagy monolit kivitelben *út mentén kétoldalt:* *720,00 m x 2 =* ***1440,00 m***	m	1 440,00		
37	**BEFEJEZŐ MUNKÁK**				
37-132	Kapubejáró szintre emelés *16,00 db x 6,00 m x 1,50 m =* ***144,00 m²***	m²	144,00		
37-311	Humuszterítés sík felületen (10 cm) *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 720,00 m =* ***1440,00 m²***	m²	1 440,00		
37-411	Földmű védelme fűmagvetéssel sík felületen *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 720,00 m =* ***1440,00 m²***	m²	1 440,00		
4	**VÍZÉPÍTÉS**				
42	**ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK**				
42-402	Víznyelő fedlapcsere és szintbehelyezés	db	19,00		
43	**ÁTERESZEK**				
43-612	Rácsos folyóka tisztítása	m	15,00		
7	**FORGALOMTECHNIKA**				
71	**BONTÁSOK**				
71-110	KRESZ táblák bontása	db	31,00		
71-120	KRESZ tábla oszlop bontása	db	19,00		
73	**FÜGGŐLEGES JELZÉSEK**				
73-100	Új KRESZ táblák elhelyezése	db	31,00		
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig	db	19,00		
74	**VÍZSZINTES JELZÉSEK**				
74-150	Burkolati jelek gépi festéssel fehér színben (tartós jelek) *Záróvonal: 10,00 m x 0,12 m=* ***1,20 m²*** *Terelővonal 2-4-2: 710,00 m x 0,12m /3 =* ***28,40 m²*** *Terelővonal 1,5-1,5: 100,00 m x 0,12m /2 =* ***6,00 m²***	m²	35,60		
74-250	Burkolati jelek kézi festéssel fehér színben (tartós jelek) *Állj! Elsőbbségadást kötelező burkolati jel:* ***1,29 m²*** *felálló vonal: 6,00 m x 0,50 m =* ***3,00 m²*** *Gyalogos átkelőhely: 15,00 db x 3,00 m x 0,50 m =* ***22,50 m²***	m²	26,79		
74-251	Burkolati jelek kézi festéssel sárga színben (tartós jelek) *Buszmegálló esetén:* *2 db 15 m-es = 2 x 2,73 m² =* ***5,46 m²***	m²	5,46		

I/29 Fürdőház utca (Szent László utcai körforgalom és az Újfalussy Imre utca között)

Tervezési szakasz elhelyezkedése

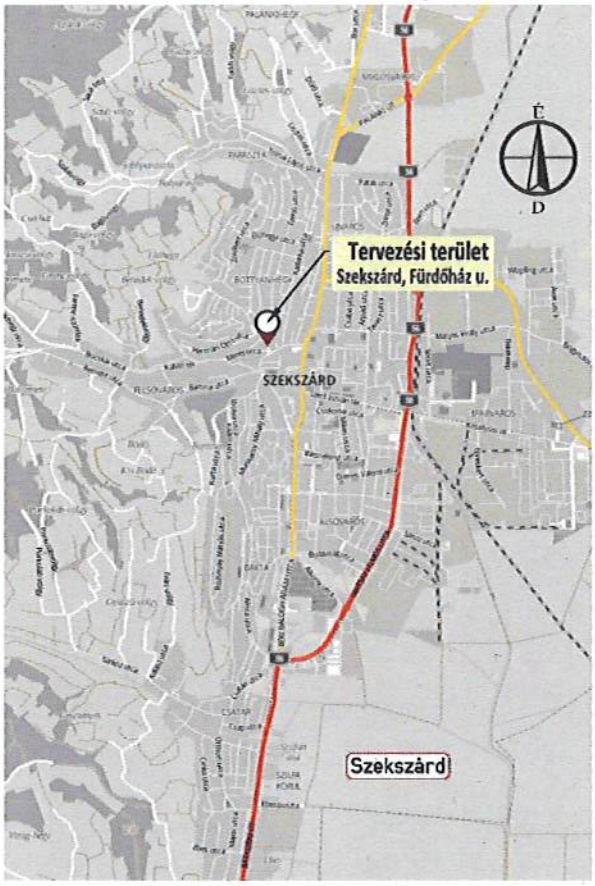

132. ábra: Áttekintő térkép – Fürdőház utca (Szent László utcai körforgalom és az Újfalussy Imre utca között)

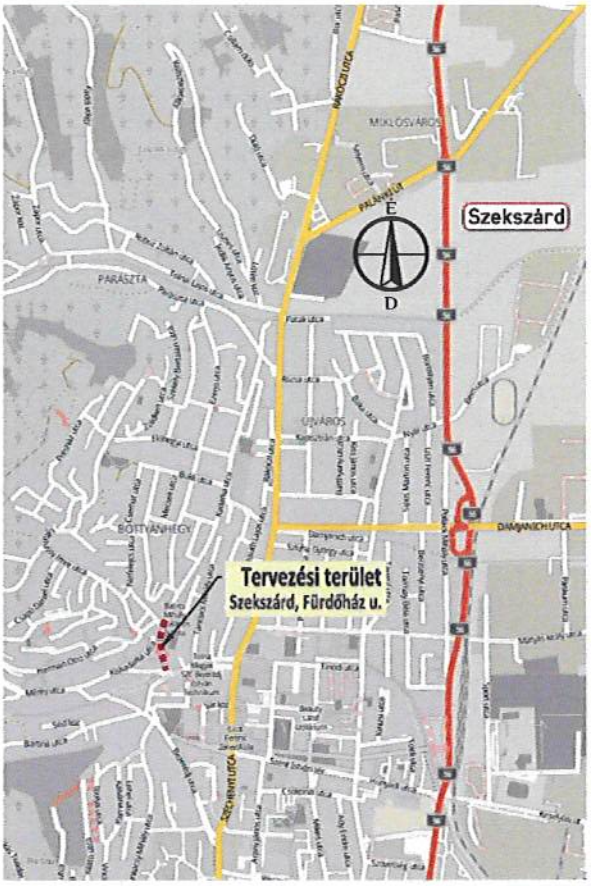

133. ábra: Átnézeti helyszínrajz - Fürdőház utca (Szent László utcai körforgalom és az Újfalussy Imre utca között)

Meglévő állapot bemutatása

A Fürdőház utca vizsgált szakasza a Szent László utcai körforgalom és az Újfalussy Imre utca között húzódik. Hossza 180 m. A szakasz teljes hosszon kétirányú forgalmat bonyolít le.

A felújítandó szakasz Szekszárd 2125/2 hrsz.-ú területeken helyezkedik el.

A tervezési szakasz kezdőpontja a Szent László utcai körforgalom burkolatszéle.

A vizsgált útszakasz a tervezési szakasz kezdetétől a kapubejáróig 5,5 m, azt követően a tervezési szakasz végéig 7,5 m széles aszfalt burkolattal rendelkezik.

A szelvényezés szerinti jobb oldalon az aszfalt burkolat mellett beton szegély vezet (kiemelt, „K", döntött). A szegélyen kívül kapubejáró/járda vezet az épület faláig. A szelvényezés szerinti bal oldalon az aszfalt burkolat mellett keramit szegély vezet (kivéve a szakasz elején, ahol beton kiemelt szegély fut). A szegélyen kívül zöldfelület/kapubejáró/járda/támfal vezet az épület faláig.

A tervezési szakasz vége az Újfalussy Imre utca távolabbi lekerekítő ívének meghosszabbítása.

A tervezési szakaszon a burkolat egyoldali oldalesésű. A meglévő aszfalt burkolat állapota leromlott, repedezett, foltokban javított. A beton szegélyek állapota romlott, repedezett. A kétoldali járda állapota hasonlóan romlott, töredezett.

A szakasz közművekkel ellátott, a felújítandó közúti burkolatban víznyelők és közmű akna fedlapok találhatóak. A tervezési szakasz végén rácsos folyóka található a burkolat két oldalán.


A tervezési szakaszon parkoló, buszmegálló, műtárgy, egyéb építmény nem található.

A szakaszon 1 db kijelölt gyalogos-átkelőhely található a körforgalom forgalomterelő szigeténél.



134. ábra: *Meglévő állapot - Fürdőház utca (Szent László utcai körforgalom és az Újfalussy Imre utca között)*

Helyszínrajzi elrendezés

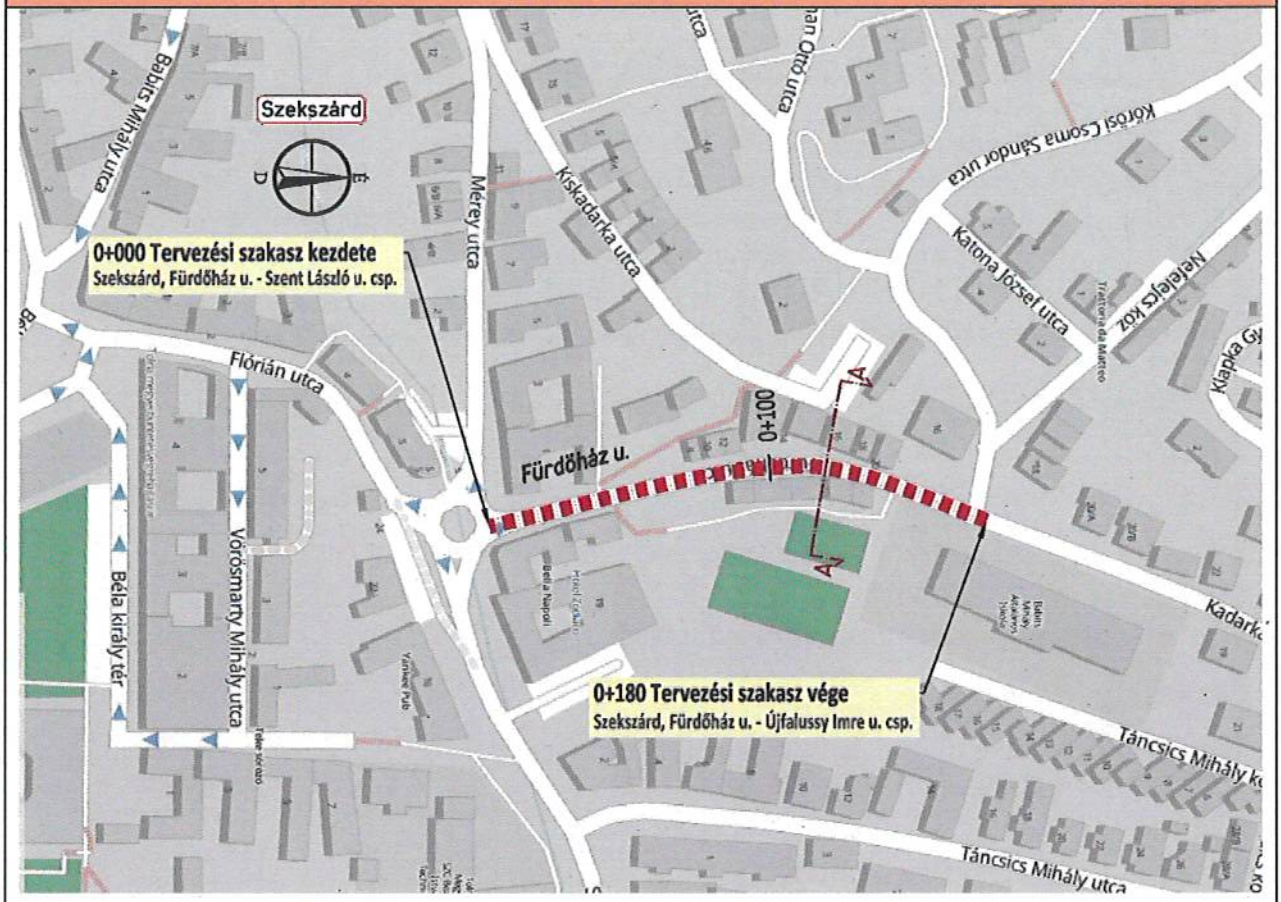

135. ábra: Helyszínrajzi elrendezés - Fürdőház utca (Szent László utcai körforgalom és az Újfalussy Imre utca között)

Műszaki beavatkozás leírása

A tervezési terület a Fürdőház utca - Szent László utcai körforgalom, valamint a Fürdőház utca - Újfalussy Imre utca csomópont között húzódik. A tervezési szakasz kezdete a Szent László utcai körforgalom burkolatszéle, a tervezési szakasz vége az Újfalussy Imre utca távolabbi lekerekítő ívének meghosszabbítása. A beavatkozás hossza 180 m.

A vizsgált szakaszon az alábbi beavatkozások kerültek előirányzásra:

- A szakasz beavatkozással érintett hosszán szükséges a meglévő aszfalt burkolat teljes felületének marása és az aszfalt kopóréteg cseréje. A javasolt helyszínrajzi kialakítás a meglévő állapottal azonos. A felújítás során a meglévő pálya magassági vonalvezetésének, a jelenlegi keresztmetszeti kialakításnak és meglévő kereszteséseknek lekövetése javasolt.

  <u>R1 – Aszfalt burkolat felújítás</u>
  - 6 cm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
  - 6 cm vtg. marás

- A szakasz beavatkozással érintett felületének 20%-ra lokális pályaszerkezet csere került előirányzásra.

  R2 – Aszfalt burkolat lokális pályaszerkezet csere
  - 6 cm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
  - 7 cm vtg. AC 22 kötő (N) 50/70 j. kötőréteg
  - 1 réteg aszfalt erősítő rács
  - 25 cm vtg. M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alapréteggel kiékelve)
  - 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- Szükséges a körforgalom forgalomterelő sziget cseréje.

  R3 – Térkő burkolatú forgalom terelő sziget
  - 10 cm vtg. térkőburkolat
  - 3 cm vtg. ágyazóhomok
  - 30 cm vtg. FZKA 0/32 alapréteg
  - 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg


- Szükséges a teljes szakaszon a járda cseréje.

  R4 – Térkő járda burkolat
  - 6 cm vtg. térkőburkolat
  - 3 cm vtg. ágyazóhomok
  - 25 cm vtg. FZKA 0/32 alapréteg
  - 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- A felújítási munkálatok részeként a közművezetékek burkolatba eső fed lapjai és víznyelők szintbe helyezése, szükség esetén cseréje (9 db akna fedlap, 12 db víznyelő) elvégzendő.
- A teljes szakaszon tisztítandó a csapadék csatorna.
- Szükséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje.
- Útmenti szegélycsere esetén, amennyiben a szegély mellett zöldfelület található, a szegély mögötti 1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedőréteget 10 cm vastagságban el kell távolítani, majd a szegély visszaépítését követően humusz terítésről és vízszintes tereprendezésről és füvesítésről gondoskodni kell.
- Az útcsatlakozások, kapubejárók és a kapcsolódó felületek helyreállítása/szintre emelése a feladat részét képezi. A kifuttatással érintett szilárd burkolatú felületeket úgy kell kialakítani, hogy zavaró átmenet ne alakuljon ki a kapcsolódó felületek között, továbbá a vízelvezetés biztosított legyen.
- A szakasz teljes hosszán szükséges a vízszintes forgalomtechnikai jelek újra festése.
- Szükséges a szakaszon lévő függőleges forgalomtechnikai jelek, táblák, valamint azok tartóoszlopainak cseréje.
- Az űrszelvénybe lógó lombkoronák nyesése, a meglévő fák gondozása a kivitelezés folyamán elvégzendő.
- Szükséges a rácsos folyókák tisztítása.
- A gyalogos felületek akadálymentesen csatlakozzanak az útfelülethez.

Mintakeresztszelvény (A-A metszet)

Fürdőház utca általános kialakítása (A-A metszet)

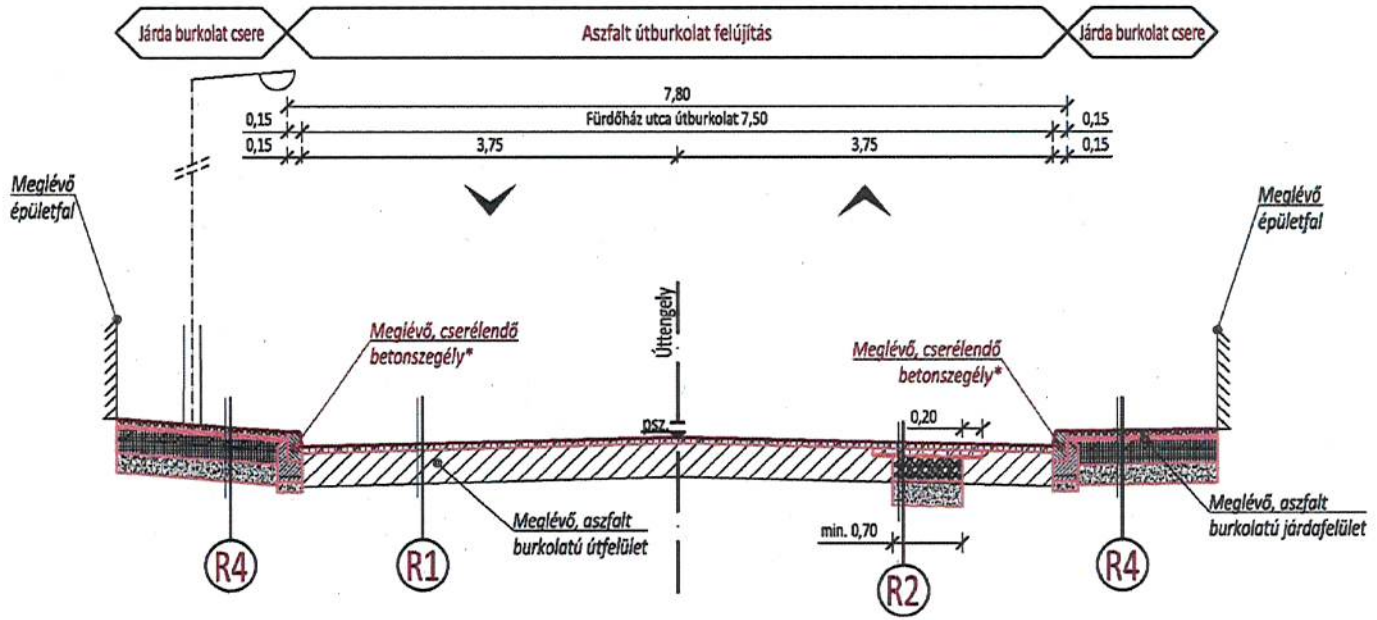

* csatlakozó járdafelületnél kiemelt szegély, meglévő kapubehajtóknál döntött / "K" szegély / aszfalt ék található

5. ábra: *Mintakeresztszelvény (A-A metszet) – Fürdőház utca*

Méret- és mennyiségszámítás

	Tétel leírás	Egység	Mennyiség	Nettó egységár [Ft]	Nettó költség [Ft]
1	**ÁLTALÁNOS TÉTELEK**				
10-20	Megvalósulási terv elkészítése fő- és mellékút	km	0,180		
10-26	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút)	km	0,180		
10-33	Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése mellékút	km	0,180		
K1	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC kézfertőtlenítős, bérleti díj/hó	db	8,00		
K2	Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	db	1,00		
K3	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, útburkolat műszeres kitűzése	db	1,00		
K4	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata,	db	6,00		
K5	Közmű szakfelügyeletek biztosítása (víz, szennyvíz, gáz, távközlés, KTV)	db	5,00		
K6	Ellenőrző vizsgálatok, szórt alapok teherbírása, beton burkolatok teljes körű laborálása, aszfalt burkolat teljeskörű laborálása, aszfalt keverékek teljes körű laborálása)	db	6,00		
2	**KÖZMŰVEZETÉKEK**				
24	**CSATORNA VEZETÉKEK**				
24-1	**Víz és Csatorna vezetékek bontása**				
24-132	Csapadék csatorna tisztítás	fm	180,00		
3	**ÚTÉPÍTÉS**				
31	**ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**				
31-1	**Terület előkészítés**				
31-110	***Terület tisztítások***				
31-114	Űrszelvénybe belógó lombkorona nyesése	m^3	3,00		
K7	Zöldhuladék elszállítása lerakóhelyre lerakói díj megfizetésével	m^3	3,00		
31-2	**Bontási munkák**				
31-210	***Építmények bontása***				
31-217	Betonszegély bontása *út mentén kétoldalt:* *180,00 m x 2 = **360,00 m***	m	360,00		
31-220	***Útburkolatok bontása***				
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 1377,40 m^2 = **275,48 m^2***	m^2	275,48		
31-230	***Aszfalt útburkolatok profil marása***				
31-233	Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm *burkolat felújítás esetén:* *1377,40 m^2 x 0,06 m = **82,64 m^3***	m^3	82,64		
31-240	***Egyéb burkolatok bontása***				


31-241	Járdaburkolatok bontása	m^2	692,50		
31-250	***Útalapok bontása***				
31-253	Szórt és makadám útalapok bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 1377,40 m² x 0,20 m = 55,10 m³*	m^3	55,10		
K8	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével *Betonszegély bontása:* *360,00 m x 0,20 m² = 72,00 m³* *Aszfalt útburkolatok táblás bontása:* *275,48 m² x 0,20 m = 55,10 m³* *Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm:* *82,64 m³* *Járdaburkolatok bontása:* *692,50 m² x 0,20 m = 138,50 m³* *Szórt és makadám útalapok bontása:* *55,10 m³*	m^3	403,34		
31-4	**Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje**				
31-412	Aknafedlapok szintbehelyezése	db	9,00		
31-6	**Terület előkészítő földmunkák**				
31-630	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, elszállítása *szegély csere esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *60,00 m x 0,10 m= 6,00 m³* *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 1377,40 m² x 0,25 m = 68,87 m³* *Járdaburkolat bontás esetén:* *692,50 m² x 0,20 m = 138,50 m³* *Forgalomterelő sziget csere esetén:* *1,50 m² x 0,50 m = 0,75 m³*	m^3	214,12		
K9	Alkalmatlan anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével	m^3	214,12		
32	**FÖLDMUNKÁK**				
32-7	**Földmű felső rész**				
K10	Földműtükör készítése *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 1377,40 m² = 275,48 m²* *Járdaburkolat bontás esetén:* *692,50 m²* *Forgalomterelő sziget csere esetén:* *1,50 m²*	m^2	969,48		
K11	Földmű tömörítés *Tükörkészítés esetén:* *969,48 m² x 0,50 m = 484,74 m³*	m^3	484,74		
32-701	Földmű felső rész készítése homokos kavicsból *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 1377,40 m² x 0,25 m = 68,87 m³* *Járdaburkolat bontás esetén:* *692,50 m² x 0,20 m = 138,50 m³* *Forgalomterelő sziget csere esetén:* *1,50 m² x 0,20 m = 0,30 m³*	m^3	207,67		
33	**Burkolat alapok**				
33-0	**Burkolat alapok (kötőanyag nélküli)**				
33-001	M22 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 1377,40 m² x 0,08 m = 22,04 m³*	m^3	22,04		
33-004	M63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 1377,40 m² x 0,17 m = 46,83 m³*	m^3	46,83		

33-007	FZKA 0/32 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Járdaburkolat építés esetén:* *692,50 m² x 0,25 m = **173,13 m³*** *Forgalomterelő sziget csere esetén:* *1,50 m² x 0,30 m = **0,45 m³***	m³	173,58		
34	**ÚTBURKOLATOK**				
34-0	**Feszültségelnyelő bevonat**				
K12	Aszfalt rétegek közé beépíthető aszfaltrács hordozó réteggel szakítószilárdság<=100 kN/m (mindkét irányban) *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 1377,40 m² = **275,48 m²***	m²	275,48		
34-4	**Kötőrétegek**				
34-441	AC-22 kötő (N) B 50/70 *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 1377,40 m² x 0,07 m = **19,28 m³***	m³	19,28		
34-5	**Kopórétegek**				
34-50	***Egyéb kopórétegek***				
34-503	Modifikált bitumenes tömítőszalag beépítése *Útcsatlakozások esetén: **34,00 m*** *Keresztslusszok esetén: **25,00 m***	m	59,00		
34-51	***Aszfalt kopórétegek***				
34-531	AC-16 kopó (F) B 50/70 *burkolat felújítás esetén:* *1377,40 m² x 0,06 m = **82,64 m³*** *Útcsatlakozások esetén:* *34,00 m x 3,00 m x 0,06 m = **6,12 m³***	m³	88,76		
36	**EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK**				
36-402	Térkő burkolatok bontása *Forgalomterelő sziget csere esetén:* ***1,50 m²***	m²	1,50		
36-411	Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből Járdaburkolat építés esetén: ***692,50 m²***	m²	692,50		
36-413	Térkő burkolatok 10 cm vtg. beton idomkőből *Forgalomterelő sziget csere esetén:* ***1,50 m²***	m²	1,50		
36-416	Ágyazó zúzalék terítése 2/4 Járdaburkolat építés esetén: *692,50 m² x 0,03 m = **20,78 m³*** *Forgalomterelő sziget csere esetén:* *1,50 m² x 0,03 m = **0,05 m³***	m³	20,83		
K14	Beton szegély készítése előregyártott elemekből vagy monolit kivitelben *út mentén kétoldalt:* *180,00 m x 2 = **360,00 m***	m	360,00		
37	**BEFEJEZŐ MUNKÁK**				
37-132	Kapubejáró szintre emelés *9,00 db x 6,00 m x 1,50 m = **20,83 m²***	m²	20,83		
37-311	Humuszterítés sík felületen (10 cm) *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 60,00 m = **60,00 m²***	m²	60,00		
37-411	Földmű védelme fűmagvetéssel sík felületen *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 60,00 m = **60,00 m²***	m²	60,00		
K18	Támfal helyreállítása 1 m szélességben	m	21,00		


4	**VÍZÉPÍTÉS**				
42	**ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK**				
42-402	Víznyelő fedlapcsere és szintbehelyezés	db	12,00		
43	**ÁTERESZEK**				
43-612	Rácsos folyóka tisztítása	m	20,00		
7	**FORGALOMTECHNIKA**				
71	**BONTÁSOK**				
71-110	KRESZ táblák bontása	db	14,00		
71-120	KRESZ tábla oszlop bontása	db	7,00		
73	**FÜGGŐLEGES JELZÉSEK**				
73-100	Új KRESZ táblák elhelyezése	db	14,00		
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig	db	7,00		
74	**VÍZSZINTES JELZÉSEK**				
74-150	Burkolati jelek gépi festéssel fehér színben (tartós jelek) *Záróvonal: 10,00 m x 0,12 m= **1,20 m²*** *Terelővonal 2-4-2: 170,00 m x 0,12m /3 = **6,80 m²***	m²	8,00		
74-250	Burkolati jelek kézi festéssel fehér színben (tartós jelek) *Állj! Elsőbbségadást kötelező burkolati jel: **1,29 m²*** *felálló vonal: 6,00 m x 0,50 m = **3,00 m²*** *Gyalogos átkelőhely: 8,00 db x 3,00 m x 0,50 m = **12,00 m²***	m²	16,29		

II/07 Munkácsy Mihály utca (Alisca utca és a Béla király tér között)

Tervezési szakasz elhelyezkedése

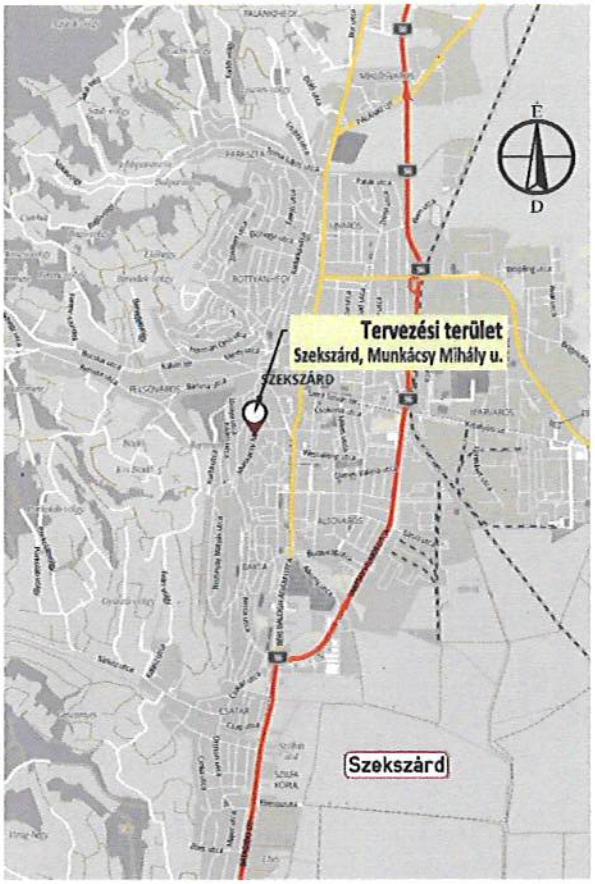

170. ábra: Áttekintő térkép – Munkácsy Mihály utca (Alisca utca és a Béla király tér között)

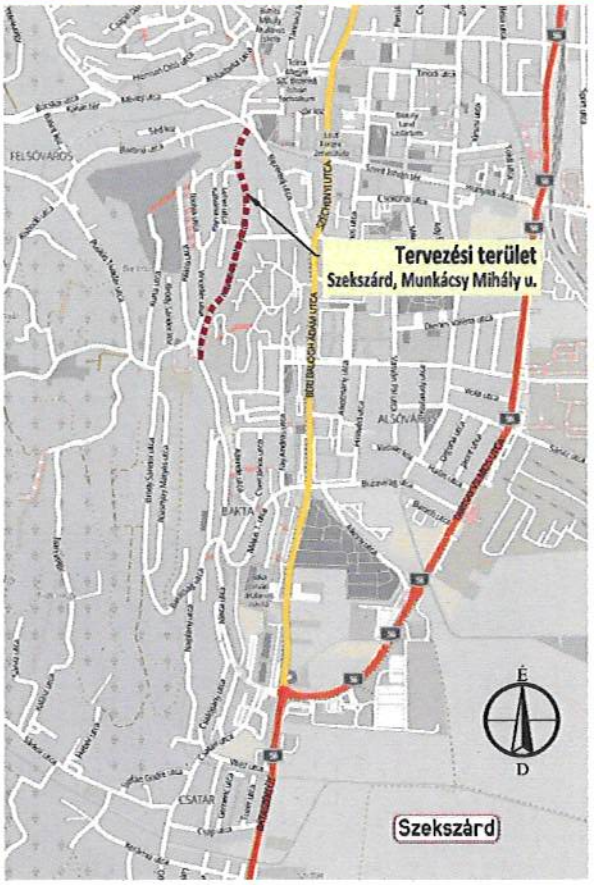

171. ábra: Átnézeti helyszínrajz – Munkácsy Mihály utca (Alisca utca és a Béla király tér között)

Meglévő állapot bemutatása

A Munkácsy Mihály utca vizsgált szakasza az Alisca utca és a Béla király tér között húzódik. Hossza 855 m. Az aszfalt burkolat szélessége közel 7,0 m. A szakasz teljes hosszon kétirányú forgalmat bonyolít le.

A felújítandó szakasz a Szekszárd 1740/8 hrsz.-ú területen helyezkedik el.

A tervezési szakasz kezdete a Alisca utca északi lekerekítő ívének meghosszabbítása.

A vizsgált útszakasz teljes hosszon kétirányú forgalmat vezet el. A szakasz burkolata aszfalt, szélessége a teljes hosszon 7,0 m. A burkolatot mindkét oldalon beton szegély (kiemelt, döntött, „K") övezi. A beton szegélyt követően zöldfelület/járda/kapubejáró majd zöldfelület található.

A tervezési szakasz vége a Béla király tér, kő burkolat váltása. A szakasz végén „elsőbbségadás kötelező" tábla szabályozza a forgalmat.

A tervezési szakaszon a burkolat tetőszelvényes kialakítású. A meglévő aszfalt burkolat állapota leromlott, repedezett, foltokban javított, egy szakaszon a burkolat marva van. A járda és a beton szegélyek állapota leromlott, felújításra javításra szorul.

A teljes szakaszon 2-4-2 kiosztású terelővonal vezet.

A szakasz közművekkel ellátott, a felújítandó közúti burkolatban víznyelők és közmű akna fedlapok találhatóak. A szakasz végén rácsos folyóka található, illetve a lehel utca és a Kálvária utca csatlakozásianál is a Munkácsy Mihály utca burkolatában rácsos folyóka található.


A tervezési szakaszon műtárgy, egyéb építmény nem található.

A szakasz kezdetétől közel 300 m-re, 40 m hosszon térkő burkolatú párhuzamos parkolósor vezet. Az útburkolaton több helyen párhuzamosan parkoló jármű figyelhető meg.

A szakaszon 1 db folyópályás buszmegálló pár található, illetve a szakasz végén 1 db kijelölt gyalogos-átkelőhely található.




172. ábra: *Meglévő állapot – Munkácsy Mihály utca (Alisca utca és a Béla király tér között) – 1.*

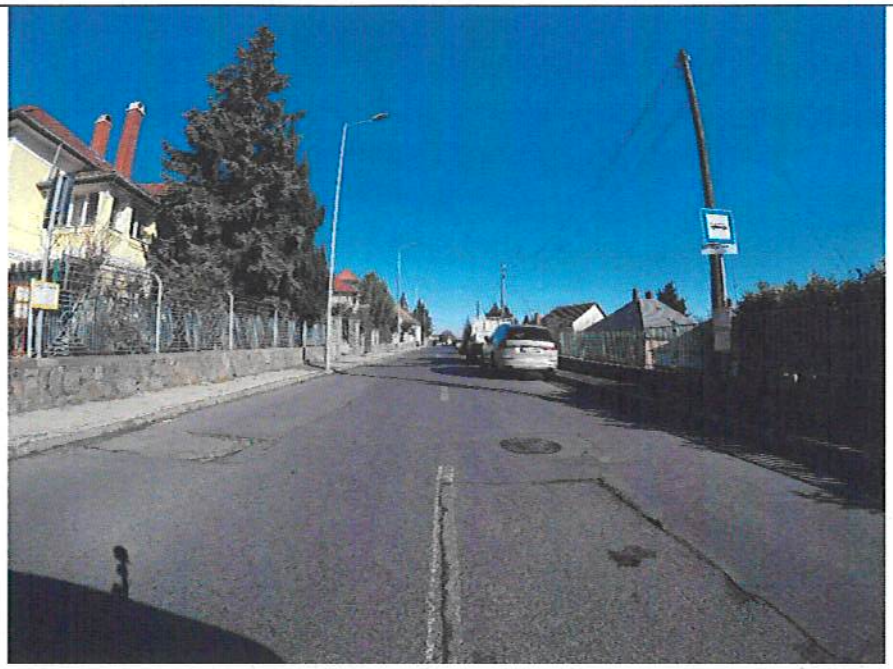

173. ábra: *Meglévő állapot - Munkácsy Mihály utca (Alisca utca és a Béla király tér között) – 2.*

Helyszínrajzi elrendezés

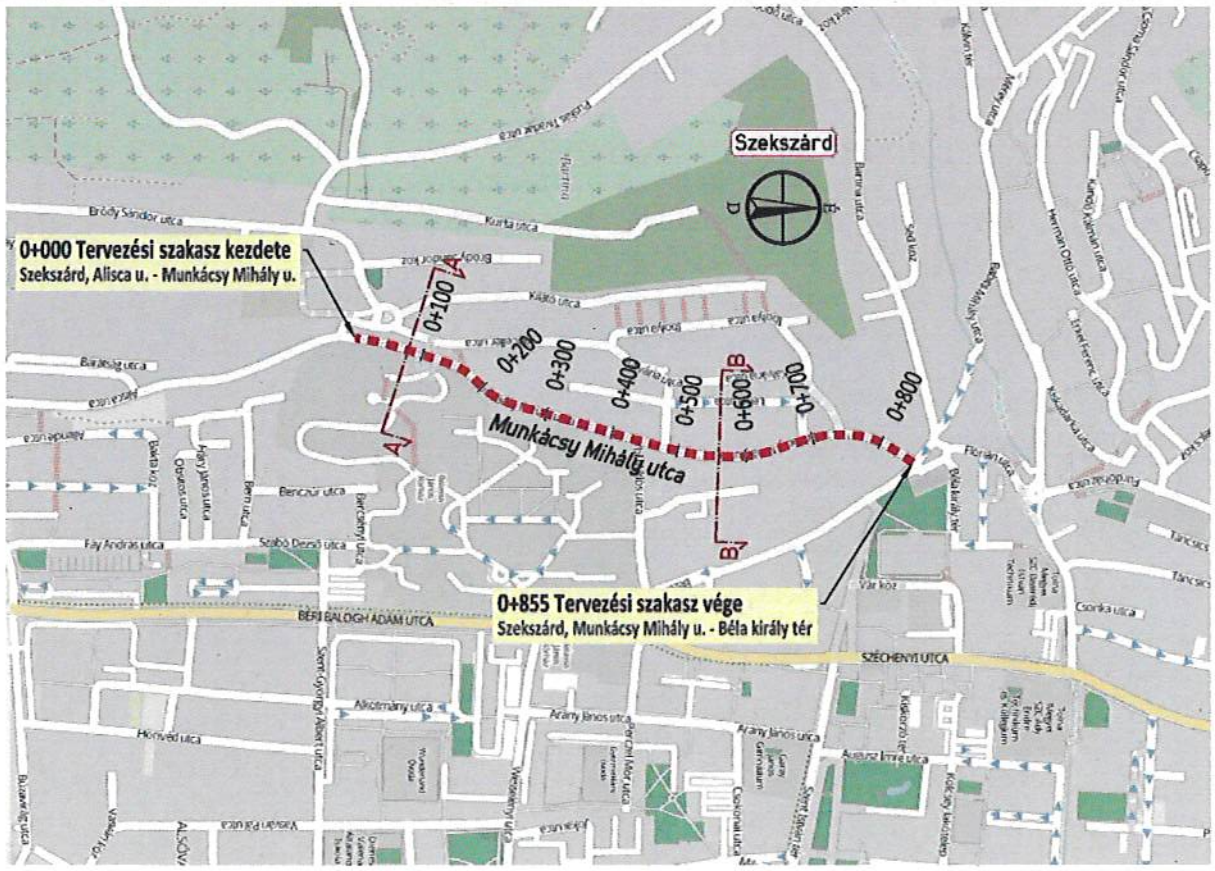

174. ábra: *Helyszínrajzi elrendezés - Munkácsy Mihály utca (Alisca utca és a Béla király tér között)*

Műszaki beavatkozás leírása

A tervezési terület a Munkácsy Mihály utca – Alisca utca csomópont, valamint a Munkácsy Mihály utca - Béla király tér csomópont között húzódik. A tervezési szakasz kezdete a Alisca utca északi lekerekítő ívének meghosszabbítása, a tervezési szakasz vége a Béla király tér, kő burkolat váltása. A beavatkozás hossza 855 m.

A vizsgált szakaszon az alábbi beavatkozások kerültek előirányzásra:

- A szakasz beavatkozással érintett hosszán szükséges a meglévő burkolat teljes felületének marása és az aszfalt kopóréteg cseréje. A javasolt helyszínrajzi kialakítás a meglévő állapottal azonos. A felújítás során a meglévő pálya magassági vonalvezetésének, a jelenlegi keresztmetszeti kialakításnak és meglévő kereszteséseknek lekövetése javasolt.

  R1 – Aszfalt burkolat felújítása meredek szakaszon (tervezési szakasz elejétől 300 m hosszon)
  - 5 cm vtg. SMA 11 (mF) PmB 45/80-65 j. kopóréteg
  - 7 cm vtg. AC 22 kötő (N) 50/70 j. kötőréteg
  - 10 cm vtg. marás

  R2 – Aszfalt burkolat felújítás 300 m-t követően
  - 6 cm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
  - 7 cm vtg. AC 22 kötő (N) 50/70 j. kötőréteg
  - 10 cm vtg. marás

- A szakasz beavatkozással érintett felületének 20%-ra lokális pályaszerkezet csere került előirányzásra.

  R3 – Aszfalt burkolat lokális pályaszerkezet csere
  - 6 cm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
  - 7 cm vtg. AC 22 kötő (N) 50/70 j. kötőréteg
  - 1 réteg aszfalt erősítő rács
  - 25 cm vtg. M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alaprétegggel kiékelve)
  - 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- Szükséges a teljes szakaszon a járda cseréje.


  R4 – Térkő járda burkolat
  - 6 cm vtg. térkőburkolat
  - 3 cm vtg. ágyazóhomok
  - 25 cm vtg. FZKA 0/32 alapréteg
  - 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- Szükséges a buszmegállók burkolatának cseréje

  R5 – Buszmegálló beton pályaszerkezete
  - 1 rtg. impregnáló bevonat
  - 23 cm vtg. CP 4/2,7 betonréteg
  - 1 rtg. emulziós permetezés
  - 20 cm vtg. Ckt-4 alapréteg
  - 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg


- Szükséges a parkoló cseréje.
  R6 – Térkő burkolatú parkoló
  - 10 cm vtg. térkőburkolat
  - 3 cm vtg. ágyazóhomok
  - 30 cm vtg. FZKA 0/32 alapréteg
  - 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- A felújítási munkálatok részeként a közművezetékek burkolatba eső fed lapjai és víznyelők szintbe helyezése, szükség esetén cseréje (56 db akna fedlap, 58 db víznyelő) elvégzendő.
- A teljes szakaszon tisztítandó a csapadék csatorna.
- Szükséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje.
- Szegélycsere esetén, amennyiben a szegély mellett zöldfelület található, a szegély mögötti 1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedőréteget 10 cm vastagságban el kell távolítani, majd a szegély visszaépítését követően humusz terítésről és vízszintes tereprendezésről és füvesítésről gondoskodni kell.
- Az útcsatlakozások, kapubejárók és a kapcsolódó felületek helyreállítása/szintre emelése a feladat részét képezi. A kifuttatással érintett szilárd burkolatú felületeket úgy kell kialakítani, hogy zavaró átmenet ne alakuljon ki a kapcsolódó felületek között, továbbá a vízelvezetés biztosított legyen.
- A szakasz teljes hosszán szükséges a vízszintes forgalomtechnikai jelek újra festése.
- Szükséges a szakaszon lévő függőleges forgalomtechnikai jelek, táblák, valamint azok tartóoszlopainak cseréje.
- Az űrszelvénybe lógó lombkoronák nyesése, a meglévő fák gondozása a kivitelezés folyamán elvégzendő.
- A gyalogos felületek akadálymentesen csatlakozzanak az útfelülethez.
- Szükséges a szakaszon a rácsos folyókák tisztítása.

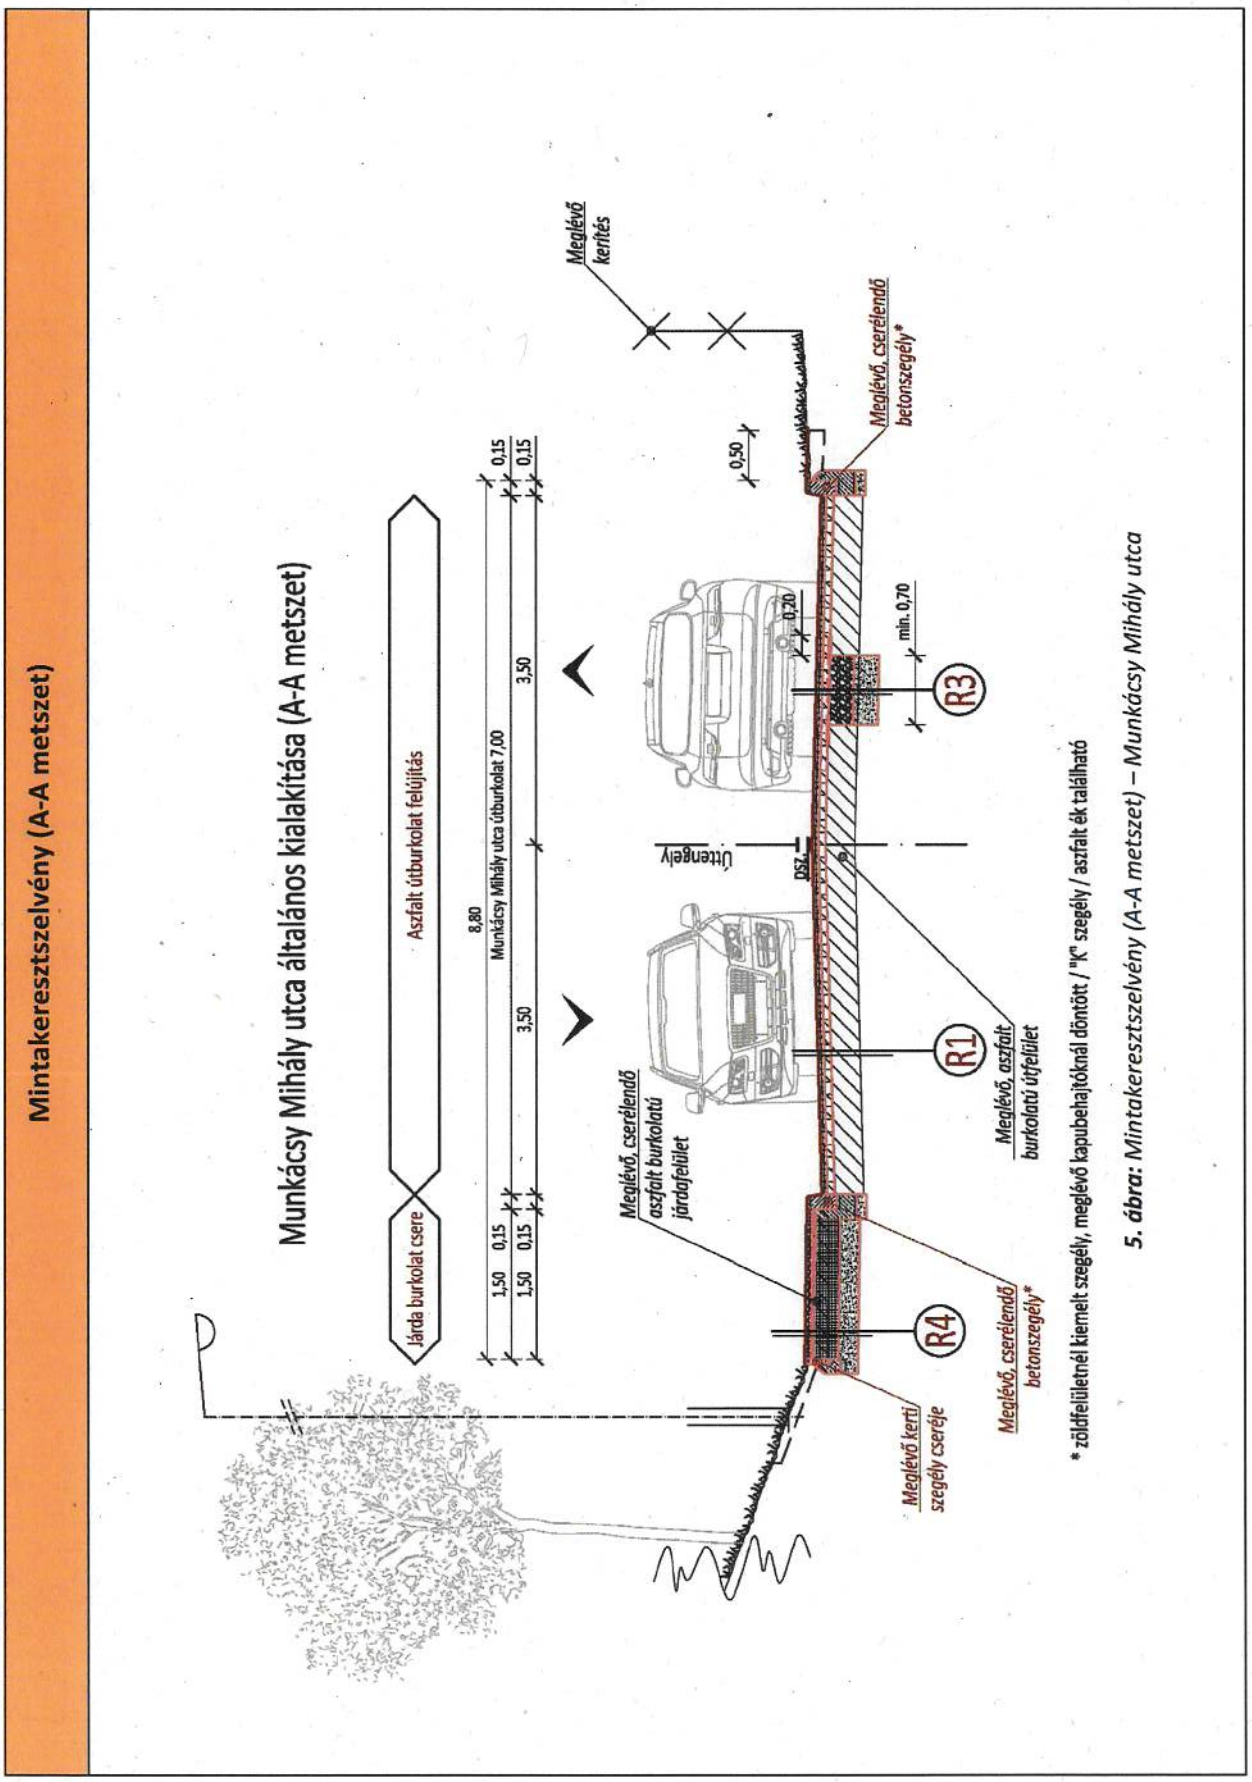

5. ábra: *Mintakeresztszelvény (A-A metszet) – Munkácsy Mihály utca*

Mintakeresztszelvény (B-B metszet)

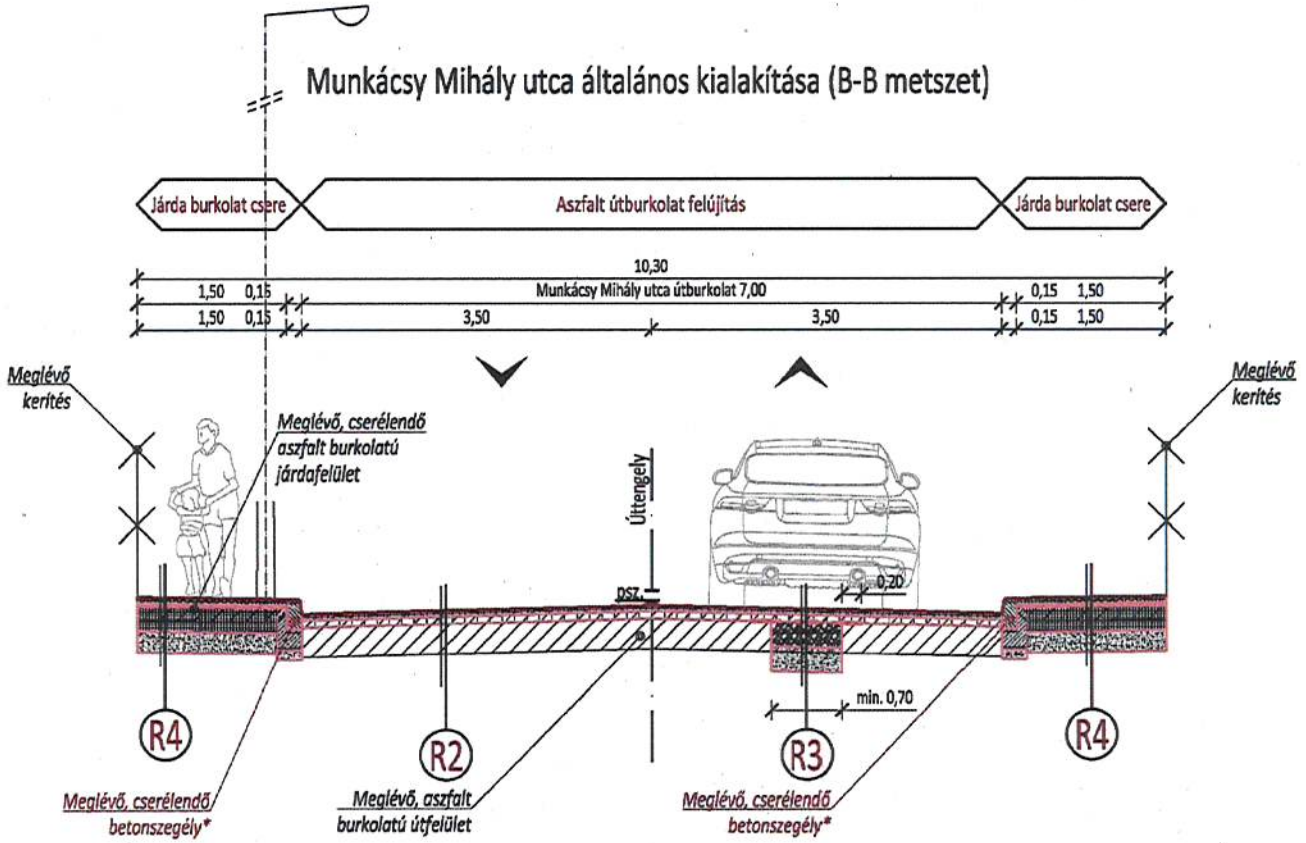

* zöldfelületnél kiemelt szegély, meglévő kapubehajtóknál döntött / "K" szegély / aszfalt ék található

5. ábra: *Mintakeresztszelvény (B-B metszet) – Munkácsy Mihály utca*

Méret- és mennyiségszámítás

	Tétel leírás	Egység	Mennyiség	Nettó egységár [Ft]	Nettó költség [Ft]
1	**ÁLTALÁNOS TÉTELEK**				
10-20	Megvalósulási terv elkészítése fő- és mellékút	km	0,855		
10-26	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút)	km	0,855		
10-33	Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése mellékút	km	0,855		
K1	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC kézfertőtlenítős, bérleti díj/hó	db	8,00		
K2	Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	db	1,00		
K3	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, útburkolat műszeres kitűzése	db	1,00		
K4	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata,	db	6,00		
K5	Közmű szakfelügyeletek biztosítása (víz, szennyvíz, gáz, távközlés, KTV)	db	5,00		
K6	Ellenőrző vizsgálatok, szórt alapok teherbírása, beton burkolatok teljes körű laborálása, aszfalt burkolat teljeskörű laborálása, aszfalt keverékek teljes körű laborálása)	db	6,00		
2	**KÖZMŰVEZETÉKEK**				
24	**CSATORNA VEZETÉKEK**				
24-1	**Víz és Csatorna vezetékek bontása**				
24-132	Csapadék csatorna tisztítás	fm	855,00		
3	**ÚTÉPÍTÉS**				
31	**ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**				
31-1	**Terület előkészítés**				
31-110	***Terület tisztítások***				
31-114	Űrszelvénybe belógó lombkorona nyesése	m^3	18,00		
K7	Zöldhuladék elszállítása lerakóhelyre lerakói díj megfizetésével	m^3	18,00		
31-160	***Egyéb terület előkészítő munkák***				
31-163	Ideiglenes buszmegállók létesítése és bontása	db	2,00		
31-2	**Bontási munkák**				
31-210	***Építmények bontása***				
31-217	Betonszegély bontása *út mentén kétoldalt:* *855,00 m x 2 = **1710,00 m***	m	1 710,00		
31-220	***Útburkolatok bontása***				
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 6114,60 m^2 = **1222,92 m^2*** *Buszmegálló esetén:* *2 x 15,00 m x 3,50 m = **105,00 m^2***	m^2	1 327,92		
31-230	***Aszfalt útburkolatok profil marása***				
31-233	Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm *burkolat felújítás esetén:6114,60 m^2 x 0,10 m = **611,46 m^3***	m^3	611,46		


31-240	***Egyéb burkolatok bontása***				
31-241	Járdaburkolatok bontása	m^2	2 099,60		
31-250	***Útalapok bontása***				
31-253	Szórt és makadám útalapok bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 6114,60 m² x 0,20 m = 1222,92 m³* *Buszmegálló esetén:* *2 x 15,00 m x 3,50 m x 0,20 m = 21,00 m³*	m^3	1 243,92		
K8	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével *Betonszegély bontása:* *1710,00 m x 0,20 m² = 342,00 m³* *Aszfalt útburkolatok táblás bontása:* *1327,92 m² x 0,20 m = 265,58 m³* *Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm:* *611,46 m³* *Járdaburkolatok bontása:* *2099,60 m² x 0,20 m = 419,92 m³* *Szórt és makadám útalapok bontása:* *1243,92 m³*	m^3	2 882,88		
31-4	**Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje**				
31-412	Aknafedlapok szintbehelyezése	db	56,00		
31-6	**Terület előkészítő földmunkák**				
31-630	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, elszállítása *szegély csere esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 855,00 m x 0,10 m= 171,00 m³* *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 6114,60 m² x 0,25 m = 305,73 m³* *Járdaburkolat bontás esetén:* *2099,60 m² x 0,20 m = 419,92 m³* *Parkoló csere esetén:* *105,00 m² x 0,50 m = 52,50 m³* *Buszmegálló esetén:* *2 x 15,00 m x 3,50 m x 0,25 m = 26,25 m³*	m^3	975,40		
K9	Alkalmatlan anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével	m^3	975,40		
32	**FÖLDMUNKÁK**				
32-7	**Földmű felső rész**				
K10	Földműtükör készítése *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 6114,60 m² = 1222,92 m²* *Járdaburkolat bontás esetén:* *2099,60 m²* *Parkoló csere esetén:* *105,00 m²* *Buszmegálló esetén:* *2 x 15,00 m x 3,50 m = 105,00 m²*	m^2	3 532,52		
K11	Földmű tömörítés *Tükörkészítés esetén:* *3532,52 m² x 0,50 m = 1766,26 m³*	m^3	1 766,26		
32-701	Földmű felső rész készítése homokos kavicsból *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 6114,60 m² x 0,25 m = 305,73 m³* *Járdaburkolat csere esetén:* *2099,60 m² x 0,20 m = 419,92 m³* *Parkoló csere esetén:* *105,00 m² x 0,20 = 21,00 m³* *Buszmegálló esetén:* *2 x 15,00 m x 3,50 m x 0,25 m = 26,25 m³*	m^3	772,90		
33	**Burkolat alapok**				
33-0	**Burkolat alapok (kötőanyag nélküli)**				

33-001	M22 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 6114,60 m² x 0,08 m = **97,83 m³***	m³	97,83		
33-004	M63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 6114,60 m² x 0,17 m = **207,90 m³***	m³	207,90		
33-007	FZKA 0/32 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Járdaburkolat építés esetén:* *2099,60 m² x 0,25 m = **524,90 m³*** *Parkoló esetén:* *105,00 m² x 0,30 m = **31,50 m³***	m³	556,40		
33-1	**Burkolat alapok (hidraulikus kötőanyagú)**				
33-142	CKt-4 jelű hidraulikus kötőanyagú burkolatalap *Buszmegálló esetén:* *2 x 15,00 m x 3,50 m x 0,20 m = **21,00 m³***	m³	21,00		
34	**ÚTBURKOLATOK**				
34-0	**Feszültségelnyelő bevonat**				
K12	Aszfalt rétegek közé beépíthető aszfaltrács hordozó réteggel szakítószilárdság<=100 kN/m (mindkét irányban) *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 6114,60 m² = **1222,92 m²***	m²	1 222,92		
34-4	**Kötőrétegek**				
34-441	AC-22 kötő (N) B 50/70 *Burkolatfelújítás esetén:* *6114,60 m² x 0,07 m = **428,02 m³***	m³	428,02		
34-5	**Kopórétegek**				
34-50	***Egyéb kopórétegek***				
34-503	Modifikált bitumenes tömítőszalag beépítése *Útcsatlakozások esetén: **37,00 m*** *Keresztslusszok esetén: **24,00 m***	m	61,00		
34-51	***Aszfalt kopórétegek***				
34-531	AC-16 kopó (F) B 50/70 *burkolat felújítás esetén:* *4148,50 m² x 0,06 m = **248,91 m³*** *Útcsatlakozások esetén:* *37,00 m x 3,00 m x 0,06 m = **6,66 m³***	m³	255,57		
34-544	SMA-11 (mF) PmB 45/80-65 *burkolat felújítás esetén:* *1966,20 m² x 0,05 m = **366,88 m³***	m³	98,31		
34-6	**Betonburkolatok építése**				
34-611	Egyrétegű, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton útburkolat *Buszmegálló esetén:* *2 x 15,00 m x 3,50 m x 0,23 m = **24,15 m³***	m³	24,15		
34-623	Bitumenemulzió permetezés vagy fólia terítés elválasztó rétegként *Buszmegálló esetén:* *2 x 15,00 m x 3,50 m = **105,00 m²***	m²	105,00		
36	**EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK**				
36-402	Térkő burkolatok bontása *Parkoló csere esetén:**105,00 m²***	m²	105,00		
36-411	Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből Járdaburkolat építés esetén: ***2299,60 m²***	m²	2 299,60		

36-413	Térkő burkolatok 10 cm vtg. beton idomkőből *Parkoló csere esetén:* ***105,00 m²***	m²	105,00		
36-416	Ágyazó zúzalék terítése 2/4 Járdaburkolat építés esetén: *2099,60 m² x 0,03 m =* ***62,99 m³*** *Parkoló csere esetén:* *105,00 m² x 0,03 m =* ***3,15 m³***	m³	66,14		
K14	Beton szegély készítése előregyártott elemekből vagy monolit kivitelben *út mentén kétoldalt:* *855,00 m x 2 =* ***1710,00 m***	m	1 710,00		
37	**BEFEJEZŐ MUNKÁK**				
37-132	Kapubejáró szintre emelés *3,00 db x 6,00 m x 1,50 m =* ***27,00 m²***	m²	27,00		
37-311	Humuszterítés sík felületen (10 cm) *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 855,00 m =* ***1710,00 m²***	m²	1 710,00		
37-411	Földmű védelme fűmagvetéssel sík felületen *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 855,00 m =* ***1710,00 m²***	m²	1 710,00		
4	**VÍZÉPÍTÉS**				
42	**ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK**				
42-402	Víznyelő fedlapcsere és szintbehelyezés	db	58,00		
43	**ÁTERESZEK**				
43-612	Rácsos folyóka tisztítása	m	17,00		
7	**FORGALOMTECHNIKA**				
71	**BONTÁSOK**				
71-110	KRESZ táblák bontása	db	34,00		
71-120	KRESZ tábla oszlop bontása	db	15,00		
73	**FÜGGŐLEGES JELZÉSEK**				
73-100	Új KRESZ táblák elhelyezése	db	34,00		
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig	db	15,00		
74	**VÍZSZINTES JELZÉSEK**				
74-150	Burkolati jelek gépi festéssel fehér színben (tartós jelek) *Terelővonal 2-4-2: 855,00 m × 0,12m /3 =* ***34,20 m²***	m²	34,20		
74-250	Burkolati jelek kézi festéssel fehér színben (tartós jelek) *Gyalogos átkelőhely: 7,00 db x 3,00 m x 0,50 m =* ***10,50 m²***	m²	10,50		
74-251	Burkolati jelek kézi festéssel sárga színben (tartós jelek) *Buszmegálló esetén: 2 db 15 m-es = 2 x 2,73 m² =* ***5,46 m²***	m²	5,46		

III/02 Szent Györgyi Albert utca (Béri Balogh Ádám utca és a Tartsay Vilmos utca között)

Tervezési szakasz elhelyezkedése

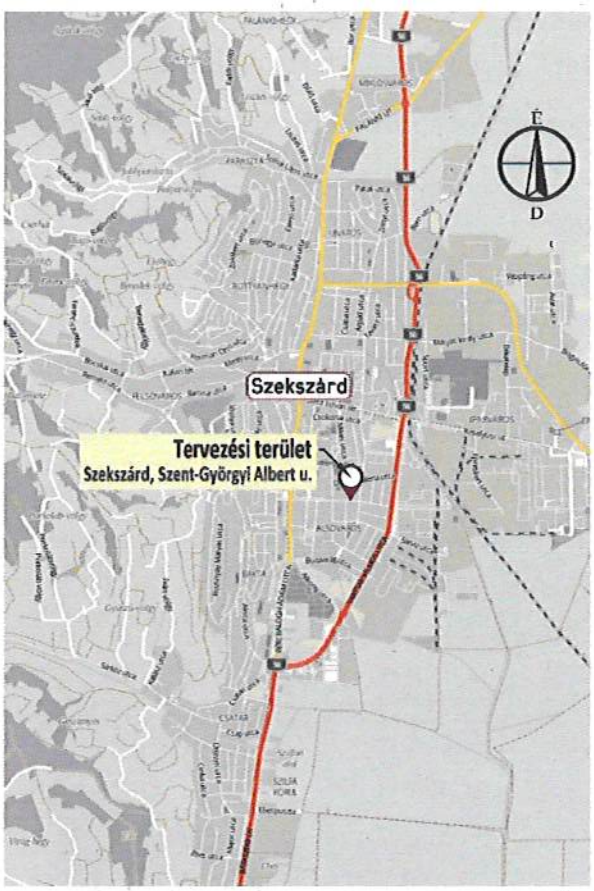

223. ábra: Áttekintő térkép – Szent Györgyi Albert utca (Béri Balogh Ádám utca és a Tartsay Vilmos utca között)



224. ábra: Átnézeti helyszínrajz – Szent Györgyi Albert utca (Béri Balogh Ádám utca és a Tartsay Vilmos utca között)

Meglévő állapot bemutatása

A Szent Györgyi Albert utca vizsgált szakasza a Béri Balogh Ádám utca és a Tartsay Vilmos utca (56-os sz. Szekszárd - Mohács másodrendű főút) között húzódik. Hossza 730 m. Az aszfalt burkolat jellemző szélessége 7,5 m. A szakasz teljes hosszon kétirányú forgalmat bonyolít le.

A felújítandó szakasz a Szekszárd 4645/1, 4610, 4573/1, 4534/5, 4501, 4478, 4461, 4426/1, 4442, 4430, 4161, 4001/1 hrsz.-ú területeken helyezkedik el.

A tervezési szakasz kezdete Béri Balogh Ádám utca burkolatszéle. A szakasz kezdetén jelzőlámpás forgalomirányítás szabályozza a forgalmat.

A vizsgált útszakasz teljes hosszon kétirányú forgalmat vezet el. A szakaszon teljes hosszon aszfalt burkolat található. A burkolat jellemzően 7,5 m széles. A burkolatot két oldalt beton szegély övezi (kiemelt, süllyesztett, „K"), azt követően zöldfelület/kapubejáró, majd az épület mellett járda vezet.

A tervezési szakasz vége a Tartsay Vilmos utca burkolatszéle. A szakasz végén jelzőlámpás forgalomirányítás szabályozza a forgalmat.

A tervezési szakaszon a burkolat tetőszelvényes kialakítású. A meglévő aszfalt burkolat állapota leromlott, repedezett, foltokban javított (az Általános Iskola és a Szakközépiskola előtti szakaszon az aszfalt minősége jobb). A beton szegélyek állapota leromlott, felújításra javításra szorul.

A szakasz közművekkel ellátott, a felújítandó közúti burkolatban víznyelők és közmű akna fedlapok találhatóak.

A szakaszon 4 db kijelölt gyalogos-átkelőhely található

A szakasz középső harmadán, az Általános Iskola és a Szakközépiskola előtti szakaszon a szelvényezés szerinti bal oldalon térkő burkolatú párhuzamos parkoló található (közel 30 db férőhely). A parkoló kezdetén és végén térkő burkolatú forgalom csillapító küszöb található.

A tervezési szakaszon buszmegálló, műtárgy és egyéb építmény nem található.




225. ábra: *Meglévő állapot – Szent Györgyi Albert utca (Béri Balogh Ádám utca és a Tartsay Vilmos utca között) – 1*



226. ábra: *Meglévő állapot – Szent Györgyi Albert utca (Béri Balogh Ádám utca és a Tartsay Vilmos utca között) - 2*

Helyszínrajzi elrendezés

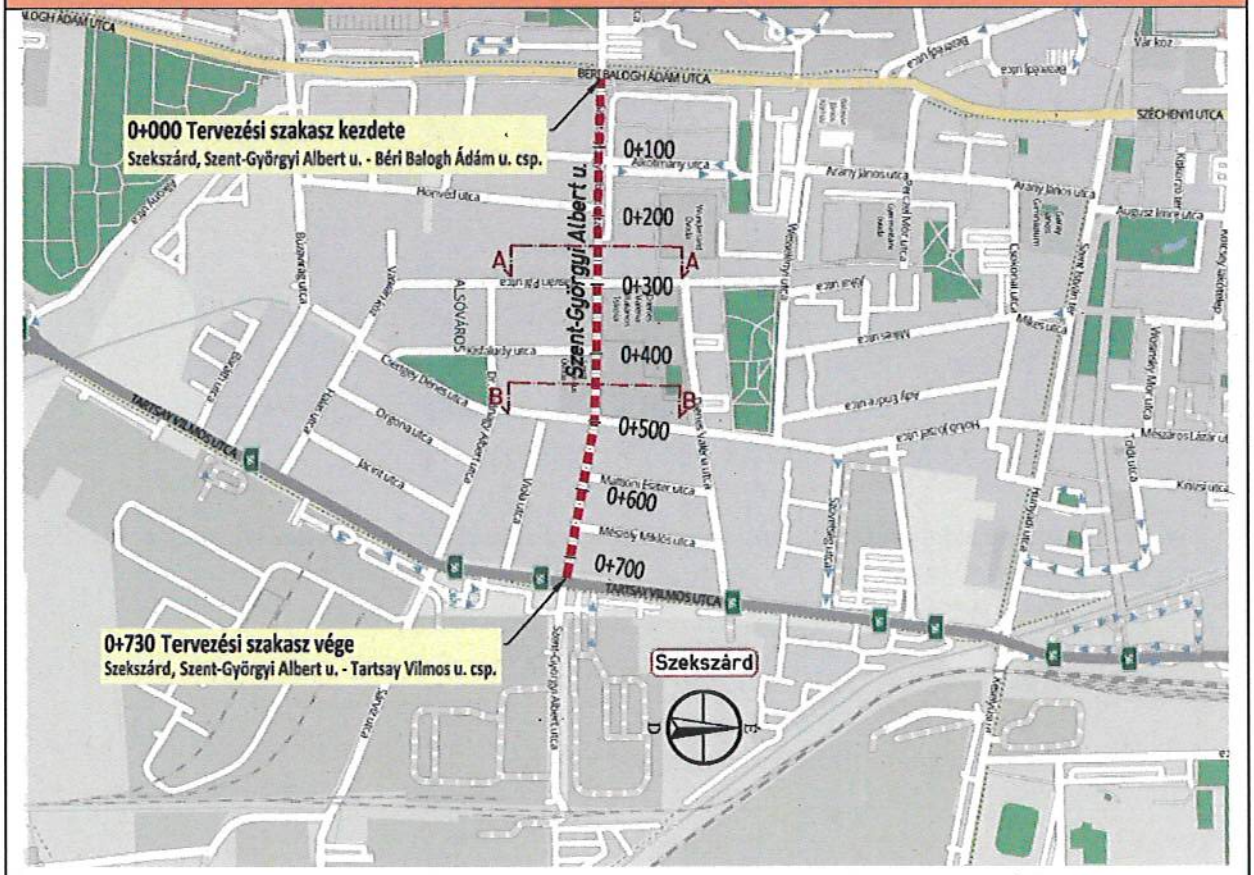

227. ábra: *Helyszínrajzi elrendezés - Szent Györgyi Albert utca (Béri Balogh Ádám utca és a Tartsay Vilmos utca között)*

Műszaki beavatkozás leírása

A tervezési terület a Szent Györgyi Albert utca - Béri Balogh Ádám utca csomópont, valamint a Szent Györgyi Albert utca - Tartsay Vilmos utca (56-os sz. Szekszárd - Mohács másodrendű főút) csomópont között húzódik. A tervezési szakasz kezdete a Béri Balogh Ádám utca burkolatszéle, a tervezési szakasz vége Tartsay Vilmos utca burkolatszéle. A beavatkozás hossza 730 m.

A vizsgált szakaszon az alábbi beavatkozások kerültek előirányzásra:

- A szakasz beavatkozással érintett hosszán szükséges a meglévő burkolat teljes felületének marása és az aszfalt kopóréteg cseréje. A javasolt helyszínrajzi kialakítás a meglévő állapottal azonos. A felújítás során a meglévő pálya magassági vonalvezetésének, a jelenlegi keresztmetszeti kialakításnak és meglévő kereszteséseknek lekövetése javasolt.

  R1 – Aszfalt burkolat felújítás
  - 5 cm vtg. AC 11 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
  - 7 cm vtg. AC 22 kötő (N) 50/70 j. kötőréteg
  - 7 cm vtg. marás

  R2 – Aszfalt burkolat felújítás a forgalomcsillapító küszöbök között
  - 5 cm vtg. AC 11 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
  - 5 cm vtg. marás

- A szakasz beavatkozással érintett felületének 20%-ra lokális pályaszerkezet csere került előirányzásra.

  R3 – Aszfalt burkolat lokális pályaszerkezet csere
  - 5 cm vtg. AC 11 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
  - 7 cm vtg. AC 22 kötő (N) 50/70 j. kötőréteg
  - 1 réteg aszfalt erősítő rács
  - 25 cm vtg. M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alaprétegel kiékelve)
  - 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- Szükséges a teljes szakaszon az útburkolathoz kapcsolódó járda cseréje.


  R4 – Térkő járda burkolat
  - 6 cm vtg. térkőburkolat
  - 3 cm vtg. ágyazóhomok
  - 25 cm vtg. FZKA 0/32 alapréteg
  - 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- Szükséges a forgalom csillapító küszöbök cseréje.

  R5 – Térkő forgalom csillapító küszöb
  - 10 cm vtg. térkőburkolat
  - 3 cm vtg. ágyazóhomok
  - 30 cm vtg. FZKA 0/32 alapréteg
  - 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- A felújítási munkálatok részeként a közművezetékek burkolatba eső fed lapjai és víznyelők szintbe helyezése, szükség esetén cseréje (42 db akna fedlap, 53 db víznyelő) elvégzendő.
- A teljes szakaszon tisztítandó a csapadék csatorna.
- Szükséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje.
- Szegélycsere esetén, amennyiben a szegély mellett zöldfelület található, a szegély mögötti 1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedőréteget 10 cm vastagságban el kell távolítani, majd a szegély visszaépítését követően humusz terítésről és vízszintes tereprendezésről és füvesítésről gondoskodni kell.
- Az útcsatlakozások, kapubejárók és a kapcsolódó felületek helyreállítása/szintre emelése a feladat részét képezi. A kifuttatással érintett szilárd burkolatú felületeket úgy kell kialakítani, hogy zavaró átmenet ne alakuljon ki a kapcsolódó felületek között, továbbá a vízelvezetés biztosított legyen.
- A szakasz teljes hosszán szükséges a vízszintes forgalomtechnikai jelek újra festése.
- Szükséges a szakaszon lévő függőleges forgalomtechnikai jelek, táblák, valamint azok tartóoszlopainak cseréje.
- Az űrszelvénybe lógó lombkoronák nyesése, a meglévő fák gondozása a kivitelezés folyamán elvégzendő.
- A gyalogos felületek akadálymentesen csatlakozzanak az útfelülethez.

Mintakeresztszelvény (A-A metszet)

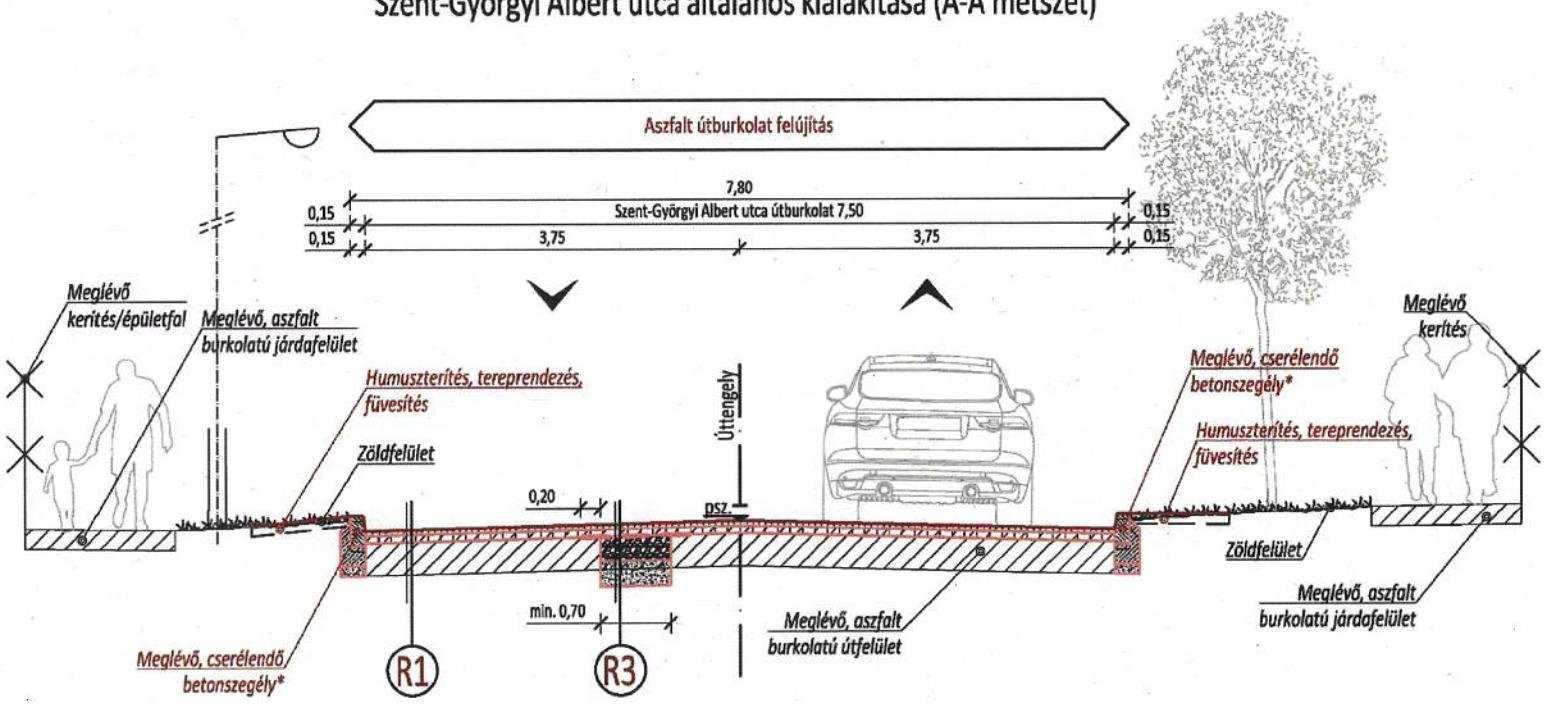


* zöldfelületnél kiemelt szegély, meglévő kapubehajtóknál döntött / "K" szegély / aszfalt ék található

5. ábra: *Mintakeresztszelvény (A-A metszet) – Szent Györgyi Albert utca*

Mintakeresztszelvény (B-B metszet)

Szent-Györgyi Albert utca általános kialakítása párhuzamos parkolósávval érintett szakaszon (B-B metszet)

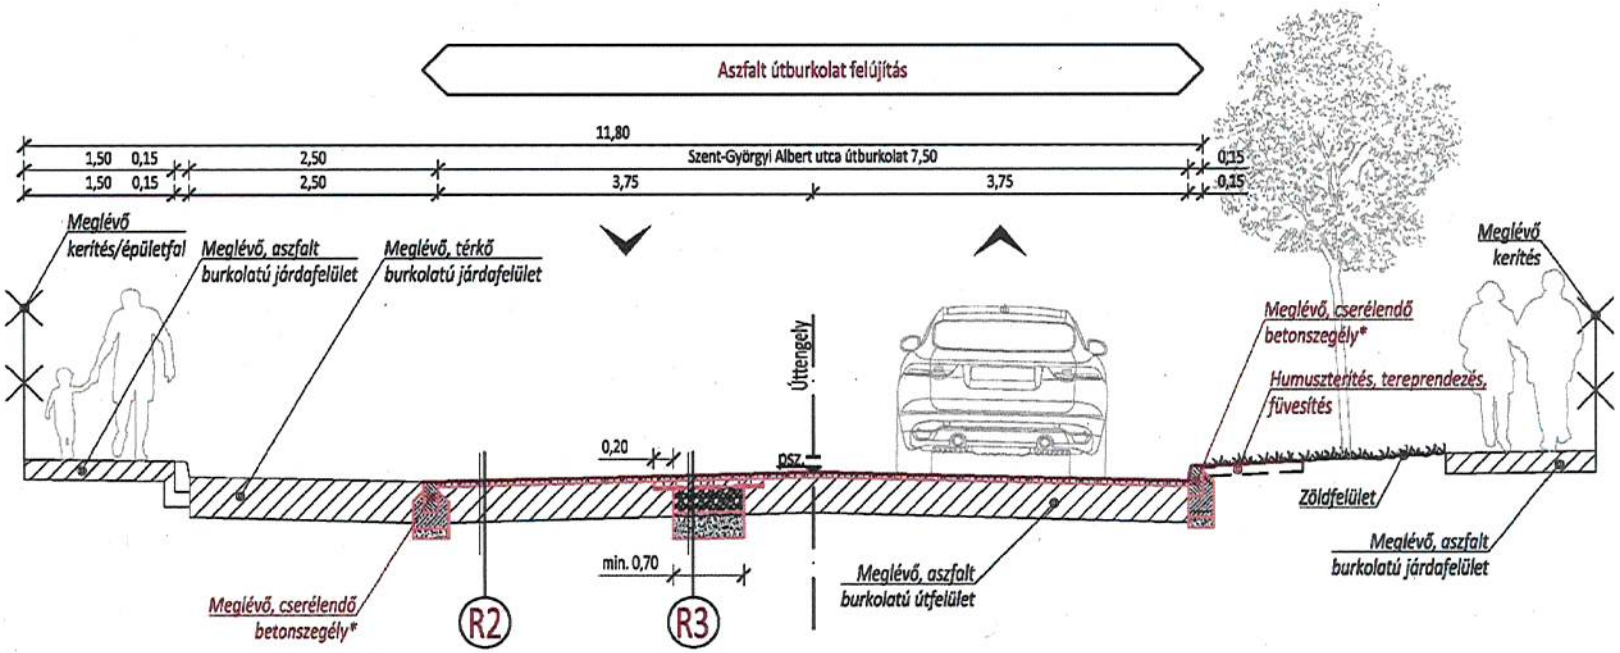

* zöldfelületnél kiemelt szegély, meglévő kapubehajtóknál döntött / "K" szegély / aszfalt ék, párhuzamos parkolónál süllyesztett szegély található

5. ábra: *Mintakeresztszelvény (B-B metszet) – Szent Györgyi Albert utca*

Méret- és mennyiségszámítás

	Tétel leírás	Egység	Mennyiség	Nettó egységár [Ft]	Nettó költség [Ft]
1	**ÁLTALÁNOS TÉTELEK**				
10-20	Megvalósulási terv elkészítése fő- és mellékút	km	0,730		
10-26	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút)	km	0,730		
10-33	Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése mellékút	km	0,730		
K1	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC kézfertőtlenítős, bérleti díj/hó	db	8,00		
K2	Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	db	1,00		
K3	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, útburkolat műszeres kitűzése	db	1,00		
K4	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata,	db	6,00		
K5	Közmű szakfelügyeletek biztosítása (víz, szennyvíz, gáz, távközlés, KTV)	db	5,00		
K6	Ellenőrző vizsgálatok, szórt alapok teherbírása, beton burkolatok teljes körű laborálása, aszfalt burkolat teljeskörű laborálása, aszfalt keverékek teljes körű laborálása)	db	6,00		
2	**KÖZMŰVEZETÉKEK**				
24	**CSATORNA VEZETÉKEK**				
24-1	**Víz és Csatorna vezetékek bontása**				
24-132	Csapadék csatorna tisztítás	fm	730,00		
3	**ÚTÉPÍTÉS**				
31	**ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**				
31-1	**Terület előkészítés**				
31-110	***Terület tisztítások***				
31-114	Űrszelvénybe belógó lombkorona nyesése	m^3	35,00		
K7	Zöldhuladék elszállítása lerakóhelyre lerakói díj megfizetésével	m^3	35,00		
31-2	**Bontási munkák**				
31-210	***Építmények bontása***				
31-217	Betonszegély bontása *út mentén kétoldalt:* *730,00 m x 2 =* ***1460,00 m***	m	1 460,00		
31-220	***Útburkolatok bontása***				
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 5555,10 m^2 =* ***1111,02 m^2***	m^2	1 111,02		
31-230	***Aszfalt útburkolatok profil marása***				


31-233	Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm *burkolat felújítás esetén:* *4202,00 m² x 0,07 m = **294,14 m³*** *burkolat felújítás esetén forgalomcsillapító köszöbök között:* *1353,10 m² x 0,05 m = **67,66 m³***	m³	361,80		
31-240	***Egyéb burkolatok bontása***				
31-241	Járdaburkolatok bontása	m²	131,80		
31-250	***Útalapok bontása***				
31-253	Szórt és makadám útalapok bontása *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 5555,10 m² x 0,20 m = **222,20 m³***	m³	222,20		
K8	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével *Betonszegély bontása:* *1460,00 m x 0,20 m² = **292,00 m³*** *Aszfalt útburkolatok táblás bontása:* *1111,02 m² x 0,20 m = **222,20 m³*** *Aszfaltburkolat marása vastagság>20mm:* ***361,80 m³*** *Járdaburkolatok bontása:* *131,80 m² x 0,20 m = **26,36 m³*** *Szórt és makadám útalapok bontása:* ***222,20 m³***	m³	1 124,56		
31-4	**Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje**				
31-412	Aknafedlapok szintbehelyezése	db	42,00		
31-6	**Terület előkészítő földmunkák**				
31-630	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, elszállítása *szegély csere esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 730,00 m x 0,10 m= **146,00 m³*** *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 5555,10 m² x 0,25 m = **277,76 m³*** *Járdaburkolat bontás esetén:* *131,80 m² x 0,20 m = **26,36 m³*** *Forgalomcsillapító küszöb csere esetén:* *66,40 m² x 0,50 m = **33,20 m³***	m³	483,32		
K9	Alkalmatlan anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével	m³	483,32		
32	**FÖLDMUNKÁK**				
32-7	**Földmű felső rész**				
K10	Földműtükör készítése *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 5555,10 m² = **1111,02 m²*** *Járdaburkolat bontás esetén:* ***131,80 m²*** *Forgalomcsillapító küszöb csere esetén:* ***66,40 m²***	m²	1 309,22		
K11	Földmű tömörítés *Tükörkészítés esetén:* *1309,22 m² x 0,50 m = **639,67 m³***	m³	654,61		
32-701	Földmű felső rész készítése homokos kavicsból *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 5555,10 m² x 0,25 m = **277,76 m³*** *Járdaburkolat bontás esetén:* *131,80 m² x 0,20 m = **26,36 m³*** *Forgalomcsillapító küszöb csere esetén:* *66,40 m² x 0,20 m = **33,20 m³***	m³	337,32		
33	**Burkolat alapok**				
33-0	**Burkolat alapok (kötőanyag nélküli)**				

33-001	M22 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 5555,10 m² x 0,08 m = **88,88 m³***	m³	88,88		
33-004	M63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 5555,10 m² x 0,17 m = **188,87 m³***	m³	188,87		
33-007	FZKA 0/32 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Járdaburkolat építés esetén:* *131,80 m² x 0,25 m = **32,95 m³*** *Forgalomcsillapító küszöb csere esetén:* *66,40 m² x 0,30 m = **19,92 m³***	m³	52,87		
34	**ÚTBURKOLATOK**				
34-0	**Feszültségelnyelő bevonat**				
K12	Aszfalt rétegek közé beépíthető aszfaltrács hordozó réteggel szakítószilárdság<=100 kN/m (mindkét irányban) *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 5555,10 m² = **1111,02 m²***	m²	1 111,02		
34-4	**Kötőrétegek**				
34-441	AC-22 kötő (N) B 50/70 *Burkolat felújítás esetén:* *4202,00 m² x 0,07 m = **294,14 m³*** *Lokális pályaszerkezet csere esetén:* *20% x 5555,10 m² x 0,07 m = **77,77 m²***	m³	371,91		
34-5	**Kopórétegek**				
34-50	***Egyéb kopórétegek***				
34-503	Modifikált bitumenes tömítőszalag beépítése *Útcsatlakozások esetén: **155,00 m*** *Keresztslusszok esetén: **40,00 m***	m	195,00		
34-51	***Aszfalt kopórétegek***				
34-522	AC-11 kopó (F) B 50/70 *teljes burkolat felújítás esetén:* *5555,10 m² x 0,05 m = **277,76 m³*** *Útcsatlakozások esetén:* *155,00 m x 3,00 m x 0,05 m = **23,25 m³***	m³	301,01		
36	**EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK**				
36-402	Térkő burkolatok bontása *Forgalomterelő sziget csere esetén:* ***66,40 m²***	m²	66,40		
36-411	Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből Járdaburkolat építés esetén: ***131,80 m²***	m²	131,80		
36-413	Térkő burkolatok 10 cm vtg. beton idomkőből *Forgalomcsillapító küszöb csere esetén:* ***66,40 m²***	m²	66,40		
36-416	Ágyazó zúzalék terítése 2/4 Járdaburkolat építés esetén: *131,80 m² x 0,03 m = **3,95 m³*** *Forgalomcsillapító küszöb csere esetén:* *66,40 m² x 0,03 m = **1,99 m³***	m³	5,95		
K14	Beton szegély készítése előregyártott elemekből vagy monolit kivitelben *út mentén kétoldalt:* *730,00 m x 2 = **1460,00 m***	m	1 460,00		
37	**BEFEJEZŐ MUNKÁK**				
37-132	Kapubejáró szintre emelés *10,00 db x 6,00 m x 1,50 m = **90,00 m²***	m²	90,00		


37-311	Humuszterítés sík felületen (10 cm) *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 730,00 m = **1460,00 m²***	m²	1 460,00		
37-411	Földmű védelme fűmagvetéssel sík felületen*szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:1 m x 2 x 730,00 m = **1460,00 m²***	m²	1 460,00		
4	**VÍZÉPÍTÉS**				
42	**ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK**				
42-402	Víznyelő fedlapcsere és szintbehelyezés	db	53,00		
7	**FORGALOMTECHNIKA**				
71	**BONTÁSOK**				
71-110	KRESZ táblák bontása	db	36,00		
71-120	KRESZ tábla oszlop bontása	db	18,00		
73	**FÜGGŐLEGES JELZÉSEK**				
73-100	Új KRESZ táblák elhelyezése	db	36,00		
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig	db	18,00		
74	**VÍZSZINTES JELZÉSEK**				
74-150	Burkolati jelek gépi festéssel fehér színben (tartós jelek) *Záróvonal: 20,00 m × 0,12m = **2,40 m²*** *Terelővonal 2-4-2: 710,00 m × 0,12m /3 = **28,40 m²***	m²	30,80		
74-250	Burkolati jelek kézi festéssel fehér színben (tartós jelek) *Gyalogos átkelőhely: 34,00 db x 3,00 m x 0,50 m = **51,00 m²*** *Felálló vonal: 2 x 3,00 m x 0,50 m = **3,00 m²*** *Elsőbbségadást kötelező burkolati jel: 2 x 1,29 m² = **2,58 m²***	m²	56,58		

02. Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz)

Tervezési szakasz elhelyezkedése

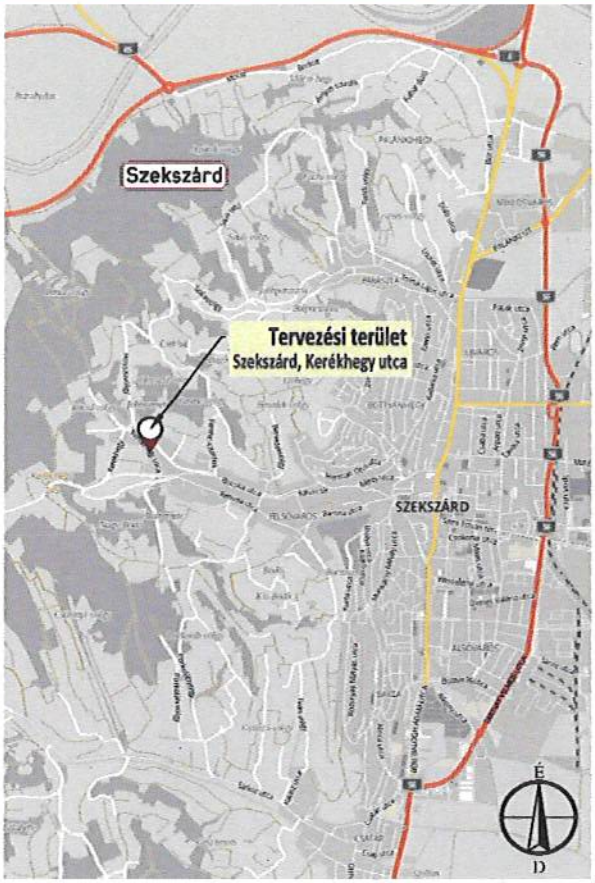

7. ábra: Áttekintő térkép – Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz)

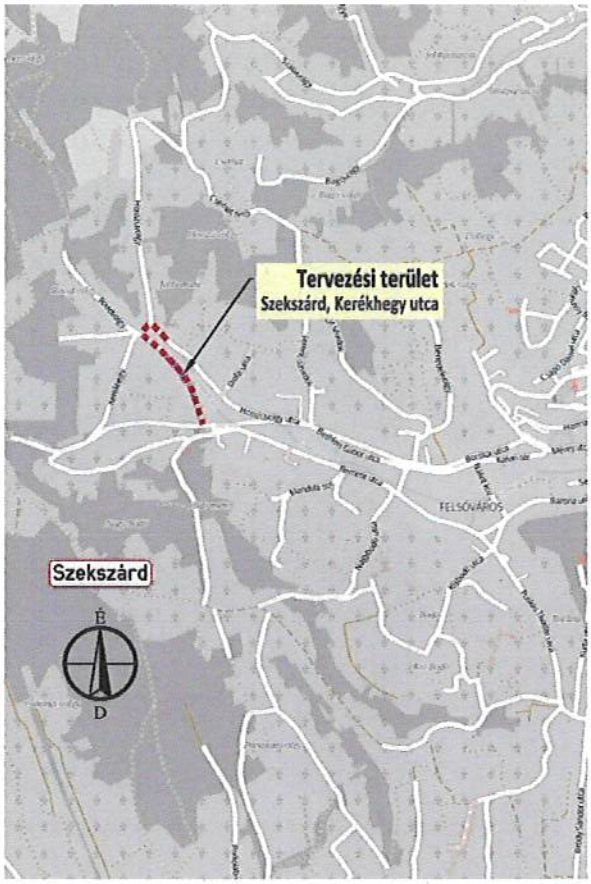

8. ábra: Átnézeti helyszínrajz – Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz)

Meglévő állapot bemutatása

A Kerékhegy utca vizsgált szakasza a Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca között húzódik. Hossza 530 m. A beton burkolat jellemző szélessége 6 m. A szakasz teljes hosszon kétirányú forgalmat bonyolít le.

A felújítandó szakasz a Szekszárd 1024, 1001/1, 1025, 15694, 8984/3 hrsz.-ú területeken helyezkedik el.

A tervezési szakasz kezdete Kápolna tér burkolatszéle.

A vizsgált útszakasz teljes hosszon kétirányú forgalmat vezet el. A szakaszon beton burkolat található, kivéve az utolsó közel 30 m hosszon, ahol terméskő található. A burkolat jellemzően 6 m széles. A burkolat mellett zöldfelület/kapubejáró.

A tervezési szakasz vége a Hosszúvölgy utca terméskő és beton burkolat váltása.

A tervezési szakaszon a burkolat vápás kialakítású. A meglévő beton burkolat állapota leromlott, repedezett.

A szakasz közművekkel ellátott, a felújítandó közúti burkolatban közmű akna fedlapok találhatóak.

A szakaszon 1 db folyópályás buszmegálló található.


A tervezési szakaszon kijelölt gyalogos-átkelőhely, műtárgy és egyéb építmény nem található.



9. ábra: *Meglévő állapot – Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz) – 1.*




10. ábra: *Meglévő állapot – Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz) – 2.*

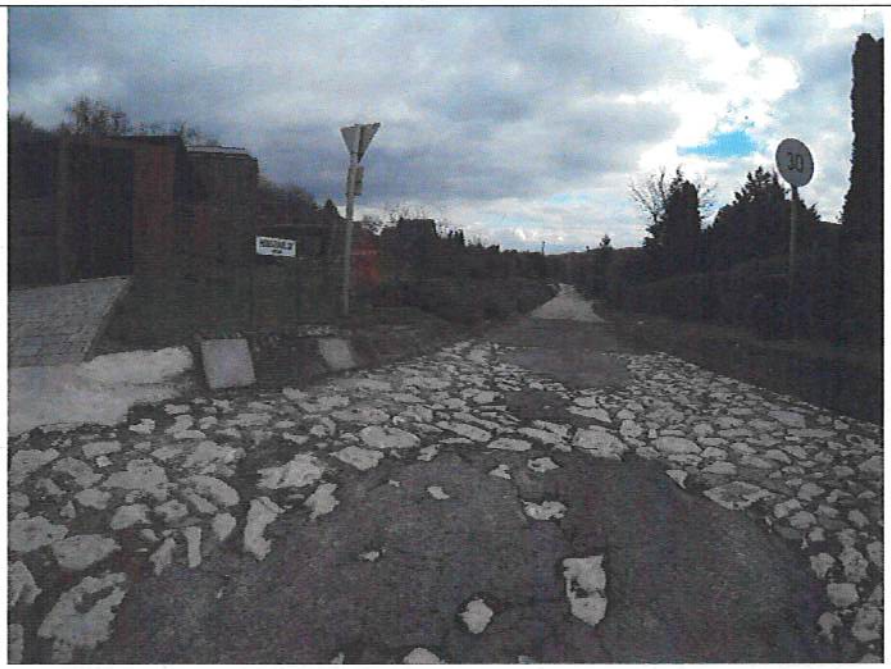

11. ábra: *Meglévő állapot – Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz) – 3.*

Helyszínrajzi elrendezés

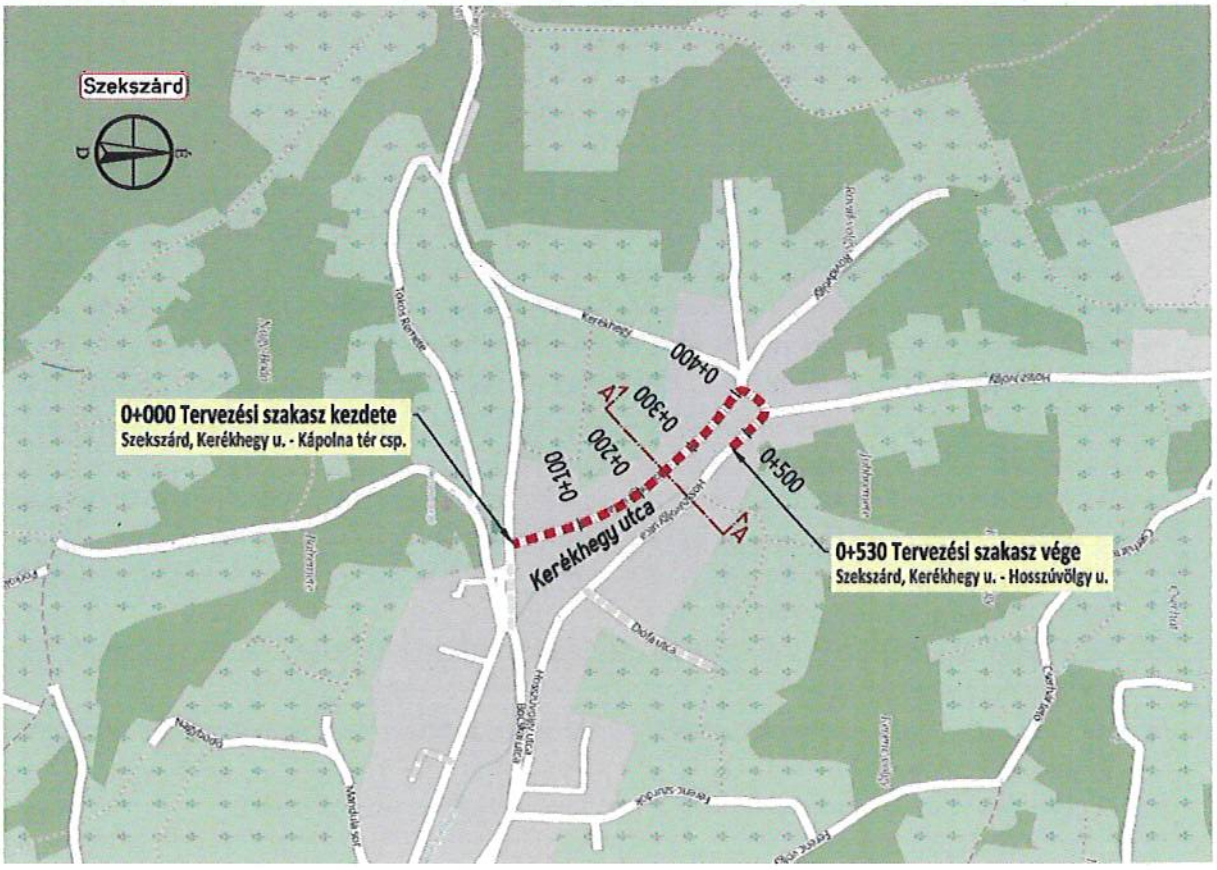

12. ábra: *Helyszínrajzi elrendezés - Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz)*

Műszaki beavatkozás leírása

A tervezési terület a Kerékhegy utca - Kápolna tér csomópont, valamint a Kerékhegy utca - Hosszúvölgy utca csomópont között húzódik. A tervezési szakasz kezdete a Kápolna tér burkolatszéle, a tervezési szakasz vége Hosszúvölgy utca terméskő beton burkolat váltása. A beavatkozás hossza 530 m.

A vizsgált szakaszon az alábbi beavatkozások kerültek előirányzásra:

- Szükséges a meglévő beton és terméskő burkolat elbontása.
- Szükséges a teljes szakaszon új aszfalt burkolat építése vápás kialakítással.

R1 – Aszfalt burkolat teljes pályaszerkezet építése esetén

- 6 cm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 j. kopóréteg
- 7 cm vtg. AC 22 kötő (N) 50/70 j. kötőréteg
- 25 cm vtg. M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alapréteggel kiékelve)
- 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg


- Szükséges a buszmegálló burkolatának cseréje

R2 – Buszmegálló beton pályaszerkezete

- 1 rtg. impregnáló bevonat
- 23 cm vtg. CP 4/2,7 betonréteg
- 1 rtg. emulziós permetezés
- 20 cm vtg. Ckt-4 alapréteg
- 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg

- A felújítási munkálatok részeként a közművezetékek burkolatba eső fed lapjai és víznyelők szintbe helyezése, szükség esetén cseréje (7 db akna fedlap) elvégzendő.
- Szükséges a vápa vonalába előregyártott beton folyóka beépítése.
- Szükséges a teljes szakaszon süllyesztett beton szegélyek építése a burkolat 2 oldalán.
- Szegélycsere építése, amennyiben a szegély mellett zöldfelület található, a szegély mögötti 1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedőréteget 10 cm vastagságban el kell távolítani, majd a szegély visszaépítését követően humusz terítésről és vízszintes tereprendezésről és füvesítésről gondoskodni kell.
- Az útcsatlakozások, kapubejárók és a kapcsolódó felületek helyreállítása/szintre emelése a feladat részét képezi. A kifuttatással érintett szilárd burkolatú felületeket úgy kell kialakítani, hogy zavaró átmenet ne alakuljon ki a kapcsolódó felületek között, továbbá a vízelvezetés biztosított legyen.
- Szükséges a szakaszon lévő függőleges forgalomtechnikai jelek, táblák, valamint azok tartóoszlopainak cseréje.
- Az űrszelvénybe lógó lombkoronák nyesése, a meglévő fák gondozása a kivitelezés folyamán elvégzendő.
- A gyalogos felületek akadálymentesen csatlakozzanak az útfelülethez.

Mintakeresztszelvény (A-A metszet)

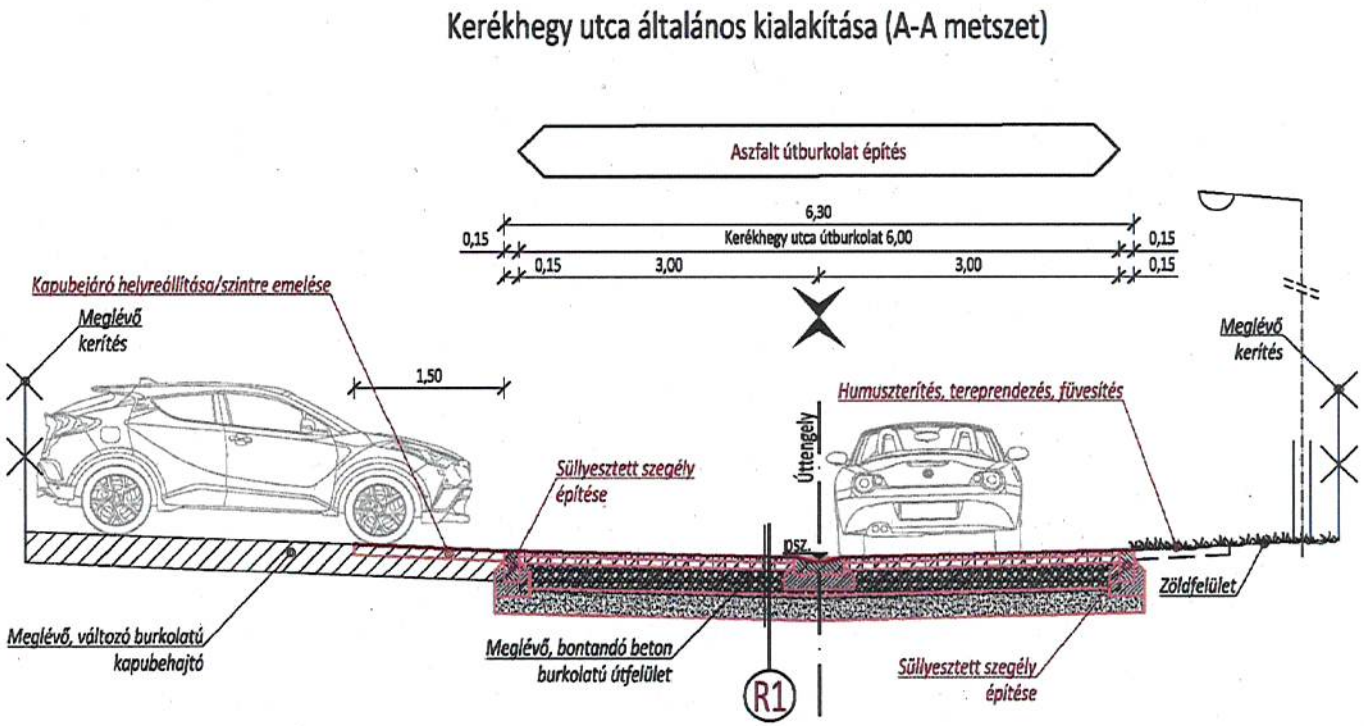

5. ábra: *Mintakeresztszelvény (A-A metszet) – Kerékhegy utca*

Méret- és mennyiségszámítás

	Tétel leírás	Egység	Mennyiség	Nettó egységár [Ft]	Nettó költség [Ft]
1	**ÁLTALÁNOS TÉTELEK**				
10-20	Megvalósulási terv elkészítése fő- és mellékút	km	0,530		
10-26	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút)	km	0,530		
10-33	Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése mellékút	km	0,530		
K1	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC kézfertőtlenítős, bérleti díj/hó	db	8,00		
K2	Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	db	1,00		
K3	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, útburkolat műszeres kitűzése	db	1,00		
K4	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata,	db	6,00		
K5	Közmű szakfelügyeletek biztosítása (víz, szennyvíz, gáz, távközlés, KTV)	db	5,00		
K6	Ellenőrző vizsgálatok, szórt alapok teherbírása, beton burkolatok teljes körű laborálása, aszfalt burkolat teljeskörű laborálása, aszfalt keverékek teljes körű laborálása)	db	6,00		
3	**ÚTÉPÍTÉS**				
31	**ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK**				
31-1	**Terület előkészítés**				
31-110	***Terület tisztítások***				
31-114	Űrszelvénybe belógó lombkorona nyesése	m^3	5,00		
K7	Zöldhuladék elszállítása lerakóhelyre lerakói díj megfizetésével	m^3	5,00		
31-160	***Egyéb terület előkészítő munkák***				
31-163	Ideiglenes buszmegállók létesítése és bontása	db	1,00		
31-2	**Bontási munkák**				
31-210	***Építmények bontása***				
31-217	Betonszegély bontása *út mentén kétoldalt:* ***100,00 m***	m	100,00		
31-220	***Útburkolatok bontása***				
31-225	Beton útburkolatok bontása *Beton bontása esetén:* *2706,00 m^2 x 0,23 m = **622,38 m^3***	m^3	622,38		
31-240	***Egyéb burkolatok bontása***				
31-247	Terméskőburkolat bontása ágyazattal *Kőburkolat bontása esetén:* ***136,50 m^2***	m^2	136,50		
31-250	***Útalapok bontása***				
31-253	Szórt és makadám útalapok bontása *Beton bontása esetén:* *2706,00 m^2 x 0,20 m = **541,20 m^3***	m^3	541,20		

K8	Bontott anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével *Betonszegély bontása:* *100,00 m x 0,20 m² = 20,00 m³* *Beton útburkolatok bontása:* *622,38 m³* *Terméskőburkolat bontása ágyazattal:* *136,50 m² x 0,25 m = 34,13 m³* *Szórt és makadám útalapok bontása:* *541,20 m³*	m³	1 817,71		
31-4	**Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje**				
31-412	Aknafedlapok szintbehelyezése	db	7,00		
31-6	**Terület előkészítő földmunkák**				
31-630	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, elszállítása *szegély csere esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 100,00 m x 0,10 m= 10,00 m³* *Terméskőburkolat bontása ágyazattal:* *136,50 m² x 0,45 m = 61,43 m³* *Beton bontása esetén:* *2706,00 m² x 0,25 m = 676,50 m³*	m³	747,93		
K9	Alkalmatlan anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakói díj megfizetésével	m³	747,93		
32	**FÖLDMUNKÁK**				
32-7	**Földmű felső rész**				
K10	Földműtükör készítése *Új aszfalt pályaszerkezet esetén:* *2797,50 m²* *Buszmegálló esetén:* *3,00 m x 15,00 m = 45,00 m²*	m²	2 842,50		
K11	Földmű tömörítés *Tükörkészítés esetén:* *2842,50 m² x 0,50 m = 1421,25 m³*	m³	1 421,25		
32-701	Földmű felső rész készítése homokos kavicsból *Új aszfalt pályaszerkezet esetén:* *2797,50 m² x 0,25 m = 699,38 m³* *Buszmegálló esetén:* *45,00 m² x 0,25 m = 11,25 m³*	m³	710,63		
33	**Burkolat alapok**				
33-0	**Burkolat alapok (kötőanyag nélküli)**				
33-001	M22 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Új aszfalt pályaszerkezet esetén:* *2797,50 m² x 0,08 m = 223,80 m³*	m³	223,80		
33-004	M63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap *Új aszfalt pályaszerkezet esetén:* *2797,50 m² x 0,17 m = 475,58 m³*	m³	475,58		
33-1	**Burkolat alapok (hidraulikus kötőanyagú)**				
33-142	CKt-4 jelű hidraulikus kötőanyagú burkolatalap *Buszmegálló esetén:* *45,00 m² x 0,20 m = 9,00 m³*	m³	9,00		
34	**ÚTBURKOLATOK**				
34-4	**Kötőrétegek**				
34-443	AC-22 kötő (F) B 50/70 *Új aszfalt pályaszerkezet esetén:* *2797,50 m² x 0,07 m = 195,83 m³*	m³	195,83		
34-5	**Kopórétegek**				
34-50	***Egyéb kopórétegek***				

34-503	Modifikált bitumenes tömítőszalag beépítése*Keresztslusszok esetén:* ***38,00 m***	m	38,00		
34-51	***Aszfalt kopórétegek***				
34-531	AC-11 kopó (F) B 50/70 *Új aszfalt pályaszerkezet esetén:* *2797,50 m² x 0,06 m =* ***167,85 m³***	m³	167,85		
34-6	**Betonburkolatok építése**				
34-611	Egyrétegű, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton útburkolat *Buszmegálló esetén:* *45,00 m² x 0,23 m =* ***10,35 m³***	m³	10,35		
34-623	Bitumenemulzió permetezés vagy fólia terítés elválasztó rétegként *Buszmegálló esetén:* ***45,00 m²***	m²	45,00		
36	**EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK**				
K14	Beton szegély készítése előregyártott elemekből vagy monolit kivitelben *út mentén kétoldalt:* *530,00 m x 2 =* ***1060,00 m***	m	1 060,00		
37	**BEFEJEZŐ MUNKÁK**				
37-132	Kapubejáró szintre emelés *23,00 db x 6,00 m x 1,50 m =* ***207,00 m²***	m²	207,00		
37-311	Humuszterítés sík felületen (10 cm) *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 530,00 m =* ***1060,00 m²***	m²	1 060,00		
37-411	Földmű védelme fűmagvetéssel sík felületen *szegély bontás esetén út mellett 1,00 m szélességben:* *1 m x 2 x 530,00 m =* ***1060,00 m²***	m²	1 060,00		
4	**VÍZÉPÍTÉS**				
42	**ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK**				
42-452	Folyóka előregyártott elemekből	m	530,00		
7	**FORGALOMTECHNIKA**				
71	**BONTÁSOK**				
71-110	KRESZ táblák bontása	db	6,00		
71-120	KRESZ tábla oszlop bontása	db	5,00		
73	**FÜGGŐLEGES JELZÉSEK**				
73-100	Új KRESZ táblák elhelyezése	db	6,00		
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig	db	5,00		

3. ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra: Áttekintő térkép – Roboz Zoltán utca (Zápor utca és a Tolnai Lajos utca között) 6
2. ábra: Átnézeti helyszínrajz – Roboz Zoltán utca (Zápor utca és a Tolnai Lajos utca között) 6
3. ábra: Meglévő állapot – Roboz Zoltán utca (Zápor utca és a Tolnai Lajos utca között) – 1. 7
4. ábra: Meglévő állapot – Roboz Zoltán utca (Zápor utca és a Tolnai Lajos utca között) – 2. 8
5. ábra: Meglévő állapot – Roboz Zoltán utca (Zápor utca és a Tolnai Lajos utca között) – 3. 8
6. ábra: Helyszínrajzi elrendezés - Roboz Zoltán utca (Zápor utca és a Tolnai Lajos utca között) 9
7. ábra: Áttekintő térkép – Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz) 17
8. ábra: Átnézeti helyszínrajz – Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz) 17
9. ábra: Meglévő állapot – Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz) – 1. 18
10. ábra: Meglévő állapot – Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz) – 2. 18
11. ábra: Meglévő állapot – Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz) – 3. 19
12. ábra: Helyszínrajzi elrendezés - Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz) 19

MINISZTERELNÖKSÉG
AKTÍV MOBILITÁSI FŐOSZTÁLY

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés
„Belterületi utak fejlesztése" című pályázati anyaggal kapcsolatos előzetes tervegyeztetés jegyzőkönyve

Az egyeztetés helyszíne: online zoom meeting
Az egyeztetés időpontja: 2024. november 15. 10:00

Jelen vannak:

- Benyhe Pál – ME-AMF
- Emődy Barbara – Magyar Kerékpárosklub
- Ajtay Szilárd – Bonum Via Kft.
- Holczer Nicolette – Szekszárd MJV Önkormányzata
- Lipovszky Barna – Szekszárd MJV Önkormányzata
- Dévai-Horváth Krisztina – Szekszárd MJV Önkormányzata
- Somogyvári Tünde – Szekszárd MJV Önkormányzata

Miniszterelnökség, Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság, Aktív Mobilitási főosztályának észrevételei: (előzetesen megküldve: 2024. november 13.)

A felhívásban a „kerékpározhatósági szempontok minél szélesebb körű érvényesítése" mondatra vonatkozóan általánosságban azt képviseljük és kérjük, hogy a burkolatfelújítások során a meglévő burkolatszélességen elhelyezhető kerékpáros infrastruktúra, illetve szükséges forgalomcsillapítás legyen megtervezve a KHT ajánlásaiból kiindulva. Ez a legtöbb esetben nyitott kerékpársávot és/vagy a megengedett sebesség korlátozását jelenti. A pályázat pozitív elbírálását követően az online egyeztetésen elhangzott és az alábbiakban bemutatott javaslataink alapján kérjük módosítani a terveket.

1. Kurta utca
    - Kis forgalmú zsák utca, amely önmagában is kerékpárosbarát környezet,
    - *KHT: „Csillapított kerékpárforgalmi nyomvonal", hosszútáv*
    - A kerékpáros közlekedés biztonsága érdekében a megengedett sebességet 30km/h-ra kérjük korlátozni.

2. Újfalussy Imre utca
    - A KHT „C" ábrája alapján (hosszútáv) nyitott kerékpársávot javaslunk megtervezni a Felső tervezési határ és a Hermann Ottó utca csatlakozása között. Az UME 17. ábrája alapján a meglévő 7,5m –es burkolatszélesség megtartásával osztóvonalas nyitott kerékpársávos keresztmetszet is tervezhető gyakorlatilag többlet költség ráfordítás nélkül.

- Az egyeztetésen elhangzottak alapján a teljes tervezési szakaszon emelkedő irányban (min. 1,25m széles +0,25m biztonsági távolság kiemelt szegély mellett) nyitott kerékpársávot, lejtő irányban kerékpáros nyomokat kérünk megtervezni.
- A Magyar Kerékpárosklub képviselője illeszkedve a KHT tartalmához emelkedő irányban a Nefelejts utcától felfele elválasztott egyirányú gyalog- és kerékpárút megtervezését javasolja.

3. Előhegyi utca
   - *KHT: „Csillapított kerékpárforgalmi nyomvonal" – középtáv*
   - Akkor tud hasznos kerékpáros útvonalként működni, ha megépül a KHT által is javasolt gyalogos - kerékpáros kapcsolat a Zöldkert utcával, amely minimum intézkedésként a lépcsőre helyezett tolósínnel is biztosítható.
   - A zsákutca jellegből következően nincs számottevő gépjármű forgalom, a kerékpáros közlekedés vegyes forgalomban biztonságosnak tekinthető.
   - A kerékpáros közlekedés biztonsága érdekében a megengedett sebességet 30km/h-ra kérjük korlátozni.


4. Szőlőhegy utca
   - *KHT: „Csillapított kerékpárforgalmi nyomvonal" hosszútáv*
   - Vélhetően alacsonyabb a forgalom, nem szükséges kerékpársáv.
   - Az új burkolat kiépítését követően a gépjármű sebességek növekedése jellemző, ezért a sebességcsillapítást forgalomcsillapító küszöbökkel javasoljuk elérni, igazodva a megelőző szakasz kialakításához.
   - A sebességcsillapító küszöböket a BKK „Közterületek és közutak tervezési útmutatójának" 7.6.2. Busszal járható sebességcsillapító küszöb fejezete szerint és kerékpárosbarát kialakítással kérjük megtervezni.
   - A kerékpáros közlekedés biztonsága érdekében a megengedett sebességet 30km/h-ra kérjük korlátozni.

5. Mérey utca
   - *KHT: közép és hosszútáv kerékpársáv, kerékpárút egyirányúsítás mellett*
   - Egyirányúsítás esetén a buszközlekedés útvonala is változik, amely részletesebb vizsgálatot szükségeltet.
   - A Mérey úton a kerékpározás biztonságát növelni szükséges, illetve a járda szélesítése is indokolt, amelyek kizárólag egyirányú gépjármű közlekedés esetén lehetségesek.
   - Vizsgálandó a nyitott kerékpársáv létesítése az útszakasz forgalomnagyságának függvényében.

6. Fürdőház utca
   - A KHT nem javasol beavatkozást.
   - Forgalomszámlálás szükséges, melynek ismeretében eldönthető, hogy a Fürdőház utcában is megfelelő megoldás az Újfalussy Imre utcában tett javaslat, azaz emelkedő irányban nyitott kerékpársáv, lejtő irányban kerékpáros nyom.

- A járda szélesítése/ vagy a lejtő irányú kiépítése szükséges

7. Parászta utca
   - A kezdő és a végcsomópontok torkolatánál nagyon széles aszfaltfelületek vannak, amely nem szerencsés, elbizonytalanítja a közlekedőket, és veszélyessé teszi a gyalogos keresztezést járda vonalában. A forgalom lassítása és egyértelműsítése szükséges a torkolatok beszűkítésével. A szűkítéssel nyert területen járda építést és zöldítést javaslunk megtervezni.
   - A Rákóczi út átalakítására engedélyes terv van, (TOP) amely forráshiány miatt nem épült meg, ezzel a tervvel meg kell teremteni az összhangot.
   - A kerékpáros útvonal a Kadarka utca kőburkolatú folytatásában lenne logikus, amely kívül esik a tervezési határokon.

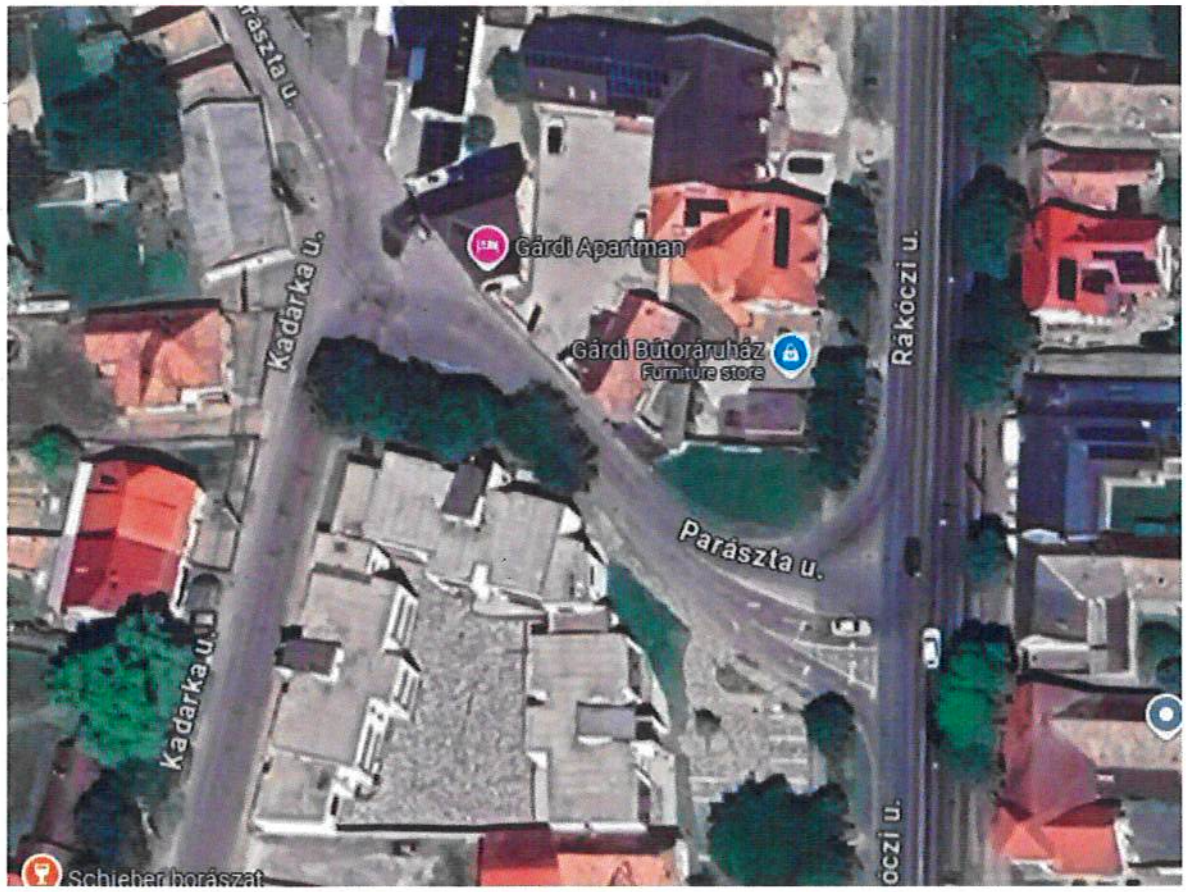

8. Munkácsy Mihály utca
   - *KHT: Kerékpársáv/nyitott kerékpársáv a centrumhoz közelebbi szakaszon – hosszútáv*
   - A Munkácsy utcán az északi tervezési határ és az Ybl Miklós utca csomópontja között kerékpársávot vagy nyitott kerékpársávot és 30 km/h megengedett sebességet kérünk megtervezni, amely intézkedéssel az érintett szakaszon, a járdán parkolás megszüntetésre kerül.

9. Szent Györgyi Albert utca
    - *KHT: kerékpársáv/nyitott kerékpársáv – hosszútáv*
    - A 7,5m-es burkolaton, a Kerékpározható Közutak Tervezése UME 17. ábráján bemutatott osztóvonalas nyitott kerékpársávot kérünk megtervezni ezen a hálózati szempontból fontos gyűjtőúton.

10. Rizling utca
    - Kis forgalmú lakóutca, nem szükséges módosítani a vázlatterven.

11. Kerékhegy utca
    - *KHT: „Csillapított kerékpárforgalmi nyomvonal" rövidtáv*
    - A kerékpáros közlekedés biztonsága érdekében a megengedett sebességet 30km/h-ra kérjük korlátozni.

Az összes szakaszt egy áttekintő térképen is kérjük feltüntetni, hogy nyomon követhető legyen a szakaszok egymáshoz való kapcsolata, hálózatossága.
A pályázat pozitív elbírálását követően az egyeztetésen elhangzott és jelen jegyzőkönyvben összefoglalt kérések alapján módosított tervet kérjük megküldeni a kerekpar@me.gov.hu e-mail címünkre tervzsűri lefolytatása céljából. A tervek elfogadásáról a tervzsűrit követően fogunk nyilatkozatot kiállítani.

A jegyzőkönyvet készítette: Benyhe Pál

2. melléklet

BOKÚT-TERV MÉRNÖKI ÉS VÁLLALKOZÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.

AJÁNLATTEVŐI ÁRINDOKLÁS

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Budapest
2026. április 23.

TARTALOM ÉS IRATJEGYZÉK

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Tartalomjegyzék:

A *„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"* tárgyú eljárás BOKÚT-TERV Kft. - székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3., cégjegyzékszáma: 01-09-722849 - Ajánlattevő által adott ajánlati ár indokláshoz:

Tartalomjegyzék.....2
Ajánlattevői indoklás 1. ajánlati rész tekintetében 4
Ajánlati ár alátámasztása kiadott táblázat szerint
- bérköltség és megjelölt költségcsoportok alapján.....20
- Magyar Mérnöki Kamara által kidolgozott díjszabás alapján.....22

Budapest, 2026. április 23.

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 62[illegible]134-10127591

.....

Bokker István Péter
Bokút-Terv Kft.
ügyvezető

AJÁNLATTEVŐI ÁRINDOKLÁS

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

AJÁNLATTEVŐI INDOKLÁS
A KBT. 72. §-ÁBAN FOGLALTAKRA FIGYELEMMEL

Alulírott **Bokker István** mint a(z) **Bokút-Terv Mérnöki és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.) ajánlattevő - jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője mellékelten adjuk meg indokolásunkat az ajánlati árunkra tekintettel.
A Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft. (székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.), mint ajánlattevő ajánlatot nyújtott be a **„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"** tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban.
A benyújtott ajánlattal kapcsolatban az ajánlatkérő 2026. 04. 20-án - az EKR rendszerben - jelezte, hogy az árajánlatok ellenőrzése során indokolást kér az aránytalanul alacsony ár tekintetében a Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft. ajánlattevőtől.
Ajánlattevői indoklásunkat az indokláskéréssel összhangban az alábbiak szerint adjuk meg:

1. ajánlati rész

Tervezési feladatok:

Az ajánlati ár kialakítása során a feladatot teljes egészében saját teljesítésben, saját szakemberállománnyal és infrastruktúrával tervezzük elvégezni.

Ajánlati árunk:

Tervezési feladatok	8.900.000,- Ft + ÁFA
Költségszakértői feladatok	500.000,- Ft + ÁFA
Ajánlati ár	**9.400.000,- Ft + ÁFA**

1.ajánlati részhez tartozó tervezési feladatok:

- Kálvária dombra felvezető út (Kurta utcának a kőburkolattal ellátott szakasza) 130 m
- Újfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapó Dániel utca között) 515 m
- Szőlőhegy utca (Szőlő utca és buszforduló között) 1110 m
- Mérey utca (Körösi Csoma Sándor utca és a Szent László utcai körforgalom között) 720 m
- Fürdőház utca (Szent László utcai körforgalom és az Újfalussy Imre utca között) 180 m
- Munkácsy utca (Alisca utca és a Béla király tér között) 855 m
- Szent Györgyi Albert utca (Béri Balogh Ádám utca és a Tartsay Vilmos utca között) 730 m
- Kerékhegy utca (Kápolna tér és a Hosszúvölgy utca közötti szakasz, Hosszúvölgy utca közel 60 m hosszú szakasza) 530 m

Összesen 4.770 m

A jelzett utcákhoz kapcsolódóan a tervezési szerződéstervezet szerint az **1. sz. részfeladatra - Előkészítő munkarész,** mely után derül ki, hogy *szükséges-e engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.* A Tervező részéről egy nyilatkozat benyújtása szükséges, melyben részletezésre kerül, melyik utca esetében szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése – a tervezési szerződés hatálybalépésétől 1 hónap (kb. 21 munkanap) áll rendelkezésre.

A rendelkezésre álló – közbeszerzési eljáráshoz csatolt - műszaki dokumentáció és helyszíni tapasztalatok alapján a feladat:

- **felújítási jellegű** beavatkozásokat tartalmaz
- nem jár új nyomvonal kialakításával
- jelenlegi műszaki tartalom szerint **nem engedélyköteles útépítési tevékenység**

Ennek következtében:

- engedélyezési tervdokumentáció készítése várhatóan nem szükséges,
- az egyeztetések jellemzően közútkezelői és közműszolgáltatói szintűek,
- a tervezési folyamat egyszerűbb és gyorsabb.

A rendelkezésre álló 1 hónapból - az előkészítő munkarészhez - **1 munkanap alatt 1 fő beosztott mérnök** elkészíti a tervezői nyilatkozatokat a jelzett utcák tekintetében.

Bruttó bér:	900.000 Ft / 1 hónap
Nettó bér:	598.500 Ft / 1 hónap
Közterhek:	418.500 Ft / 1 hónap

1 napra vonatkoztatott nettó (kifizetendő) bérköltség:	1 x 598.500 / 21 =	28.500 Ft
1 napra vonatkoztatott közterhek:	1 x 418.500 / 21 =	19.929 Ft
Összesen:		**48.429 Ft**

Az ajánlati ár az előkészítő munkarész vonatkozásában tartalmazza a bérköltségeket, a közterheket is!

A tervezéshez szükséges geodézia felmérést cégünk saját teljesítésben kívánja elvégezni. A ***geodéziai felmérést*** **1 fő önálló és 1 fő beosztott mérnök** készíti, ezen munkarészek elkészítése **3 munkanap**ot (2 nap helyszín, 1 nap irodai feldolgozás) vesz igénybe.

Az adott munkára lebontott bérköltség és közterhek számítása:

Bruttó bér:	2 fő x 900.000 Ft. / 1 hónap
Nettó bér:	2 fő x 598.500 Ft. / 1 hónap
Közterhek:	2 fő x 418.500 Ft. / 1 hónap

1 napra vonatkoztatott nettó (kifizetendő) bérköltség: 2 x 598.500 / 21 = 57.000 Ft
1 napra vonatkoztatott közterhek: 2 x 418.500 / 21 = 39.857 Ft

3 napra vonatkoztatott nettó (kifizetendő) bérköltség: 3 x 2 x 598.500 / 21 = 171.000 Ft
3 napra vonatkoztatott közterhek: 3 x 2 x 418.500 / 21 = 119.571 Ft
Összesen: 290.571 Ft

A kalkulált üzemanyag becsült árát az alábbi táblázat mutatja. A benzin aktuális egységára (2026. április) a NAV honlapjáról származik.

Benzin kalkuláció

távolság oda-vissza (km)	helyszíni felmérés (db)	benzin egységár (Ft./l)	fogyasztás (l/100km)	ár
352	2	565	8,6	**34.207 Ft**

Az ajánlati ár a geodézia felmérés vonatkozásában tartalmazza a bérköltségeket, a közterheket, valamint az üzemanyag árakat is!

Az 1. ajánlati részhez tartozó utcákhoz kapcsolódó tervezési feladatok jelenlegi közzétett műszaki tartalom szerint nem tartalmaznak útépítési engedélyköteles felújításokat. A tervezési szerződéstervezet szerint ***kiviteli tervdokumentáció*** készítése esetén az **2. sz. részfeladatra – Kiviteli tervdokumentáció** készítése, a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a **költségvetés elkészítése** - a szerződéskötéstől számított 4 hónap áll rendelkezésre, azaz a 1. sz. részfeladat teljesítése után 3 hónap (kb. 63 munkanap) áll rendelkezésre.

A feladat ellátása során:

- több évtizedes tapasztalattal rendelkező mérnökök vesznek részt
- a munkavégzés **bejáratott, standardizált tervezési folyamatok alapján** történik
- korszerű szoftverkörnyezet és saját eszközpark áll rendelkezésre
- geodéziai felmérést és dokumentálást is **saját teljesítésben** végezzük

A saját erőforrásokra épülő működés kizárja az alvállalkozói felárakat, és jelentősen növeli a költséghatékonyságot.

A tervezési feladat elvégzéséhez szükséges tervezői munkanapok:

A 4.770 m hosszú útfelújítási tervezési feladatot **1 fő önálló mérnök 26 munkanap** alatt elkészíti. A kiviteli tervdokumentáció tartalmazza a költségvetés elkészítését is.

A tervezésre rendelkezésre álló maradék időben - a Megrendelői jóváhagyás után - a tervek *egyeztetése* folyik. A közútkezelői hozzájárulás beszerzése, és az e-közmű nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése, valamint egyéb szükséges hozzájárulás beszerzése a Megrendelő által jóváhagyott tervekkel kapcsolatban elektronikus úton történik, a megkeresést/feltöltést **1 munkanap alatt 1 fő beosztott mérnök** elkészíti. A hozzájárulásokra, jóváhagyásokra szükséges idő alatt tervezési munkát nem végzünk.

Azaz a kiviteli tervek készítése, és a hozzájárulások, jóváhagyások beszerzésének megindítására szükséges összesen **1 fő önálló mérnök 26 és 1 fő beosztott mérnök 1 munkanapja.**

Bruttó bér: 900.000 Ft / 1 hónap
Nettó bér: 598.500 Ft / 1 hónap
Közterhek: 418.500 Ft / 1 hónap
1 napra vonatkoztatott nettó (kifizetendő) bérköltség: 1 x 598.500 / 21 = 28.500 Ft
1 napra vonatkoztatott közterhek: 1 x 418.500 / 21 = 19.929 Ft

30 napra vonatkoztatott nettó (kifizetendő) bérköltség: 27 x 598.500 / 21 = 769.500 Ft
30 napra vonatkoztatott közterhek: 27 x 418.500 / 21 = 538.071 Ft
Összesen: 1.307.571 Ft

A kalkulált üzemanyag becsült árát az alábbi táblázat mutatja. A benzin aktuális egységára (2026. április) a NAV honlapjáról származik.

Benzin kalkuláció

távolság oda-vissza (km)	helyszíni bejárás (db)	benzin egységár (Ft./l)	fogyasztás (l/100km)	ár
352	2	565	8,6	**34.207 Ft**

Az ajánlati ár a ***kiviteli tervdokumentáció*** készítése során a 2. sz. részfeladat vonatkozásában tartalmazza a bérköltségeket, a közterheket valamint az üzemanyag árakat is!

Az 1.és 2. részfeladat költségei így összesen:

1.646.571 Ft –bérköltség és közterhek
68.414 Ft –üzemanyag kalkuláció
1.714.985 Ft.

Költségszakértői feladatok:

Az 1. ajánlati részhez tartozó utcákhoz kapcsolódó tervezési feladatok jelenlegi közzétett műszaki tartalom szerint nem tartalmaznak útépítési engedélyköteles felújításokat. A tervezési szerződéstervezet szerint ***kiviteli tervdokumentáció*** készítése esetén az **3. sz. részfeladat**hoz – *A tervezésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáig felmerülő költségszakértői feladatok* - , a **4. sz. részfeladat**hoz - *a kivitelezési feladatok 50%- os műszaki készültségig felmerülő költségszakértői feladatok (a kivitelezéssel érintett utcák kivitelezési feladataihoz kapcsolódó költségszakértői tevékenység)* - , az **5. sz. részfeladat**hoz - *folyamatos részvétel a közbeszerzési eljárás lezárásáig, kivitelezői közbeszerzéshez műszaki dokumentáció elkészítése, megrendelői, közbeszerzői és kivitelezői kérdések műszaki, mérnöki megválaszolása, tervezői művezetés, illetve egyéb tervezéssel összefüggő feladatok ellátása* - , és a **6. sz. részfeladat**hoz – *a költségszakértői feladatok ellátása a 25/2024. (VIII.8.) ÉKM rendelet és az állami beruházások rendjéről szóló 2023. évi. LXIX. törvény alapján, a kivitelezéssel érintett utcák kivitelezési feladataihoz kapcsolódó költségszakértői feladatok ellátása* - a részfeladatok teljesítési határideje nem konkrét napokhoz kötött, hanem közbeszerzési eljárás lezárásához, kivitelezés 50%-os műszaki készültségéhez, kivitelezés lezárásához, illetve a teljesítés véghatárideje a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 30 nap.

Az eddigi tervezői gyakorlatunk során ezen részfeladatok időigénye nem igényel teljes munkanapot. 10 alkalommal számolva, alkalmanként 1,5 órás időszükséglet ezen feladatok elkészítésre elegendő. Azaz összesen 15 óra (1,875 munkanap) elegendő ezen részfeladatok ellátására. Kerekítve **1 beosztott mérnök 2** munkanapját veszi igénybe a költségszakértői feladatok ellátása.

Bruttó bér:	900.000 Ft / 1 hónap
Nettó bér:	598.500 Ft / 1 hónap
Közterhek:	418.500 Ft / 1 hónap

1 napra vonatkoztatott nettó (kifizetendő) bérköltség:	1 x 598.500 / 21 =	28.500 Ft
1 napra vonatkoztatott közterhek:	1 x 418.500 / 21 =	19.929 Ft

2 napra vonatkoztatott nettó (kifizetendő) bérköltség:	2 x 598.500 / 21 =	57.000 Ft
2 napra vonatkoztatott közterhek:	2 x 418.500 / 21 =	39.857 Ft
Összesen:		**96.857 Ft**

A kalkulált üzemanyag becsült árát az alábbi táblázat mutatja. A benzin aktuális egységára (2026. április) a NAV honlapjáról származik.

Benzin kalkuláció

távolság oda-vissza (km)	helyszíni bejárás (db)	benzin egységár (Ft./l)	fogyasztás (l/100km)	ár
352	2	565	8,6	**34.207 Ft**

A 3., 4., 5. és 6. részfeladat költségei így összesen:
96.857 Ft –bérköltség és közterhek
34.207 Ft –üzemanyag kalkuláció
131.064 Ft

Bérköltség, járulékok, üzemanyag költség összesen valamennyi tervfázis esetén:
Az 1.és 2. részfeladat költségei összesen: **1.714.985 Ft.**
A 3., 4., 5. és 6. részfeladat költségei összesen: **131.064 Ft**
1.846.049 Ft

Az ajánlati ár az összes részfeladat vonatkozásában tartalmazza a bérköltségeket, a közterheket, valamint az üzemanyag árakat is!

Nyilatkozunk továbbá, hogy az általunk kalkulált bérköltség eléri/meghaladja az adott ágazatban általában szokásos általános építőmérnök medián bért.

További költségek költségcsoportok szerinti bontásban

Cégünk nettó árbevétele az elmúlt 3 lezárt üzleti évben az alábbiak szerint alakult:

év	nettó árbevétel (Ft)
2022	510.065.000
2023	173.464.000
2024	228.743.000
átlag	**304.090.666**

Továbbá a 2025-ben kiállított számláink (közúti tervezési szolgáltatás) nettó értéke: 895.894.519 Ft. A meglévő tervezési szerződéseink és a fenti bevételeink alapján 2026 évi becsült nettó árbevételünk eléri, illetve meghaladja a jelzett átlag értéket, azaz a 304.090.666 Ft-ot. Ezek alapján az 1. ajánlati résszel kapcsolatban adott árajánlatunkat figyelembe véve az éves költségeinket a lenti költségcsoportokban 9.400.000/304.090.666 hányaddal, 0,031-es szorzóval vesszük figyelembe.

A tervezési feladat 1 évnél több időt nem vesz igénybe (szerződés szerint 4 hónap + a költségszakértői feladatok), ezért összesen 1 évet veszünk figyelembe, valamennyi költség esetében erre a projektre számítva.

A költségek meghatározása során az általános működési költségeket a fenti arányosítással vettük figyelembe, amely biztosítja, hogy a projekt a vállalkozás működésének teljes költségstruktúráját is figyelembe vegye.

Tervezői jogosultsághoz, tevékenységhez kapcsolódó díjak

- *Szerzői jog*

  Nem értelmezhető, alvállalkozót nem veszünk igénybe, így szerzői jogot sem veszünk jelen tervezési feladattal kapcsolatban.

- *Szoftver licensz*

  Cégünk 8 db Civil 3D szoftverrel rendelkezik.

  Egy db szoftver éves előfizetési díja 2.495 EUR, 8 db előfizetése összesen 19.960 EUR. Ez 2026. április 21-i EUR árfolyamon (362,69 Ft) átszámolva 7.239.292 Ft

  Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 7.239.292 = **224.418 Ft**

- *Kamarai díj*

  Cégünk az alábbi tervezőkkel kapcsolatos mérnökkamarai díjakat fizette 2026-ban:

Bokker István	87.000 Ft
Antal Gábor	87.000 Ft
Cserni Mihályné	87.000 Ft
Szalacsi Tóth Judit	87.000 Ft
Kocsis-Zavada Delinke	35.000 Ft
Czágler András	35.000 Ft

  A kereskedelmi és Iparkamara részére megfizetett tagdíj 5.000 Ft

  Összesen befizetett kamarai tagdíjak: 423.000 Ft
  Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 423.000 = **13.113 Ft**

- *Felelősségbiztosítás*

  Cégünk tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nél, a kártérítési limit 100.000.000 Ft/káresemény és 300.000.000 Ft/év. Az éves biztosítási díj: 1.522.420 Ft. A közbeszerzési eljárás során előírt tervezői felelősségbiztosítás kártérítési limitje 25.000.000 Ft/káresemény és 50.000.000 Ft/év. Azaz erre a tervezési munkára eső biztosítási összeg a kártérítési limitünk arányában a káreseménnyel összefüggésben (25.000.000/100.000.000) 0.25 x 1.522.420 Ft = **380.605 Ft**

- *Oktatási költségek*

  Cégünk alkalmazottainak többége (4 fő vezető tervező) 25 – 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, a többi kamarai tagsággal rendelkező munkatársaink 8-12 éves, ill. kamarai tagsággal nem rendelkező (nemrég diplomázott/még tanuló) munkatársaink 2-3 éves gyakorlattal rendelkeznek. Oktatás nem minden évben szükséges, ebben az évben nem tervezzük. 2024 évben vettünk részt úttervezés, forgalomtechnikai tervezés, és a kapcsolódó BIM munkafolyamatok során alkalmazásra kerülő szoftverekhez tartozó oktatótermi képzésen, melynek költsége nettó 2.301.791 Ft volt.

  Bár ebben az évben nem tervezzük az oktatáson való részvételt, de jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 2.301.791 = **71.356 Ft**

Tervezői jogosultsághoz, tevékenységhez kapcsolódó díjak jelen tervezési feladatra eső összege összesen 689.492 Ft.

Tevékenység gyakorlásához szükséges tárgyi eszközök költsége

- *Saját tulajdonú ingatlan amortizációs költsége*

  Cégünk saját tulajdonú irodával rendelkezik, melynek beszerzési értéke 129.000.000 Ft. Az amortizációs költség évente kb. 2%, azaz ebben az esetben évi 2.580.000 Ft

  Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 2.580.000 = **79.980 Ft**

- *Bérelt ingatlan bérleti díja*

  Saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik a Bokút-Terv Kft., **nincs bérleti díj**

- *Ingatlanhoz kapcsolódó üzemeltetési, fenntartási és egyéb költségek (Energia, közműszolgáltatás, hulladékszállítás, karbantartás, takarítás, vagyonvédelem, vagyonbiztosítás)*

  A tervező irodánk saját tulajdonú ingatlanban dolgozik, rezsiköltsége a kis létszám (9 fő) miatt nem jelentős összegű

Havi áramszámla (kerekítve):	20.000 Ft (évi 240.000 Ft)
Havi gázszámla (kerekítve):	23.000 Ft (évi 276.000 Ft)
Havi vízszámla (kerekítve):	19.000 Ft (évi 228.000 Ft)
Havi közös költség:	52.560 Ft (évi 630.720 Ft)
(szemétszállítás, takarítás, karbantartás benne van)	
Éves biztosítás díja:	255.240 Ft

  Díjak összesen egy évre: 1.629.960 Ft

  Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 1.629.960 = **50.529 Ft**

- *Gépjármű fenntartási költsége, amortizációja, biztosítási költsége*

Az amortizációs költség évente	10.200.000 Ft
Fenntartási költség évente:	3.580.000 Ft
Biztosítási költség évente:	1.514.850 Ft
gépjármű adó és cégautó adó évente:	1.419.924 Ft

Díjak összesen egy évre: 15.294.850 Ft

Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 15.294.850 = **474.140 Ft**

- *Irodai eszközök, IT eszközök, nyomtatók, gépek amortizációs és üzemeltetési költsége*

A tervezési rendszert támogató főbb eszközeink:

Hardver:

- 10 db számítógép, 3 db laptop

Szoftver:

- A tervezéshez szükséges szoftverek (CIVIL 3D)

Egyéb eszközök:

- felmérő eszközök
- Nyomtatók,fénymásoló, scanner, plotter
  - Canon iR-ADV C5735
  - HP Designjet 110 plus nr
  - Colorwave 700 plotter és scanner

A számítógépeket 6-8 évente cseréljük, értékük darabonként mintegy 800.000 Ft, azaz összesen 10.400.000 Ft. Éves költség (6 évet figyelembe véve) 1.733.333 Ft.

A szoftvereket a szoftver licensznél már beszámoltuk.

A nyomtató, fénymásolókat, scanner élettartama 10-15 évre tervezzük, cseréjük jelenleg nem szükséges.

Korábbi költségük: 3.200.000 Ft. Éves költség (10 évet figyelembe véve) 320.000 Ft.

Karbantartási szerződéssel rendelkezünk az irodai gépekre, ennek nagysága havi 80.000 Ft (függ a nyomtatott, ill. másolt példányszámtól is), azaz egy évben 960.000 Ft

Amortizációs költség évi 1.360.000 Ft

Iroda eszközök, IT eszközök, nyomtatók, gépek amortizációs és üzemeltetési költséges éves szinten összesen 4.373.333 Ft.

Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 4.373.333 = **135.573 Ft**

Tevékenység gyakorlásához szükséges tárgyi eszközök költsége jelen tervezési feladatra eső összege összesen 740.222 Ft.

Vállalkozás működéséhez kapcsolódó adminisztratív és egyéb költségek

- *Adminisztrációs költségek (titkárság, pénzügy/könyvelés, munkaügy, informatika stb.)*

  Cégünk kis létszáma miatt (9 fő) **titkárságot nem tart fenn**, az adminisztrációs dolgokat a tervezőink a saját tervezési munkájukhoz kapcsolódóan elvégzik.

  A könyvelést és a hozzá tartozó munkaügyet megbízásunk alapján külön cég végzi, melynek havi költsége 155.000 Ft, éves szinten 1.860.000 Ft.

  Rendszergazda havi költsége 70.000 Ft, évi 840.000 Ft

  Díjak összesen egy évre: 2.700.000 Ft

  Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 2.700.000 = **83.700 Ft**

- *Ügyvédi díj, jogi tanácsadás díja*

  Cégünknek ügyvédi költségre nagyon ritkán van szüksége, többnyire a cégadatokban történt változások miatt. Ennek éves költsége nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

  Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 100.000 = **3.100 Ft**

- *Nyomtatvány, irodaszer költsége*

  Nyomtatvány, irodaszer havi költsége 120.000 Ft, éves szinten 1.440.000 Ft

  Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 1.440.000 = **44.640 Ft**

- *Posta, telefon, internet költsége*

  Telefon, internet, posta havi költsége 130.000 Ft, éves szinten 1.560.000 Ft

  Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 1.560.000 = **48.360 Ft**

- *Adók (cégautó adó, gépjármű adó, építményadó, TAO, HIPA)*

  gépjármű adó és cégautó adó évente: 1.419.924 Ft
  építményadó évente: 670.054 Ft
  2.089.978 Ft

  A TAO a jogi személyek, gazdasági társaságok nyeresége után fizetendő közvetlen adó. Jelen árindoklásnak nem tárgya.

  A HIPA a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ), az alvállalkozói teljesítések értékével, anyagköltséggel és kutatás-fejlesztési költséggel
  Az iparűzési adó értéke Budapesten 2%, azaz jelen tervezési feladat esetében, amennyiben a teljes összeget figyelembe vesszük (mivel még pontosan nem ismertek a költségek) 0,02x9.400.000 = 188.000 Ft

Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 2.089.978 + 188.000 = **252.789 Ft**

- *Bankszámlavezetés költsége*

  Bankszámlavezetés éves költsége 54.000 Ft

  Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 54.000 = **1.674 Ft**

Vállalkozás működéséhez kapcsolódó adminisztratív és egyéb költségek jelen tervezési feladatra eső összege összesen 434.263 Ft.

Tervezési feladat ellátásához kapcsolódó költségek

- *Utazási (üzemanyag, autópálya), szállási költségek*

  Az utazási, szállítási költséget jelen projekt esetében a benzin kalkulációban már figyelembe vettük.

  Szállást nem veszünk igénybe.

  Autópálya matrica éves díja a céges autók esetében 308.800 Ft

  Jelen tervezési feladatra figyelembe veendő összeg: 0,031 x 308.800 = **9.573 Ft**

- *Egyeztetések költségei (E-Közmű, hatóságokkal, szakhatóságokkal történő egyeztetések költségei, stb.)*

  Egyeztetések becsült költsége:

e-közmű (8x45.000 + 8x4.500):	396.000 Ft
további egyeztetések becsült összege:	200.000 Ft
	596.000 Ft

- *Egyéb költségek, szolgáltatások*

  Dokumentálás

  A **dokumentálást** (nyomtatást és sokszorosítást ill. dokumentáció összeállítást) a cégünk (Bokút-Terv Kft.) végzi valamennyi munkarész esetében. A dokumentáláshoz szükséges másolóval, lézer plotterrel cégünk rendelkezik, ezért a dokumentálás költsége jelentősen kedvezőbb, mint a fénymásoló üzletekben.

  A dokumentálásra alkalmazott személy: **1 fő műszaki ügyintéző.** Dokumentálási idő **1 nap.** A dokumentálás költsége függ az elkészült tervek nagyságától, összetettségétől. Az alábbiakban becsüljük meg a dokumentálás költségét.

A/4 oldal	egységár (Ft/db)	Rajz (m2)	egységár (Ft./m2)	Dosszié + címke	egységár	példányszám	becsült költség
80 db/ dokumentáció	10	5 m2/ dokumentáció	750	48 db 8 pendrive	500 Ft/db 3000 Ft/db	48 db 8 pendrive	266.400 Ft

Az adott munkára (1 fő 1 nap dokumentálás) lebontott **bérköltség és közterhek** számítása:

műszaki ügyintéző:

Bruttó bér:	600.000 Ft. / 1 hónap
Nettó bér:	399.000 Ft. / 1 hónap
Közterhek:	279.000 Ft. / 1 hónap

1 napra vonatkoztatott nettó (kifizetendő) bérköltség: 399.000 / 21 = 19.000 Ft.
1 napra vonatkoztatott közterhek: 279.000 / 21 = 13.286 Ft.
32.286 Ft

Dokumentálás összesen: 298.686 Ft

Nyilatkozzuk, hogy az általunk kalkulált bérköltség eléri/meghaladja az adott ágazatban általában szokásos műszaki ügyintézői medián bért.

Azaz a dokumentálás, egyeztetések, adatszolgáltatások, egyéb költségeket, szakhatósági díjakat ajánlati árunk tartalmazza.

Az ajánlatkérő székhelyén egyéb el nem látható feladat nincs.

Tervezési feladat ellátásához kapcsolódó költségek jelen tervezési feladatra eső összege összesen 904.259 Ft.

Tartalék

Az ajánlati ár tartalmaz tartalékot, amely fedezetet nyújt:

- egyeztetések időbeli bizonytalanságára,
- hatósági és közműszolgáltatói folyamatokra,
- kisebb műszaki módosításokra.

Tartalékként az ajánlati ár 10%-val számolunk, összege 940.000 Ft.

Ajánlati ár: 9.400.000 Ft

Költségek összesen:

- nettó bérköltség, közterhek és üzemanyag, szállítási költség:	1.846.049 Ft
- Tervezői jogosultsághoz, tevékenységhez kapcsolódó díjak	689.492 Ft
- Tevékenység gyakorlásához szükséges tárgyi eszközök költsége	740.222 Ft
- Vállalkozás működéséhez kapcsolódó adminisztratív és egyéb költségek	434.263 Ft
- Tervezési feladat ellátásához kapcsolódó költségek	904.259 Ft
- Tartalék	940.000 Ft
Összesen:	**5.554.285 Ft**

Megbízási díj várható nyeresége: 9.400.000 Ft – 5.554.285 Ft = **3.845.715 Ft**

Az ajánlati ár tehát nem veszteséges, és nem tartalmaz irreálisan alacsony költségelemeket.

A Magyar Mérnöki Kamara ajánlásának megfelelően az **önálló mérnökre** vonatkozó ajánlás 2026. január 1-től 255.000,-Ft/nap, **beosztott mérnök** esetében 193.000,-Ft/nap.

A bérköltséggel való számítást szerepeltettük az indoklás első részében, amiben bemutattuk, hogy az ajánlatunk a bérköltség és az indoklás kérésben kötelezően alkalmazandó költségcsoportok jelen projektre eső költségei alapján is megfelel az árajánlatunk.

A Magyar Mérnöki Kamara által kiadott mérnök napi díjak jóval meghaladják a bérköltség alapú díjazást, azaz árajánlatunk bőven fedezi a bérköltségeket, és egyéb járulékokat. A bérköltség alapú számítást az indoklás azért tartalmazza, hogy látható legyen, hogy a kamarai árak bőven fedezik a bérköltség alapú díjazást.

A bérköltség és a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott mérnök napi díjak között jelentős eltérés tapasztalható, azaz a bérköltség alapján jóval nagyobb a várható nyereség is.

A Mérnöki díjszabás szerint az ajánlott mérnöki napidíj tartalma:
I. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII.13.) Korm. rendelet 18.§-ának figyelembevételével a mérnöki napidíj magában foglalja:
a) a szolgáltatást végzők bruttó munkadíja, valamint ezek járuléka,
b) adók (az általános forgalmi adó kivételével),
c) az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke,
d) az értékcsökkenési leírás,
e) vállalkozói nyereség,
f) általános rezsiköltségek, ennek keretében
fa) irodabérlet vagy amortizáció, és rezsiköltségek,
fb) hardverek (számítógép, nyomtató, szkenner stb.), szoftverek költsége,
fc) könyvelés, ügyvédi szolgáltatás költsége,
fd) helyi közlekedés költsége,
fe) adminisztrációs költségek (posta, nyomtatás, másolás),
ff) kommunikációs költségek (weblap stb.),
fg) felelősségbiztosítási díj,
fh) kamarai tagdíjak költsége, szakmai továbbképzés költsége, rendezvények költsége,
fi) banki költségek,
g) az egyéb ráfordítások teljes összegét.
II. A mérnöki napidíj nem tartalmazza a távolsági közlekedés költségeit, azt külön kell elszámolni.

Az indoklásunk alapján:

- az előkészítő munkarészt **1 munkanap alatt 1 fő beosztott mérnök** készíti
- a geodéziai felmérést **1 fő önálló és 1 fő beosztott mérnök** készíti, ezen munkarészek elkészítése **3 munkanap**
- kiviteli tervek készítése, és a hozzájárulások, jóváhagyások beszerzésének megindítására szükséges összesen **1 fő önálló mérnök 26 munkanapja és 1 fő beosztott mérnök 1 munkanapja.**

- A költségszakértői feladatok **1 beosztott mérnök 2 munkanapját** veszi igénybe
- A dokumentálási feladatokat **a fenti mérnöknapi díj fe) pontja tartalmazza!**

Összesen 1 fő önálló mérnök 29 munkanap és 1 fő beosztott mérnök 7 munkanapját veszi igénybe a tervezési feladat

1 fő önálló mérnök 29 munkanap	29x 255.000 Ft =	7.395.000 Ft
1 fő beosztott mérnök 7 munkanap	7 x193.000 Ft =	1.351.000 Ft
A fent jelzett II pont alapján (távolsági közlekedés költsége) és a bemutatott		
üzemanyagkalkuláció szerinti üzemanyagköltség a teljes projekt keretére:		102.621 Ft
Összesen:		**8.848.621 Ft**

Az ajánlati árunk (9.400.000 Ft) ezt az értéket meghaladja.

A kamarai díjajánlás – annak tartalma alapján – magában foglalja a működési költségeket és a vállalkozói nyereséget is, így az ajánlati árunk e tekintetben is megalapozottnak tekinthető.

Fentiek alapján **nyilatkozom**, hogy az indoklásban szereplő mérnökkamarai számítás **táblázatban szereplő mérnöknap díjak meghatározásakor figyelembe vettük a Magyar Mérnöki Kamara** - kamarai törvény rendelkezései alapján - **által kidolgozott mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabását.**

Összegzés:

Az ajánlati árunk:

- valós és alátámasztott költségeken alapul
- tartalmazza valamennyi szükséges ráfordítást
- megfelelő nyereséget biztosít
- megfelel a szakmai és kamarai ajánlásoknak

Fentiek alapján megállapítható, hogy ajánlatunk **nem minősül aránytalanul alacsony árnak**, és a szerződés teljesítésére alkalmas.

Budapest, 2026. április 23.

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188109-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 57700131-10127591

Bokker István Péter
Bokút-Terv Kft.
ügyvezető

AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA KIADOTT TÁBLÁZAT SZERINT BÉRKÖLTSÉG ÉS MEGJELÖLT KÖLTSÉGCSOPORTOK ALAPJÁN

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Ajánlati ár alátámasztása kiadott táblázat szerint bérköltség és megjelölt költségcsoportok alapján

Tervezési/Mérnöki feladat megnevezése		Ajánlattevő becslése		
		Mérnöknapok száma (nap)	Mérnöknap díja (nettó Ft/mérnöknap)	Összeg (nettó Ft)
Tervezési feladatok ellátása	önálló mérnök	29	48 429	1 404 428
	beosztott mérnök	5	48 429	242 143
Költségszakértői feladatok ellátása	beosztott mérnök	2	48 429	96 857
üzemanyag költség		-	-	102 621
Egyéb, kapcsolódó költségek (az árindokolás adataival egyezően)				
	Tervezői jogosultsághoz, tevékenységhez kapcsolódó díjak	-	-	689 492
	Tevékenység gyakorlásához szükséges tárgyi eszközök	-	-	740 222
	Vállalkozás működéséhez kapcsolódó adminisztratív és egyéb költségek	-	-	434 263
	Tervezési feladat ellátásához kapcsolódó költségek	-	-	904 259
Tartalék		-	-	940 000
Várható nyereség összege		-	-	3 845 715
Összesen (ajánlati árral megegyező nettó Ft):				**9 400 000**

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54, 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 65700134-10127581

AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA KIADOTT TÁBLÁZAT SZERINT MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL KIDOLGOZOTT DÍJSZABÁS ALAPJÁN

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Ajánlati ár alátámasztása kiadott táblázat szerint Magyar Mérnöki Kamara által kidolgozott díjszabás alapján

Tervezési/Mérnöki feladat megnevezése		Ajánlattevő becslése		
		Mérnöknapok száma (nap)	Mérnöknap díja (nettó Ft/mérnöknap)	Összeg (nettó Ft)
Tervezési feladatok ellátása	önálló mérnök	29	255 000	7 395 000
	beosztott mérnök	5	193 000	965 000
Költségszakértői feladatok ellátása	beosztott mérnök	2	193 000	386 000
üzemanyag költség		-	-	102 621
Egyéb, kapcsolódó költségek (az árindokolás adataival egyezően)				
	Tervezői jogosultsághoz, tevékenységhez kapcsolódó díjak, tartalmazza a mérnöki napídij	-	-	0
	Tevékenység gyakorlásához szükséges tárgyi eszközök, tartalmazza a mérnöki napídij	-	-	0
	Vállalkozás működéséhez kapcsolódó adminisztratív és egyéb költségek, tartalmazza a mérnöki napídij	-	-	0
	Tervezési feladat ellátásához kapcsolódó költségek, tartalmazza a mérnöki napídij	-	-	0
Tartalék	tartalmazza a mérnöki napídij	-	-	0
Várható nyereség összege	Mérnöknapi díjban szereplő nyereség feletti összeg	-	-	551 379
Összesen (ajánlati árral megegyező nettó Ft):				**9 400 000**

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722848
Számlaszám: 65700134-10127591

BOKÚT-TERV MÉRNÖKI ÉS VÁLLALKOZÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.

A KBT. 71. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁSNYÚJTÁS

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Budapest
2026. április 08.

TARTALOM ÉS IRATJEGYZÉK

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Tartalom és iratjegyzék:

A *„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"* tárgyú eljárás BOKÚT-TERV Kft. – székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3., cégjegyzékszáma: 01-09-722849 – Ajánlattevő által adott felvilágosításnyújtáshoz:

	Oldalszám
Tartalom és iratjegyzék	-2-
Felvilágosításnyújtás	-4-
Tervezési szerződés (iktatószám: III/D/30-5/2024)	-8-

Kelt: Budapest, 2026. április 08.

.....

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

FELVILÁGOSÍTÁSNYÚJTÁS

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Felvilágosításnyújtás

Alulírott Bokker István Péter (képviselő neve), a Bokút-Terv Kft. (cím: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.) mint ajánlattevő/alvállalkozó nevében a **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** – mint ajánlatkérő – által ***„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"*** tárgyában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bek. b) pontja alapján **EKR001757372025** EKR azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérésükre az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás előkészítésben közvetlenül nem vett részt. A közbeszerzési eljárás során a közétett műszaki leírások Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2024. január 10-én létrejött Tervezési szerződés (iktatószám: III/D/30-5/2024) során kerültek elkészítésre. Az említett szerződés (felvilágosításnyújtáshoz csatolva, azt igazolandó) tárgya (2.1. pont):

„...
„Fenntartható városfejlesztés" című TOP _Plusz:.1.3.2-23 azonosítószámú pályázati felhívás keretében belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítését a vonatkozó jogszabályoknak és útmutatóknak megfelelően."
„...

melyben a Tervező feladata (2.2. pont):

..."
*2.2.1. 200.000 m2 útfelújításra vonatkozó megvalósíthatósági tervdokumentáció elkészítése, mely alkalmas **kivitelezői ajánlatkérésre** lefolytatására az alábbi tartalommal:*

- *műszaki leírás készítése*
  - *A műszaki leírásnak tartalmaznia kell a projektek utca szerinti bontását.*
  - *Az egyes projektek tervezési szakaszának meghatározását (tervezési szakasz kezdete és vége, hossza).*
  - *Ismertetni kell a meglévő állapotot, melynek ki kell terjednie a geometrián túl a meglévő burkolat állapotára, közműhelyzetre, forgalomtechnikára és minden olyan egyéb kiépítettségre, ami jellemző az adott útszakaszra.*
  - *Javaslatot kell tenni a szükséges beavatkozás módjára, (burkolat felújítás, szegélyépítés, vízelvezetés, forgalomtechnika, minden jellemző építési beavatkozásra az adott projekt elemen belül).*
  - *Projektelemek vizsgálata a TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívásnak való megfelelőség szempontjából*
  - *Projektek vizsgálata a Közlekedési hatóságnál építési engedélyezési eljárás lefolytatásának szükségessége szempontjából*
- *Tervek készítése az alábbiak szerint:*
  - *tervezési terület.*
  - *átnézeti helyszínrajz*
  - *minta keresztszelvény*

- *Árazott és árazatlan tételes költségvetések elkészítése, mely alkalmas kivitelezői tendereztetésre*
- *Projektelemekről fényképes dokumentáció elkészítése*
- *Szükséges az összes projekt elemet megbízóval helyszíni bejárás keretében egyeztetni a tervezett beavatkozások módjáról (tervegyeztetés)*
- *Ábrázolni szükséges a beavatkozást áttekintő térképen, átnézeti helyszínrajzon.*

Azaz a III/D/30-5/2024 iktatószámú szerződés keretében elkészült műszaki leírások **kivitelezői ajánlatkérés lefolytatására készültek, nem pedig jelen eljárás tárgya szerinti engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, valamint költségszakértői feladatok ellátására.**

Ajánlattevő nem vitatja, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése során – tervezőként – közvetve részt vett a műszaki leírások elkészítésében.
Ugyanakkor határozottan rögzítjük, hogy ezen részvétel semmilyen módon nem eredményezett olyan információs vagy egyéb előnyt, amely az egyenlő bánásmód elvének sérelméhez vagy a verseny torzulásához vezethetett volna.

Ezen körülmény önmagában nem alapoz meg összeférhetetlenséget, és különösen nem eredményezi automatikusan az ajánlattevő kizárását.
A Kbt. 25. § (8) bekezdése kifejezetten rögzíti, hogy az ilyen helyzetekben az ajánlatkérő elsődleges kötelezettsége – különös tekintettel az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi releváns információ többi gazdasági szereplővel való közlésére, valamint megfelelő ajánlattételi határidő biztosítására – a megfelelő intézkedések megtétele annak érdekében, hogy a verseny torzulása kizárható legyen.

A műszaki dokumentáció – jelen közbeszerzési eljárásban szereplő utcák tekintetében - teljes tartalma maradéktalanul beépítésre került az ajánlati dokumentációba, a közbeszerzésben csatolt műszaki leírások tartalma megegyezik a Bokút-Terv Kft. által leszállított dokumentáció (tervszám: 1742) műszaki tartalmával, amely **valamennyi gazdasági szereplő számára azonos feltételek mellett hozzáférhető** volt. *Ajánlattevő nem rendelkezett és jelenleg sem rendelkezik olyan, az eljárás szempontjából releváns többletinformációval, amely ne került volna nyilvánosságra.*

Kiemeljük továbbá, hogy a műszaki leírások objektív, szakmailag indokolt és a piaci versenyt nem korlátozó módon kerültek meghatározásra. Azok nem tartalmaznak olyan előírásokat, paramétereket vagy megoldásokat, amelyek Ajánlattevő számára kizárólagos vagy indokolatlan versenyelőnyt biztosítanának.

Ajánlattevő az esetleges összeférhetetlenségi helyzet elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, különösen:

- biztosította a műszaki tartalom teljes körű és torzításmentes átadását – a korábbi Tervezési szerződés szerint leszállított dokumentációval – az ajánlatkérő részére,
- tartózkodott minden olyan megoldás alkalmazásától, amely a verseny indokolatlan korlátozására alkalmas lett volna, a műszaki leírások a mindenki által kötelezően alkalmazandó Útügyi Műszaki Előírások alapján készültek el.

- ajánlatát kizárólag a közbeszerzési dokumentációban közzétett, minden gazdasági szereplő számára hozzáférhető információk alapján készítette el.

Álláspontunk szerint a Kbt. 25. § (7)–(8) bekezdéseiben foglalt feltételek maradéktalanul teljesülnek, és az ajánlatkérő részéről esetlegesen szükséges intézkedések (különösen az információk teljes körű megosztása és megfelelő határidő biztosítása) alkalmasak és elegendőek voltak a verseny tisztaságának biztosítására.

Mindezek alapján rögzítjük, hogy Ajánlattevő kizárásának jogalapja nem áll fenn, mivel az egyenlő bánásmód elvének sérelme más módon sem merül fel, illetve ilyen sérelem nem is következett be.

Fenntartjuk továbbá annak lehetőségét, hogy a jogszabálysértő kizárás esetén a rendelkezésre álló jogorvoslati eszközökkel élünk.

Kérjük a fentiek figyelembevételét az ajánlatok elbírálása során.

Kelt: Budapest, 2026. április 08.

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 5/1. 2 em. 3.
Adószám: 13188109-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 65700134-10127591

(meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS (IKTATÓSZÁM: III/D/30-5/2024)

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Iktatószám: III/2/30-5/2024

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete (SZMSZ) 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 16. a) alpontjában rögzített hatáskör alapján egyrészről:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 11746005-15416566-00000000
Adószáma: 15733562-2-17
Képviseli: Gyurkovics János alpolgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről
BOKÚT-TERV MÉRNÖKI ÉS VÁLLALKOZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhelye: 1035 Budapest, Raktár utca 54. 2. em. 3. ajtó
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Adószám: 13188409-2-41
Bankszámlaszám: 65700134-10127591-00000000
Képviseli: Bokker István Péter ügyvezető
mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**, Tervező és Megrendelő a továbbiakban együttesen: **Felek**, vagy Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. Megrendelő **„Fenntartható városfejlesztés" című *TOP_Plusz-1.3.2-23 azonosítószámú pályázati felhívás keretében „TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítése"* tárgyban meghívásos pályázati rendszer keretében** (Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló 9/2018. (V.18.) együttes utasítása (a továbbiakban: Beszerzési szabályzat) „5. A beszerzési eljárás megindítása, beszerzési értékhatárok" c. pontja 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 16. a) alpontjában rögzített hatáskör alapján) **árajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló beszerzési eljárást** (a továbbiakban: Eljárás) **folytatott le.**

1.2. Tervező, mint a legalacsonyabb árat tartalmazó árajánlatot (1. melléklet) benyújtó gazdasági szereplő, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 370/2023.(XII.13.) számú eljárás eredményének jóváhagyásáról szóló határozata alapján (2. melléklet) az Eljárás nyertese lett, amely alapján a Felek a jelen szerződést (a továbbiakban: Szerződés) megkötik.

1.3. Felek a Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandók.

1.4. Tervező kijelenti, hogy vele szemben felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn, egyidejűleg vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

1.5. Mindkét fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem hallgatott el, sem a Szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a Szerződés teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, ami kihatással lehet a jelen megállapodásban foglaltakra.

2. A szerződés tárgya

2.1. Megrendelő megrendeli, Tervező pedig jelen szerződés aláírásával elvállalja Fenntartható városfejlesztés" című TOP_Plusz-1.3.2-23 azonosítószámú pályázati felhívás keretében belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítését a vonatkozó jogszabályoknak és útmutatóknak megfelelően.

2.2. <u>Tervező feladata:</u>

2.2.1. 200.000 m2 útfelújításra vonatkozó megvalósíthatósági tervdokumentáció elkészítése, mely alkalmas kivitelezői ajánlatkérésre lefolytatására az alábbi tartalommal:

- műszaki leírás készítése
  - A műszaki leírásnak tartalmaznia kell a projektek utca szerinti bontását.
  - Az egyes projektek tervezési szakaszának meghatározását (tervezési szakasz kezdete és vége, hossza).
  - Ismertetni kell a meglévő állapotot, melynek ki kell terjednie a geometrián túl a meglévő burkolat állapotára, közműhelyzetre, forgalomtechnikára és minden olyan egyéb kiépítettségre, ami jellemző az adott útszakaszra.
  - Javaslatot kell tenni a szükséges beavatkozás módjára, (burkolat felújítás, szegélyépítés, vízelvezetés, forgalomtechnika, minden jellemző építési beavatkozásra az adott projekt elemen belül).
  - Projektelemek vizsgálata a TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívásnak való megfelelőség szempontjából
  - Projektek vizsgálata a Közlekedési hatóságnál építési engedélyezési eljárás lefolytatásának szükségessége szempontjából
- Tervek készítése az alábbiak szerint:
  - tervezési terület.
  - átnézeti helyszínrajz
  - minta keresztszelvény
- Árazott és árazatlan tételes költségvetések elkészítése, mely alkalmas kivitelezői tendereztetésre
- Projektelemekről fényképes dokumentáció elkészítése
- Szükséges az összes projekt elemet megbízóval helyszíni bejárás keretében egyeztetni a tervezett beavatkozások módjáról (tervegyeztetés)
- Ábrázolni szükséges a beavatkozást áttekintő térképen, átnézeti helyszínrajzon.

2.3. Tervező feladata részletesen:

2.3.1. Tervező jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a 3. melléklet római számokkal jelzett utcalistái közül először az I. listát vizsgálja felül a TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívásnak való megfelelőség szempontjából.

2.3.2. Amennyiben valamely utca a pályázati felhívásnak nem felel meg, azt írásban haladéktalanul jelzi Megrendelő felé, aki új célterületet jelöl ki írásban 3 munkanapon belül, a nem megfelelő helyére.

2.3.3. Tervező a végleges I. utcalista tekintetében köteles elkészíteni a 2.2 pontban rögzített dokumentumokat, és azt Megrendelő részére szolgáltatni.

2.3.4. Ezt követően – a sorrendiséget szigorúan betartva – köteles a Tervező a 3. melléklet II. utcalistája tekintetében jelen, 2.3. pont első 3 alpontjában szereplő feladatokat végrehajtani.

2.3.5. Tervező az előző alpontokok végrehajtását követően – a célterületek cseréje figyelembevételével – írásban nyilatkozik a Megrendelőnek, hogy a tervezéssel érintett 200.000 m2 útfelület keret teljes egészében lehetővé teszi-e a 2.2. szerinti dokumentáció elkészítését jelen szerződés 3. mellékletének III. utcalistája tekintetében, vagy annak csak egy részében. Amennyiben a III. utcalista esetében a tervezés csak részben valósulhat meg, Megrendelő a módosított III. utcalistát 3 munkanapon belül Tervező rendelkezésére bocsátja.

2.4. A Tervező köteles a tervezési dokumentációját a Megrendelőnek 1 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón CD/DVD lemezen pdf. formátumban az **5.2. pont szerinti határidőig a 2.3. pontban rögzítetten folyamatosan szolgáltatni** az alábbi címre szolgáltatni:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Projektmenedzseri Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

2.5. A Tervező a papíralapú dokumentációt és az elektronikus adathordozót a fenti 2.4. pontban meghatározott helyre személyesen történő kézbesítéssel vagy postára adással teljesítheti. A postára adás napja a teljesítés napjának számít. A szolgáltatás történhet személyesen történő kézbesítéssel is, átvételi elismervény ellenében. Az átvételi elismervényben a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell feltüntetni. Az átvétel időpontja a teljesítés napjának számít.

2.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti dokumentációnak alkalmasnak kell lennie a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. Felek e körben rögzítik, hogy a Tervező teljesítési kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek specifikusan nincsenek a jelen szerződésben megemlítve, de észszerűen következtethető a szerződésből, hogy a teljesítés megvalósításához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a szerződés kifejezetten említette volna.

2.7. Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybéli dokumentáció a magyar szabványoknak megfelelő hatályos műszaki előírások szerint készül. Felek a szabványtól eltérő, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott műszaki módszerek alkalmazása esetén a Tervező kárveszélyviselésében állapodnak meg, Felek a Tervező kártérítési felelősségét nem korlátozzák.

2.8. Tervező köteles a terveket is Megrendelő képviselőjével előzetesen egyeztetni és a dokumentációt csak a Megrendelő jóváhagyásával jogosult véglegesíteni.

3. Tervezési díj

3.1. Tervezőt a jelen szerződésben rögzített feladatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítése ellenértékeként **nettó 3.000.000,- Ft +Áfa, azaz nettó hárommillió forint + általános forgalmi adó tervezői díj illeti meg.** A Tervező árajánlata jelen szerződés **2. mellékletét** képezi. Felek az ÁFA összegét a mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.

3.2. Tervező kijelenti, hogy a tervezési díjat a feladatok és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg. Tervező kijelenti, hogy vállalása a meghatározott feladatokra teljes körű, minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költségét tartalmaz, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepelnek, illetve nincsenek részletezve). A tervezői díj tartalmazza a Tervező jelen szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének valamennyi költségét, díját (beleértve különösen a szerzői vagyoni jogok átruházásának, illetve felhasználási jog engedélyezésének díját, a munkadíjat stb.), erre tekintettel Tervező Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési, díj- vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen nem élhet. Tervező a fenti tervezői díjon felül – a Megrendelő által elrendelt pótmunka kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet.

3.3. Tervező köteles a dokumentáción feltüntetni, hogy annak elkészítése a „Fenntartható városfejlesztés" című, a TOP Plusz 1.3.2-23 azonosítószámú pályázat keretein belül valósult meg.

4. Fizetési feltételek

4.1. **Felek rögzítik, hogy a tervezői díj kiegyenlítésére utólag, a teljesítést követően kerül sor.** Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a teljesítés során **előleg igénybevételére nem jogosult.**

4.2. Felek rögzítik, hogy a Tervező a teljesítés során részszámla kiállítására nem jogosult.

4.3. Tervező számlát csak a hiba- és hiánymentes teljesítést követően nyújthat be.

4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a Megrendelő által a teljesítést követő 5 naptári napon belül kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult számla kiállítására.

4.5. A teljesítés tényének szakmai és műszaki igazolására Magyar Károly a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője azt követően a teljesítésigazolás aláírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármestere jogosult.

4.6. Tervező a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, továbbá a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák

adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani.

4.7. Tervező a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát, továbbá a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által előzetesen rendelkezésére bocsátott iktatószámot és a TOP Plusz 1.3.2-23 azonosítószámú pályázatszámot.

4.8. A teljesítési igazolás csatolása, valamint az iktatószám feltüntetése nélkül kiállított számlát a Megrendelő – annak kiegyenlítése nélkül – visszaküldi a Tervező székhelyére és az ebből eredő fizetési késedelemért felelősséget nem vállal.

4.9. Számlázási cím: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

4.10. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése 30 napon belül, banki átutalással történik a Tervező Szerződésben megjelölt bankszámlaszámára.

4.11. Felek rögzítik, hogy az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

4.12. Megrendelő rögzíti, hogy a tervezői díj ellenértékét ***Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének Dologi kiadások*** sor terhére biztosítja azzal, hogy hogy pályázat sikeressége esetén a TOP Plusz 1.3.2-23 pályázatból kíván forrást bevonni a jelen szerződés ellenértékének finanszírozásába.

4.13. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, Tervező a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.

5. A Szerződés hatálya és időtartama

5.1. **Felek jelen szerződést a hatályba lépés napjától számított határozott időre, a szerződés hatálybalépésétől számított 120 naptári napos időtartamra kötik.** Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírásával – eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján – lép hatályba.

5.2. **A teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 90 naptári nap, amelybe a Megrendelővel folytatott írásbeli egyeztetésre küldött válaszidő nem számít be.**

5.3. Tervező előteljesítésre jogosult. A Megrendelő az átvett anyagokat köteles – az átvételétől számított 15 naptári napon belül – átvizsgálni, és az esetleges hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni, és azok pótlását póthatáridő megjelölésével kérni.

6. A Megrendelő adatszolgáltatása

6.1. Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges közbenső, a rendelkezésére álló, vagy általa előállítható adatokat is köteles a Tervező hozzá intézett felhívására szolgáltatni észszerű határidőn belül.

6.2. Megrendelő adatszolgáltatási késedelme a Tervező egyidejű szolgáltatási késedelmét kizárja, és a Tervezőnek az ebből eredő akadályoztatása esetén – a Megrendelőhöz intézett akadályközléssel egyidejűleg – jogában áll a tervezés folytatását felfüggeszteni.

7. Megrendelő utasítás adási joga

7.1. Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési jogszabályokba és előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem.

7.2. Amennyiben Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles őt erre a neki címzett, könyvelt levélpostai küldeményben, írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását Tervezőnek címzett írásbeli válaszában fenntartja, a Tervező a szerződést felbonthatja vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Tervező felel.

8. A tervező felelőssége

8.1. Tervező felelős:

- az általa készített dokumentáció műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért,
- a dokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért,
- a szakági tervezők között egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért,
- a Pályázatban előírtak figyelembevételéért,
- a Megrendelővel és – az általa kijelölt személyekkel – való tervegyeztetésért.

9. Akadályközlési kötelezettség

9.1. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett.

9.2. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó Fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel.

10. Közreműködő igénybevétele

10.1. A szerződésben meghatározott Tervezői szolgáltatás közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez speciális szakkérdésekben - Megrendelőnek való bejelentést követően - közreműködőt (altervezőt) vegyen igénybe. Megbízott a közreműködő szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást saját maga végezte volna el.

10.2. Tervező az általa a teljesítésbe bevont altervezőket megillető díjak altervezők felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az altervezők nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel, vagy egyéb követeléssel Megrendelővel szemben fellépni. Tervező az altervezők kiválasztásáért és teljesítésükért a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.

11. Felek együttműködése; kapcsolattartás, eljáró képviselők

11.1. Felek a szerződés teljesítése és megszüntetése során kötelesek együttműködni, és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. A Fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett. Az a Fél, aki az előzőekben hivatkozott tájékoztatási kötelezettségét megszegi, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

11.2. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján együttműködnek, a tervek ismertetése és értelmezése tárgyában folyamatosan konzultálnak. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

Megrendelő részéről:
Név: Lipovszky Barna osztályvezető
Telefon/telefax: +36 74/504-129
Mobil: +36 30/642-49-73
E-mail:lipovszky.barna@szekszard.hu

Név: Herner László útügyi referens
Telefon/telefax: +36 74/504-137
Mobil: + 36 20/211-3889
E-mail: herner.laszlo@szekszard.hu

Név: Holczer Nicolette pályázati referens
Telefon/telefax: +36 74/504-186
E-mail: holczer.nicolette@szekszard.hu

Tervező részéről:
Név: Bokker István
Telefon/telefax: 06-20-579-1590
E-mail: bokker.istvan@bokut.t-online.hu

11.3. Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Tervezőnek a szerződés szerinti utasításokat megadni.

11.4. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a szerződés

módosítását.

11.5. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül értesíti. Felek adatiban történt változás szerződésmódosítást nem eredményez

11.6. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban kell megtenni. A jognyilatkozatot azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá, ha a postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Fél a szerződéskötést követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Minden, a Szerződés keretében egymásnak küldött értesítésnek írott (levél, fax, e-mail) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: magyar.

11.7. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Szerződésben meghatározott értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – küldték meg.

11.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen", „ismeretlen helyre költözött", „nem vette át", „az átvételt megtagadta" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste" jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül.

12. Szavatosság, felhasználási jog

12.1. Tervező köteles a szerződésben meghatározott dokumentumokat a szerződésben foglalt követelményeknek, hatósági engedélyeknek, a minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ennek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és ipari gyakorlatban is elfogadott gyakorlatnak megfelelően, a tervezési előírások betartásával szolgáltatni.

12.2. Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott dokumentációk minden tekintetben szakszerűek. Tervező szavatossági kötelezettségét nem érinti, ha Megrendelő a dokumentációt átveszi, de átvizsgálási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatosan kifogásait elmulasztja határidőben közölni.

12.3. Tervező kijelenti, hogy a szolgáltatott dokumentációban foglaltak kizárólag az ő szellemi termékei, illetve a harmadik személy szellemi termékét képező dokumentáció részek felett átruházható felhasználási joggal rendelkezik.

12.4. Tervező szavatolja, hogy a dokumentáción sem neki, sem harmadik személynek nincs olyan joga, vagy igénye, mely a jelen szerződés szerinti felhasználást korlátozná vagy kizárná. Az

esetben, ha a szerződésben foglalt tervezési szolgáltatás harmadik személy oltalommal védett jogát érintené, a Tervező köteles erre a Megrendelő figyelmét kellő időben, előzetesen felhívni, és Megrendelőtől az oltalommal védett jogok megszerzéséhez engedélyt kérni. A Tervező figyelem-felhívási, engedélykérési kötelezettségének elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik.

12.5. Felek megállapodnak, hogy a tervezési feladatok elvégzése kapcsán jelen szerződés keretében létrejövő szellemi termékek, dokumentumok, illetve szellemi alkotások, az ezekhez fűződő szerzői jogok vagyoni jogai kizárólagos jelleggel, térben és időben korlátlanul a Megrendelő tulajdonába kerülnek, továbbá az ehhez fűződő jogvédelem a Megrendelőt illeti meg. A tervezési munka elvégzése során létrejövő dokumentációval, szellemi alkotással, az alihoz fűződő vagyoni jogokkal, annak minden elemével a Megrendelő szabadon, területi, időbeli és a felhasználás módjára való korlátozástól mentesen, kizárólagosan rendelkezik. Jelen rendelkezés alapján Megrendelő jogosult különösen a Tervező által elvégzett munka eredményének nyilvánosságra hozatalára, feldolgozására, átdolgozására, megváltoztatására, továbbfejlesztésére, publikálására, közzétételére (terjesztésére), reprodukálására, sokszorosítására (többszörözésére, ideértve a számítógéppel vagy egyéb elektronikus adathordozóra történő másolást is), használatára, hasznosítására, és mindezen jogok tovább-engedélyezésére mindezeknek minden jogosultságával együtt.

12.6. Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Tervező a szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a szerződés teljesítésétől eltérő célra. Tervezőnek a szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére.

12.7. Tervező minden, a jelen pontban foglaltak alapján esetlegesen őt megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét Tervező a tervezői díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vette.

12.8. Amennyiben Tervező altervező közreműködőt vesz igénybe, Tervező a közte és a közreműködő közötti szerződésben köteles kikötni és biztosítani, hogy jelen szerződés szerinti terjedelemben a felhasználási jog a Megrendelőt illesse meg.

12.9. Megrendelő felhasználási jogát nem érinti, ha Tervező késedelme, illetve jelen szerződésben meghatározott egyéb okból a tervezési díjat, vagy egy részét visszatartja, illetve a Tervezővel szemben jelen szerződéssel kapcsolatban követelést vagy igényt érvényesít.

12.10. Megrendelő szavatolja a Tervező személyhez fűződő szerzői jogai érvényesülésének biztosítását.

13. Szerződést megerősítő kötelezettségek, kárfelelősség

13.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben meghatározott határidők elmulasztása okán létrejövő szerződésszegés kötbérfizetési kötelezettséget eredményez.

13.2. Késedelmi kötbér

Felek megállapodnak abban, hogy Tervező a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján késedelmi kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a dokumentáció elkészítése olyan okból,

amelyért felelős, késedelmesen teljesül.

A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a késedelemmel érintett naptári naponként a 3:1. pont szerinti nettó tervezői díj 1%-a, de legfeljebb 20 napi tételnek megfelelő összeg.

13.3. Meghiúsulási kötbér

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Tervező késedelme eléri a 20 naptári napot, a Megrendelő jogosult dokumentációra vonatkozó teljes teljesítést meghiúsultnak tekinteni, és elállni a Szerződéstől, illetve felmondani azt.

Amennyiben a dokumentáció elkészítése bármely olyan okból, amelyért a Tervező felelős, meghiúsul – beleértve az olyan 20 naptári napot elérő késedelem esetét is, amelyért a Tervező felelős – a Tervező meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.

A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés alapján fizetendő teljes nettó tervezői díj 25%-a.

13.4. Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér összességében (késedelmi, és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a Szerződés alapján fizetendő nettó díj 30%-át.

13.5. Az esedékessé vált kötbér összegéről Megrendelő kötbérértesítőt állít ki Tervező felé, amelyet a Tervező annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.

13.6. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

13.7. A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A Megrendelő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

13.8. A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján a Tervező a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti.

13.9. Egyéb rendelkezések

Szerződő Felek rögzítik, hogy Tervező kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. A Tervező kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, közreműködői, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, más közreműködőnek, illetve harmadik személyeknek okoztak. Tervező az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény, követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Tervező köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Tervezőnek, illetve közreműködőjének, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

13.20. Megrendelő a kötbér- vagy kártérítési követelését a tervezési díjba történő beszámítással érvényesítheti, és azt a Tervező előzetes írásbeli értesítését követően jogosult a Tervező esedékes számlájából levonni.

14. A szerződés megszűnése és megszüntetése

14.1. A szerződés megszűnik:
- szerződésszerű teljesítéssel,
- közös megegyezéssel történő megszüntetéssel vagy felbontással,
- felmondással (amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak),
- a szerződést a bíróság megszünteti.

14.2. Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a tervezőnek a díj arányos részét megfizetni, és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a tervezői díjat nem haladhatja meg.

14.3. Felek a szerződés jellegére tekintettel a rendes felmondás lehetőségét kizárják

14.4. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás).

14.5. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Tervező részéről, ha a Szerződésben meghatározott valamely kötelezettsége tekintetében – olyan okból, amelyért felelős, 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik.

14.6. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik Megrendelő részéről, ha a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettsége tekintetében 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik.

14.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, a Tervező kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Tervező szerződésszegő magatartásának következménye.

14.8. Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely okból a teljesítést megelőzően történő megszűnése esetén soron kívül egyeztetnek bármely Fél indokolás nélkül, írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával 15 napra felmondhatja a Szerződést (rendes felmondás).

14.9. A szerződés Megrendelő általi felmondása esetén Tervező a már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. Megrendelőt pedig megilleti az addig teljesített tervezői feladat(ok) eredménytermék.

14.10 A szerződés felmondása vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.

15. Vegyes rendelkezések

15.1. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot, a másik Félre vonatkozó adatot a másik Fél hozzájárulása nélkül nem jogosultak felfedni, illetve azok megőrzésére kötelesek. A másik Fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé, illetve nem bocsáthat harmadik személy rendelkezésére, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

15.2. Az Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. Az Tervező kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 4. mellékleteként csatolva. Az Tervező hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Megrendelő az átláthatóságával összefüggő adatokat kezelje. Amennyiben a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, az Tervező haladéktalanul köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. Az Tervező tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

15. 3 Tervező a Szerződés aláírásával egyidejűleg akként nyilatkozik, hogy megértette és tudomásul vette a Megrendelő előzetes tájékoztatását a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen Szerződés a mellékleteivel e rendelet alapján és e rendeletben foglaltak szerint a Megrendelő internetes honlapján közzétételre kerül.

15.4. Megrendelő az Tervező – jelen szerződésben szerepelő, illetve az Tervező által rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR") 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés teljesítése érdekében kezeli.

15.5. A szerződésből eredő esetleges jogviták rendezésére a Felek perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék illetékességét kötik ki.

15.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

15.7. Jelen szerződés 13 számozott lapból áll és 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből három eredeti példány Megrendelőt, egy eredeti példány Tervezőt illeti meg.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag aláírják.

Szekszárd, 2024. 01. 10

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gyurkovics János alpolgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raklár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 65700031-10127591

Bokker István Péter ügyvezető
BOKÚT-TERV Kft.
Tervező

Ellenjegyzés	Ellenjegyző neve és beosztása	Dátum	Aláírás
Jogi ellenjegyzés	dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző	2024.01.09.	
Pénzügyi ellenjegyzés	Zsiga Marianna igazgatóságvezető	2024.01.08.	Zsiga M.

Mellékletek:

1. *melléklet: Tervező árajánlata*
2. *melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 370/2023.(XII.13.) számú határozata eljárás eredményének jóváhagyásáról*
3. *melléklet: Utcalisták*
4. *melléklet: Átláthatósági nyilatkozat*

1. sz. melléklet

holczer.nicolette@szekszard.hu

Feladó: Bokút-Terv Kft. <bokut@bokut.t-online.hu>
Küldve: hétfő 2023. december 11 10:07
Címzett: holczer.nicolette@szekszard.hu
Másolatot kap: kocsis.aniko@szekszard.hu; somogyvari.tunde@szekszard.hu; magyar.karoly@szekszard.hu; gerzsei.edit@szekszard.hu; bokker.istvan@bokut.t-online.hu
Tárgy: RE: Árajánlatkérés
Mellékletek: 20231211100101.pdf

Fontosság: Sürgős

Tisztelt Címzett!

Csatoltan megküldjük árajánlatunkat.

Üdvözlettel:
Bokker István
ügyvezető, vezető tervező

Bokút-Terv Kft.
1035 Budapest, Raktár utca 54. 2. em. 3.
tel.: +36-1/336-1790
mobil: +36-20/579-1590
e-mail: bokker.istvan@bokut.t-online.hu

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: holczer.nicolette@szekszard.hu
Dátum: 2023. 12. 07. 15:30 (GMT+01:00)
Címzett: Holczer Nicolette <holczer.nicolette@szekszard.hu>
Másolatot kap: kocsis.aniko@szekszard.hu, somogyvari.tunde@szekszard.hu, magyar.karoly@szekszard.hu, gerzsei.edit@szekszard.hu
Tárgy: Árajánlatkérés

Tisztelt Ajánlattevő!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton megküldi árajánlatkérését a TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítése tárgyban.

Ajánlattevő feladatai:

1. 200.000 m2 útfelújításra vonatkozó műszaki leírás készítése,

1

A műszaki leírásnak tartalmaznia kell:

- A projektek utca szerinti bontását.

- Az egyes projektek tervezési szakaszának meghatározását (tervezési szakasz kezdete és vége, hossza).

- Ábrázolni szükséges a beavatkozást áttekintő térképen, átnézeti helyszínrajzon.

- Ismertetni kell a meglévő állapotot, melynek ki kell terjednie a geometrián túl a meglévő burkolat állapotára, közműhelyzetre, forgalomtechnikára és minden olyan egyéb kiépítettségre, ami jellemző az adott útszakaszra.

- Javaslatot kell tenni a szükséges beavatkozás módjára, (burkolat felújítás, szegélyépítés, vízelvezetés, forgalomtechnika, minden jellemző építési beavatkozásra az adott projekt elemen belül).

- Szükséges az összes projekt elemet megbízóval egyeztetni a beavatkozások módjáról (tervegyeztetés)

2. Árazott és árazatlan tételes költségvetések elkészítése, mely alkalmas kivitelezői tendereztetésre

3. Szükséges a projektelemekről helyszíni bejárást tartani és fényképes dokumentációt készíteni, mely a műszaki leírás része.

A műszaki leírást a TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás útmutató szerint kell elkészíteni, melyet mellékelten csatolunk.

Teljesítés módja: 1 pld papír alapon és 1 pld CD/DVD lemezen elektronikusan

A teljesítés határideje: szerződés hatályba lépésének napjától számított 90 nap

A szerződés a végleges utcalista Megrendelő általi megküldésekor lép hatályba.

Kérem, hogy válaszlevelükben szíveskedjenek árajánlatukat megküldeni részemre a mellékelt dokumentumok kitöltésével (1-2. sz. melléklet: ajánlati adatlap és ajánlattevői nyilatkozat), PDF formátumban, aláírva és pecséttel ellátva, legkésőbb **2023. december 11-e hétfő 14 óráig.**

Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

Kérem a jelen levélben megadott információk bizalmas kezelését.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Holczer Nicolette
pályázati referens

t.: +36 74/504-186

SZEKSZÁRD
TÖBB MINT JÓ BOR

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Beszerzési és Jogi Igazgatóság
Projektmenedzseri Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

www.csalad.hu/vedjegy

1. sz. melléklet

AJÁNLATI ADATLAP

(Felolvasólap)

TÁRGY: *„TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítése"*

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Adóigazgatási szám: 15733562-2-17

2. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve: Bokút-Terv Kft.

Székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.

Adószáma: 13188409-2-41

Értesítési címek:

Kapcsolattartó neve: Bokker István

Tel/Fax száma: +36-20/579-1590, fax: +36-1/336-1791

E-mail címe: bokut@bokut.t-online.hu

Postai címe: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.

3. A szerződés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás (Ft):

Megnevezés	Ajánlati ár (nettó Ft)	ÁFA (27%)	Ajánlati ár (bruttó Ft)
200.000 m2 útfelújításra vonatkozó műszaki leírás készítése	2 500 000 Ft	675 000 Ft	3 175 000 Ft
Árazott és árazatlan tételes költségvetések elkészítése, mely alkalmas kivitelezői tendereztetésre	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
Projektelemekről helyszíni bejárás tartása és fényképes dokumentáció elkészítése	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Összesen:	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft

4. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

5. Az ajánlat érvényességi ideje (minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap): 2023. február 09.

6. Kifejezetten hozzájárulok, hogy a beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunkban megadott személyes adatokat a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje.

Kijelentem, és tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat a név és egyéb személyes adatok vonatkozásában az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségessége, illetve jogszabály által megállapított kötelezettség teljesítése céljából történt.

Az adatkezelő neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, amelynek székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., mint önálló adatkezelő.

A kezelt személyes adatok köre: a benyújtott ajánlatban szereplő személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja: a benyújtott ajánlatban megadott személyes adatok vonatkozásában az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségessége, illetve jogszabály által megállapított kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja: A vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült jogszabályi kötelezettségek teljesítése, beszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása. Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartás.

BOKÚT-TERV Kft.
1036 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 11700134-10127591

Keltezés: Budapest, 2023. december 11.

.....

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

2. sz. melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

A SZERZŐDÉS TÁRGYÁNAK MEGNEVEZÉSE:

TÁRGY: *„TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítése"*

AJÁNLATKÉRŐ:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

1. Miután Bokút-Terv Kft. mint Ajánlattevő megvizsgáltuk a fent nevezett feladat megvalósítására vonatkozó feltételeket, az árajánlatkérési felhívásban és annak mellékleteiben foglalt előírásokat, mi, az aláírók ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére, a feltételek, a feladatleírás/műszaki előírás alapján a felolvasólapban szereplő összegek erejéig.
2. Elfogadjuk, hogy az Ajánlatkérő által nyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezésre bocsátott felhívás és annak mellékletei a hivatalos és mérvadó. Nyilatkozunk, hogy az árajánlatkérési felhívás/dokumentáció/szerződéstervezet feltételeit mindenben elfogadjuk, az ajánlatunk részét képező kötelezően beadandó iratokban az eredeti, hivatalosan (nyomtatott és/vagy elektronikus formában) kiadott szövegben semmiféle változtatást nem tettünk, saját feltételt nem építettünk bele.
3. Elismerjük, hogy a csatolt dokumentumok az ajánlat szerves részét képezik.
4. Vállaljuk, hogy ajánlatunk elfogadása esetén az ajánlati felhívásban foglalt kötelezettségeket teljes egészében az abban foglalt feltételek szerint teljesítjük.
5. Hozzájárulunk ahhoz, hogy jelen ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követő első naptári naptól számított 60 (hatvan) napig kötelezzen bennünket annak fenntartásában, és hogy annak elfogadása ezen időszak folyamán bármikor megtörténhessék.
6. Kijelentjük, hogy amennyiben Önök az ajánlatunkat elfogadják, akkor az árajánlatkérési felhívásban megjelölt időpontban a szerződés aláírása érdekében megjelenünk. Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll fenn, amíg a szerződést mindkét Fél alá nem írta.
7. Nyilatkozom, hogy megértettük és tudomásul vettük Ajánlatkérő előzetes tájékoztatását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen beszerzési eljárás tekintetében az ajánlattételi felhívás, a felhívásra benyújtandó árajánlat, valamint az eredmény megállapítására vonatkozó döntés az Ajánlattevő internetes honlapján közzétételre kerül.

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 10134-10127591

Keltezés: Budapest, 2023. december 08.

.....
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

2. sz. melléklet

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

Kivonat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2023. december 13. napi ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának
370/2023. (XII.13.) határozata
a TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítése tárgyban árajánlatkérés lefolytatásának és az árajánlatkérési eljárás eredményének jóváhagyásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 16.a) pontjában rögzített hatáskör alapján

1. **jóváhagyja a TOP_Plusz 1.3.2-23 pályázati felhívás keretében Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában műszaki leírás készítése tárgyban kiküldött árajánlatkérést;**

   Határidő: döntéshozatal napja
   Felelős: Bomba Gábor elnök

2. **dönt a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó, Bokút-Terv Kft (1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.) nyertes Ajánlatevőként történő kihirdetéséről;**

   Határidő: döntéshozatal napja
   Felelős: Bomba Gábor elnök

3. **dönt a műszaki leírás elkészíttetésének saját költségvetésből történő finanszírozásról, az Önkormányzat 2024. év költségvetésében a nyertes árajánlat alapján bruttó 3 810 000 Ft fedezet biztosításáról;**

   Határidő: döntéshozatal napja
   Felelős: Bomba Gábor elnök
   Zsiga Mariann igazgatóságvezető

4. **felhívja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.**

   Határidő: döntéshozatal napját követő 15 napon belül
   Felelős: Gerzsei Edit igazgatóságvezető; Kocsis Anikó osztályvezető

Szekszárd, 2023. december 13.

A kiadmány hiteléül:

dr. Bíró Gyula aljegyző nevében és megbízásából:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

A határozatról értesül:

- *Holczer Nicolette pályázati referens*

3-sz. melléklet

I. utcalista

Utcanév	m2
Cseri János utca	2287
Fáy András utca útfelújítás	1193
Fáy András utca járdafelújítás	423
Allende utca (Fáy-Cseri déli csatl. között)	989
Vasvári Pál utca út	3036
Vasvári Pál utca járda	1434
Vasvári köz út (zsákutcával együtt)	957
Vasvári köz járda	336
Dienes Valéria u. a Holub u.-ig út	1368
Dienes Valéria u. a Holub u.-ig járda	599
A Tartsay u. 10-12. és 13-15. társasházakhoz vezető út	1871
A Tartsay u. 10-12. és 13-15. társasházakhoz vezető járda (D-i. és K-i. o.)	238
Kinizsi utca út (parkolóval együtt)	1423
Kinizsi utca járda (Ny-i o.)	291
Ybl lakótelepi út	572
Ybl lakótelep járda	236
Bem utca (Fáy-Háry nyugati csatl. között)	1037
Kablár köz út	657
Kablár köz járda	130
Babits Mihály utca, út	1516
Babits Mihály utca, járda	624
Barátság utcai útcsatlakozás – Munkácsy út közti járda, 1,5 m szélességben (50.000 Ft/m2)	454
Kálvária dombra felvezető út kialakítása	300

Szluha György utca, út	3133
Szluha György utca, járda	823
Újfalussy utca + járda	4065
Zöldkert utca	5218
Előhegy utca	2150
Szőlőhegy utca út (Szőlő utca - buszforduló között)	5611
Fagyöngy utca teljes hosszban út	2133
Lugas utca teljes hosszban	248
Hegyalja utca teljes hosszban	1050
Vessző utca teljes hosszban	345
Barázda utca teljes hosszban	496
Puttonyos utca teljes hosszban	1423
Csobolyó utca teljes hosszban	164
Parászta u. járdája	473
Mérey utca teljes (frakciővezető javaslata)	5535
Fürdőház utca	1494

II. utcalista

Utcanév	m2
Parászta utca Rákóczi és Kadarka közt	1700
Kadarka utca	7721
Flórián utca	780
Allsca utca	10780
Nyár utca	1092
Holub utca Hunyadi utcától Wesselényi utcáig	4524
Munkácsy utca	5880
Szent László u.	3500,5
Rákóczi u (Belterületi határ)-Rákóczi u (Palánki útig)	16676
Rákóczi u (Palánki úttól)-Rákóczi u (Damjanichig)	9420
Rákóczi u (Damjanichtól)-Széchenyi-Béri B. Á. (48-ig)	19099
Béri B. Á. (48-tól)-Csatári körforgalom	10850
Wesselényi utca Kórházig	4173
Damjanich utca felüljáró nyugati oldaláig	5460
Mátyás Király utca Rákóczi és Zrínyi közt	2419
Obi-Lidl körforgalomhoz kapcsolódó út ÚJ ÚTSZAKASZ!	3773

III. utcalista

Utcanév	m2
Napfény utca	2770
Szent-Györgyi A. u.	5840
Mészáros Lázár utca	5562
Bródy Sándor u., Rozsnyai kerteszteződés - fűtőmű körforgalomig, út	5422
Kapisztrán utca út (Rákócz és Zrínyi u. között)	2442
Rizling utca	645
Major utca teljes hosszban út	2755
Istifán gödre utca teljes hosszban	725
Csap utca teljes hosszban	2090
Roboz Zoltán utca út	5159
Kerékhegy utca felújítása	2400

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET:

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET[1] RÉSZÉRE

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név:	Bökker István Péter
Beosztás:	ügyvezető
születéskori név:	Bokker István Péter
anyja neve:	Deckner Jolán
születési helye, ideje:	Budapest, 1970. 06. 25.

mint a

átlátható szervezet neve:	Bokút-Terv Kft.
székhelye:	1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.
adószáma:	13188409-2-41
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:	01-09-722849

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen;
b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

[1] gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljeskörűen.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bekezdés)
- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre a kifizetést nem teljesíthet.

Keltezés: Budapest, 2024. 01. 05.

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 64700134-10127591

.....
cégszerű aláírás

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól[2]

Ssz.	Név		Szül. név	Szül. hely	Szül. ideje	Anyja neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.	Bokker István Péter		Bokker István Péter	Budapest	1970.06.25.	Deckner Jolán	55%	55%
2.	Szalacsi Tóth Judit		Szalacsi Tóth Judit	Nyíregyháza	1973.08.12.	Bakos Katalin	40%	40%

Kelt: Budapest, 2024. 01. 05.

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 65700134-10127591

.....

cégszerű aláírás

---

[2] *a) tényleges tulajdonos:*

aa) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

ab) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

ac) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

ad) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

ae) az *aa)-ab)* alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; (2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt) 3. § r) pont)

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

2. pont: nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól

Ssz.	a szervezet				a szervezet tényleges tulajdonosainak						
	neve	tulajdoni hányadának mértéke (%)	befolyásának, vagy szavazati jogának mértéke (%)	adóilletősége	neve	szül. neve	szül. helye	szül. ideje	anyja szül. neve	tulajdoni hányad (%)	befolyás, szavazati jog mértéke (%)

Kelt: Budapest, 2024. 01. 05.

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2/em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 65700134-10[illegible]

.....
cégszerű aláírása

BOKÚT-TERV MÉRNÖKI ÉS VÁLLALKOZÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Budapest
2026. március 23.

TARTALOM ÉS IRATJEGYZÉK

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Tartalom és iratjegyzék:

A *„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"* tárgyú eljárás BOKÚT-TERV Kft. – székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3., cégjegyzékszáma: 01-09-722849 – Ajánlattevő által adott ajánlati dokumentációhoz:

	Oldalszám
Felolvasólap	EKR űrlap
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint	EKR űrlap
Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése és 63. § (1) bekezdés c) pontja szerint)	EKR űrlap
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében	EKR űrlap
Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában	EKR űrlap
Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról	EKR űrlap
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint (alvállalkozókról)	EKR űrlap
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint (alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről)	EKR űrlap
Nyilatkozat üzleti titokról	EKR űrlap
Nyilatkozat bemutatott szakemberekről	EKR űrlap
Egyösszegű ajánlati ár bontása	EKR űrlap
Nyilatkozat felelősségbiztosításról	EKR űrlap
Az értékelés körében bemutatott szakember szakmai önéletrajza, diplomamásolata	-4-
Az értékelés körében bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata	-9-
Nyilatkozat referenciákról (a dokumentációban szereplő iratminta kitöltésével, és az aláírt változat szkennelt verziójának feltöltésével)	-11-
Ajánlattevői adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (a dokumentációban szereplő iratminta kitöltésével, és az aláírt változat szkennelt verziójának feltöltésével)	-14-
Az ajánlattevő cégkivonatában, vagy azzal egyenértékű okiratban szereplő képviseletre jogosult aláíró érvényes aláírási címpéldányának vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának elektronikus másolata (szkennelt pdf-dokumentumként)	-16-

Kelt: Budapest, 2026. március 23.

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 65700144-10127591

.....

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

AZ ÉRTÉKELÉS KÖRÉBEN BEMUTATOTT SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA, DIPLOMAMÁSOLATA

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

AZ ÉRTÉKELÉS KÖRÉBEN BEMUTATOTT SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

az ajánlati felhívás M.1. pontja szerinti szakember tekintetében kitöltendő nyilatkozatminta

SZEMÉLYI ADATOK

Név: Bokker István
Cím: 1033 Budapest, Folyamőr u. 5/C A lph. 4. em. 3.
Telefonszám: +36205791590
E-mail cím: bokker.istvan@bokut.t-online.hu

AZ AJÁNLATTÉTEL IDŐPONTJA SZERINTI MUNKAHELY (MUNKÁLTATÓ) NEVE ÉS CÍME:

Név: Bokút-Terv Kft.
Cím: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.

AZ ELŐÍRT JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI TAPASZTALAT BEMUTATÁSA:

(Amennyiben a szakember NEM rendelkezik jogosultsággal!)

GYAKORLAT IGAZOLÁSA				
Munkavégzés kezdete		Munkavégzés vége		SZAKEMBER ÁLTAL ELLÁTOTT FUNKCIÓK ÉS FELADATOK RÖVID BEMUTATÁSA
év	hónap	év	hónap	
				Megrendelő neve: Ellátott tevékenység:
				Megrendelő neve: Ellátott tevékenység:

AZ ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ TÖBBLETTAPASZTALAT BEMUTATÁSA:

TÖBBLETTAPASZTALAT IGAZOLÁSA				
Munkavégzés kezdete		Munkavégzés vége		SZAKEMBER ÁLTAL ELLÁTOTT FUNKCIÓK ÉS FELADATOK RÖVID BEMUTATÁSA
év	hónap	év	hónap	
2025.	04.	2025.	11.	Megrendelő neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ellátott tevékenység: 8216.jelű Zirc-Mór összekötő út 18+800-19+117 km szelvények közötti szakaszon megdőlt támfal helyreállítása, engedélyezési és kiviteli terv készítése- úttervezői szakmai gyakorlat

2025.	03.	2025.	09.	Megrendelő neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ellátott tevékenység: 253 j. Andornaktálya-Mezőkövesd másodrendű főút 3+768 -8+904 km szelvények közötti szakasz felújítása, kiviteli terv készítése – úttervezői szakmai gyakorlat
2024.	12.	2025.	06.	Megrendelő neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ellátott tevékenység: 81117 j. Csókakői bekötőút 0+000 – 2+601 km szelvények közötti felújítása, gyalogos-átkelőhely, buszmegálló öböl tervezése engedélyezési és kiviteli terv készítése – úttervezői szakmai gyakorlat
2024.	06.	2025.	06.	Megrendelő neve: Roden Mérnöki Iroda Kft. Ellátott tevékenység: „Baja, déli elkerülő útra vonatkozó Kiviteli Tervdokumentáció tervezési feladatainak elvégzése" Az építési engedély(ek) alapján a teljeskörű Kiviteli Terv Tervdokumentációjának elkészítése. – úttervezői szakmai gyakorlat
2023.	11.	2024.	05.	Megrendelő neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ellátott tevékenység: 3838 j. Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötőút 4+520 – 4+950 km szelvények közötti rézsűcsúszás helyreállítása, támfal tervezése engedélyezési és kiviteli terv készítése – úttervezői szakmai gyakorlat
2021.	04.	2022.	06.	Megrendelő neve: NIF Zrt. Ellátott tevékenység: Mór, 81. sz. főút – 8216 j. út keresztezésében kialakítandó körforgalmú csomópont tervkorszerűségi felülvizsgálata, engedélyezési és kiviteli terv elkészítése és az építéshez szükséges engedélyek beszerzése – úttervezői szakmai gyakorlat
2020.	05.	2020.	12.	Megrendelő neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ellátott tevékenység: 830. sz. Veszprém tehermentesítő másodrendű főút 1+154 km szelvényében, Veszprém Házgyári út-Henger utca kereszteződésének körforgalmú csomóponttá történő átépítése engedélyezési és kiviteli terv készítése – úttervezői szakmai gyakorlat
2019.	04.	2020.	12.	Megrendelő neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ellátott tevékenység: 63 számú főút 90+154 km – 8. sz. főút 0+000 szelvényében lévő körforgalmú csomópont korszerűsítésének, kapacitásnövelő átépítésének tervezése - jelzőlámpás turbó körforgalom engedélyezési és kiviteli terv készítése – úttervezői szakmai gyakorlat

2017.	01.	2018.	10.	Megrendelő neve: NIF Zrt. Ellátott tevékenység: Nagyrozvágy (H) – Nagygéres (SK) közötti határkapcsolat megvalósítása, engedélyezési terv, kisajátítási terv, ERD, EVD munkarészek, NATURA 2000 hatásbecslés elkészítése és hatósági eljárásban való közreműködés, készítése 2x1 sávos 1,925 km hosszú egybefüggő új nyomvonalú országos közút engedélyezési tervének teljes körű elkészítése és kiviteli terv elkészítése és vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban való közreműködés – úttervezői szakmai gyakorlat

NÉVJEGYZÉKBEN SZEREPLÉS ADATAI:


(Amennyiben a szakember rendelkezik jogosultsággal!)

A bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, mely figyelembevételével az alábbiak szerint rendelkezésre bocsájtjuk Ajánlatkérő számára az ellenőrzéshez szükséges adattartalmat:

Elektronikus elérési útvonal: https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=6385
Kamarai szám: 01-9326
Jogosultság megszerzésének első időpontja: 2003.07.07.

Kelt: *Budapest, 2026. március 23.*

.....
szakember aláírása

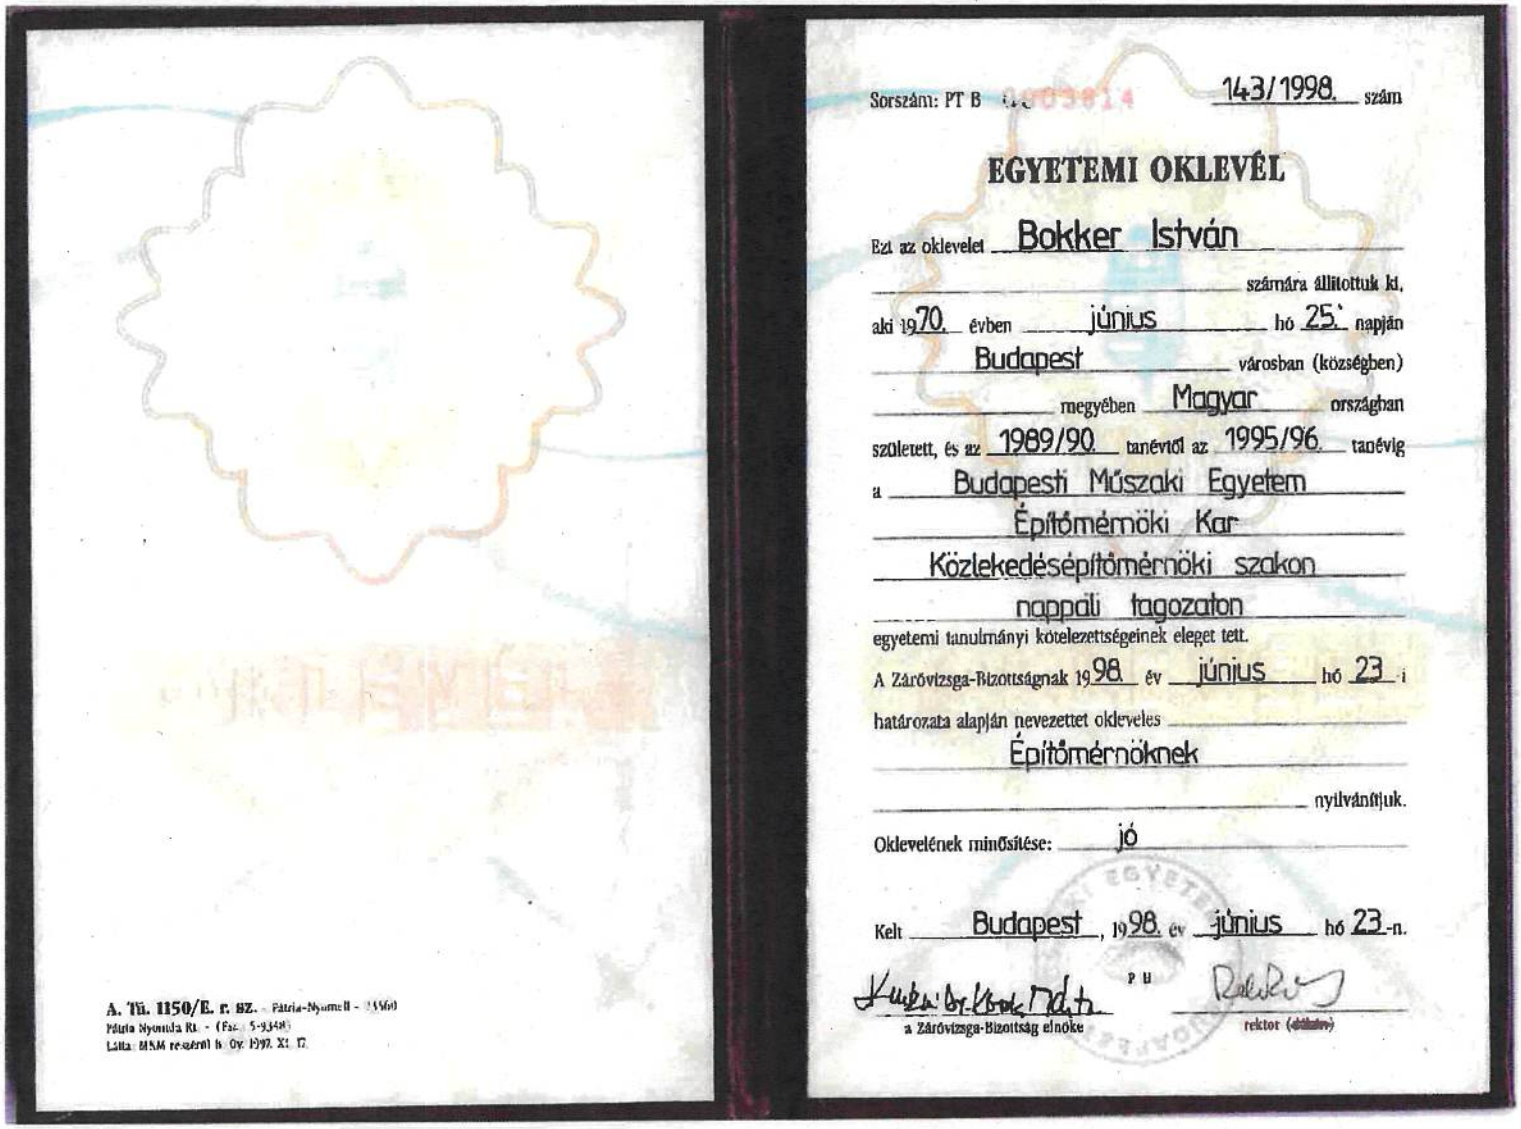

Sorszám: PT B [illegible] 143/1998. szám

EGYETEMI OKLEVÉL

Ezt az oklevelet Bokker István

számára állítottuk ki,

aki 1970. évben június hó 25. napján

Budapest városban (községben)

megyében Magyar országban

született, és az 1989/90. tanévtől az 1995/96. tanévig

a Budapesti Műszaki Egyetem

Építőmérnöki Kar

Közlekedésépítőmérnöki szakon

nappali tagozaton

egyetemi tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

A Záróvizsga-Bizottságnak 1998. év június hó 23-i

határozata alapján nevezettet okleveles

Építőmérnöknek

nyilvánítjuk.

Oklevelének minősítése: jó

Kelt Budapest, 1998. év június hó 23.-n.

P H

a Záróvizsga-Bizottság elnöke

rektor (dékán)

A. Tü. 1150/E. r. sz. - Pátria-Nyomda - [illegible]
Pátria Nyomda Rt. - (Fax: 5-9348)
Lásd: MSM rendelet h. Ov. 1997. XI. 17.

AZ ÉRTÉKELÉS KÖRÉBEN BEMUTATOTT SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Az értékelés körében bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata

1. Nyilatkozattevő adatai

Név: Bokker István
Cím: 1033 Budapest, Folyamőr u. 5/C A lph. 4. em. 3.

2. Nyilatkozat tárgya

Nyilatkozat rendelkezésre állásról közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan.

3. A nyilatkozattal érintett közbeszerzési eljárás adatai

A közbeszerzési eljárás ajánlatkérője:	**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**
A közbeszerzési eljárás EKR-azonosítója:	**EKR001757372025**
A közbeszerzési eljárás tárgya:	**„Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon -tervezés"**

4. Rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat

Alulírott Bokker István, mint a(z) Bokút-Terv Kft. ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet által jelen nyilatkozat 3. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésébe bevonni kívánt személy nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy ezen szerződés teljesítésébe a fent megjelölt szervezet be kíván vonni. Kijelentem, hogy a szerződés teljesítésében közre fogok működni.

Kelt: *Budapest, 2026. március 23.*

.....
szakember aláírása

NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

Nyilatkozat referenciákról

Alulírott Bokker István Péter (képviselő neve), a Bokút-Terv Kft. (cím: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.) mint ajánlattevő/alvállalkozó nevében nyilatkozom, hogy a **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** – mint ajánlatkérő – által ***„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"*** tárgyában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bek. b) pontja alapján **EKR001757372025** EKR azonosítószámon indított közbeszerzési eljárásban az alábbi (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapos időszakban teljesített) jelentősebb, tervezési referenciákat tudjuk igazolni

Teljesítés kezdő és befejező napja (év/hónap/nap, ..tól ... ig)	Szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége	A szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy abból a minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen)
2024.10.22 – 2025.01.20.	Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Referenciát igazoló személy: neve: Tarr Levente tel.: +36-30-695-4466 e-mail: tarr.levente@borsod.kozut.hu	3312 j. Hejőpapi-Hejőbába-Oszlár összekötőút 11+800 – 14+299 km szelvények közötti szakasz (2,429 km) felújítása, kiviteli tervdokumentáció készítése közútépítési beruházáshoz
2025.01.16 – 2025.07.29	Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Referenciát igazoló személy: neve: Tarr Levente tel.: +36-30-695-4466 e-mail: tarr.levente@borsod.kozut.hu	26137 j. Hangács bekötőút 1+820 – 5+120 km szelvények közötti szakasz (3,3 km) felújítása, kiviteli tervdokumentáció készítése közútépítési beruházáshoz
2025.01.16 – 2025.08.01.	Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Referenciát igazoló személy: neve: Tarr Levente tel.: +36-30-695-4466 e-mail: tarr.levente@borsod.kozut.hu	3306 j. Vatta-Csincse-Mezőkeresztes összekötőút 9+335 – 13+547 km szelvények közötti szakasz (4,212 km) felújítása, kiviteli tervdokumentáció készítése közútépítési beruházáshoz

2024.06.21.- 2025.06.20.	RODEN Mérnöki Iroda Kft. 1089 Budapest, Villám u. 13. Trenka Sándor +360309498427 trenka.sandor@roden.hu	„Baja, déli elkerülő útra vonatkozó Kiviteli Tervdokumentáció tervezési feladatainak elvégzése" Az építési engedély(ek) alapján a teljeskörű Kiviteli Terv Tervdokumentációjának elkészítése. A déli elkerülő út (51. sz. főút elkerülő útja) a Bokodi út – Keleti krt. csomópontjától indul, a meglévő 51. sz. főút tervezett körforgalmi csomópontjáig, illetve az 51. sz. főút déli irányban való új nyomvonalon való vezetése az 51. sz. főút 2x2 sávossá való fejlesztéshez való csatlakozással. Tervezett új nyomvonalú (51. sz. főút) országos közút teljeskörű kiviteli terve egybefüggően 4,581 km hosszon.

Nyilatkozunk, hogy a fent megjelölt referenciák teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13180409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 65700134-10127591

Kelt: *Budapest, 2026. március 23.*

(meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

AJÁNLATTEVŐI ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

AJÁNLATTEVŐI ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

Alulírott Bokker István Péter, mint a(z) Bokút-Terv Kft. (székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 54. 2. em. 3.) Ajánlattevő meghatalmazás nélküli képviseletére jogosult / meghatalmazott[1] képviselője a fent megjelölt tárgyban indított közbeszerzési eljárás vonatkozásában, a jelen nyilatkozat megtételével:

- Kifejezetten hozzájárulok, hogy a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunkban[2] megadott személyes adatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje.

- Kijelentem, és tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat a név és egyéb személyes adatok vonatkozásában az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségessége, illetve jogszabály által megállapított kötelezettség teljesítése céljából történt.

Az adatkezelő neve:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, amelynek székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., mint önálló adatkezelő.
A kezelt személyes adatok köre: a benyújtott ajánlatban szereplő személyes adatok.
Az adatkezelés jogalapja: a benyújtott ajánlatban megadott személyes adatok vonatkozásában az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségessége, illetve jogszabály[3] által megállapított kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: A vonatkozó jogszabályokban[4] meghatározott kötelező adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült jogszabályi kötelezettségek teljesítése, beszerzési, illetve közbeszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása.
Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai:
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartás.

Kelt: *Budapest, 2026. március 23.*

BOKÚT-TERV Kft.
1035 Budapest, Raktár u. 54. 2.em. 3.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-722849
Számlaszám: 05700134-10127591

(meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

[1] A megfelelő aláhúzandó!
[2] „Benyújtott ajánlat" alatt a közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban az ajánlattevő által benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés, továbbá az ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvényessé tétele érdekében a vonatkozó jogszabályok alapján benyújtott egyéb dokumentumok (különösen, de nem kizárólagosan: hiánypótlás, felvilágosítás-kérésre adott válasz, üzleti titok indokolása, számítási hiba javítása, indokolás-kérésre adott válasz, stb.) értendőek.
3 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
[4] A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

AJÁNLATKÉRŐ: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon" című projekt keretében engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint költségszakértői feladatok ellátása"

EKR001757372025

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott ***BOKKER ISTVÁN PÉTER*** (született: Budapest, 1970. június 25. napján, anyja neve: Deckner Jolán) 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 38. 4 em. 3 a. szám alatti lakos, mint a **BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1035 Budapest, Raktár utca 54. 2. em. 3.) **vezető tisztségviselője**, a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé a nevemet ***önállóan*** az alábbiak szerint írom:

.....

Bokker István Péter

dr. Barbalics Berta Közjegyzői Irodája
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 53/A. I./5.
Tel./Fax: 06 (1) 368-8305 email: barbalics@kozjegyzo.hu
KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 11071/Z/142/2023.

Alulírott ***közjegyzőhelyettes*** tanúsítom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt ***BOKKER ISTVÁN PÉTER*** (született: Budapest, 1970. június 25. napján, anyja neve: Deckner Jolán) 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 38. 4 em. 3 a. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 330174EE számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 742475HL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a mai napon előttem sajátkezűleg írta alá.----------

---

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. ----------

---

Az aláírási címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas. ----------

---

Kelt Budapesten, 2023. (kettőezer-huszonharmadik) év január hónap 17. (tizenhetedik) napján. ----------

---

dr. Barbalics Berta KÖZJEGYZŐ BUDAPEST III. 4.

dr. Enyedy Ákos
közjegyzőhelyettes

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR001757372025/0061 (1 - 8 db utca eng., kiv. tervek, költségszakértői fel.)

(E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz)

A70 - Ajánlat szerződéskötés/teljesítés alatt

Közbeszerzés tárgya: **Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon -tervezés**

Gazdasági szereplő

Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Minősítés:

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

[X] Nyilvántartásból

Név:	Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság		
Adószám:	13188409241		
HÉA Európai Uniós adószám:			
Egyéb nemzeti azonosító:			
Utca és házszám:	Raktár Utca 54. 2 em. 3 a.	E-mail cím:	bokut@bokut.t-online.hu
Irányítószám:	1035	Internetcím:	
Város:	Budapest	Telefon:	+36 205791590
Ország:	Magyarország		
Kapcsolattartó személy vagy személyek:	Bokker István Péter	Kapcsolattartó telefonszáma:	+36 205791590
Kapcsolattartó e-mail címe:	bokut@bokut.t-online.hu	Kapcsolattartó fax:	
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás?		Mikrovállalkozás	

A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk:

Vezetéknév/utónév:	Bokker	István Péter	
Születési idő:		Születési hely:	
Utca és házszám:	Folyamőr utca 5/C A lph. 4. em. 3.	E-mail cím:	bokut@bokut.t-online.hu
Irányítószám	1033	Telefon:	+36 205791590
Város:	Budapest	Beosztás/milyen minőségben jár el:	ügyvezető
Ország:	Magyarország		

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.):

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR001757372025/0061 (1 - 8 db utca eng., kiv. tervek, költségszakértői fel.)

(E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz)

A70 - Ajánlat szerződéskötés/teljesítés alatt

Közbeszerzés tárgya: **Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon -tervezés**

Benyújtandó iratok jegyzéke

Nyilatkozatok	Melyik szakaszhoz szükséges
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT üzleti titokról	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről	Ajánlattételi szakasz

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
3. KÖTET - Iratminták	3. KÖTET - Iratminták	3. KÖTET Iratminták Szekszárd Betlerületi utak.docx	Részletek

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Műveletek
Ajánlati dokumentáció	Ajanlati dokumentacio.pdf	Ajanlati dokumentacio.pdf	Részletek

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

☒ **A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.**

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

☐ Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat

kizáró okok fenn nem állásáról

☒ **A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.**

Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1035 Budapest, Raktár Utca 54. 2 em. 3 a.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

☒ a szervezet nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

☒ **A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.**

Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1035 Budapest, Raktár Utca 54. 2 em. 3 a.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

☒ a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)–b), d)–e) vagy g) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név, állandó lakóhely):

Dr:	☐
Családi név:	Bokker
Utónév:	István Péter
Születési családi név:	Bokker
Születési utónév:	István Péter
Állampolgárság:	Magyarország
Adóilletőség:	Magyarország

Adóazonosító jel:	8377950855
Adószám:	
HÉA Európai Uniós adószám:	
Külső nyilvántartás szerinti megnevezés:	
Külső nyilvántartás szerinti azonosítója:	
Születési ország:	Magyarország
Születési hely település neve:	Budapest
Születési idő:	1970.06.25

Lakcím / Tartózkodási hely:

Cím típusa:	Lakcím
Ország:	Magyarország
Irányítószám:	1033
Település:	Budapest
Cím:	Folyamőr u. 5/C A. lph. 4. em. 3.

Érdekeltségének a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jellege:

☒ a) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

☐ b) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik

☐ d) alapítványok esetében az a természetes személy,

- ☐ da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- ☐ db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
- ☐ dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
- ☐ dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár

☐ e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:

- ☐ ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- ☐ eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- ☐ ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- ☐ ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint
- ☐ ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa.

☐ g) zártkörű befektetési alap esetében

- ☐ ga) az a természetes személy, aki egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen a befektetési alapban kibocsátott befektetési jegyek

legalább 25%-át tulajdonolja,

☐ gb) olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, amely a befektetési alapban kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja, e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

☐ gc) az a természetes személy, aki az általa birtokolt befektetési jegyek alapján jogosult a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatának meghatározott feltételeinek módosításának jóváhagyására vagy az alapkezelés átruházásának jóváhagyására; ilyen jogosultsággal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet befektető esetén a befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, valamint

☐ gd) az a természetes személy, aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a zártkörű befektetési alap felett.

Érdekeltségének mértéke: 60 %

Dr: ☐

Családi név: Szalacsi-Tóth

Utónév: Judit

Születési családi név: Szalacsi-Tóth

Születési utónév: Judit

Állampolgárság: Magyarország

Adóilletőség: Magyarország

Adóazonosító jel: 8389393069

Adószám:

HÉA Európai Uniós adószám:

Külső nyilvántartás szerinti megnevezés:

Külső nyilvántartás szerinti azonosítója:

Születési ország: Magyarország

Születési hely település neve: Nyíregyháza

Születési idő: 1973.08.12

Lakcím / Tartózkodási hely:

Cím típusa: Lakcím

Ország: Magyarország

Irányítószám: 2039

Település: Pusztazámor

Cím: Erkel Ferenc u. 19.

Érdekeltségének a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jellege:

☒ a) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

☐ b) a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik

☐ d) alapítványok esetében az a természetes személy,

☐ da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

☐ db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,

☐ dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy

☐ dd) a da)-dc) alponthan meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár

☐ e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:

☐ ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

☐ eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

☐ ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

☐ ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint

☐ ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa.

☐ g) zártkörű befektetési alap esetében

☐ ga) az a természetes személy, aki egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen a befektetési alapban kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja,

☐ gb) olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, amely a befektetési alapban kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja, e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

☐ gc) az a természetes személy, aki az általa birtokolt befektetési jegyek alapján jogosult a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatának meghatározott feltételeinek módosításának jóváhagyására vagy az alapkezelés átruházásának jóváhagyására; ilyen jogosultsággal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet befektető esetén e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, valamint

☐ gd) az a természetes személy, aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a zártkörű befektetési alap felett.

Érdekeltségének mértéke: 40 %

☐ a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)-b), d)-e) vagy g) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában

Nyilatkozat

kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában

☒ **A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.**

Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1035 Budapest, Raktár Utca 54. 2 em. 3 a.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

☒ a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

☒ **A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.**

Nyilatkozom, hogy Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1035 Budapest, Raktár Utca 54. 2 em. 3 a. szervezet vonatkozásában

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

☐ változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

☒ változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

Kbt. 66. § (6) bek.

Nyilatkozat

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában

☒ **A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.**

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a

Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1035 Budapest, Raktár Utca 54. 2 em. 3 a.

gazdasági szereplő alvállalkozót kíván igénybe venni: Nem

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel (tevékenységeivel) összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a fentiekben meghatározott részek (tevékenységek) tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét (tevékenységeket) is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos aránya [amennyiben az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtásakor az alvállalkozó(k) már ismert (ek)]:

Kbt. 65. § (7) bek.

Nyilatkozat

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

☒ **A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.**

Nyilatkozom, hogy a

Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1035 Budapest, Raktár Utca 54. 2 em. 3 a.

gazdasági szereplő az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni: Nem

Szervezet/személy neve, székhelye/lakhelye	Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény száma

Nyilatkozat üzleti titokról

Nyilatkozat üzleti titokról

☒ **A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.**

Nyilatkozom, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz:

Nem

☐ Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek

☒ **A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.**

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában az alábbiakban felsorolt szakember(eke)t kívánom bemutatni, valamint nyertességünk esetén bevonni a szerződés teljesítésébe:

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése	M.1 Legalább 1 fő 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes KÉ-K (közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület), vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
A szakember neve	Bokker István
Szakember születési dátuma	1970.06.25
Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése	Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1035 Budapest, Raktár Utca 54. 2 em. 3 a.
Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel	Társas vállalkozás tagja

☐ Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

További nyilatkozatok (1 - 8 db utca eng., kiv. tervek, költségszakértői fel.)

Egyéb nyilatkozatok

Egyösszegű ajánlati ár bontása

Tervezési feladatok nettó ajánlati ár (Ft):

8 900 000

Költségszakértői feladatok nettó ajánlati ár (Ft):

500 000

A "Tervezési feladatok nettó ajánlati ár" és a "Költségszakértői feladatok nettó ajánlati ár" sorokban megadott ajánlati árak összegének meg kell egyeznie a felolvasólapon rögzített egyösszegű ajánlati árral.

Nyilatkozat felelősségbiztosításról

Nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásban előírt mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni fogunk az előírt határidőre.

Igen

Felolvasólap (1 - 8 db utca eng., kiv. tervek, költségszakértői fel.)

Ajánlattevő adatai

Hivatalos neve	Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely irányítószám	1035
Város	Budapest
Cím	Raktár Utca 54. 2 em. 3 a.
Adószám	13188409241

Felolvasólap

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

9 400 000

2. A felhívás III.1.3) M.1. pont szerinti szakember KÉ-K jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36)

36

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR001757372025/0061 (1 - 8 db utca eng., kiv. tervek, költségszakértői fel.)

(E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz)

A70 - Ajánlat szerződéskötés/teljesítés alatt

Közbeszerzés tárgya: **Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon -tervezés**

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Feltöltő szervezet	Feltöltő cselekmény típusa	Feltöltő cselekmény lezárás dátuma
Egyéb	Ajanlati dokumentacio.pdf	2026.03.23 15:41:05	Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2026.03.23 15:42:18

Összesen: 1 sor (1 / 1)

Üzleti titkok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Feltöltő szervezet	Feltöltő cselekmény típusa	Feltöltő cselekmény lezárás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR001757372025/0061 (1 - 8 db utca eng., kiv. tervek, költségszakértői fel.)

(E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz)

A70 - Ajánlat szerződéskötés/teljesítés alatt

Közbeszerzés tárgya: **Belterületi utak fejlesztése Szekszárdon -tervezés**

Eljárási cselekmény típusa	Státusz	Indítás dátuma	Indító szervezet	Indító felhasználó	Benyújtás időpontja	Forduló
Ajánlat összeállítása	Benyújtva	2026.03.23 12:49:03	Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság	Bokut	2026.03.23 15:42:18	Ajánlattételi forduló

Összesen: 1 sor (1 / 1)